




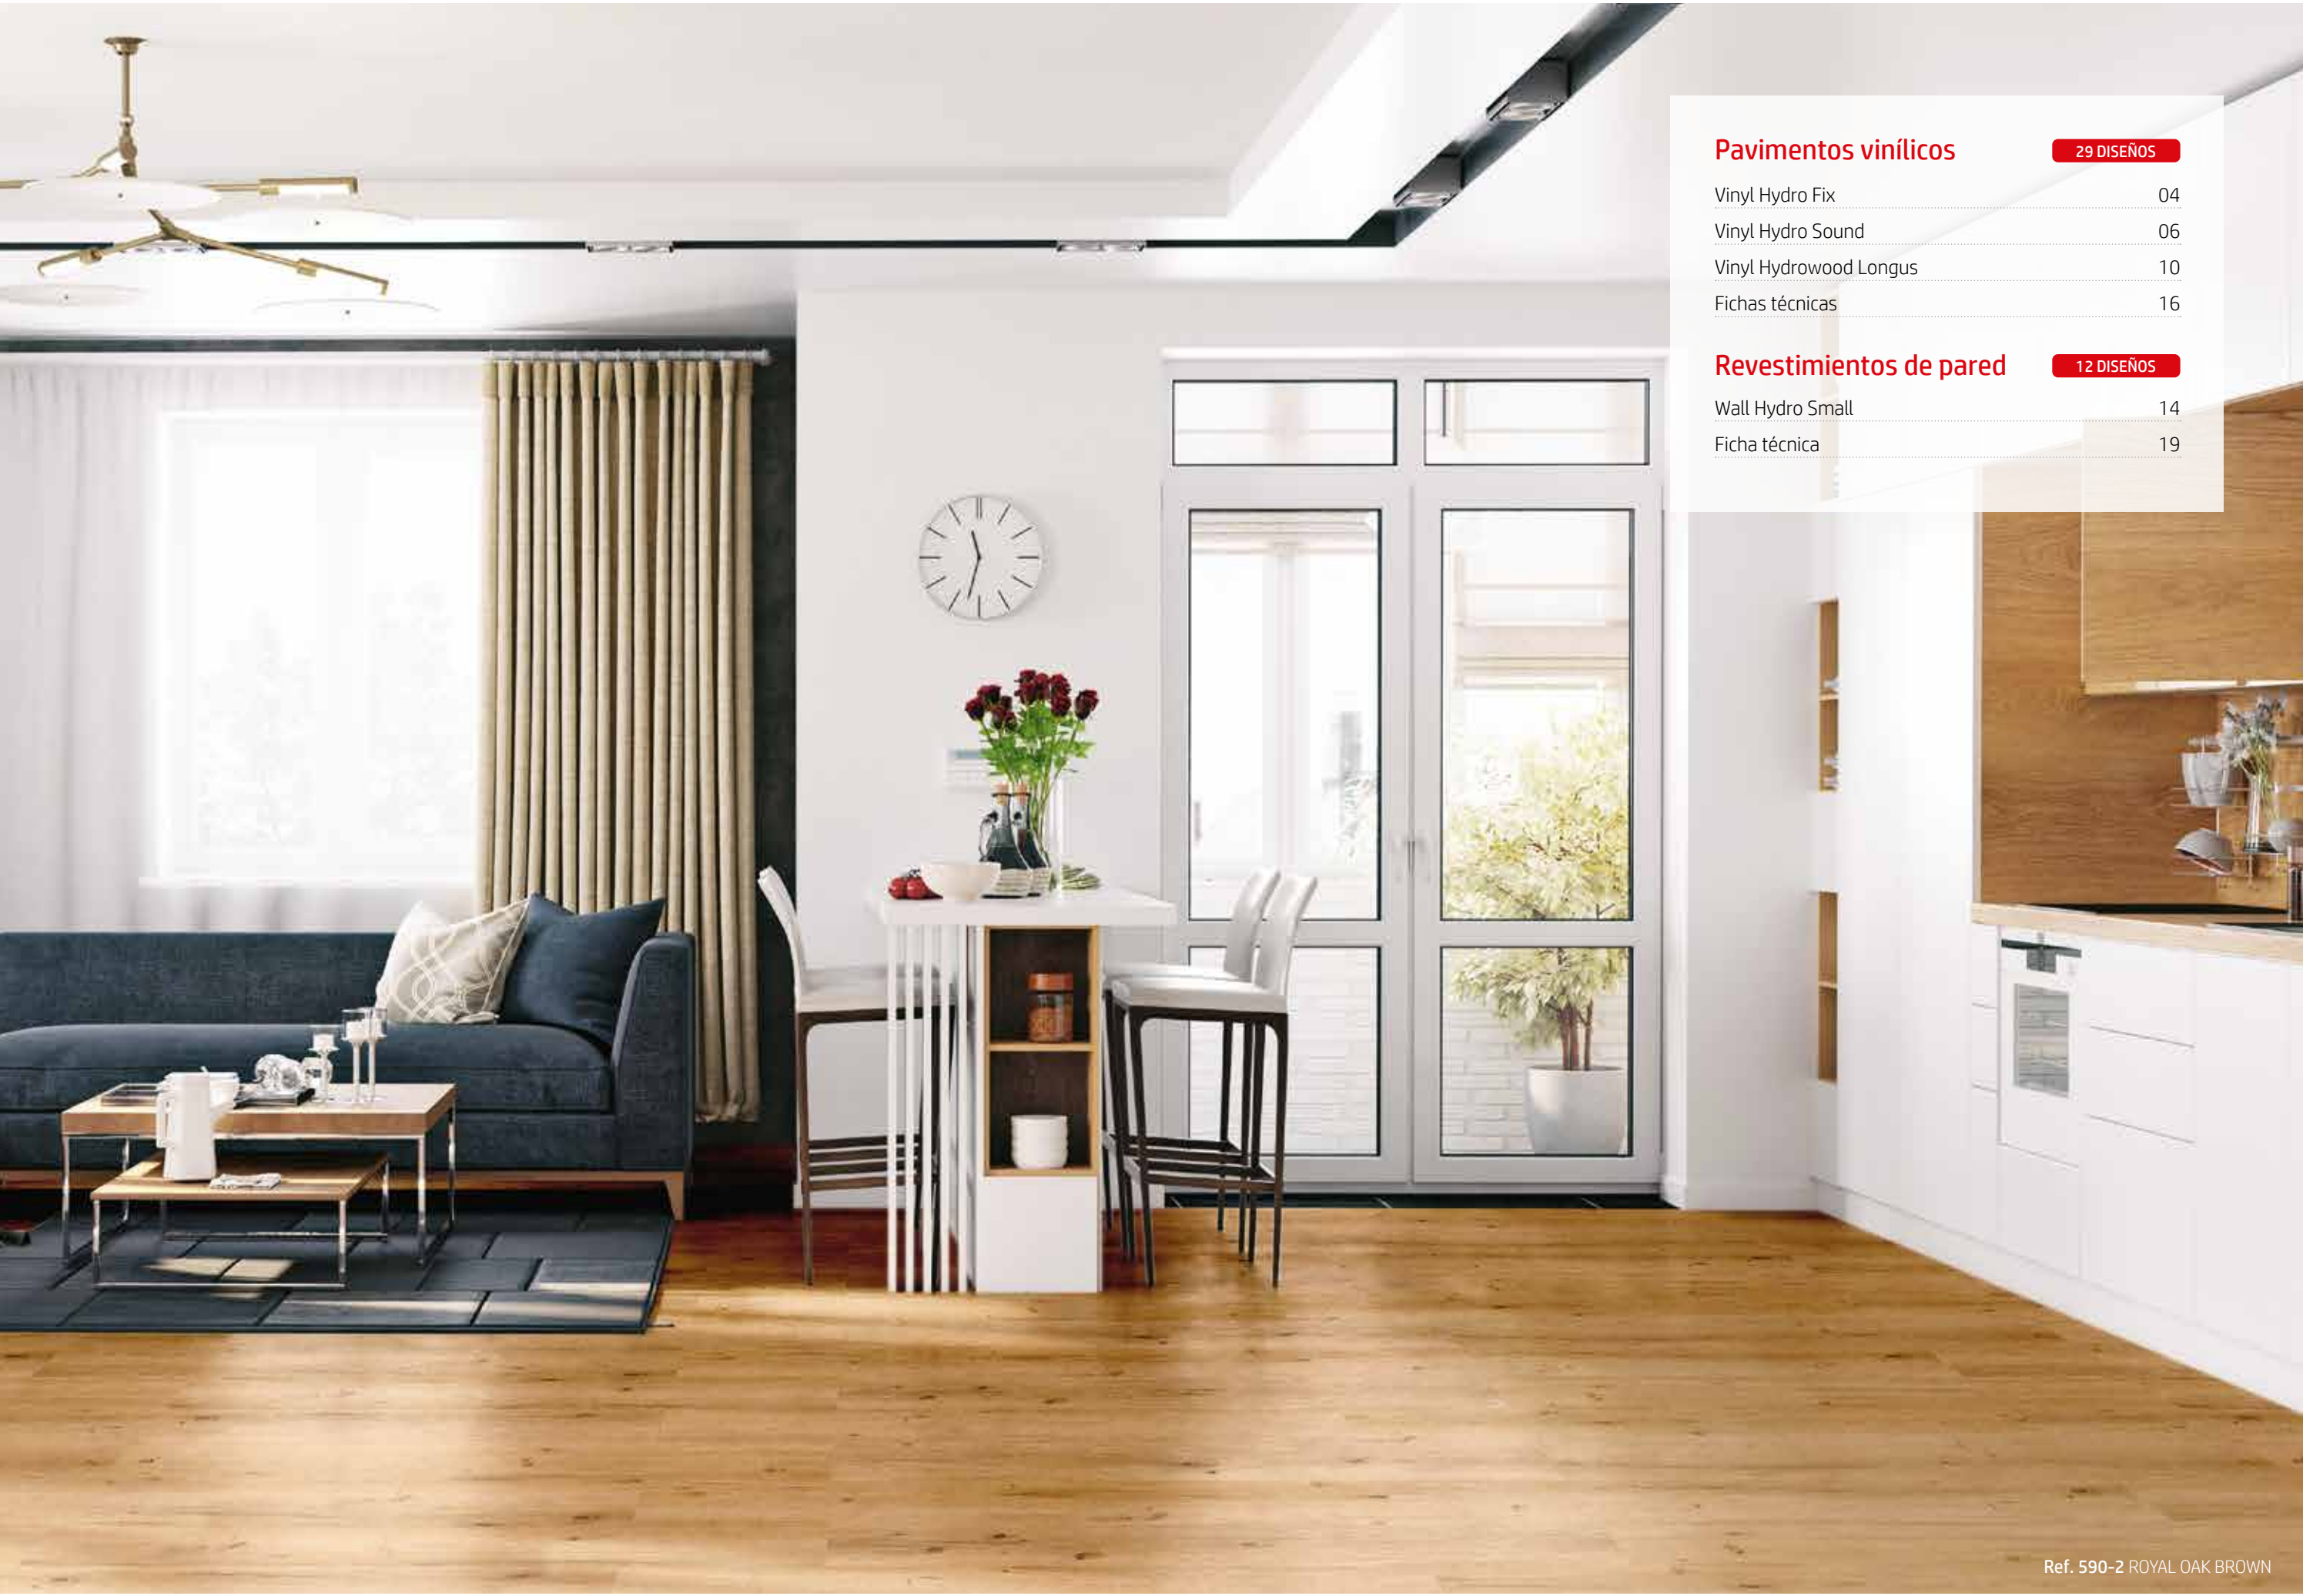

Pavimentos vinílicos

29 DISEÑOS

Vinyl Hydro Fix	04
Vinyl Hydro Sound	06
Vinyl Hydrowood Longus	10
Fichas técnicas	16

Revestimientos de pared

12 DISEÑOS

Wall Hydro Small	14
Ficha técnica	19



Ref. 24002

5,4mm
ESPESOR

18dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO


SISTEMA CLICK

100%
RESISTENTE
AL AGUA

€
COLECCIÓN
ECONÓMICA

14x11m=150m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

VINYL HYDRO FIX

Suelo económico de alta calidad Suiza





HYDRO FIX es 100% impermeable y, por lo tanto, también adecuado para su instalación en zonas húmedas. Su capa de desgaste de 0,55 mm ofrece una gran resistencia a la pisada, aportando una sensación agradable al caminar. Su estructura tiene una estabilidad dimensional muy buena bajo influencias de temperatura y es extremadamente duradero.

O HYDRO FIX é 100% à prova de água e, portanto, também é adequado para instalação em zonas húmidas. A sua camada de desgaste de 0,55 mm oferece uma grande resistência ao piso, proporcionando uma sensação agradável ao caminhar. A sua estrutura possui uma grande estabilidade dimensional sob influências de temperatura e é extremamente durável.

DIMENSIONES

1235 x 230 x 5,4 mm

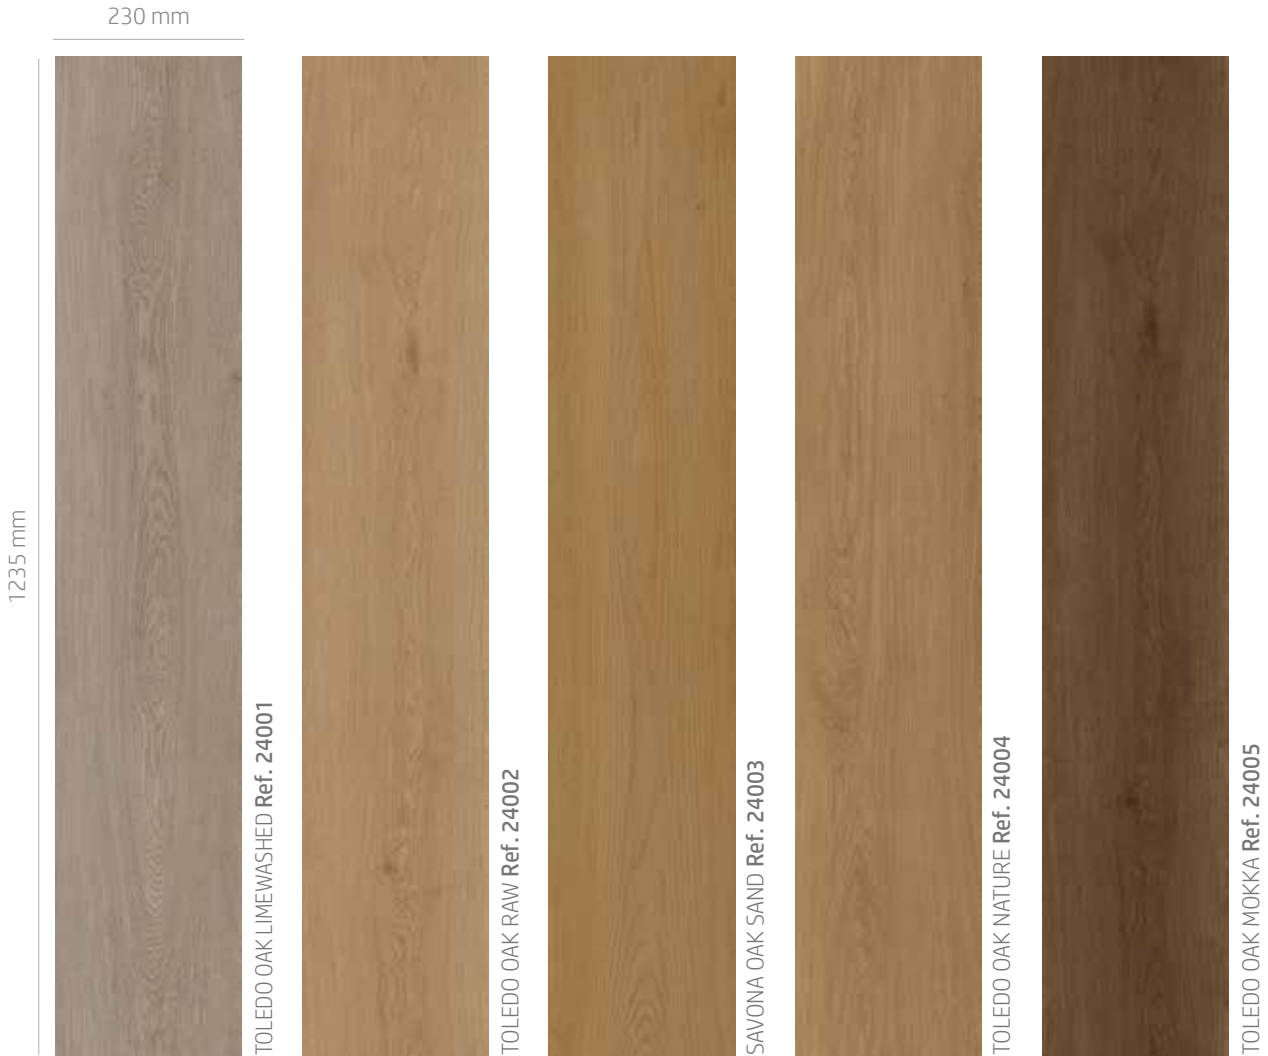

Todos los diseños de la colección VINYL HYDRO FIX se fabrican también en formato ESPIGA.
Todos os designs da coleção VINYL HYDRO SOUND são também fabricados no formato HERRINGBONE.

DIMENSIONES ESPIGA

610 x 230 x 5,4 mm



Ref. 22008

6,7 mm
ESPESOR

20 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

ESTRUCTURA
SINCRONIZADA

15x12 m = 180 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

VINYL HYDRO SOUND

Un suelo de diseño de alto confort



Los pavimentos HYDRO SOUND de 6,7 mm de espesor son perfectos para reducir el ruido de cualquier estancia. Su diseño resistente y duradero garantiza una larga vida útil, mientras que el fácil sistema de instalación por clic permite una colocación rápida, limpia y sin complicaciones.

O pavimento HYDRO SOUND, com 6,7 mm de espessura, é perfeito para reduzir o ruído em qualquer divisão. O seu design forte e durável garante uma longa vida útil, enquanto o sistema de instalação fácil de encaixe permite uma instalação rápida, limpa e sem complicações.

DIMENSIONES

1235 x 230 x 6,7 mm

230 mm

1235 mm

CANYON OAK SAND Ref. 22001


OAK LEVANTE CREME Ref. 22003

OAK LEVANTE GREY Ref. 22004

COGNAC OAK LIGHT Ref. 22008

CANYON OAK BROWN Ref. 22002

OAK LEVANTE PLATINUM Ref. 22005



Todos los diseños de la colección VINYL HYDRO SOUND se fabrican también en formato ESPIGA.

Todos os designs da coleção VINYL HYDRO SOUND são também fabricados no formato HERRINGBONE.

DIMENSIONES ESPIGA

610 x 230 x 6,7 mm



VINYL HYDRO SOUND

Un suelo de diseño de alto confort




Los pavimentos HYDRO SOUND de 6,7 mm de espesor son perfectos para reducir el ruido de cualquier estancia. Su diseño resistente y duradero garantiza una larga vida útil, mientras que el fácil sistema de instalación por clic permite una colocación rápida, limpia y sin complicaciones.

O pavimento HYDRO SOUND, com 6,7 mm de espessura, é perfeito para reduzir o ruído em qualquer divisão. O seu design forte e durável garante uma longa vida útil, enquanto o sistema de instalação fácil de encaixe permite uma instalação rápida, limpa e sem complicações.

DIMENSIONES

1235 x 230 x 6,7 mm



Todos los diseños de la colección VINYL HYDRO SOUND se fabrican también en formato ESPIGA.
Todos os designs da coleção VINYL HYDRO SOUND são também fabricados no formato HERRINGBONE.

DIMENSIONES ESPIGA

610 x 230 x 6,7 mm

6,7 mm
ESPESOR

20 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

15x12 m = 180m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA



Ref. 503L-01

10mm
ESPESOR

16dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100%
RESISTENTE
AL AGUA

XL
PIEZA LARGA

30x20m = 600m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

VINYL HYDROWOOD LONGUS

Un suelo en pieza larga para exigencias extremas



HYDROWOOD LONGUS destaca por sus impresionantes lamas de 1815 mm de largo, que brinda una apariencia más elegante en cualquier espacio. *HYDROWOOD LONGUS destaca-se pelas suas impressionantes lâminas de 1815 mm de comprimento, que conferem um aspecto mais elegante a qualquer espaço.*



Todos los diseños de la colección VINYL HYDROWOOD LONGUS se fabrican también en formato ESPIGA. *Todos os designs da coleção VINYL HYDROWOOD LONGUS são também fabricados no formato HERRINGBONE..*

DIMENSIONES

1815 x 230 x 10 mm

DIMENSIONES ESPIGA

900 x 230 x 10 mm

230 mm

1815 mm

syncro

syncro

syncro

ROYAL OAK LIGHT Ref. 590-7

ROYAL OAK BROWN Ref. 590-2

SONOMA OAK Ref. 25036

SAND OAK Ref. 503L-01

STONE OAK Ref. 3632-15

OAK PLAINS Ref. 8121-1



Ref. 21004



BARRERA DE VAPOR *BARREIRA DE VAPOR*

Protección para los pavimentos con base de corcho.

La barrera de vapor sirve para proteger el producto de las humedades por capilaridad que provengan del subsuelo y ayuda al deslizamiento necesario debido a las dilataciones y contracciones por cambios de temperatura del pavimento, por lo que es OBLIGATORIA en la instalación de los suelos con base de corcho. Se instala en laminas solapadas y precintadas.

Proteção para pavimentos à base de cortiça.

A barreira de vapor serve para proteger o produto da humidade ascendente do subsolo e auxilia no deslizamento necessário devido à expansão e contração provocadas pelas alterações de temperatura no pavimento. Por conseguinte, é OBRIGATÓRIA na instalação de pavimentos à base de cortiça. É instalado em chapas sobrepostas e seladas.



BAÑOS Y COCINAS *BANHO E COZINHAS*

Para sellado de zonas húmedas

Fondo de junta Roundex: Goma espuma de 10 mm de diámetro para el relleno de la junta de dilatación. Recomendamos acabar con el sellado de producto SIKAFLEX en el color deseado.

Para vedação de áreas húmidas


Fundo da junta Roundex: espuma de borracha de 10 mm de diâmetro para encher a junta de dilatação. Recomendamos finalizar com o selo do produto SIKAFLEX na cor pretendida.

VINYL HYDROWOOD LONGUS

Un suelo en pieza larga para exigencias extremas



HYDROWOOD LONGUS destaca por sus impresionantes lamas de 1815 mm de largo, que brinda una apariencia más elegante en cualquier espacio. *HYDROWOOD LONGUS destaca-se pelas suas impressionantes lâminas de 1815 mm de comprimento, que conferem um aspecto mais elegante a qualquer espaço.*



Todos los diseños de la colección VINYL HYDROWOOD LONGUS se fabrican también en formato ESPIGA.

Todos os designs da coleção VINYL HYDROWOOD LONGUS são também fabricados no formato HERRINGBONE..

DIMENSIONES

1815 x 230 x 10 mm

DIMENSIONES ESPIGA

900 x 230 x 10 mm



1815 mm

SAND OAK LIMEWASHED Ref. 503L-04

OAK SMOKED GREY Ref. 503L-09

AUTUMN OAK Ref. 21007

OAK UMBER Ref. 21004

MOUNTAIN PINE NATURE Ref. 12391-1

OAK SMOKED Ref. 503L-05



4,5mm
ESPESOR

IGNÍFUGO
CLASE
C-s3 d0

100%
RESISTENTE
AL AGUA

FÁCIL
INSTALACIÓN
Y LIMPIEZA

3D
VERSIÓN

SISTEMA CLICK
T&G*
EN TESTA

CLIC T&G CLIC
T&G T&G

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

* Machihembrado

REVESTIMIENTOS DE PARED WALL HYDRO

La pared de diseño impermeable



Los revestimientos WALL HYDRO combinan diseño y funcionalidad. Diseñados con materiales de alta calidad, resistentes al agua y la humedad, siendo perfectos en áreas expuestas a condiciones variables.

Os revestimentos WALL HYDRO aliam design e funcionalidade. Concebidos com materiais de alta qualidade, resistentes à água e à humidade, sendo perfeitos para áreas expostas a condições variáveis.

DIMENSIONES

	CLIC	
T&G	1280 x 460 x 4,5 mm	T&G
	CLIC	

WALL HYDRO PVC SMALL



CEMENT LIGHT Ref. 2124-31



CEMENT LIGHT GREY Ref. 915

WALL HYDRO PRINT SMALL



ARCADIA LIGHT Ref. W226



ARCADIA Ref. W224



STONE WALL ORNAMENT WHITE Ref. W219



OLD BRICK Ref. W258



LIMA LIGHT Ref. W264



MARMO EVORA Ref. W343



RETRO CONCRETE Ref. W273



CONCORDE GREY Ref. W347



VALENTIA Ref. W223



FLORENCE COPPER Ref. W221



- 1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
- 2. Capa de desgaste 0,55 / *Camada de desgaste 0,55*
- 3. Capa decorativa / *Camada decorativa*
- 4. Panel con núcleo hidro impermeable / *Painel com núcleo hidro impermeável*
- 5. Base acústica impermeable / *Base acústica impermeável*

5,4mm
ESPESOR

18dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100%
RESISTENTE
AL AGUA

€
COLECCIÓN
ECONÓMICA

14x11m = 150m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

1235 x 230 mm

610 x 230 mm

CARACTERISTICAS	TEST	VINYL HYDRO FIX / ESPIGA
Clasificación / <i>Classificação</i>	EN 16511	Clase 23 / 33
Dimensiones / <i>Dimensões</i>	EN 427	1235 x 230 mm - Espiga: 610 x 230 mm
Espesor / <i>Grossura</i>	EN 428	5,4 mm
Reducción impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 18 dB
Peso / <i>Peso</i>	EN 430	6,7 kg/m²
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,15 % (14 x 11 m)
Resistencia a ruedas de silla / <i>Resistência às rodas da cadeira</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,05 m² K/W
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante / <i>Resistência à luz</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Buena resistencia
Hinchamiento después de 24 h. / <i>Inchaço após 24 h.</i>	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de tracción del clic / <i>Força de tração do clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones / <i>Emissões</i>	-	En conformidad con AgBB



- 1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
- 2. Capa de desgaste 0,55 / *Camada de desgaste 0,55*
- 3. Capa decorativa / *Camada decorativa*
- 4. Respaldo elástico confort con resistencia al impacto / *Encosto elástico confortável com resistência ao impacto*
- 5. Panel con núcleo hidro impermeable / *Painel com núcleo hidro impermeável*
- 6. Base acústica impermeable / *Base acústica impermeável*

6,7mm
ESPESOR

20 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100%
RESISTENTE
AL AGUA

syncro ESTRUCTURA SINCRONIZADA

15x12m = 180m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

1235 x 230 mm


610 x 230 mm

CARACTERISTICAS	TEST	VINYL HYDRO SOUND / ESPIGA
Clasificación / <i>Classificação</i>	EN 16511	Clase 23 / 33
Dimensiones / <i>Dimensões</i>	EN 427	1235 x 230 mm - Espiga: 610 x 230 mm
Espesor / <i>Grossura</i>	EN 428	6,7 mm
Reducción impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 20 dB
Peso / <i>Peso</i>	EN 430	6,8 kg/m²
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,10 % (15 x 12 m)
Resistencia a ruedas de silla / <i>Resistência às rodas da cadeira</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,05 m² K/W
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante / <i>Resistência à luz</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Buena resistencia
Hinchamiento después de 24 h. / <i>Inchaço após 24 h.</i>	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de tracción del clic / <i>Força de tração do clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones / <i>Emissões</i>	-	En conformidad con AgBB



VINYL HYDROWOOD LONGUS / ESIPIGA

FICHA TÉCNICA

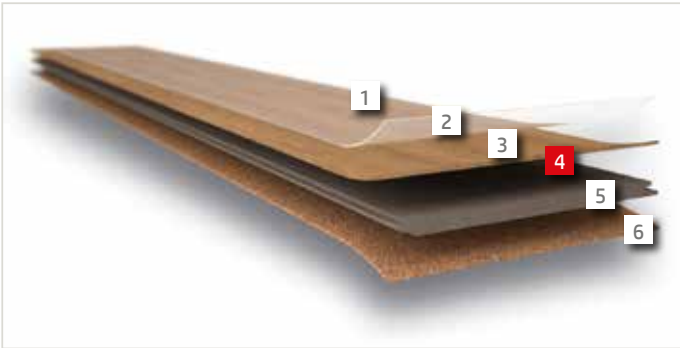

- 1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
- 2. Capa de desgaste 0,55 / *Camada de desgaste 0,55*
- 3. Capa decorativa / *Camada decorativa*
- 4. Respaldo elástico confort con resistencia al impacto / *Encosto elástico confortável com resistência ao impacto*
- 5. Capa de nucleo hidro impermeable HYDROWOOD / *Camada de núcleo impermeável HYDROWOOD*
- 6. Base de corcho / *Base de cortiça*

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR

10mm ESPESOR	16dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA	XL PIEZA LARGA	30x20m = 600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	1815 x 230 mm	900 x 230 mm
-----------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	---------------	--------------

CARACTERISTICAS	TEST	VINYL HYDROWOOD LONGUS / ESIPIGA
Clasificación / <i>Classificação</i>	EN 16511	Clase 23 / 33
Dimensiones / <i>Dimensões</i>	EN 427	1815 x 230 mm - Espiga: 900 x 230 mm
Espesor / <i>Grossura</i>	EN 428	10 mm
Reducción impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 16 dB
Peso / <i>Peso</i>	EN 430	10,5 kg/m²
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (20 x 30 m)
Resistencia a ruedas de Silla / <i>Resistência às rodas da cadeira</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,090 m² K/W
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante / <i>Resistência à luz</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Hinchamiento después de 24 h. / <i>Inchaço após 24 h.</i>	EN 317	< 1 % (Waterproof)
Fuerza de tracción del clic / <i>Força de tração do clique</i>	ISO 24334	> 700 Kg/ml
Emisiones / <i>Emissões</i>	-	En conformidad con AgBB



WALL HYDRO SMALL

FICHA TÉCNICA



- 1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
- 2. Impresión digital resistente a la luz / *Impressão digital resistente à luz*
- 3. Tablero hidrófugo impermeable / *Placa impermeável repelente de água*

4,5mm ESPESOR	IGNÍFUGO CLASE Cfl-s3 d0	100% RESISTENTE AL AGUA	FÁCIL INSTALACIÓN Y LIMPIEZA	3D VERSIÓN	SISTEMA CLICK T&G* EN TESTA	CLIC T&G CLIC T&G	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	1280 x 460 mm
------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	---------------	-----------------------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------

*Machihembrado

CARACTERISTICAS	TEST	WALL HYDRO SMALL
Composición / <i>Composição</i>		Panel de PVC Rígido resistente al agua / <i>Painel impermeável em PVC rígido</i>
Dimensiones / <i>Dimensões</i>	EN 427	1280 x 460 mm
Espesor / <i>Grossura</i>	EN 428	4,5 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 430	ca. 6000 g/m2
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	<2.0 kV
Limpieza / <i>Limpeza</i>	EN 12956	Lavable, desinfectable
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Buena resistencia
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN 13823:2012+A1:2016	Cfl-s3 d0
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,10 %
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,04 m² K/W
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 7 (Print/3D) > 6 (PVC)
Hinchamiento después de 24 h. / <i>Inchaço após 24 h.</i>	EN 317	0 % (Waterproof)
Emisiones / <i>Emissões</i>		En conformidad con AgBB





Pol. Ind. Molí del Racó, Nave 2
08770 - Sant Sadurní d'Anoia - Barcelona (Espanya)
Tel.: +34 93 891 31 79
info@licoiberica.com

www.licoiberica.com