

WOVEN click!



La evolución de los pavimentos de vinilo tejido
A evolução dos pavimentos vinílicos tecidos



DIRECTOS DE FÁBRICA

DIRETO DA FÁBRICA

LICO IBÉRICA nace como extensión de la fábrica de producción LICO AG, ubicada en Müstair (Suiza), para introducirse en el mercado de España, Portugal y Andorra.

Presentamos soluciones de alta calidad en el mundo de los suelos y revestimientos de pared con una producción sostenible Made in Suiza.

La fábrica ocupa una superficie de 42.000 m², de los cuales 26.000 m² son áreas de producción. Disponemos de tres almacenes en España para ofrecer un servicio rápido a nuestros clientes.

Con estas bases, LICO IBÉRICA es una empresa sólida y con gran experiencia, que ofrece a sus clientes la mejor CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO.

A LICO IBÉRICA foi criada como uma extensão da fábrica de produção da LICO AG, localizada em Müstair (Suíça), para entrar no mercado de Espanha, Portugal e Andorra.

Apresentamos soluções de alta qualidade no mundo dos pavimentos e revestimentos de parede com produção sustentável Made in Switzerland.

A fábrica ocupa uma área de 42 mil m², dos quais 26 mil m² são áreas de produção. Dispomos de três armazéns em Espanha para oferecer um serviço rápido aos nossos clientes.

Com estas bases, a LICO IBÉRICA é uma empresa sólida e com grande experiência, que oferece aos seus clientes a melhor QUALIDADE, SERVIÇO E PREÇO.



Woven
click!

Un pavimento que destaca por su diseño moderno y su potente rendimiento acústico, ideal para reducir el ruido en espacios concurridos, como pasillos de hoteles.

Fácil instalación, gracias a su sistema clic totalmente compatible con nuestros pavimentos Vinyl y Fibrano, evitando la necesidad de instalar perfiles metálicos en las puertas, logrando un acabado continuo y sin barreras arquitectónicas.

Um piso que se destaca pelo seu design moderno e potentes características acústicas, ideal para reduzir o ruído em espaços movimentados, como quartos de hotel.

Fácil instalação graças ao seu sistema click, que o torna compatível com outros pavimentos Vinyl e Fibrano, evitando a necessidade de instalação de perfis metálicos, conseguindo um acabamento contínuo e elegante.



SIN PERFILES METÁLICOS
SEM PERFIS METÁLICOS



WOVEN click!

La evolución de los pavimentos de vinilo tejido
A evolução dos pavimentos vinílicos tecidos

HDF / HYDROWOOD
600 x 600 x 9 mm – 600 x 300 x 9 mm

Ventajas:

- Reducción de los costes en mano de obra e instalación.
- Evita costes de nivelación.
- Mucho más rápido y limpio.
- Instalación en clic 100% combinable con todos nuestros productos FIBRANO*

Modo de instalación

El pavimento WOVEN click! se entrega en 3 tipos de pieza:

- Pieza A (600 x 600 mm)
- Pieza B (600 x 600 mm)
- Pieza A2 (600 x 300 mm)

Las piezas A2 pueden unirse entre sí formando una pieza A o utilizarse para zonas de remate, evitando así menos desperdicio de material.

También existe la posibilidad de crear ambientes únicos e impactantes mezclando diseños, ya sea en forma de cruz, como de escalera.

* Al ser totalmente combinable con nuestros pavimentos Fibrano la instalación no necesita tener perfiles metálicos en la unión, evitando así cualquier obstáculo.

Vantagens:

- Redução de custos de mão-de-obra e instalação.
- Evite nivelar custos.
- Muito mais rápido e limpo.
- Instalação Click 100% combinável com todos os nossos produtos FIBRANO*

Modo de instalação


O pavimento click TECIDO! É entregue em 3 tipos de peças:

- Peça A (600 x 600 mm)
- Peça B (600 x 600 mm)
- Peça A2 (600 x 300 mm)

As peças A2 podem ser unidas formando uma peça A ou utilizadas para o acabamento de áreas, evitando assim um menor desperdício de material.

Existe também a possibilidade de criar ambientes únicos e impressionantes através da mistura de desenhos, seja em forma de cruz ou de escada.

* Sendo totalmente combinável com o nosso pavimento Fibrano, a instalação não necessita de perfis metálicos na junta, evitando assim qualquer obstáculo.

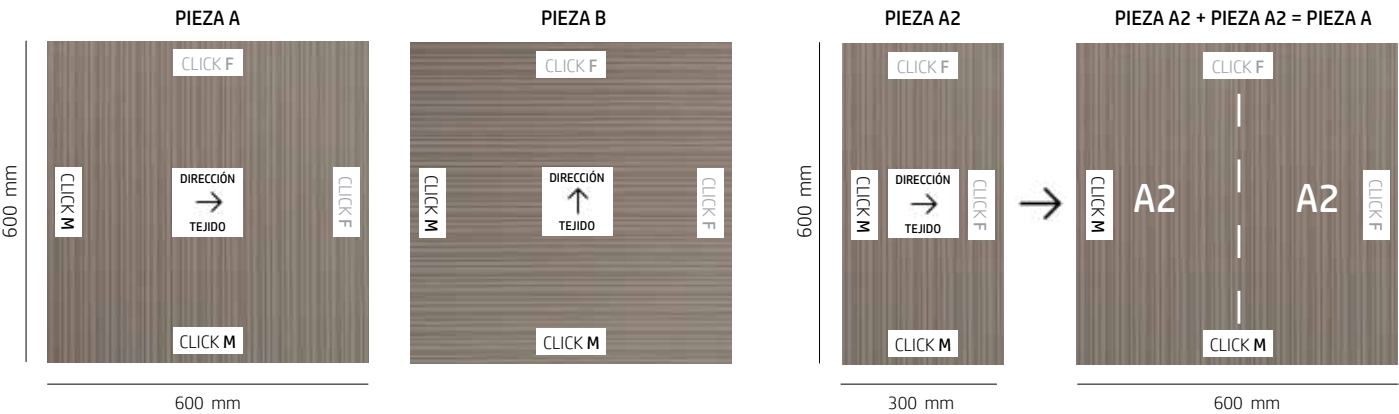


WOVEN click!


La evolución de los pavimentos de vinilo tejido
A evolução dos pavimentos vinílicos tecidos



MODOS DE INSTALACIÓN / MODOS DE INSTALAÇÃO

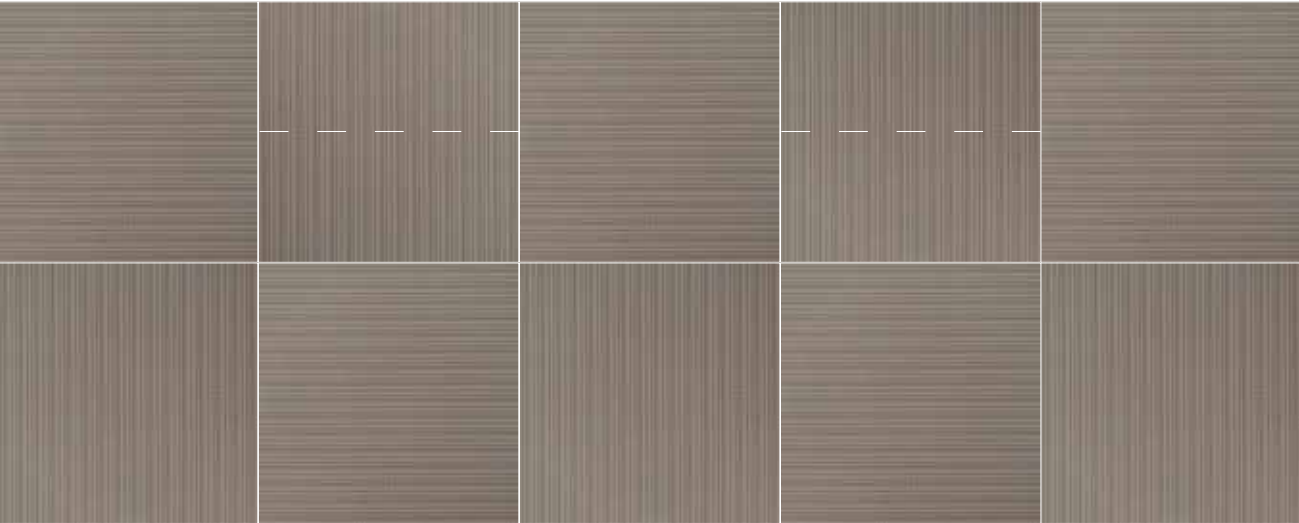

Patrón de instalación en cruz. Instalación sin juntas hasta 225 m² (15x15 m con núcleo Hydrowood)
Padrão de instalação cruzada. Instalação sem juntas até 225 m² (15x15 m com núcleo Hydrowood)

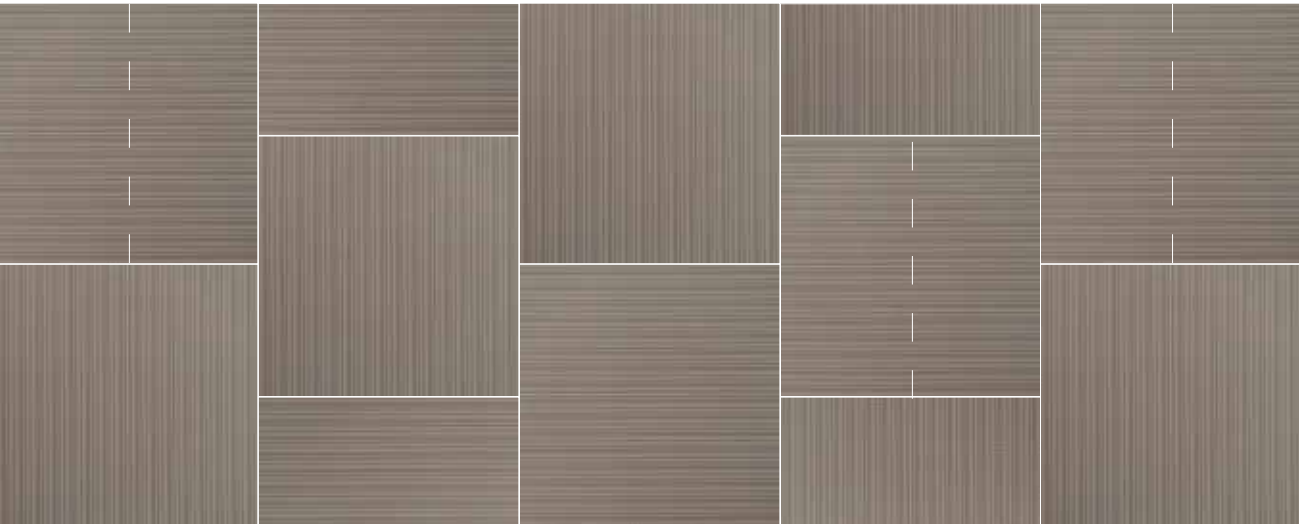

Patrón de instalación en escalera. Instalación sin juntas hasta 600 m² (30x20 m, con núcleo Hydrowood)
Padrão de instalação da escada. Instalação sem juntas até 600 m² (30x20 m, com núcleo Hydrowood)

WOVEN click!

La evolución de los pavimentos de vinilo tejido
A evolução dos pavimentos vinílicos tecidos


HDF / HYDROWOOD
600 x 600 x 9 mm - 600 x 300 x 9 mm




Ref. 4019

WOVEN click!


La evolución de los pavimentos de vinilo tejido
A evolução dos pavimentos vinílicos tecidos

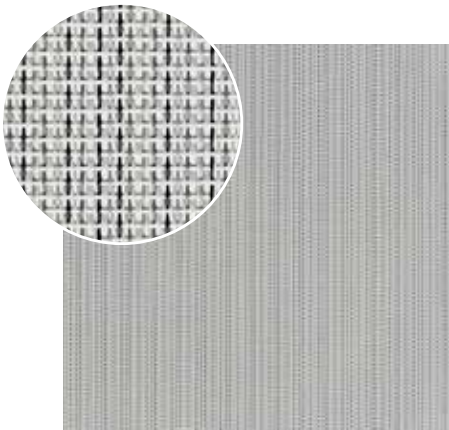


4017

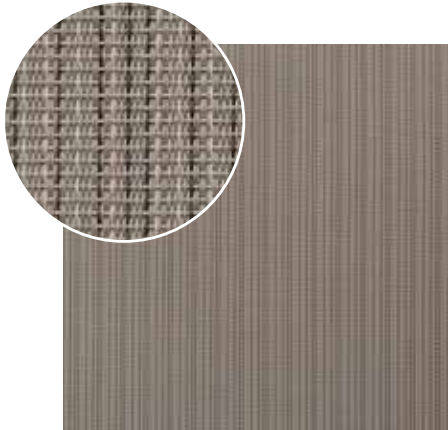


4018

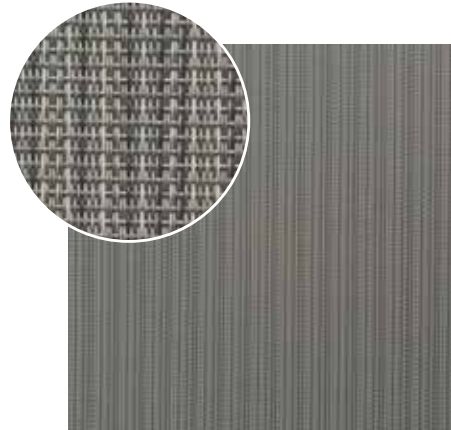


4019

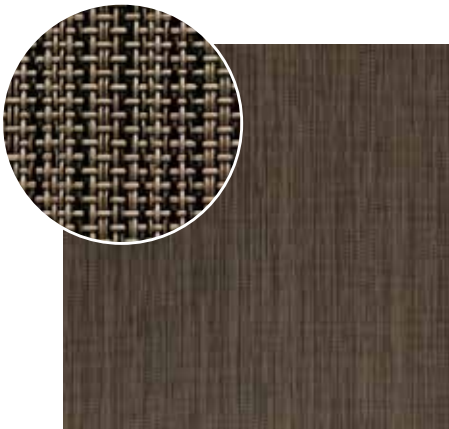

4002

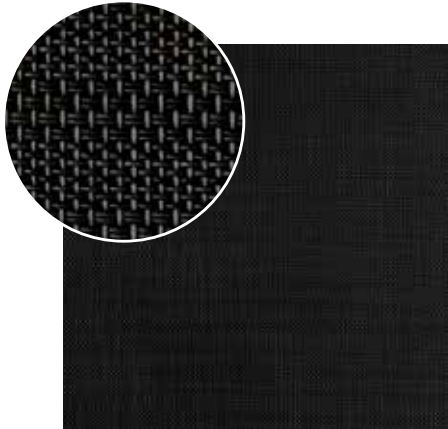

4003

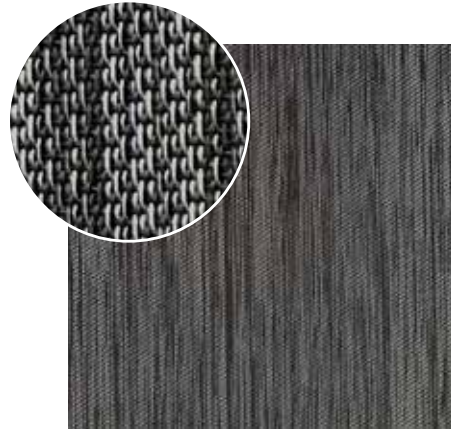

5201

9mm
ESPESOR

19dB
REDUCCIÓN
DEL RUIDO

Clase 33
CAPA DE USO

20 x 30 m = 600 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL*

100%
RESISTENTE
AL AGUA*

SISTEMA
CLIC

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

*CON BASE HYDROWOOD E INSTALAÇÃO EN ESCALERA
*COM BASE HYDROWOOD E INSTALAÇÃO DE ESCADAS

WOVEN click!


La evolución de los pavimentos de vinilo tejido
A evolução dos pavimentos vinílicos tecidos

HDF / HYDROWOOD
600 x 600 x 9 mm - 600 x 300 x 9 mm



WOVEN click!


La evolución de los pavimentos de vinilo tejido
A evolução dos pavimentos vinílicos tecidos

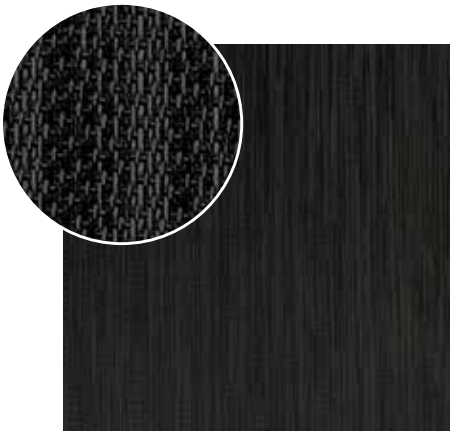


5205




1209-15

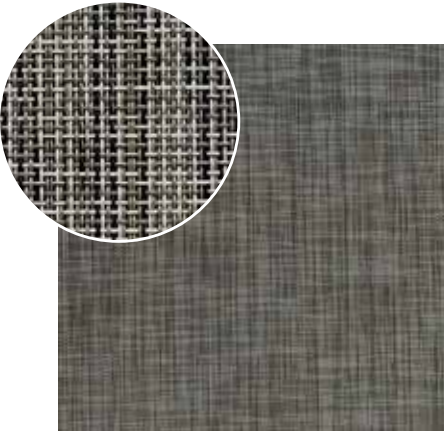


1209-10

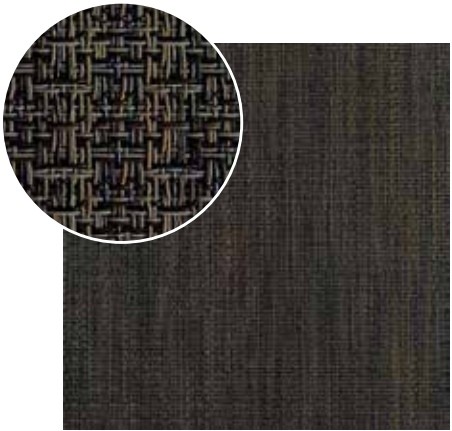

4009

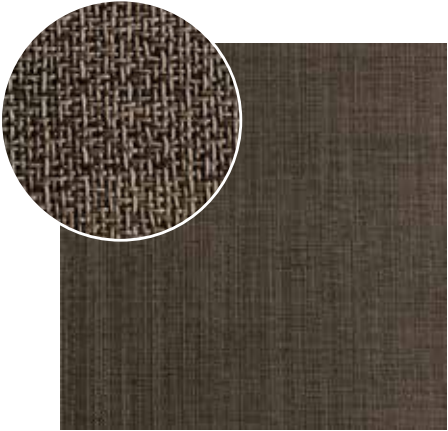

4011

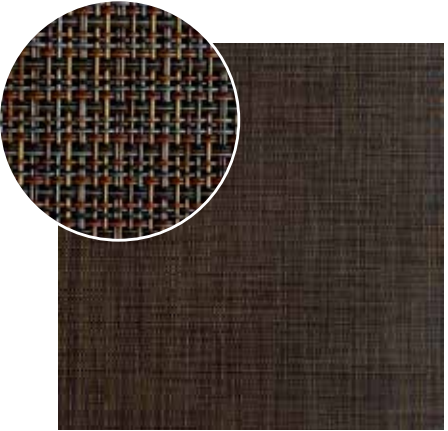

4007

9mm ESPESOR	19dB REDUCCIÓN DEL RUIDO	Clase 33 CAPA DE USO	20 x 30 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	100% RESISTENTE AL AGUA*	SISTEMA CLIC	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	-------------------------	--	--------------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------

*CON BASE HYDROWOOD E INSTALAÇÃO EN ESCALERA
*COM BASE HYDROWOOD E INSTALAÇÃO DE ESCADAS

WOVEN click!

La evolución de los pavimentos de vinilo tejido
A evolução dos pavimentos vinílicos tecidos


HDF / HYDROWOOD
600 x 600 x 9 mm - 600 x 300 x 9 mm




Ref. 4008

WOVEN click!


La evolución de los pavimentos de vinilo tejido
A evolução dos pavimentos vinílicos tecidos

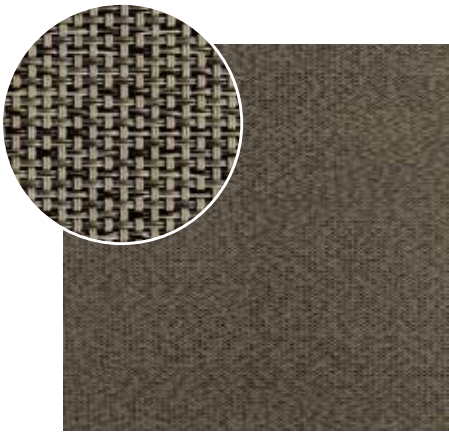


4008

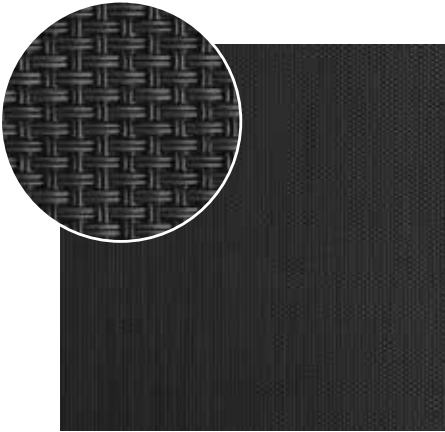


4001

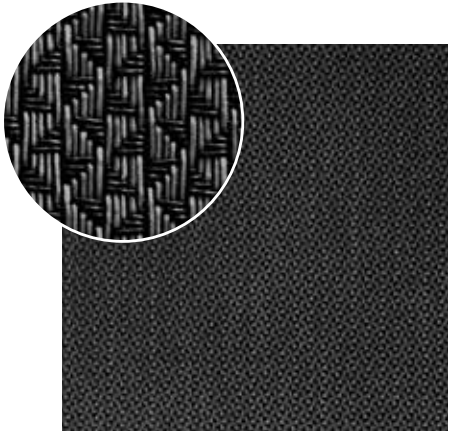

4004

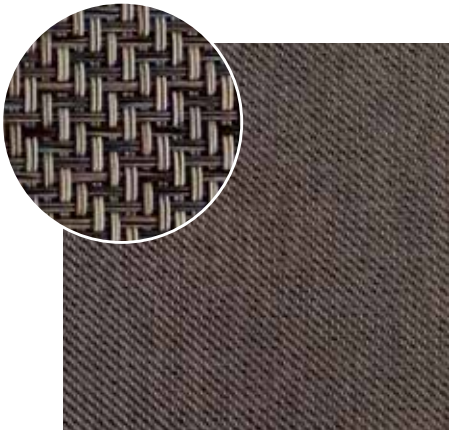

4006

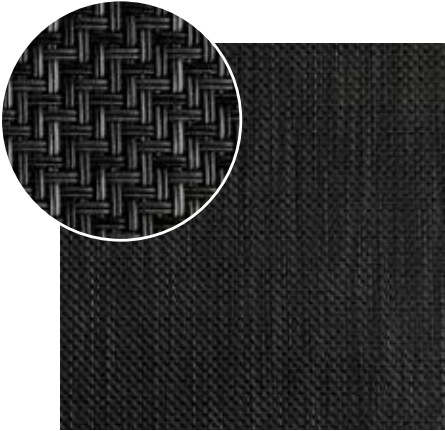

4010




4012

9mm ESPESOR	19dB REDUCCIÓN DEL RUIDO	Clase 33 CAPA DE USO	20 x 30 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	100% RESISTENTE AL AGUA*	SISTEMA CLIC	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------	--------------------------------	-------------------------	--	--------------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------

*CON BASE HYDROWOOD E INSTALAÇÃO EN ESCALERA
*COM BASE HYDROWOOD E INSTALAÇÃO DE ESCADAS

FICHA TÉCNICA
WOVEN click! HDF

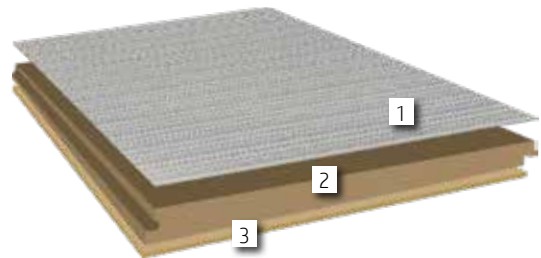

- 1. Vinilo tejido Woven / *Vinil tecido Woven*
- 2. Capa de fibra retardante de humedad HDF
Placa de fibra retardador de umidade HDF
- 3. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*



INSTALAR BARRERA DE VAPOR PARA UN CORRECTO DESLIZAMIENTO DEL MATERIAL FRENTE A DILATACIONES
INSTALAR UMA BARREIRA DE VAPOR PARA O CORRETO DESLIZAMENTO DO MATERIAL CONTRA EXPANSÃO


CARACTERÍSTICAS	TEST	WOVEN click! HDF
Clasificación / Classificação	EN 16511	Clase 23 / 33
Dimensiones / Dimensões	EN 427 / EN 428	600 x 600 x 9 mm
Peso / Peso	EN 430	7.300 g/m²
Resistencia térmica / Resistência térmica	EN 12524	0,08 m² K/W
Hinchamiento después de 24 h. / Inchaço após 24h.	EN 317	< 8%
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,15 % 192 m² (16 x 12 m)
Reducción impacto sonoro / Redução do impacto sonoro	EN ISO 717-2	ca. 19 dB
Reacción al fuego / Reação ao fogo	EN ISO 9239-1	Cft-s1
Resistencia a ruedas de silla / Resistência às rodas da cadeira	EN 425	Tipo W
Huella residual / Pegada residual	EN 433	Max. 0,08 mm
Propiedad antiestática / Propriedade antiestática	EN 1815	< 2 k/W
Resistencia a la luz / Resistência à luz	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante / Propriedade antiderrapante	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / Resistência química	EN 423	Muy buena resistencia / Resistência muito boa
Fuerza de tracción del clic / Força de tração do clique	ISO 24334	> 500 kg/ml
Resistencia a la abrasión / Resistência à abrasão	EN 14354 / EN 13329	AC5 / Clase 34
Resistencia a microarañazos / Resistência a micro riscos	EN 16094	MSR-B1
Efecto por pata de mueble / Efeito por perna do móvel	EN 424	Sin daño visible
Efecto de las manchas / Efeito de manchas	EN 438-2:2016	Nivel 4-5
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	EN 13398 2002-11	0.45 = DS
Resistencia al impacto / Resistência ao impacto	EN 438-2 / EN 13329	Clase 34 ≥ 1800 mm altura de caída / bola grande
Emisiones / Emissões	-	En conformidad con AgBB / Em conformidade com AgBB



POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN FLOTANTE O PEGADO (SOLO CON PAVIMENTO HYDROWOOD)
POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO FLUTUANTE E COLADA (SOMENTE COM PAVIMENTO HYDROWOOD)



FICHA TÉCNICA
WOVEN click! HYDROWOOD

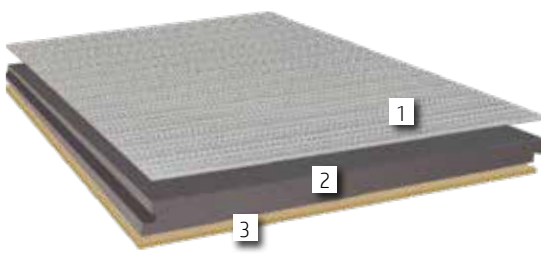

- 1. Vinilo tejido Woven / *Vinil tecido Woven*
- 2. Capa de núcleo hidro impermeable Hydrowood
Camada de núcleo hidro impermeável Hydrowood
- 3. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*



INSTALAR BARRERA DE VAPOR PARA UN CORRECTO DESLIZAMIENTO DEL MATERIAL FRENTE A DILATACIONES
INSTALAR UMA BARREIRA DE VAPOR PARA O CORRETO DESLIZAMENTO DO MATERIAL CONTRA EXPANSÃO

CARACTERÍSTICAS	TEST	WOVEN click! HYDROWOOD
Clasificación / Classificação	EN 16511	Clase 23 / 33
Dimensiones / Dimensões	EN 427 / EN 428	600 x 600 x 9 mm
Peso / Peso	EN 430	8.200 g/m²
Resistencia térmica / Resistência térmica	EN 12524	0,09 m² K/W
Hinchamiento después de 24 h. / Inchaço após 24h.	EN 317	< 1% (Waterproof)
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,05 % 600 m² (30 x 20 m)
Reducción impacto sonoro / Redução do impacto sonoro	EN ISO 717-2	ca. 19 dB
Reacción al fuego / Reação ao fogo	EN ISO 9239-1	Cft-s1
Resistencia a ruedas de silla / Resistência às rodas da cadeira	EN 425	Tipo W
Huella residual / Pegada residual	EN 433	Max. 0,08 mm
Propiedad antiestática / Propriedade antiestática	EN 1815	< 2 k/W
Resistencia a la luz / Resistência à luz	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante / Propriedade antiderrapante	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / Resistência química	EN 423	Muy buena resistencia / Resistência muito boa
Fuerza de tracción del clic / Força de tração do clique	ISO 24334	> 500 kg/ml
Resistencia a la abrasión / Resistência à abrasão	EN 14354 / EN 13329	AC5 / Clase 34
Resistencia a microarañazos / Resistência a micro riscos	EN 16094	MSR-B1
Efecto por pata de mueble / Efeito por perna do móvel	EN 424	Sin daño visible
Efecto de las manchas / Efeito de manchas	EN 438-2:2016	Nivel 4-5
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	EN 13398 2002-11	0.45 = DS
Resistencia al impacto / Resistência ao impacto	EN 438-2 / EN 13329	Clase 34 ≥ 1800 mm altura de caída / bola grande
Emisiones / Emissões	-	En conformidad con AgBB / Em conformidade com AgBB



POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN FLOTANTE O PEGADO (SOLO CON PAVIMENTO HYDROWOOD)
POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO FLUTUANTE E COLADA (SOMENTE COM PAVIMENTO HYDROWOOD)



WOVEN click!

La evolución de los pavimentos de vinilo tejido
A evolução dos pavimentos vinílicos tecidos

HDF / HYDROWOOD
600 x 600 x 9 mm - 600 x 300 x 9 mm



Ref. 4010

WOVEN click!

La evolución de los pavimentos de vinilo tejido
A evolução dos pavimentos vinílicos tecidos



WOVEN click!

Desarrollado para una perfecta combinación con nuestros pavimentos VINYL y FIBRANO, eliminando barreras arquitectónicas en su conexión

Desenvolvido para uma combinação perfeita com os nossos pavimentos VINÍLICOS e FIBRANO, eliminando as barreiras arquitetónicas na sua ligação



www.licoiberica.com