



PAVIMENTOS NATURALES

CORK & LINOLEUM





Comprometidos con el MEDIOAMBIENTE

Comprometidos com o meio ambiente



El certificado Ángel Azul (Blauer Engel) es una certificación alemana para productos y servicios respetuosos con el medio ambiente. Es una de las etiquetas con mayor prestigio a nivel mundial. Los productos identificados con este logotipo, representan unos criterios de reducción de impacto ambiental en su fabricación, las posibilidades de reciclado, embalaje, uso, seguridad y consumo de energía.

A certificação Blue Angel (Blauer Engel) é uma certificação alemã para produtos e serviços amigos do ambiente. É uma das marcas mais prestigiadas do mundo. Os produtos identificados com este logótipo representam critérios de redução do impacto ambiental no seu fabrico, possibilidades de reciclagem, embalagem, utilização, segurança e consumo energético.



Das Kork-Logo es una ecoetiqueta oficial que identifica los productos fabricados con corcho.

Este logotipo garantiza que el producto de corcho es de alta calidad y proviene de silvicultura sostenible.

Se encuentra frecuentemente en productos de corcho como tapones de botella, revestimientos de suelo y otros artículos de corcho.

O Logótipo da Cortiça é um selo ecológico oficial que identifica os produtos feitos de cortiça.

Este logótipo garante que o produto de cortiça é de alta qualidade e provém de florestas sustentáveis.

É frequentemente encontrado em produtos de cortiça, como rolhas de garrafas, revestimentos de pavimentos e outros artigos de cortiça.



Declaración Ambiental de Producto (EPD) es un documento que comunica el impacto ambiental de un material durante su ciclo de vida, desde el proceso de extracción de materia prima, transporte a la planta de fabricación y proceso de manufactura del producto. LICO CORK tiene un impacto ambiental CO₂ de **6,5 Kg negativos** mientras en un producto SPC el impacto es entre 17 / 20 Kg positivos.

Declaração Ambiental de Produto (EPD) é um documento que comunica o impacto ambiental de um material durante o seu ciclo de vida, desde o processo de extração de matérias-primas, transporte até à fábrica e o processo de fabrico do produto.

O LICO CORK tem um impacto ambiental de CO₂ de 6,5 Kg negativos enquanto num produto SPC o impacto situa-se entre os 17/20 Kg positivos.



Productos fabricados a partir de materiales naturales, CORK y LINOLEUM son una gran alternativa natural, con núcleo HDF y barniz protector de alta resistencia con partículas de corindón (CORK).

Produtos feitos de materiais naturais, CORK e LINOLEUM são uma ótima alternativa natural, com núcleo de HDF e verniz protetor de alta resistência com partículas de corindon (CORK).



Nuestro innovador proceso 2nd Life abre nuevas posibilidades en el campo de la sostenibilidad y el reciclaje, dando una segunda vida a nuestros pavimentos, ahorrando recursos de producción y reduciendo así aun mas el impacto medioambiental.

O nosso inovador processo 2nd Life abre novas possibilidades no campo da sustentabilidade e da reciclagem, dando uma segunda vida aos nossos pavimentos, poupando recursos de produção e, assim, reduzindo ainda mais o impacto ambiental.



Certifica que nuestros productos para suelos han cumplido con los requisitos del Reglamento para la comercialización de productos de construcción R305/2011 y las normas europeas armonizadas EN 14041 en términos de seguridad, protección del medio ambiente, salud y protección de los consumidores.

Certifica que os nossos produtos de pavimentos cumprem os requisitos do Regulamento para a comercialização de produtos de construção R305/2011 e as normas europeias harmonizadas EN 14041 em matéria de segurança, proteção ambiental, saúde e proteção do consumidor.



La etiqueta ambiental francesa, Émissions dans l'air intérieur® (Emisiones en el aire interior), clasifica los materiales de construcción y productos de mobiliario y decoración en una escala que establece unos valores límite de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, más conocidos como COV, en base a las normas ISO 16000.

O selo ambiental francês, Émissions dans l'air intérieur® (Emissões no ar interior), classifica os materiais de construção e os produtos de mobiliário e decoração numa escala que estabelece valores-limite para as emissões de compostos orgânicos voláteis, mais conhecidos por COV, com base nas normas ISO 16000.



Todos nuestros pavimentos están fabricados en Suiza con una producción totalmente autosuficiente de energía y cadenas de suministro flexibles de cercanía, ofreciendo productos de altísima calidad y continua innovación.

Todos os nossos pavimentos são fabricados na Suíça com uma produção de energia totalmente autossuficiente e cadeias de fornecimento locais flexíveis, oferecendo produtos da mais alta qualidade e inovação contínua.



swiss made



Calidad y precisión suiza, compromiso con el planeta

Qualidade e precisão suíças, compromisso com o planeta

Natural Cork **10 DISEÑOS**

Diseños / <i>Desenhos</i>	09
Acabados de color / <i>Acabamentos coloridos</i>	13

Natural Linoleum **14 DISEÑOS**

Diseños / <i>Desenhos</i>	17
---------------------------	----

Accesorios

Accesorios / <i>Desenhos</i>	21
------------------------------	----

Fichas técnicas

Fichas técnicas	22
-----------------	----

PRODUCCIÓN EN EL CORAZÓN DE EUROPA *PRODUÇÃO NO CORAÇÃO DA EUROPA*



Producción en Europa
Produção na Europa



Círculo de transporte corto de gran valor
Círculo de transporte de curta distância de alto valor



En continua innovación
Em inovação contínua



Concienciados con el medio ambiente
Consciente do ambiente



Producción autosuficiente de energía
Produção de energia autossuficiente





NATURAL CORK

El corcho es un producto totalmente natural que se obtiene de la corteza del alcornoque, originario principalmente de la región mediterránea. Al pelar la corteza, no se daña ni se tala ningún árbol. Nuestros suelos de corcho se fabrican principalmente con este fascinante y versátil material, lo que los hace ideales para quienes se preocupan por el medio ambiente y la sostenibilidad.

A cortiça é um produto totalmente natural obtido a partir da casca do sobreiro, árvore originária sobretudo da região mediterrânica. Ao descascar a casca, nenhuma árvore é danificada ou cortada. Os nossos pavimentos de cortiça são feitos principalmente deste material fascinante e versátil, sendo ideais para quem se preocupa com o ambiente e a sustentabilidade.



swiss made



NATURAL CORK

Una de las maravillas de la naturaleza

Uma das maravilhas da natureza




Murano

NATURAL CORK

Una de las maravillas de la naturaleza

Uma das maravilhas da natureza

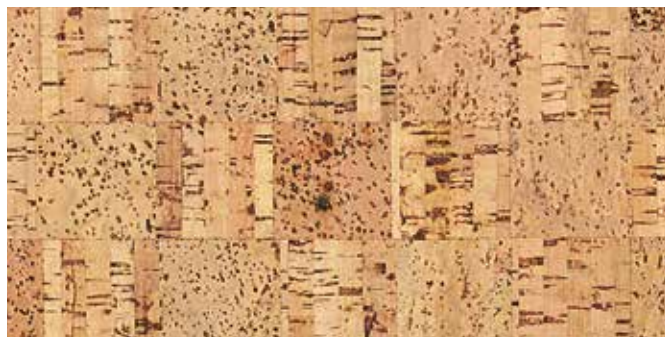

Quadro



Murano



Linea



P-40



Rombo New



Rombo New

4mm ESPESOR GLUEDOWN	10,5mm ESPESOR HDF	18dB REDUCCIÓN DE RUIDO*	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN	SISTEMA CLICK	PRODUCTO NATURAL	15x12m = 180m ² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------	---------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SISTEMA HDF / COM SISTEMA HDF

NATURAL CORK

Una de las maravillas de la naturaleza

Uma das maravilhas da natureza



Fantasie

NATURAL CORK

Una de las maravillas de la naturaleza

Uma das maravilhas da natureza



Comprido



Fantasie



Madeira



Pazzo



Mono



Mono

4 mm ESPESOR GLUEDOWN	10,5 mm ESPESOR HDF	18 dB REDUCCIÓN DE RUIDO*	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN	SISTEMA CLICK	PRODUCTO NATURAL	15x12 m = 180 m ² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------	---------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SISTEMA HDF / COM SISTEMA HDF

NATURAL CORK

Una de las maravillas de la naturaleza

Uma das maravilhas da natureza

LICO+
SWISS QUALITY FLOORS

+
swiss made

COLORES CORK

Un abanico de posibilidades
bajo tus pies

CORES DE CORTIÇA. Uma panóplia de possibilidades sob os seus pés

NATURAL CORK

Una de las maravillas de la naturaleza

Uma das maravilhas da natureza



Mono Creme



Opciones de color para LICO Cork

Los diseños se pueden colorear en los tonos disponibles.

Opções de cores para LICO Cork

Os desenhos podem ser coloridos nas tonalidades disponíveis.



Fantasy Natur



Fantasy Creme



Fantasy Grey



Fantasy Anthracite



NATURAL LINOLEUM

El linóleo, un producto natural de eficacia comprobada durante siglos, se ha convertido en una opción muy atractiva para suelos en una amplia variedad de aplicaciones gracias a las nuevas técnicas de producción, desde habitaciones infantiles hasta oficinas y locales comerciales.

O linóleo, um produto natural que demonstrou eficácia durante séculos, tornou-se uma opção de pavimento altamente atraente numa grande variedade de aplicações graças às novas técnicas de produção, desde quartos de crianças a escritórios e instalações comerciais.



swiss made



NATURAL LINOLEUM

Asombrosa simbiosis de la naturaleza
Simbiose incrível da natureza



6612

NATURAL LINOLEUM

Asombrosa simbiosis de la naturaleza

Simbiose incrível da natureza



6641



6674



6628



6672



6634



6663



6612



6616

4mm ESPESOR GLUEDOWN	10mm ESPESOR HDF	16dB REDUCCIÓN DE RUIDO*	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN	 SISTEMA CLICK	 PRODUCTO NATURAL	15x12m = 180m ² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	----------------------------------	----------------------------------

* CON SISTEMA HDF / COM SISTEMA HDF

NATURAL LINOLEUM

Asombrosa simbiosis de la naturaleza

Simbiose incrível da natureza



300

NATURAL LINOLEUM

Asombrosa simbiosis de la naturaleza

Simbiose incrível da natureza



3872



3866



3866



3860



3846



501



300

4mm ESPESOR GLUEDOWN	10mm ESPESOR HDF	16dB REDUCCIÓN DE RUIDO*	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN	SISTEMA CLICK	PRODUCTO NATURAL	15x12m = 180m ² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
----------------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------	---------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

* CON SISTEMA HDF / COM SISTEMA HDF



Conexión directa con la naturaleza
hacia un futuro sostenible

*Ligação direta com a natureza
rumo a um futuro sustentável*

BARRERA DE VAPOR

BARREIRA DE VAPOR

Protección para los pavimentos con base de corcho

La barrera de vapor sirve para proteger el producto de las humedades por capilaridad que provengan del subsuelo y ayuda al deslizamiento necesario debido a las dilataciones y contracciones por cambios de temperatura del pavimento, por lo que es OBLIGATORIA en la instalación de los suelos CORK y LINOLEUM. Se instala en laminas solapadas y precintadas.

Proteção para pavimentos à base de cortiça

A barreira de vapor serve para proteger o produto da humidade capilar proveniente do contrapiso e auxilia no deslizamento necessário devido à expansão e contração devido às alterações de temperatura do pavimento, pelo que é OBRIGATÓRIA na instalação de pavimentos CORK e LINOLEUM. É instalado em chapas sobrepostas e seladas.

CANTIDAD: 1 ROLLO = 100 m²

MEDIDAS: 1 x 100 m x 0,12 mm



BAÑOS Y COCINAS

BANHO E COZINHAS

Para sellado de zonas húmedas

Fondo de junta Roundex: Goma espuma de 10 mm de diámetro para el relleno de la junta de dilatación. Recomendamos acabar con el sellado de producto SIKAFLEX en el color deseado.

Para vedação de áreas húmidas

Fundo da junta Roundex: espuma de borracha de 10 mm de diámetro para encher a junta de dilatação. Recomendamos finalizar com o selo do produto SIKAFLEX na cor pretendida.



1. Protección Hot Coating / *Proteção Hot Coating*
2. Chapa de corcho / *Folheado de cortiça*
3. Capa de Corcho > 500kg/m³ / *Camada de cortiça > 500kg/m³*
4. Tablero de fibra retardante de humedad / *Painel de fibra retardante de humidade*
5. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*

Antes de la instalación colocar la BARRERA DE VAPOR / *Antes da instalação, coloque a BARREIRA DE VAPOR*

10,5mm ESPESOR	18dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN	 SISTEMA CLICK	24h RESISTENTE AL AGUA	15x12m = 180m ² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	915 x 305 mm
-------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	--------------

CARACTERÍSTICAS	TEST	CORK HDF
Clasificación / <i>Classificação</i>	EN 16511	Clase 23 / 33
Dimensiones / <i>Dimensões</i>	EN 427	915 x 305 mm
Espesor / <i>Grossura</i>	EN 428	10,5 mm
Reducción impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 18 dB
Peso / <i>Peso</i>	EN 430	8 kg/m ²
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (15 x 12 m)
Resistencia a ruedas de silla / <i>Resistência às rodas da cadeira</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,25 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,108 m ² K/W
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Hinchamiento después de 24 h. / <i>Inchaço após 24 h.</i>	EN 317	< 8 %
Fuerza de tracción del clic / <i>Força de tração do clique</i>	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm - kg/m
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>	EN 14354 / EN 13329	AC5
Resistencia al impacto / <i>Resistência ao impacto</i>	EN 438-2 / EN 13329	2000 / 14 mm Clase 33



ROMBO NEW






1. Protección Hot Coating / *Proteção Hot Coating*
2. Chapa de corcho / *Folheado de cortiça*
3. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*

4 mm ESPESOR	16 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN	100 % RESISTENTE AL AGUA	 SISTEMA PEGADO	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	915 x 305 mm
-----------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------

CARACTERÍSTICAS	TEST	CORK GLUE DOWN
Clasificación / <i>Classificação</i>	EN 16511	Clase 23 / 33
Dimensiones / <i>Dimensões</i>	EN 427	915 x 305 mm
Espesor / <i>Grossura</i>	EN 428	4 mm
Reducción impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 16 dB
Peso / <i>Peso</i>	EN 430	3,3 kg/m²
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,10 %
Resistencia a ruedas de silla / <i>Resistência às rodas da cadeira</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,25 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,080 m² K/W
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Hinchamiento después de 24 h. / <i>Inchaço após 24 h.</i>	EN 317	0 % (100% hidrofugo)
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>	EN 14354 / EN 13329	AC5
Resistencia al impacto / <i>Resistência ao impacto</i>	EN 438-2 / EN 13329	2000 / 14 mm Clase 33



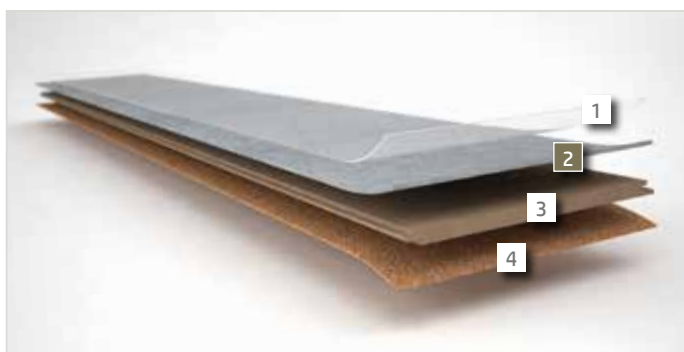

1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
2. Capa de linóleo / *Camada de linóleo*
3. Tablero de fibra retardante de humedad / *Painel de fibra retardante de humidade*
4. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*

Antes de la instalación colocar la BARRERA DE VAPOR / *Antes da instalação, coloque a BARREIRA DE VAPOR*

10 mm ESPESOR	16 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN	SISTEMA CLICK	24 h RESISTENTE AL AGUA	15 x 12 m = 180 m ² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	915 x 305 mm
------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------	----------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	--------------

CARACTERÍSTICAS	TEST	LINOLEUM HDF
Clasificación / <i>Classificação</i>	EN 16511	Clase 23 / 33
Dimensiones / <i>Dimensões</i>	EN 427	915 x 305 mm
Espesor / <i>Grossura</i>	EN 428	10 mm
Reducción impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 16 dB
Peso / <i>Peso</i>	EN 430	9,2 kg/m ²
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (15 x 12 m)
Resistencia a ruedas de silla / <i>Resistência às rodas da cadeira</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,12 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,098 m ² K/W
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Resistente a ácidos diluidos, aceites, grasas y disolventes conocidos No resistente a los álcalis pH > 11
Hinchamiento después de 24 h. / <i>Inchaço após 24 h.</i>	EN 317	< 8 %
Fuerza de tracción del clic / <i>Força de tração do clique</i>	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm - kg/m
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 6
Emisiones / <i>Emissões</i>		En conformidad con AgBB
Reacción a electricidad estática / <i>Reação à eletricidade estática</i>	EN 1815	< 2 kV = antiestático
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia quemadura cigarrillos / <i>Resistência queima charutos</i>	EN 1399	Resistente



6628





1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
2. Capa de linóleo / *Camada de linóleo*
3. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*


4 mm ESPESOR	5 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 RESISTENCIA ABRASIÓN	24h RESISTENTE AL AGUA	 SISTEMA PEGADO	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	915 x 305 mm
-----------------	-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------

CARACTERÍSTICAS	TEST	LINOLEUM GLUE DOWN
Clasificación / <i>Classificação</i>	EN 16511	Clase 23 / 33
Dimensiones / <i>Dimensões</i>	EN 427	915 x 305 mm
Espesor / <i>Grossura</i>	EN 428	4 mm
Reducción impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 5 dB
Peso / <i>Peso</i>	EN 430	3,9 kg/m²
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,10 %
Resistencia a ruedas de silla / <i>Resistência às rodas da cadeira</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,12 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,012 m² K/W
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Resistente a ácidos diluidos, aceites, grasas y disolventes conocidos No resistente a los álcalis pH >11
Hinchamiento después de 24 h. / <i>Inchaço após 24 h.</i>	EN 317	< 8 %
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 6
Emisiones / <i>Emissões</i>		En conformidad con AgBB
Reacción a electricidad estática / <i>Reação à eletricidade estática</i>	EN 1815	< 2 kV = antiestático
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia quemadura cigarrillos / <i>Resistência queima charutos</i>	EN 1399	Resistente



3846



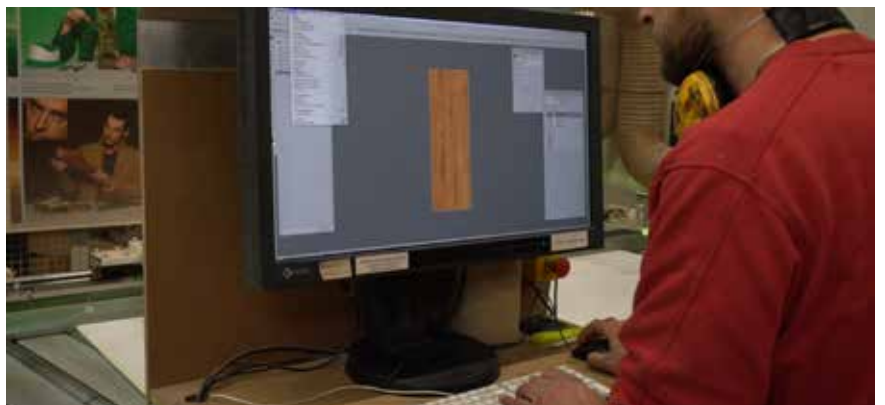



DIRECTOS DE FÁBRICA

DIRETO DA FÁBRICA

LICO IBÉRICA nace como extensión de la fábrica de producción LICO AG, ubicada en Müstair (Suiza), para introducirse en el mercado de España, Portugal y Andorra.

Presentamos soluciones de alta calidad en el mundo de los suelos y revestimientos de pared con una producción sostenible Made in Suiza.

La fábrica ocupa una superficie de 42.000 m², de los cuales 26.000 m² son áreas de producción. Disponemos de tres almacenes en España para ofrecer un servicio rápido a nuestros clientes.

Con estas bases, LICO IBÉRICA es una empresa sólida y con gran experiencia, que ofrece a sus clientes la mejor CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO.

A LICO IBÉRICA foi criada como uma extensão da fábrica de produção da LICO AG, localizada em Müstair (Suíça), para entrar no mercado de Espanha, Portugal e Andorra.

Apresentamos soluções de alta qualidade no mundo dos pavimentos e revestimentos de parede com produção sustentável Made in Switzerland.

A fábrica ocupa uma área de 42 mil m², dos quais 26 mil m² são áreas de produção. Dispomos de três armazéns em Espanha para oferecer um serviço rápido aos nossos clientes.

Com estas bases, a LICO IBÉRICA é uma empresa sólida e com grande experiência, que oferece aos seus clientes a melhor QUALIDADE, SERVIÇO E PREÇO.





Pol. Ind. Molí del Racó, Nave 2
08770 - Sant Sadurní d'Anoia - Barcelona (Espanya)
Tel.: +34 93 891 31 79
info@licoiberica.com

www.licoiberica.com