

A modern kitchen interior featuring light-colored wood-look flooring. On the left is a tall, dark cabinet with glass doors. In the center, a dark cabinet with a large window above it holds potted plants. A wire mesh chair stands in the middle of the room. On the right, a kitchen island with a light wood countertop and dark base is visible, with a vase on top. Above the island is a stainless steel range hood. A red banner at the top contains the text 'DISTRIBUCIÓN Km 0'. A red banner at the bottom contains the text 'Selección de pavimentos en stock permanente para profesionales'.

DISTRIBUCIÓN
Km 0

Selección de pavimentos en stock permanente
para profesionales

¿Qué es KM 0?

Km 0 es la selección de productos que tenemos **SIEMPRE EN STOCK**, listos para servir en **24/48h** desde nuestros almacenes en Sant Sadurní d'Anoia (**Barcelona**) y en Polígono Egües (**Pamplona**).
Catálogo diseñado para obra y reforma con materiales de rotación rápida, precios competitivos y disponibilidad inmediata.

Es una selección de productos diseñado exclusivamente para profesionales:

- ✓ Instaladores de pavimentos.
- ✓ Carpinterías.
- ✓ Empresas de reformas.
- ✓ Almacenes de materiales de construcción.

Ventajas para el profesional.

Stock inmediato: Sin esperas ni plazos largos.
Productos fáciles de instalar: Clic, encolado o loose lay.
Calidades probadas: Clase 32/33 para obra y reforma.
Gammas económicas y medias: Muy competitivas.
Servicio rápido y cercano: Puede venir a recoger en nuestros almacenes.
Todo lo necesario: Accesorios y herramientas.
Precios netos y directos para facilitar el presupuesto.

Tabla resumen: Comparativa de productos

FAMILIA	INSTALACIÓN	GROSOR	CLASE	ZONAS IDEALES	NIVEL DE PRECIO	VENTAJAS CLAVE
HYDRO FIX (SUIZA)	CLIC	5,4 mm	33	Reformas Baños Cocinas	€€€	100% impermeable Base acústica Máxima estabilidad
SPC INNOVA 5.0	CLIC	5 mm	33	Vivienda Reforma Comercial	€€	Muy resistente Estable / Silencioso Excelete calidad / precio
LOOSE LAY	ENCOLADO	5 mm	33	Reforma rápida Retail	€€	Instalación sin obras Desmontable
WOVEN CLIC 7.0	CLIC	7 mm	33	Comercial Gimnasios Oficinas	€€€€	Vinilo tejido premium Acústica Reciclable
LAMINADO AC5	CLIC	8 mm	33	Reformas económicas	€	Super resistente Económico
LAMINADO AC6	CLIC	12 mm	33	Alto tráfico	€€	Mayor estabilidad Espesor premium Acústica
AC6 ESPIGA	CLIC	12 mm	33	Reformas decorativas	€€€	Instalación fácil Estética Premium Mayor confort bajo el pie



LAMINADO AC6: 905 ROBLE TILBURG



VINILO HYDROFIX: 24003 SAVONA OAK SAND 0,55

HYDRO FIX: Vinilo clic 100% impermeable



24001 TOLEDO OAK LIMEWASHED 0,55

24001
TOLEDO OAK LIMEWASHED 0,55



24003
SAVONA OAK SAND 0,55




24002
TOLEDO OAK RAW 0,55




24004
TOLEDO OAK NATURE 0,55



25036
SONOMA OAK 0,30

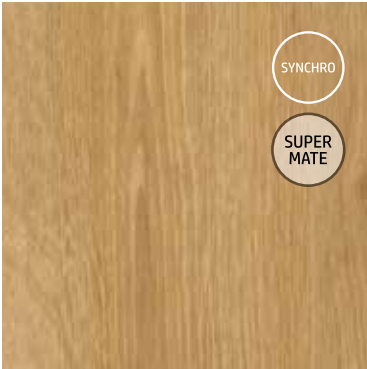

24005
TOLEDO OAK MOKKA 0,55

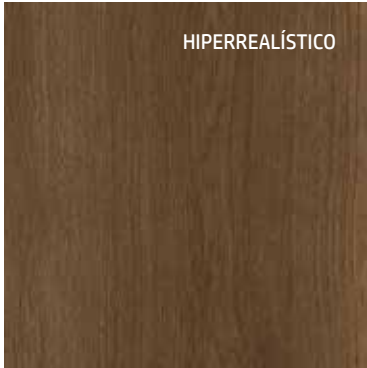


HYDRO FIX: Vinilo clic 100% impermeable



25411 SUPREME OAK NATURAL 0,30

25411
SUPREME OAK NATURAL 0,30

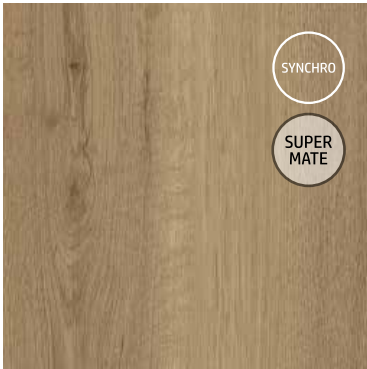

3399
SLATE STONE 0,55



25402
SUPREME OAK LIGHT 0,30



38384
PEBBLE STONE 0,55



25406
SUPREME OAK WHITE 0,30



1039-6 S
MARBLE STONE 0,55



HYDRO FIX: Vinilo clic 100% impermeable



VENTAJAS

- ✓ 100% waterproof: Baños y cocinas.
- ✓ Calidad Suiza. Clase 33: Apto para uso comercial.
- ✓ Base acústica integrada, muy silencioso.
- ✓ Relieve muy realista, texturizado, sincronizado, supermate.
- ✓ Máxima estabilidad: Proyectos sin complicación.
- ✓ Sistema clic fiable, fácil y rápido.
- ✓ Servicio inmediato Km 0.
- ✓ Es la gama con mejor estabilidad del mercado dentro de su categoría.

DÓNDE USARLO

- Reformas completas.
- Cocinas y baños.
- Viviendas de alquiler.
- Locales con humedad.

MEDIDAS

- Wood: 1235 x 230 x 5,4 mm
- Stone: 620 x 450 x 5,4 mm



24002 TOLEDO OAK RAW 0,55

HYDRO FIX: Vinilo clic 100% impermeable



38384 PEBBLE STONE 0,55



1201 WHITE WASHED 0,55

1201
WHITE WASHED 0,55



1205
NATURAL OAK 0,55



VENTAJAS

- ✓ Núcleo SPC rígido: Alta resistencia y estabilidad.
- ✓ Clase 33.
- ✓ Buen aislamiento acústico.
- ✓ 100% impermeable.
- ✓ Ideal reformas económicas.
- ✓ Base acústica incluida / poco mantenimiento.
- ✓ Buena relación calidad / precio.
- ✓ Producto muy competitivo para reforma rápida sin comprometer calidad.

DÓNDE USARLO

- Reformas de viviendas.
- Instalaciones rápidas.
- Locales comerciales.

MEDIDAS

- Wood: 1220 x 228 x 5 mm

1202
GREY OAK 0,55



1702
TRADITION CLASSIC 0,55



1205 NATURAL OAK 0,55



3651-22 WHITE WASHED 0,55

1204
WHITE OAK 0,55



- VENTAJAS**
- ✓ Instalación sin obras: Desmontable / Encolado.
 - ✓ Perfecto para reformas rápidas.
 - ✓ Antideslizante R10.
 - ✓ Clase 33.
 - ✓ Fácil sustitución de piezas, accesible.
 - ✓ Ideal para retail, oficinas y viviendas de alquiler.
 - ✓ Ideal para obras donde no se puede hacer ruido ni levantar polvo.

- DÓNDE USARLO**
- Retail.
 - Oficinas.
 - Gimnasios.
 - Residencial.
- MEDIDAS**
- Wood: 1219 x 228 x 5 mm

3651-22
WOOD GRIGIO 0,55



1205
NATURAL OAK 0,55



3651-17
WOOD ROVERE 0,55



1304 CEMENT DARK 0,55

1304
CEMENT DARK 0,55



214-9
CEMENT CHIARO 0,55



1305
CEMENT LIGHT 0,55



214-15
CEMENT ANTRACITE 0,55





AR2 ARTISANSTONE

AR1
ARTISANSTONE



AR2
ARTISANSTONE



- VENTAJAS**
- ✓ Extremadamente resistente al impacto.
 - ✓ Mucho más resistente que la moqueta.
 - ✓ Clase 33: Apto para uso intensivo.
 - ✓ Fácil instalación: Clic sobre base SPC.
 - ✓ Fácil limpieza: Muy duradero.
 - ✓ Vinilo tejido de alto rendimiento acústico.

DÓNDE USARLO
Oficinas, Gimnasios y residencial.

MEDIDAS
· Wood: 1220 x 305 x 7 mm



AR1 ARTISANSTONE

LAMINADO AC5 8 mm



450 ROBLE NATURALEZA

450
ROBLE NATURALEZA



- VENTAJAS**
- ✓ Precio muy competitivo.
 - ✓ Clase 33.
 - ✓ Bisel 4 lados.
 - ✓ Muy resistente.
 - ✓ Ideal para reformas económicas o vivienda estandar.
 - ✓ Gran rotación y disponibilidad inmediata.
 - ✓ Producto perfecto para rotación y obra estándar con presupuesto ajustado.

DÓNDE USARLO
Residencial.

MEDIDAS
· Wood: 1286 x 192 x 8 mm

452
ROBLE MIEL



511
ROBLE KRAFT



529
ROBLE ALMENDRA




LAMINADO AC5 8 mm



705 PAPIRO

705
PAPIRO

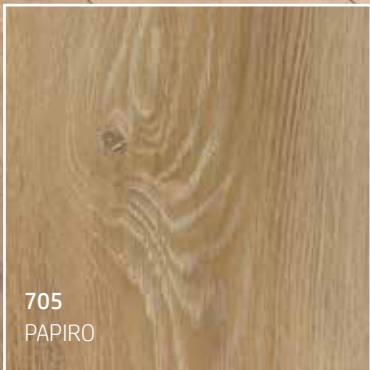

702
ARISTÓTELES



514
NAMUR



448
ROBLE GRIS



LAMINADO AC6 12 mm



535 ROBLE TURRÓN

518
RAFA



- VENTAJAS**
- ✓ Mayor espesor: Mejor estabilidad.
 - ✓ Clase 33.
 - ✓ Ideal zonas con alto tráfico.
 - ✓ Mejora acústica gracias al espesor 12 mm.
 - ✓ Clic 5G de máxima fiabilidad.
 - ✓ Estética madera Premium.
 - ✓ El equilibrio ideal entre precio, estética y rendimiento.

DÓNDE USARLO
Residencial Premium.

MEDIDAS
Wood: 1286 x 214 x 12 mm

535
ROBLE TURRÓN



701
PLATÓN



435
JEFFERSON



LAMINADO AC6 12 mm



471 SUNSET

471
SUNSET

903
ROBLE JARNAC



508
ROBLE BOLERO



905
ROBLE TIBURG





529 ROBLE ALMENDRA

529 ESPIGA
ROBLE ALMENDRA



535 ESPIGA
ROBLE TURRÓN



Facilita la colocación, disponemos del
Kit de triángulos de arranque
(Ver video intalación)



535 ROBLE TURRÓN



VÍDEO INSTALACIÓN
ESPIGA XLOCK

VENTAJAS

- ✓ Sistema X-Lock para instalación fácil.
- ✓ Diseño espiga elegante y muy demandado.
- ✓ Posibilidad de triángulo de arranque.
- ✓ Clase 33.
- ✓ Ideal reformas decorativas.
- ✓ Formato decorativo que aporta un valor diferencial con coste accesible.

DÓNDE USARLO


Residencial Premium.

MEDIDAS

· Wood : 644 x 143 x 12 mm

Accesorios y herramientas






ZÓCALO DM DECOR LAMINADO
A JUEGO DISEÑOS SUELO LAMINADO


ZÓCALO DM BLANCO

ZÓCALO DM BLANCO LACADO




ZÓCALO PVC DECOR VINILO
A JUEGO DISEÑOS SUELO VINILO

ZÓCALO PVC BLANCO



CUBREZÓCALO DM BLANCO
PARA CUBRIR ZÓCALOS CERÁMICOS



MAMPERLAN CON NARIZ
DECOR PAVIMENTO
A120 x B32 x C15 mm

MAMPERLAN RECTO
DECOR PAVIMENTO
A140 x B52 mm



JUNTA TRANSICIÓN
DECOR PAVIMENTO



JUNTA TRANSICIÓN
DECOR PAVIMENTO



BASE ECONÓMICA 18 dB
Para instalación de suelos LAMINADOS



BASE ACÚSTICA SUELO RADIANTE 20 dB
Para instalación de suelos LAMINADOS



BASE DE CORCHO TERMO-ACÚSTICA
Para instalación de suelos LAMINADOS



BASE NIVELADORA LICO PAX
Para suelos LAMINADOS y VINÍLICOS



ADHESIVO FIJADOR NOVOPREN KIT
Para fijar zócalos, reduces, mamperlanes, etc.
Sustituye a clavos y tornillos



SELLADOR SIKAFLEX 111 STICK & SEAL
Masa adhesiva y sellante para juntas de dilatación
Disponible en 4 colores: negro, blanco, gris y marrón



ADHESIVO R-2000
Para vinilo autoportante Loose Lay. Permite instalar y retirar piezas manteniendo el agarre de la cola.

Envase: 5 o 15 Kg
Rendimiento: 60 gr/m²



ADHESIVO ACRÍLICO PRIMACOLA C-15
Para vinilo autoportante Loose Lay. Fija de forma permanente con alta resistencia y agarre.

Envase: 5 o 25 Kg
Rendimiento: 250 gr/m²

Accesorios y herramientas





SELLADOR DE JUNTAS SELLA-FIX
Sellante para juntas en suelos laminados. Bloquea filtraciones de agua y alarga la vida del suelo en baños y cocinas.

CANTIDAD: 170 m
RENDIMIENTO: 170 mL / 10-15 m²



GOMA ESPUMA ROUNDEX
Cordón de espuma de polietileno de 10 mm de diametro, para utilizar como complemento para el sellado de juntas.



LIMPIADOR DIARIO SOAPCLEAN
Para la limpieza frecuente de suelos.

1 LITRO



LIMPIADOR INTENSIVO SPACENETT
Potente limpiador destinado a eliminar acumulación de ceras y otras suciedades.

1 LITRO



IMPRESINDIBLE

PALANCA PRO
Fabricada en hierro fundido y protector de PVC en la zona de golpeo para evitar el efecto rebote al golpear.



RULO DE PRESIÓN
Rodillo compactador de 50 Kg para Loose Lay. Elimina bolsas de aire en la instalación. Compuesto por 4 rodillos independientes que mejoran la presión.



IMPRESINDIBLE

PICADOR PRO
Picador profesional para instalar pavimentos con clic. Al ser de PVC se consigue reducir el "efecto rebote" al golpear. Muy importante para evitar romper el clic en la instalación.



ESPÁTULA DENTADA A2
Espátula de acero inox. para instalar Loose Lay. Dentado especial para dejar el espesor ideal.

Accesorios y herramientas recomendadas por sistema de instalación.
TODO DISPONIBLE EN STOCK INMEDIATO

FAMILIA	ACCESORIOS	HERRAMIENTAS
HYDRO FIX (SUIZA)	ZOCALO + JUNTA + MAMPERLAN	PALANCA PRO + PICADOR PRO
SPC INNOVA 5.0	ZOCALO + JUNTA + MAMPERLAN	PALANCA PRO + PICADOR PRO
LOOSE LAY	ZOCALO + JUNTA + MAMPERLAN	ADHESIVO + ESPÁTULA + RULO PRESIÓN
WOVEN CLIC 7.0	ZOCALO + JUNTA + MAMPERLAN	PALANCA PRO + PICADOR PRO
LAMINADO AC5	BASE + ZOCALO + JUNTA + MAMPERLAN	PALANCA PRO + PICADOR PRO
LAMINADO AC6	BASE + ZOCALO + JUNTA + MAMPERLAN	PALANCA PRO + PICADOR PRO
AC6 ESPIGA	BASE + ZOCALO + JUNTA + MAMPERLAN + TRIANGULO	PALANCA PRO + PICADOR PRO

VINYL HYDRO FIX WOOD

Pavimentos de vinilo de alta calidad fabricado en Suiza



FICHA TÉCNICA



- 1. Protección de poliuretano
- 2. Capa de desgaste 0,55
- 3. Capa decorativa
- 4. Respaldo elástico
- 5. Panel con nucleo hidro impermeable
- 6. Base acústica impermeable

5,4mm
ESPESOR

18dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO*

clase 33
CAPA DE USO*

SISTEMA CLICK

100%
RESISTENTE
AL AGUA

14x11m = 150m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA
SUELO RADIANTE

1235 x 230mm
DIMENSIONES PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

*16bB en acabado mate o stone / Clase 32 en acabado mate

DIMENSIONES	TEST	WOOD
Medidas (alto x ancho)	EN 427	1235 x 230 mm
Peso	EN 427	6,7 Kg/m²
Espesor total	EN 428	5,4 mm
Numero de piezas por caja	--	7
m² por caja	--	1,988 m²
Peso por caja	--	18,49 Kg
Acabado del producto	--	Wood
Sistema de instalación	--	Conexión en clic
Biselado	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial	EN 16511	Clase 33 (Clase 32 en acabado supermate)
Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,05 % (14 x 11 m = 150 m²)
Reducción de impacto sonoro	EN ISO 717-2	ca. 18 dB (16 dB en acabado supermate y stone)
Reacción al fuego	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a silla de ruedas	EN 425	Tipo W
Huella residual	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica	EN 12524	ca. 0,05 m² K/W
Calefacción por suelo radiante	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento)	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones	--	A+
EPD (Environmental Product Declaration)	--	Si
Libre de Ftalatos	--	Si
País de origen	--	Suiza

Garantía en uso residencial	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial	Ver condiciones	10 años



VINYL HYDRO FIX STONE

Pavimentos de vinilo de alta calidad fabricado en Suiza



FICHA TÉCNICA



- 1. Protección de poliuretano
- 2. Capa de desgaste 0,55
- 3. Capa decorativa
- 4. Respaldo elástico
- 5. Panel con nucleo hidro impermeable
- 6. Base acústica impermeable

5,4mm
ESPESOR

18dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO*

clase 33
CAPA DE USO*

SISTEMA CLICK

100%
RESISTENTE
AL AGUA

14x11m = 150m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA
SUELO RADIANTE

620 x 450mm
DIMENSIONES PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	STONE
Medidas (alto x ancho)	EN 427	620 x 450 mm
Peso	EN 427	6,7 Kg/m²
Espesor total	EN 428	5,4 mm
Numero de piezas por caja	--	7
m² por caja	--	1,953
Peso por caja	--	18,16 Kg
Acabado del producto	--	Stone
Sistema de instalación	--	Conexión en clic
Biselado	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial	EN 16511	Clase 33 (Clase 32 en acabado supermate)
Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,05 % (14 x 11 m = 150 m²)
Reducción de impacto sonoro	EN ISO 717-2	ca. 18 dB (16 dB en acabado supermate y stone)
Reacción al fuego	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a silla de ruedas	EN 425	Tipo W
Huella residual	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica	EN 12524	ca. 0,05 m² K/W
Calefacción por suelo radiante	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento)	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones	--	A+
EPD (Environmental Product Declaration)	--	Si
Libre de Ftalatos	--	Si
País de origen	--	Suiza

Garantía en uso residencial	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial	Ver condiciones	10 años




SPC INNOVA 5.0

Diseño, confort y durabilidad



FICHA TÉCNICA

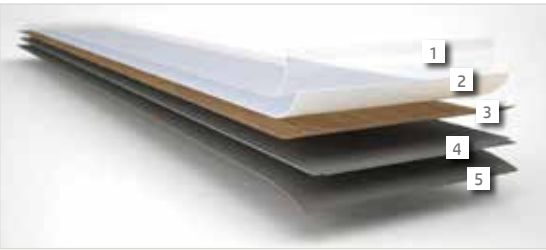

- 1. Recubrimiento UV
- 2. Capa de desgaste PVC 0,55
- 3. Película de impresión PVC
- 4. Núcleo SPC
- 5. Base acústica integrada de 1mm

5 mm
ESPESOR

19 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

NÚCLEO
SPC

10x10m = 100 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA
SUELO RADIANTE

1220 x 228 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho)	EN 427	1220 x 228 mm / 1524 x 228 mm
Peso	EN 427	6,2 Kg/m²
Espesor total	EN 428	5 mm
Numero de piezas por caja	--	10
m² por caja	--	2,782 m²
Peso por caja	--	23,08 Kg
Acabado del producto	--	Wood
Sistema de instalación	--	Conexión en clic
Biselado	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,10 % (10 x 10 m = 100 m²)
Reducción de impacto sonoro	EN ISO 717-2	ca. 19 dB
Reacción al fuego	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a productos químicos		Buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento)	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic	EN 684	> 120 N / 5 cm (> 400 Kg/ml)
Desviación longitud - ancho	ISO 24342	+/- 0.50 mm - +/- 0.12 mm
Rectitud	ISO 24342	< 0,15 mm
Cuadrage	ISO 24342	< 0,15 mm
Espesor total	ISO 24346	+/- 0,15 mm
Espesor capa desgaste	EN 428	+/- 0,02 mm
Rizado (800c / 6h)	ISO 23999	< 1,2 mm
Resistencia al pelo	EN 431	> 50N / 5cm
Resistencia a la abrasión	EN 16094	> MSR B2
Aperturas	ISO 10582 Annex C	Avg < 0.10 mm - Max < 0.15 mm
Sangría residual	ISO 24343-1	< 0.10mm (sin IXPE)
Reducción del ruido al impacto	ASTM E492-09	½IIC=25
Prueba de ricino	EN 425	> 15000r
Resistencia al deslizamiento	UNE-EN 16165:2022	CLASE 2
Propiedad antideslizante	EN 51130	R10
Etiqueta de emisiones	--	A+
Floorscore	--	Si
Greenguard	--	Si
Libre de Ftalatos	--	Si

Garantía en uso residencial	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial	Ver condiciones	10 años




WOVEN CLIC INNOVA 7.0

La evolución del vinilo tejido



FICHA TÉCNICA

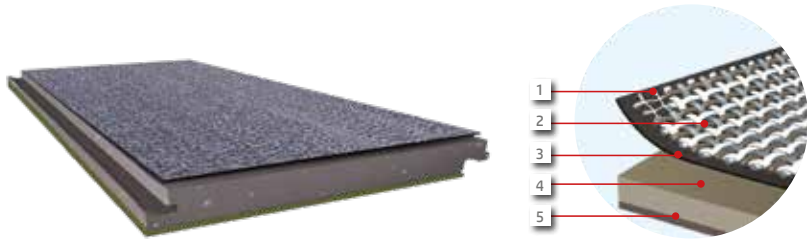

- 1. Núcleo de fibra de vidrio
- 2. Vinilo Woven (97,8 % PVC, 1,3 % poliéster, 0,9 % fibra de vidrio)
- 3. Capa PVC de fusión directa
- 4. Tablero SPC Innova
- 5. Base acústica impermeable

7 mm
ESPESOR

19 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

TEJIDO DE
VINILO

16x12 m = 192 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

FÁCIL
LIMPIEZA

1220 x 305 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho)	EN 427	1220 x 305 mm
Peso	EN 427	12,5 Kg/m²
Espesor total	EN 428	7 mm
Numero de piezas por caja	--	4
m² por caja	--	1,488
Peso por caja	--	18,60 Kg
Acabado del producto	--	Tejido de vinilo Woven
Sistema de instalación	--	Conexión en clic
Biselado	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional	EN 434:1994	X=1,43% / Y=0,05% (16 x 12 m)
Rendimiento acústico	EN ISO 717-2	ΔLw=19dB
Reacción al fuego	EN ISO 9239-1 EN 13501-1:2007 EN ISO 11925-2	Bfl-s1
Resistencia a silla de ruedas	EN 985	Uso continuo
Resistencia térmica	EN 12667 (2001)	0,076 m² K/W*
Conductividad térmica	EN 12667 (2001)	0,077W/m.k
Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1
Sangría residual	EN 433:1994	0,23 mm
Curling	EN 433:1994	0,18 mm
Calefacción por suelo radiante	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Resistencia al agua (hinchamiento)	EN 317	< 1 % (Waterproof)
Resistencia a la luz	ISO 105	> 6
Propiedad antiestática	EN 1815:1997	< 2 kV = antiestático
Propiedad antidelizante	EN 51130	R10
Resistencia al deslizamiento	EN 13398 2002-11	> 0,3
Certificación	EN 14041	No 1021 - cpd - 17/086
Floorscore	--	Si
Greenguard	--	Si
Libre de Phatalatos	--	Si
Sanitized Protection	--	Si
Etiqueta de emisiones	--	A+

Garantía en uso residencial	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial	Ver condiciones	10 años

NOTA: Al ser un producto textil, esta gama tiene una tolerancia del 2% de asimetría, conocida como efecto sesgo y lazo. Tolerancia máxima al deshilachado de 5 hilos interiores/ml garantizado. Tiene las propiedades de un pavimento textil y, en un mismo color de la misma producción, puede presentar diferencias que seleccionamos por tonos e identificamos en cada rollo. Antes de su instalación seleccione los diferentes tonos, evitando mezclarlos.



LVT LOOSE LAY WOOD

La forma más sencilla de mejorar tus espacios



FICHA TÉCNICA



- 1. Recubrimiento UV / Revestimento UV
- 2. Capa de desgaste PVC 0,55 / Camada de desgaste PVC 0,55
- 3. Película de impresión PVC / Filme de impressão em PVC
- 4. Capa media / Camada média
- 5. Fibra de vidrio / Fibra de vidro
- 6. Capa inferior / Camada inferior
- 7. Base acústica integrada de 1mm / Base acústica integrada de 1 mm

5 mm
ESPESOR

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA
PEGADO

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

1219,2 x 228,6 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / Formato (altura x largura)	EN 427	1219,2 x 228,6 mm
Peso / Peso	EN 427	8,09 Kg/m²
Espesor total / Espessura total	EN 428	5 mm
Numero de piezas por caja / Número de peças por caixa	--	10
m² por caja / m² por caixa	--	2,782 m²
Peso por caja / Peso por caixa	--	21,43 Kg
Acabado del producto / Acabamento do produto	--	Wood
Sistema de instalación / Sistema de instalação	--	Encolado
Biselado / Biselado	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / Classificação de uso residencial	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / Classificação de uso comercial	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	ISO 23999	< 0,12 %
Reacción al fuego / Reação ao fogo	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a la abrasión / Resistência à abrasão	EN 16094	> MSR B2
Resistencia al agua (hinchamiento) / Resistência à água (inchaço)	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / Força de bloqueio por clique	EN 684	Sin click - Encolado
Desviación longitud / Desvio comprimento	ISO 24342	+/- 0.50 mm
Desviación ancho / Desvio de largura	ISO 24342	+/- 0.12 mm
Rectitud / Retidão	ISO 24342	< 0,15 mm
Cuadraje / Quadrado	ISO 24342	< 0,15 mm
Espesor total / Espessura total	ISO 24346	+/- 0,15 mm
Espesor capa desgaste / Espessura da camada de desgaste	EN 428	+/- 0,02 mm
Rizado (80°C / 6h) / Cacheados (80°C / 6h)	ISO 23999	< 1,2 mm
Resistencia al pelo / Resistência do cabelo	EN 431	> 50N / 5cm
Aperturas / Aberturas	ISO 10582 Annex C	Avg < 0.10 mm - Max < 0.15 mm
Resistencia al desgaste / Resistência ao desgaste	ASTM-D 4060	> 4000 ciclos
Reducción del ruido al impacto / Redução de ruído de impacto	ASTM E492-09	ΔIIC=15
Flexibilidad / Flexibilidade	ASTM F137-08	Sin grietas ni roturas cuando se utiliza madril de Ø25,4
Resistencia al deslizamiento / Anti-derrapante	EN 51130	R10
Etiqueta de emisiones / Etiqueta de emissões	--	A+
Floorscore	--	Si
Libre de Ftalatos / Livre de ftalatos	--	Si
Greenguard	--	Si

Garantía en uso residencial / Garantia para uso residencial	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / Garantia para uso comercial	Ver condiciones	10 años

LVT LOOSE LAY STONE

La forma más sencilla de mejorar tus espacios



FICHA TÉCNICA



- 1. Recubrimiento UV / Revestimento UV
- 2. Capa de desgaste PVC 0,55 / Camada de desgaste PVC 0,55
- 3. Película de impresión PVC / Filme de impressão em PVC
- 4. Capa media / Camada média
- 5. Fibra de vidrio / Fibra de vidro
- 6. Capa inferior / Camada inferior
- 7. Base acústica integrada de 1mm / Base acústica integrada de 1 mm

5 mm
ESPESOR

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA
PEGADO

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

914,4 x 914,4 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA


10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / Formato (altura x largura)	EN 427	914,4 x 914,4 mm
Peso / Peso	EN 427	9,497 Kg/m²
Espesor total / Espessura total	EN 428	5 mm
Numero de piezas por caja / Número de peças por caixa	--	4
m² por caja / m² por caixa	--	3,345 m²
Peso por caja / Peso por caixa	--	32,10 Kg
Acabado del producto / Acabamento do produto	--	Stone
Sistema de instalación / Sistema de instalação	--	Encolado
Biselado / Biselado	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / Classificação de uso residencial	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / Classificação de uso comercial	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	ISO 23999	< 0,12 %
Reacción al fuego / Reação ao fogo	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a la abrasión / Resistência à abrasão	EN 16094	> MSR B2
Resistencia al agua (hinchamiento) / Resistência à água (inchaço)	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / Força de bloqueio por clique	EN 684	Sin click - Encolado
Desviación longitud / Desvio comprimento	ISO 24342	+/- 0.50 mm
Desviación ancho / Desvio de largura	ISO 24342	+/- 0.12 mm
Rectitud / Retidão	ISO 24342	< 0,15 mm
Cuadraje / Quadrado	ISO 24342	< 0,15 mm
Espesor total / Espessura total	ISO 24346	+/- 0,15 mm
Espesor capa desgaste / Espessura da camada de desgaste	EN 428	+/- 0,02 mm
Rizado (80°C / 6h) / Cacheados (80°C / 6h)	ISO 23999	< 1,2 mm
Resistencia al pelo / Resistência do cabelo	EN 431	> 50N / 5cm
Aperturas / Aberturas	ISO 10582 Annex C	Avg < 0.10 mm - Max < 0.15 mm
Resistencia al desgaste / Resistência ao desgaste	ASTM-D 4060	> 4000 ciclos
Reducción del ruido al impacto / Redução de ruído de impacto	ASTM E492-09	ΔIIC=15
Flexibilidad / Flexibilidade	ASTM F137-08	Sin grietas ni roturas cuando se utiliza madril de Ø25,4
Resistencia al deslizamiento / Anti-derrapante	EN 51130	R10
Etiqueta de emisiones / Etiqueta de emissões	--	A+
Floorscore	--	Si
Libre de Ftalatos / Livre de ftalatos	--	Si
Greenguard	--	Si

Garantía en uso residencial / Garantia para uso residencial	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / Garantia para uso comercial	Ver condiciones	10 años



LAMINADO AC5

Pavimentos con bisel y 8 mm de espesor



FICHA TÉCNICA



- 1. Capa de protección
- 2. Papel decorativo
- 3. Soporte HDF
- 1. Capa de contrabalanceo

8 mm
ESPESOR

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100h
RESISTENTE
AL AGUA

5G
SISTEMA CLIC

ESTRUCTURA
SINCRONIZADA

BISELADO
4 LADOS

10x8 m =80 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA
SUELO RADIANTE

1286 x 192 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

25 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho)	EN 427	1286 x 192 mm
Peso	EN 427	7,425 Kg/m²
Espesor total	EN 428	8 mm
Numero de piezas por caja	--	9
m² por caja	--	2,222 m²
Peso por caja	--	16,50 Kg
Acabado del producto	--	Wood
Sistema de instalación	--	Clic 5G
Biselado	--	biselado 4 lados

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial	ISO 10874	Clase 23
Clasificación de uso comercial	ISO 10874	Clase 33
Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC5
Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
Marcad CE y UKCA	EN 14041	Si
Información sanitaria	--	A+
Número de DOP	EN 14041	002-8/RPC/2013
Resbalabilidad	EN 13893	DS
Calefacción por suelo radiante	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-S1
Tasa de formaldehído	En 717-1	E1 < 3,5 mg/m².h
Resistencia térmica	EN 12667	0,0661 (m² K)/W
Conductividad térmica	EN 12667	0,122 W/(m x K)
Resistencia al agua (hinchamiento)	ISO 4760	< 0,2 mm (100 h.)
Fuerza de bloqueo del clic	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Greenguard	--	Si
País de origen	--	Francia

Garantía en uso residencial	Ver condiciones	25 años
-----------------------------	-----------------	---------



LAMINADO AC6 / ESPIGA

Nuestro pavimento laminado en formato espiga



FICHA TÉCNICA



- 1. Capa de protección
- 2. Papel decorativo
- 3. Soporte HDF
- 1. Capa de contrabalanceo

12 mm
ESPESOR

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100h
RESISTENTE
AL AGUA

5G
SISTEMA CLIC

Xlock
SISTEMA CLIC

ESTRUCTURA
SINCRONIZADA

BISELADO
4 LADOS

10x8 m =80 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA
SUELO RADIANTE

1286x214 mm
644 x 143 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

35 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	AC6	AC6 ESPIGA
Medidas (alto x ancho)	EN 427	1286 x 192 mm	644 x 143 mm
Peso	EN 427	11,08 Kg/m²	11,02 Kg/m²
Espesor total	EN 428	12 mm	12 mm
Numero de piezas por caja	--	6	13
m² por caja	--	1,197 m²	1,651 m²
Peso por caja	--	18,30 Kg	13,20 Kg
Acabado del producto	--	Wood	Wood
Sistema de instalación	--	Clic 5G	X-lock
Biselado	--	biselado 4 lados	biselado 4 lados

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial	ISO 10874	Clase 23
Clasificación de uso comercial	ISO 10874	Clase 33
Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC6
Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
Marcad CE y UKCA	EN 14041	Si
Información sanitaria	--	A+
Número de DOP	EN 14041	002-4/RPC/2013
Resbalabilidad	EN 13893	DS
Calefacción por suelo radiante	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-S1
Tasa de formaldehído	En 717-1	E1 < 3,5 mg/m².h
Resistencia térmica	EN 12667	0,0967 (m² K)/W
Conductividad térmica	EN 12667	0,121 W/(m x K)
Resistencia al agua (hinchamiento)	ISO 4760	< 0,2 mm (100 h.)
Fuerza de bloqueo del clic	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Greenguard	--	Si
País de origen	--	Francia

Garantía en uso residencial	Ver condiciones	35 años
-----------------------------	-----------------	---------



RESUMEN REFERENCIAS DISTRIBUCIÓN KM "0"

REF	NOMBRE	COLECCIÓN	GROSOR	PZ/CAJA	M²/CAJA	PESO / CAJA (Kg)
24001	TOLEDO OAK LIMEWASHED	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	18,49
24002	TOLEDO OAK RAW	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	18,49
24003	SAVONA OAK SAND	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	18,49
24004	TOLEDO OAL NATURE	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	18,49
24005	TOLEDO OAK MOKKA	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	18,49
25036	SONOMA OAK	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	18,49
25411	SUPREME OAK NATURAL	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	18,49
25402	SUPREME OAK LIGHT	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	18,49
25406	SUPREME OAK WHITE	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	18,49
3399	SLATE STONE	HYDRO FIX STONE	5,4	7	1,953	18,16
38384	PEBBLE STONE	HYDRO FIX STONE	5,4	7	1,953	18,16
1039-6 S	MARBLE STONE	HYDRO FIX STONE	5,4	7	1,953	18,16
1702	TRADITION CLASSIC	SPC INNOVA 5.0	5	10	2,782	23,08
1201	WHITE WASHED	SPC INNOVA 5.0	5	10	2,782	23,08
1202	GREY OAK	SPC INNOVA 5.0	5	10	2,782	23,08
1205	NATURAL OAK	SPC INNOVA 5.0	5	10	2,782	23,08
1204	WHITE OAK	LVT LOOSE LAY WOOD	5	10	2,782	21,43
1205	NATURAL OAK	LVT LOOSE LAY WOOD	5	10	2,782	21,43
3651-17	WOOD ROVERE	LVT LOOSE LAY WOOD	5	10	2,782	21,43
3651-22	WOOD GRIGIO	LVT LOOSE LAY WOOD	5	10	2,782	21,43
214-9	CEMENT CHIARO	LVT LOOSE LAY STONE	5	4	3,345	32,10
214-15	CEMENT ANTRACITE	LVT LOOSE LAY STONE	5	4	3,345	32,10
1304	CEMENT DARK	LVT LOOSE LAY STONE	5	4	3,345	32,10
1305	CEMENT LIGHT	LVT LOOSE LAY STONE	5	4	3,345	32,10
AR1	ARTISANSTONE AR1	WOVEN CLIC INNOVA 7.0	7	4	1,488	18,60
AR2	ARTISANSTONE AR2	WOVEN CLIC INNOVA 7.0	7	4	1,488	18,60
702	ARISTÓTELES	LAMINADO AC5	8	9	2,22	16,50
452	ROBLE MIEL	LAMINADO AC5	8	9	2,22	16,50
450	ROBLE NATURALEZA	LAMINADO AC5	8	9	2,22	16,50
514	NAMUR	LAMINADO AC5	8	9	2,22	16,50
705	PAPIRO	LAMINADO AC5	8	9	2,22	16,50
436	ROBLE KRAFT	LAMINADO AC5	8	9	2,22	16,50
529	ROBLE ALMENDRA	LAMINADO AC5	8	9	2,22	16,50
448	ROBLE GRIS	LAMINADO AC5	8	9	2,22	16,50
701	PLATÓN	LAMINADO AC6	12	6	1,65	18,30
435	JEFFERSON	LAMINADO AC6	12	6	1,65	18,30
471	SUNSET	LAMINADO AC6	12	6	1,65	18,30
518	RAFIA	LAMINADO AC6	12	6	1,65	18,30
535	ROBLE TURRÓN	LAMINADO AC6	12	6	1,65	18,30
903	ROBLE JARNAC	LAMINADO AC6	12	6	1,65	18,30
508	ROBLE BOLERO	LAMINADO AC6	12	6	1,65	18,30
905	ROBLE TIBURG	LAMINADO AC6	12	6	1,65	18,30
535	ROBLE TURRÓN	LAMINADO AC6 ESPIGA	12	13	1,197	13,20
529	ROBLE ALMENDRA	LAMINADO AC6 ESPIGA	12	13	1,197	13,20

Pavimentos sintéticos de precisión.

Calidad y precio profesional que encajan.



LVT LOOSE LAY STONE

LVT LOOSE LAY WOOD

SPC INNOVA 5.0

VINYL HYDRO FIX

WOVEN CLIC INNOVA 7.0

LAMINADO AC5

LAMINADO AC6

L. AC6 ESPIGA

LVT LOOSE LAY WOOD

5 mm
ESPESOR

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA PEGADO

100 %
RESISTENTE AL AGUA

1219,2 x 228,6 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA COMERCIAL

15 años
GARANTÍA DOMÉSTICA

LVT LOOSE LAY STONE

5 mm
ESPESOR

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA PEGADO

100 %
RESISTENTE AL AGUA

914,4 x 914,4 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA COMERCIAL

15 años
GARANTÍA DOMÉSTICA

SPC INNOVA 5.0

5 mm
ESPESOR

19 dB
REDUCCIÓN DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100 %
RESISTENTE AL AGUA

NÚCLEO SPC

10x10 m = 100 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA SUELO RADIANTE

1220 x 228 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA COMERCIAL

15 años
GARANTÍA DOMÉSTICA

VINYL HYDRO FIX

5,4 mm
ESPESOR

18 dB
REDUCCIÓN DE RUIDO*

clase 33
CAPA DE USO*

SISTEMA CLICK

100 %
RESISTENTE AL AGUA

14x11 m = 150 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA SUELO RADIANTE

620x450 mm
DIMENSIONES PIEZA STONE

1235x230 mm
DIMENSIONES PIEZA WOOD

10 años
GARANTÍA COMERCIAL

15 años
GARANTÍA DOMÉSTICA

*16bB en acabado mate o stone / Clase 32 en acabado mate

WOVEN CLIC INNOVA 7.0

7 mm
ESPESOR

19 dB
REDUCCIÓN DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100 %
RESISTENTE AL AGUA

TEJIDO DE VINILO

16x12 m = 192 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

FÁCIL
LIMPIEZA

1220 x 305 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA COMERCIAL

15 años
GARANTÍA DOMÉSTICA

LAMINADO AC5

8 mm
ESPESOR

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100 h
RESISTENTE AL AGUA

5G
SISTEMA CLIC

syncro ESTRUCTURA SINCRONIZADA

BISELADO 4 LADOS

10x8 m = 80 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA SUELO RADIANTE

1286x192 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

25 años
GARANTÍA DOMÉSTICA

LAMINADO AC6 / AC6 ESPIGA

12 mm
ESPESOR

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100 h
RESISTENTE AL AGUA

5G
SISTEMA CLIC

Xlock
SISTEMA CLIC

syncro ESTRUCTURA SINCRONIZADA

BISELADO 4 LADOS

10x8 m = 80 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA SUELO RADIANTE

1286x214 mm
644 x 143 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

35 años
GARANTÍA DOMÉSTICA



AR2 ARTISANSTONE

DISTRIBUCIÓN
Km 0

Distribución de proximidad

Stock permanente: Servicio 24 / 48 h

Soporte técnico y acompañamiento comercial

Mas de 60 referencias disponibles de forma inmediata

Km 0 - La solución rápida, fiable y profesional para obra y reforma



Pol. Ind. Molí del Racó, Nave 2
08770 - Sant Sadurní d'Anoia - Barcelona (España)



Pol. Ind. de Egües, Calle Z - Parcela 21
31486 Egües, Navarra (España)

Tel.: (+34) 938 913 179 - Móvil: (+34) 682 286 752
info@licoiberica.com - www.licoiberica.com