




PAVIMENTO NATURAL

FIBRANO



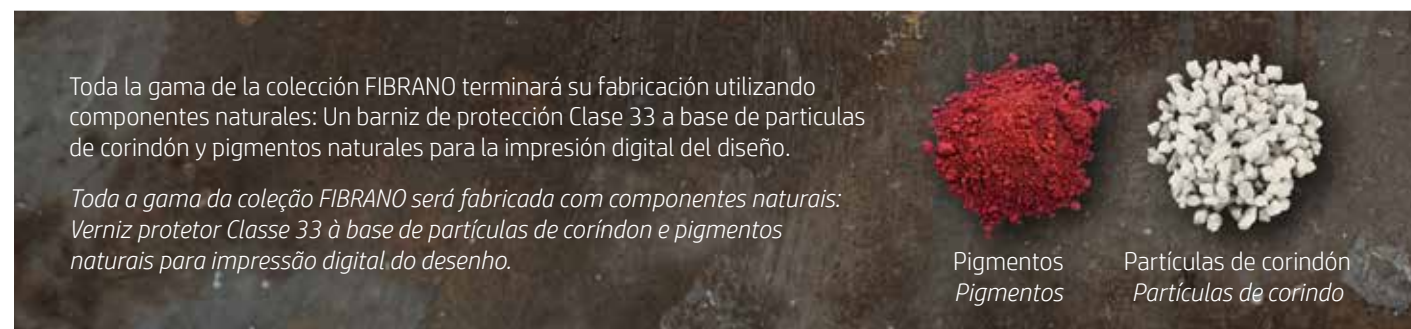

El certificado Ángel Azul (Blauer Engel) es una certificación alemana para productos y servicios respetuosos con el medio ambiente. Es una de las etiquetas con mayor prestigio a nivel mundial. Los productos identificados con este logotipo, representan unos criterios de reducción de impacto ambiental en su fabricación, las posibilidades de reciclado, embalaje, uso, seguridad y consumo de energía.

A certificação Blue Angel (Blauer Engel) é uma certificação alemã para produtos e serviços amigos do ambiente. É uma das marcas mais prestigiadas do mundo. Os produtos identificados com este logótipo representam critérios de redução do impacto ambiental no seu fabrico, possibilidades de reciclagem, embalagem, utilização, segurança e consumo energético.



FloorScore es el estándar de certificación de calidad del aire interior (IAQ) más reconocido para materiales de pisos de superficies duras, adhesivos y capas subyacentes. La mayoría de nosotros pasamos tanto como 90% de nuestras vidas en interiores, elegir pisos certificados por FloorScore significa que está eligiendo un estilo de vida saludable para su familia.

O FloorScore é o padrão de certificação de qualidade do ar interior (QAI) mais reconhecido para materiais de pavimentos de superfície dura, adesivos e contrapisos. A maioria de nós passa até 90% da sua vida em ambientes fechados. Escolher pavimentos certificados pela FloorScore significa que está a escolher um estilo de vida saudável para a sua família.



Declaración Ambiental de Producto (EPD) es un documento que comunica el impacto ambiental de un material durante su ciclo de vida, desde el proceso de extracción de materia prima, transporte a la planta de fabricación y proceso de manufactura del producto. FIBRANO tiene un impacto ambiental CO₂ de **4,8 Kg negativos** mientras en un producto SPC el impacto es entre 17 / 20 Kg positivos.

Declaração Ambiental de Produto (EPD) é um documento que comunica o impacto ambiental de um material durante o seu ciclo de vida, desde o processo de extração de matérias-primas, transporte até à fábrica e o processo de fabrico do produto.

O FIBRANO tem um impacto ambiental de CO₂ de 4,8 Kg negativos enquanto num produto SPC o impacto situa-se entre os 17/20 Kg positivos.



Todos nuestros pavimentos están fabricados 100 % libres de ftalatos, incluido el contenido reciclado, garantizando así un producto más seguro y respetuoso con el medio ambiente..

Todos os nossos revestimentos de pavimento são fabricados com 100% de ausência de ftalatos, incluindo conteúdo reciclado, garantindo assim um produto mais seguro e ecológico.



Producto fabricado 100% a partir de materiales naturales, FIBRANO es la alternativa natural, con núcleo HDF o HYDROWOOD y capa superior con impresión digital y barniz protector de alta resistencia con partículas de corindón.

Produto fabricado com materiais 100% naturais, o FIBRANO é a alternativa natural, com miolo e camada superior em HDF ou HYDROWOOD com impressão digital e verniz protetor de alta resistência com partículas de corindon.



Nuestro innovador proceso 2nd Life abre nuevas posibilidades en el campo de la sostenibilidad y el reciclaje, dando una segunda vida a nuestros pavimentos, ahorrando recursos de producción y reduciendo así aun mas el impacto medioambiental.

O nosso inovador processo 2nd Life abre novas possibilidades no campo da sustentabilidade e da reciclagem, dando uma segunda vida aos nossos pavimentos, poupando recursos de produção e, assim, reduzindo ainda mais o impacto ambiental.



El pavimento vinílico hidrófugo es el suelo más resistente a los impactos y a la humedad, un producto muy versátil y de gran duración que es apto para todo tipo de usos: proyectos de interior, como baños, cocinas, instalaciones comerciales u hoteles.

O pavimento vinílico repelente de água é o pavimento mais resistente a impactos e humidade, um produto altamente versátil e duradouro, adequado para todos os tipos de utilização: projetos de interiores, como casas de banho, cozinhas, instalações comerciais ou hotéis.



Certifica que nuestros productos para suelos han cumplido con los requisitos del Reglamento para la comercialización de productos de construcción R305/2011 y las normas europeas armonizadas EN 14041 en términos de seguridad, protección del medio ambiente, salud y protección de los consumidores.

Certifica que os nossos produtos de pavimentos cumprem os requisitos do Regulamento para a comercialização de produtos de construção R305/2011 e as normas europeias harmonizadas EN 14041 em matéria de segurança, proteção ambiental, saúde e proteção do consumidor.



La etiqueta ambiental francesa, Émissions dans l'air intérieur® (Emisiones en el aire interior), clasifica los materiales de construcción y productos de mobiliario y decoración en una escala que establece unos valores límite de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, más conocidos como COV, en base a las normas ISO 16000.

O selo ambiental francês, Émissions dans l'air intérieur® (Emissões no ar interior), classifica os materiais de construção e os produtos de mobiliário e decoração numa escala que estabelece valores-limite para as emissões de compostos orgânicos voláteis, mais conhecidos por COV, com base nas normas ISO 16000.



Todos nuestros pavimentos están fabricados en Suiza con una producción totalmente autosuficiente de energía y cadenas de suministro flexibles de cercanía, ofreciendo productos de altísima calidad y continua innovación.

Todos os nossos pavimentos são fabricados na Suíça com uma produção de energia totalmente autossuficiente e cadeias de fornecimento locais flexíveis, oferecendo produtos da mais alta qualidade e inovação contínua.





100% natural. Increíblemente resistente.
El equilibrio perfecto bajo tus pies.

100% NATURAL. INCRIVELMENTE DURÁVEL. O EQUILÍBRIO PERFEITO DEBAIXO DOS SEUS PÉS.

201630 MIRABELL OAK RAW WOOD



¿QUE ES FIBRANO?
O QUE É O FIBRANO?

FIBRANO es el pavimento natural de nueva generación. Un material que combina estética, tecnología y sostenibilidad para responder a las demandas actuales de la arquitectura y el interiorismo. A diferencia de los suelos vinílicos o SPC, FIBRANO no contiene plásticos ni ftalatos: está compuesto únicamente por fibras de madera, corcho, caucho natural, grasas vegetales y pigmentos minerales. Esto lo convierte en una solución 100% natural, saludable y con un impacto ambiental excepcionalmente bajo —incluso CO₂ negativo, según su Declaración Ambiental de Producto (EPD).

Fabricado en Suiza, FIBRANO ofrece una estabilidad dimensional superior, resistencia Clase 33 y la posibilidad de incorporar HOTCOATING PLUS, alcanzando Clase 34 / AC6 para proyectos de alto tránsito. Su superficie con impresión digital permite recrear maderas nobles, diseños históricos (Versalles, Marquetería, Chevron) o acabados pétreos con una precisión extraordinaria, ofreciendo una estética premium sin comprometer la sostenibilidad.

El sistema clic de última generación, junto con las opciones de soporte HDF (24h resistente al agua) o HYDROWOOD (100% hidrófugo), facilita una instalación rápida, limpia y adaptable a cualquier tipología de proyecto: hospitality, retail, residencial o espacios corporativos.


FIBRANO é a próxima geração de pavimentos naturais. Um material que combina estética, tecnologia e sustentabilidade para responder às exigências atuais da arquitetura e do design de interiores. Ao contrário dos pavimentos vinílicos ou SPC, o FIBRANO não contém plásticos nem ftalatos: é composto exclusivamente por fibras de madeira, cortiça, borracha natural, gorduras vegetais e pigmentos minerais. Isto torna-o uma solução 100% natural e saudável, com um impacto ambiental excepcionalmente baixo — incluindo emissões negativas de CO₂, de acordo com a sua Declaração Ambiental de Produto (EPD).

Fabricado na Suíça, o FIBRANO oferece uma estabilidade dimensional superior, resistência de Classe 33 e a opção de incorporar o HOTCOATING PLUS, atingindo a Classe 34/AC6 para projetos de grande tráfego. A sua superfície impressa digitalmente permite a recriação de madeiras nobres, designs históricos (Versailles, Marqueteria, Chevron) ou acabamentos em pedra com uma precisão extraordinária, oferecendo uma estética premium sem comprometer a sustentabilidade.

O sistema de encaixe de última geração, aliado à opção de suporte em HDF (resistente à água durante 24 horas) ou HYDROWOOD (100% impermeável), facilita uma instalação rápida e limpa, adaptável a qualquer tipo de projeto: espaços hoteleiros, comerciais, residenciais ou corporativos.

COMPARATIVA AMBIENTAL Y TÉCNICA FRENTE A OTROS MATERIALES
COMPARAÇÃO AMBIENTAL E TÉCNICA COM OUTROS MATERIAIS

Material	Impacto CO ₂	% Natural	Clase de uso	Espesor	Comentario
FIBRANO	−4,8 kg	100%	33 / 34	9 mm	Suelo natural sin plástico, resistente al agua. <i>Piso natural, sem plástico e resistente à água.</i>
MADERA NATURAL	−10 kg	100%	32/33	14 a 22 mm	Requiere mantenimiento. Sensible al agua. <i>Requer manutenção. Sensível à água.</i>
SPC	+17–20 kg	0–5%	33	5 mm	Rígido, plástico. Resistente al agua. <i>Plástico rígido. Resistente à água.</i>
VINILO	+20–25 kg	0%	33	5 mm	PVC con plastificantes. Resistente al agua. <i>PVC com plastificantes. Resistente à água.</i>
VINYL HYDRO FIX	~0 a +5 kg	65 %	33	5,4 mm	Núcleo mineral, resistente al agua, sin PVC. <i>Núcleo mineral, resistente à água, isento de PVC.</i>
LAMINADO	+8 kg	80 %	32	8 a 12 mm	Sensible al agua. Requiere base acústica. <i>Sensível à água. Requer uma base acústica.</i>



Naturaleza suiza, sostenibilidad real: El suelo que cambia el mundo.

NATUREZA SUÍÇA, SUSTENTABILIDADE REAL: O SOLO QUE TRANSFORMA O MUNDO.



¿PORQUE ELEGIR FIBRANO?

PORQUÊ ESCOLHER FIBRANO?

100% natural con impacto CO₂ negativo.

FIBRANO está fabricado únicamente con materias primas naturales y renovables. Su proceso productivo captura más CO₂ del que emite, generando un impacto climático positivo.

Fabricado en Suiza.

Producido bajo los más altos estándares europeos de precisión e ingeniería. Garantiza consistencia, control de calidad y un acabado impecable en cada pieza. Alternativa sin plástico.

No contiene PVC, SPC, ni componentes sintéticos.

Ofrece una solución saludable, sostenible y completamente alineada con la construcción ecológica.

Clase 33 / con opción AC6.

Apto para uso intenso en entornos comerciales y residenciales de alto tránsito. La versión AC6 (HotCoating Plus) proporciona resistencia Clase 34, extrema al desgaste para proyectos premium.

Digital Print: infinitas maderas.

Tecnología digital que permite reproducir vetas, tonos y texturas con fidelidad excepcional. Aporta libertad creativa ilimitada sin talar especies exóticas ni comprometer recursos naturales. Además, gracias a esta tecnología el diseño del suelo nunca quedará descatálogo, garantizando su continuidad de por vida.

Núcleo HDF o HYDROWOOD.

HDF: máxima estabilidad, confort bajo los pies y excelente comportamiento acústico en espacios secos.

HYDROWOOD: recomendado para zonas con riesgo de humedad, manteniendo naturalidad y resistencia dimensional.

Ambos sistemas pueden integrarse de manera estratégica según los requisitos de cada zona, garantizando una conexión perfecta y un rendimiento óptimo en todo el proyecto.

Núcleo	Zona recomendada
HDF	Zonas secas (áreas comunes, habitaciones, salas).
HYDROWOOD	Zonas húmedas (baños y cocinas) y zonas amplias.

Instalación click para proyectos exigentes.

Sistema de ensamblaje de alta precisión que acelera la instalación y asegura uniones firmes. Ideal para reformas rápidas, grandes superficies o proyectos donde la tolerancia es mínima.

Certificaciones internacionales.

Respaldo por sellos de sostenibilidad, calidad del aire interior y responsabilidad ambiental. Garantiza transparencia, seguridad del material y cumplimiento de estándares globales.

100% natural com impacto negativo do CO₂

O FIBRANO é fabricado exclusivamente com matérias-primas naturais e renováveis. O seu processo de produção capta mais CO₂ do que emite, gerando um impacto climático positivo.

Fabricado na Suíça.

Produzido sob os mais elevados padrões europeus de precisão e engenharia. Garante consistência, controlo de qualidade e um acabamento impecável em cada peça. Uma alternativa livre de plástico.

Não contém PVC, SPC, ou componentes sintéticos.

Oferece uma solução saudável e sustentável, totalmente alinhada com os princípios da construção verde.

Classe 33 / com opção AC6.

Indicado para uso intenso em ambientes comerciais e residenciais de grande tráfego. A versão AC6 (HotCoating Plus) oferece uma resistência extrema ao desgaste, Classe 34, para projetos de gama alta.

Impressão Digital: Madeiras Infinitas.

Tecnologia digital que permite a reprodução de veios, tons e texturas com uma fidelidade excecional. Proporciona uma liberdade criativa ilimitada sem o corte de espécies exóticas ou o comprometimento dos recursos naturais.

Além disso, graças a esta tecnologia, o design do pavimento nunca se tornará obsoleto, garantindo a sua continuidade para toda a vida.

Núcleo em HDF ou HYDROWOOD.

HDF: Máxima estabilidade, conforto ao pisar e excelente desempenho acústico em ambientes secos.

HYDROWOOD: Recomendado para áreas com risco de humidade, mantendo o seu aspeto natural e resistência dimensional.

Ambos os sistemas podem ser integrados estrategicamente de acordo com as necessidades de cada área, garantindo uma ligação perfeita e um desempenho ideal em todo o projeto.

Núcleo	Área recomendada
HDF	Zonas secas (zonas comuns, quartos, salas de estar).
HYDROWOOD	Zonas húmidas (casas de banho e cozinhas) e áreas amplas.

Instalação por encaixe para projetos exigentes.

Sistema de montagem de alta precisão que agiliza a instalação e garante ligações firmes. Ideal para remodelações rápidas, grandes áreas ou projetos com tolerâncias mínimas.

Certificações internacionais.

Comprovado pelas certificações de sustentabilidade, qualidade do ar interior e responsabilidade ambiental. Garante transparência, segurança dos materiais e conformidade com as normas globais.



Fibrano Versailles & Marquetería 12 DISEÑOS

Características e instalación	10
Pieza de arranque para Versailles & Marquetería	11
Versalles	13
Marquetería	27

Fibrano Chevron Punta Hungría 6 DISEÑOS

Chevron Punta Hungría	41
-----------------------	----

Fibrano Wood 18 DISEÑOS

Wood Longus / Cenefa	58
Wood Longus	61

Fibrano Stone 6 DISEÑOS

Stone	65
-------	----

Accesorios

Accesorios y complementos	68
---------------------------	----

Fichas técnicas

Fichas técnicas	70
-----------------	----

PRODUCCIÓN EN EL CORAZÓN DE EUROPA
PRODUÇÃO NO CORAÇÃO DA EUROPA



Producción en Europa.
Produção na Europa.



Circuito de transporte corto de gran valor.
Circuito de transporte de curta distância de alto valor.



En continua innovación.
Em inovação contínua.



Concienciados con el medio ambiente.
Consciente do ambiente.



Producción autosuficiente de energía.
Produção de energia autossuficiente.



VERSALLES & MARQUETERÍA

Características
Características

Cada pieza doble tiene una medida de 1220 x 610 mm, aportando una alta estabilidad dimensional gracias a su instalación en cruz con sistema clic de alta resistencia.

Todos nuestros productos FIBRANO se fabrican en soporte HDF (24h Resistente al agua) o HYDROWOOD (100% Hidrófugo), sin uso de plastificantes, obteniendo así un producto 100% natural desarrollado con materiales renovables como madera, corcho, fibras y caucho natural. (Certificación EPD).

Además, sus 9 mm de espesor y protección Hot Coating (Barniz de alta resistencia) aportan al producto la clasificación Clase al uso 33 (Apto para uso comercial).

Cada peça dupla mede 1220 x 610 mm, proporcionando uma elevada estabilidade dimensional graças à sua instalação cruzada com sistema de clique de alta resistência.

Todos os nossos produtos FIBRANO são fabricados em suporte HDF (resistente à água 24h) ou HYDROWOOD (100% hidrorrepelente), sem utilização de plastificantes, obtendo assim um produto 100% natural desenvolvido com materiais renováveis como madeira, cortiça, fibras e borracha natural. (Certificação EPD).

Além disso, a sua espessura de 9 mm e a proteção Hot Coating (verniz de alta resistência) conferem ao produto a classificação Classe 33 (Adequado para uso comercial).



DIMENSIONES



610 mm

HOTCOATING PLUS

Todos nuestros pavimentos FIBRANO existe la posibilidad de añadir una nueva capa HOTCOATING PLUS, con la que conseguiremos elevar al máximo la resistencia en superficie del producto a una clasificación **AC6 / CLASE 34**, concebida para su utilización en zonas de transito extremo.

*Para todos os nossos pavimentos FIBRANO, existe a possibilidade de adicionar uma nova camada HOTCOATING PLUS, com a qual poderemos aumentar a resistência superficial do produto para uma classificação **AC6 / CLASSE 34**, concebida para utilização em áreas de tráfego extremo.*



NAVARRA 1/2 NAVARRA 3/4 NAVARRA 5/6 NAVARRA 7/8 NAVARRA 9/10 NAVARRA 11/12

VERSALLES & MARQUETERÍA

Instalación
Instalação



610 mm

PIEZA DE INICIACIÓN PARA VERSALLES Y MARQUETERÍA

Para todos nuestros pavimentos VERSALLES & MARQUETERÍA disponemos de una pieza de iniciación de 610 x 610 mm para instalar en las zonas perimetrales en las cuales se necesite tener conexión click con otros pavimentos compatibles Fibrano y Woven click!

Esta pieza ha sido desarrollada como solución para facilitar su instalación y mantener la estabilidad dimensional del producto.

Para todos os nossos pavimentos VERSALLES & MARQUETERIA, temos uma peça inicial de 610 x 610 mm para instalar nas áreas do perímetro onde é necessária uma ligação de clique com outros pavimentos de clique Fibrano e Woven compatíveis!

Esta peça foi desenvolvida como uma solução para facilitar a instalação e manter a estabilidade dimensional do produto.

MODO DE INSTALACIÓN

PATRÓN DE INSTALACIÓN A MEDIA PIEZA
PADRÃO DE INSTALAÇÃO DA PEÇA MÉDIA





Versalles

El pavimento Versailles destaca por su estilo ornamental, reflejando la magnificencia y el lujo propio de palacios de los siglos XVII y XVIII.

Un pavimento con un diseño entrelazado de madera que proporciona al suelo un efecto visual elegante y complejo, típico del barroco.

O Pavimento de Versailles destaca-se pelo seu estilo ornamental, reflectindo a imponência e o luxo dos palácios dos séculos XVII e XVIII.

Pavimento com desenho em madeira entrelaçada que confere ao pavimento um efeito visual elegante e complexo, típico do barroco.





201944 NAVARRA NATURAL



Navarra Natural

Ref. 201944

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm

SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	 SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	 APTO PARA SUELO RADIANTE	1220 x 610 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	--	---------------------------------	--	--	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



201952 NAVARRA LIGHT



Navarra Light

Ref. 201952

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm

SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1220x610mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



201951 NAVARRA CREME



Navarra Creme

Ref. 201951

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm

SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	 SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	 APTO PARA SUELO RADIANTE	1220x610mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	--	---------------------------------	---	--	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



201950 NAVARRA OCHER



Navarra Ocher

Ref. 201950

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm

SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	 SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	 APTO PARA SUELO RADIANTE	1220x610mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	--	---------------------------------	---	--	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



201948 NAVARRA DARK



Navarra Dark

Ref. 201948

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm

SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	 SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	 APTO PARA SUELO RADIANTE	1220x610mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	--	---------------------------------	---	--	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



201949 NAVARRA DARKGREY



Navarra Darkgrey

Ref. 201949

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm

SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	 SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	 APTO PARA SUELO RADIANTE	1220 x 610 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	--	---------------------------------	--	--	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Marqueteria

Nuestros diseños MARQUETERÍA están basados en suelos reales de castillos y palacios señoriales de la edad moderna en Europa.

Diseños inspirados en paneles de madera dispuestos con patrones geométricos intrincados, aportando el lujo y sofisticación de la época.

Os nossos designs de MARQUETERÍA são baseados em pavimentos reais de castelos e palácios imponentes da era moderna na Europa.

Designs inspirados em painéis de madeira dispostos em padrões geométricos intrincados, trazendo o luxo e a sofisticação da época.



MARQUETERÍA

Elegancia y distinción
Elegância e distinção



201935 SANSSOUCI SCANDIC

MARQUETERÍA

Artesanía geométrica
Artesanato geométrico



Sanssouci Scandic
Ref. 201935

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1220 x 610 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



201936 SANSSOUICI ARTIC



Sanssouci Artic
Ref. 201936

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1220 x 610 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

MARQUETERÍA

Elegancia y distinción
Elegância e distinção



201937 ESTELLA

MARQUETERÍA

Artesanía geométrica
Artesanato geométrico



Estella
Ref. 201937

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1220x610mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



201939 CHANTILLY



Chantilly

Ref. 201939

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm

SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1220 x 610 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

MARQUETERÍA

Elegancia y distinción
Elegância e distinção



201943 CASTILLO

MARQUETERÍA

Artesanía geométrica
Artesanato geométrico



Castillo
Ref. 201943


DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1220x610mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



201946 ANTIGUA COLONIAL

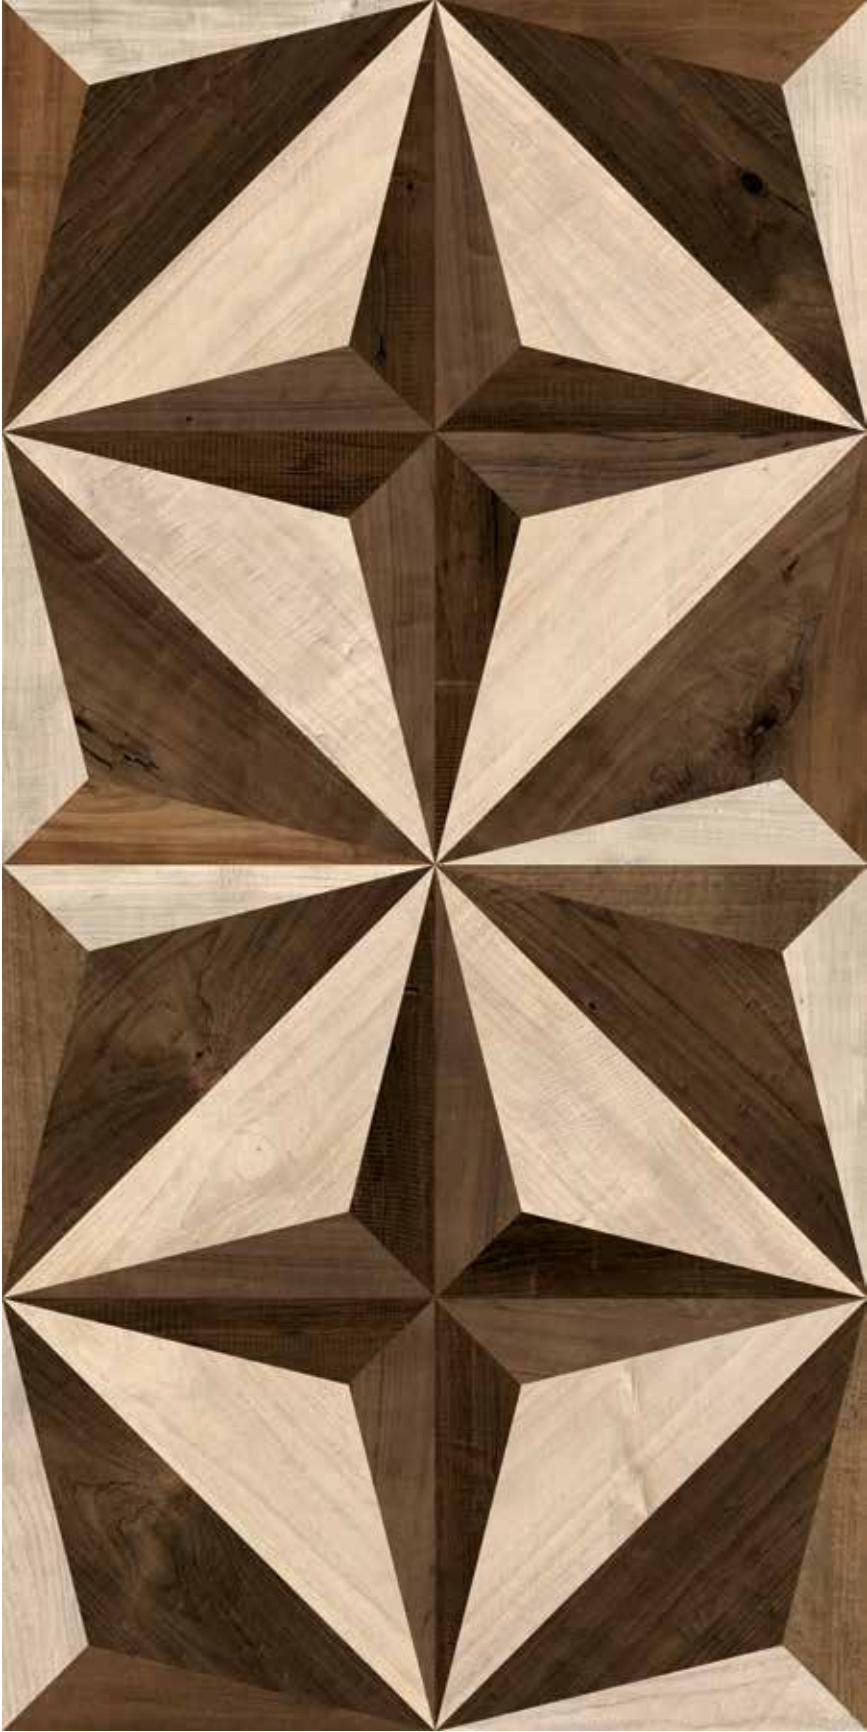

Antigua Colonial
Ref. 201946

DIMENSIONES: 1220 x 610 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1220x610mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Chevron

PUNTA HUNGRÍA

El pavimento Punta Hungría es sinónimo de elegancia atemporal. Su diseño en forma de “V” crea un patrón más sofisticado que los pavimentos en espiga, aportando dinamismo y estilo a cualquier espacio.

Ideal para quienes buscan un acabado exclusivo, este pavimento combina lujo y calidez, siendo perfecto para interiores que requieren un toque de distinción.

O pavimento Punta Hungria é sinónimo de elegância intemporal. O seu design em forma de “V” cria um padrão mais sofisticado do que o pavimento espinha de peixe, proporcionando dinamismo e estilo a qualquer espaço.

Ideal para quem procura um acabamento exclusivo, este pavimento alia luxo e aconchego, sendo perfeito para interiores que exijam um toque de distinção.



CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Características
Características

Cada pieza tiene una medida de 1815 x 305 mm con instalación en clic y alta estabilidad dimensional. Sus 9 mm de espesor y protección Hot Coating (Barniz de alta resistencia) aportan al producto la clasificación Clase 33 (Apto para uso comercial).

Un producto Fibrano fabricado sin uso de plastificantes y con base HDF (24h Resistente al agua) o HYDROWOOD (100% Hidrófugo).

Cada peça mede 1815 x 305 mm com instalação por clique e elevada estabilidade dimensional. A sua espessura de 9 mm e a proteção Hot Coating (Verniz de alta resistência) conferem ao produto uma classificação de Classe 33 (Adequado para uso comercial).

Produto Fibrano fabricado sem utilização de plastificantes e com base HDF (à prova de água 24h) ou HYDROWOOD (100% Hidrofóbico).






HOTCOATING PLUS

Ahora para todos nuestros pavimentos FIBRANO existe la posibilidad de añadir una nueva capa HOTCOATING PLUS, con la que conseguiremos elevar al máximo la resistencia en superficie del producto a una clasificación **AC6 / CLASE 34**, concebida para su utilización en zonas de tránsito extremo.

*Agora, para todos os nossos pavimentos FIBRANO, existe a possibilidade de adicionar uma nova camada HOTCOATING PLUS, com a qual poderemos aumentar a resistência superficial do produto para uma classificação **AC6 / CLASSE 34**, concebida para utilização em áreas de tráfego extremo.*

DIMENSIONES

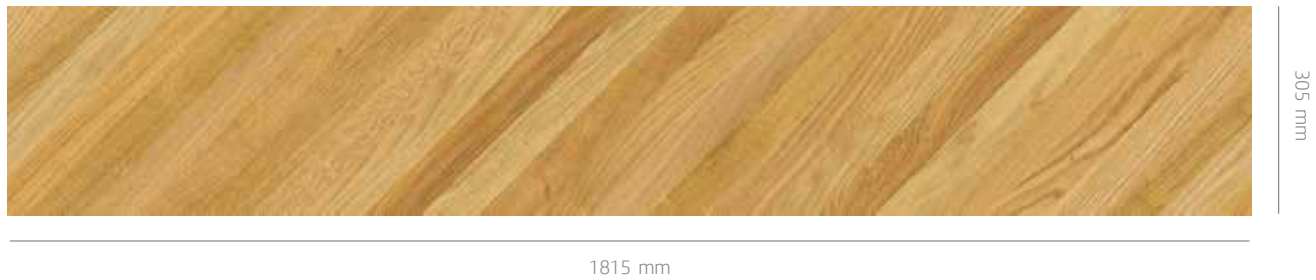

Todos los diseños se componen de 10 piezas diferentes (5 derecha + 5 izquierda), evitando el efecto repetición.
Todos os designs são compostos por 10 peças diferentes (5 direitas + 5 esquerdas), evitando o efeito de repetição.



CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Instalación
Instalação



PATRÓN DE INSTALACIÓN OBLIGATORIO A 1/3 DE LA PIEZA
PADRÃO DE INSTALAÇÃO OBRIGATÓRIO EM 1/3 DA PEÇA

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



201945 GRANADA NATURAL

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Granada Natural
Ref. 201945

DIMENSIONES: 1815 x 305 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1815 x 305 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	---	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



201956 GRANADA LIGHT

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Granada Light
Ref. 201956

DIMENSIONES: 1815 x 305 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1815 x 305 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	---	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



201955 GRANADA CREME

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Granada Creme
Ref. 201955

DIMENSIONES: 1815 x 305 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1815 x 305 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



201954 GRANADA OCHER

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Granada Ocher
Ref. 201954

DIMENSIONES: 1815 x 305 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1815 x 305 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



201957 GRANADA DARK

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Granada Dark
Ref. 201957

DIMENSIONES: 1815 x 305 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1815 x 305 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	---	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



201953 GRANADA DARKGREY

CHEVRON PUNTA HUNGRÍA

Diseño y vanguardia
Design e vanguardia



Granada Darkgrey
Ref. 201953

DIMENSIONES: 1815 x 305 x 9 mm
SISTEMAS: HDF - HYDROWOOD

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1815 x 305 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Wood

Nuestra gama FIBRANO LONGUS es nuestro producto mas avanzado, ofreciendo un producto 100% natural de gran resistencia con una dimensión de lama de 1815 x 200 mm, aportando a la estancia un acabado premium. Además, gracias a la tecnología "Digital print" ofrecemos una alta variedad de gama, adaptándonos así a la necesidad de cualquier tipo de proyecto.

A nossa gama FIBRANO LONGUS é o nosso produto mais avançado, oferecendo um produto 100% natural de alta resistência com dimensões de lâmina de 1815 x 200 mm, conferindo ao ambiente um acabamento premium. Além disso, graças à tecnologia de "Impressão Digital" oferecemos uma grande variedade de produtos, adaptando-nos assim às necessidades de qualquer tipo de projeto.



WOOD LONGUS / CENEFA

Un suelo en pieza larga para exigencias extremas
Um piso longo para exigências extremas



FIBRANO es un suelo altamente sostenible, fabricado a partir del reciclado de materiales naturales y sin el uso de ningún tipo de plastificante.

Además de nuestra amplia colección de laminas en acabado madera, como novedad, y desarrollado principalmente para su utilización como complemento del resto de los productos FIBRANO, hemos desarrollado 6 diseños en madera y 6 diseños pétreos, perfectos para combinar con cualquiera de nuestras referencias Versalles, Marquetería y Chevron Punta Hungria. Ya sea en colocación como cenefa decorativa con FIBRANO VERSALLES, como en zona de transito a habitaciones de hotel en pasillos (Evitando así perfiles metálicos en puertas).

O FIBRANO é um pavimento altamente sustentável, fabricado a partir da reciclagem de materiais naturais e sem utilização de qualquer tipo de plastificante.

Para além da nossa extensa coleção de lâminas com acabamento em madeira, como novidade, e desenvolvidas principalmente para serem utilizadas como complemento aos restantes produtos FIBRANO, desenvolvemos 6 desenhos em madeira e 6 desenhos em pedra, perfeitos para combinar com qualquer uma das nossas referências Versalles, Marqueteria e Chevron Punta Hungria. Quer seja colocado como borda decorativa com FIBRANO VERSALLES, quer na zona de passagem para quartos de hotel em corredores (evitando assim perfis metálicos nas portas).



SOportes
HDF - HYDROWOOD



9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCION DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20m = 600 m ² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	1815 x 200 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTIA COMERCIAL	15 años GARANTIA DOMESTICA
-----------------	-----------------------------	---------------------------	---------------	------------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

WOOD LONGUS CENEFA

Instalación
Instalação



LONGUS CENEFA EN COMBINACIÓN CON PUNTA HUNGRIA
LONGUS VENEFA EM COMBINAÇÃO COM CHEVRON

SIN PERFILES METÁLICOS
SEM PERFIS METÁLICOS

FIBRANO LONGUS VERSALLES



LONGUS CENEFA EN COMBINACIÓN CON VERSALLES
LONGUS VENEFA EM COMBINAÇÃO COM VERSAILLES

SIN PERFILES METÁLICOS
SEM PERFIS METÁLICOS

FIBRANO LONGUS PUNTA HUNGRIA



WOOD LONGUS

Un suelo en pieza larga para exigencias extremas

Um piso longo para exigências extremas



WOOD LONGUS

Un suelo en pieza larga para exigencias extremas


Um piso longo para exigências extremas



FIBRANO LONGUS destaca por sus impresionantes laminas de 1815 mm de largo, que brindan una apariencia más continua y elegante en cualquier espacio. Esta medida, combinada con su resistencia a la humedad y fácil instalación, lo hace ideal en cualquier área.

FIBRANO LONGUS destaca-se pelas suas impressionantes lâminas de 1815 mm de comprimento, que proporcionam uma aparência mais contínua e elegante em qualquer espaço. Esta medida, aliada à sua resistência à humidade e fácil instalação, torna-o ideal em qualquer ambiente.

SOportes
HDF - HYDROWOOD

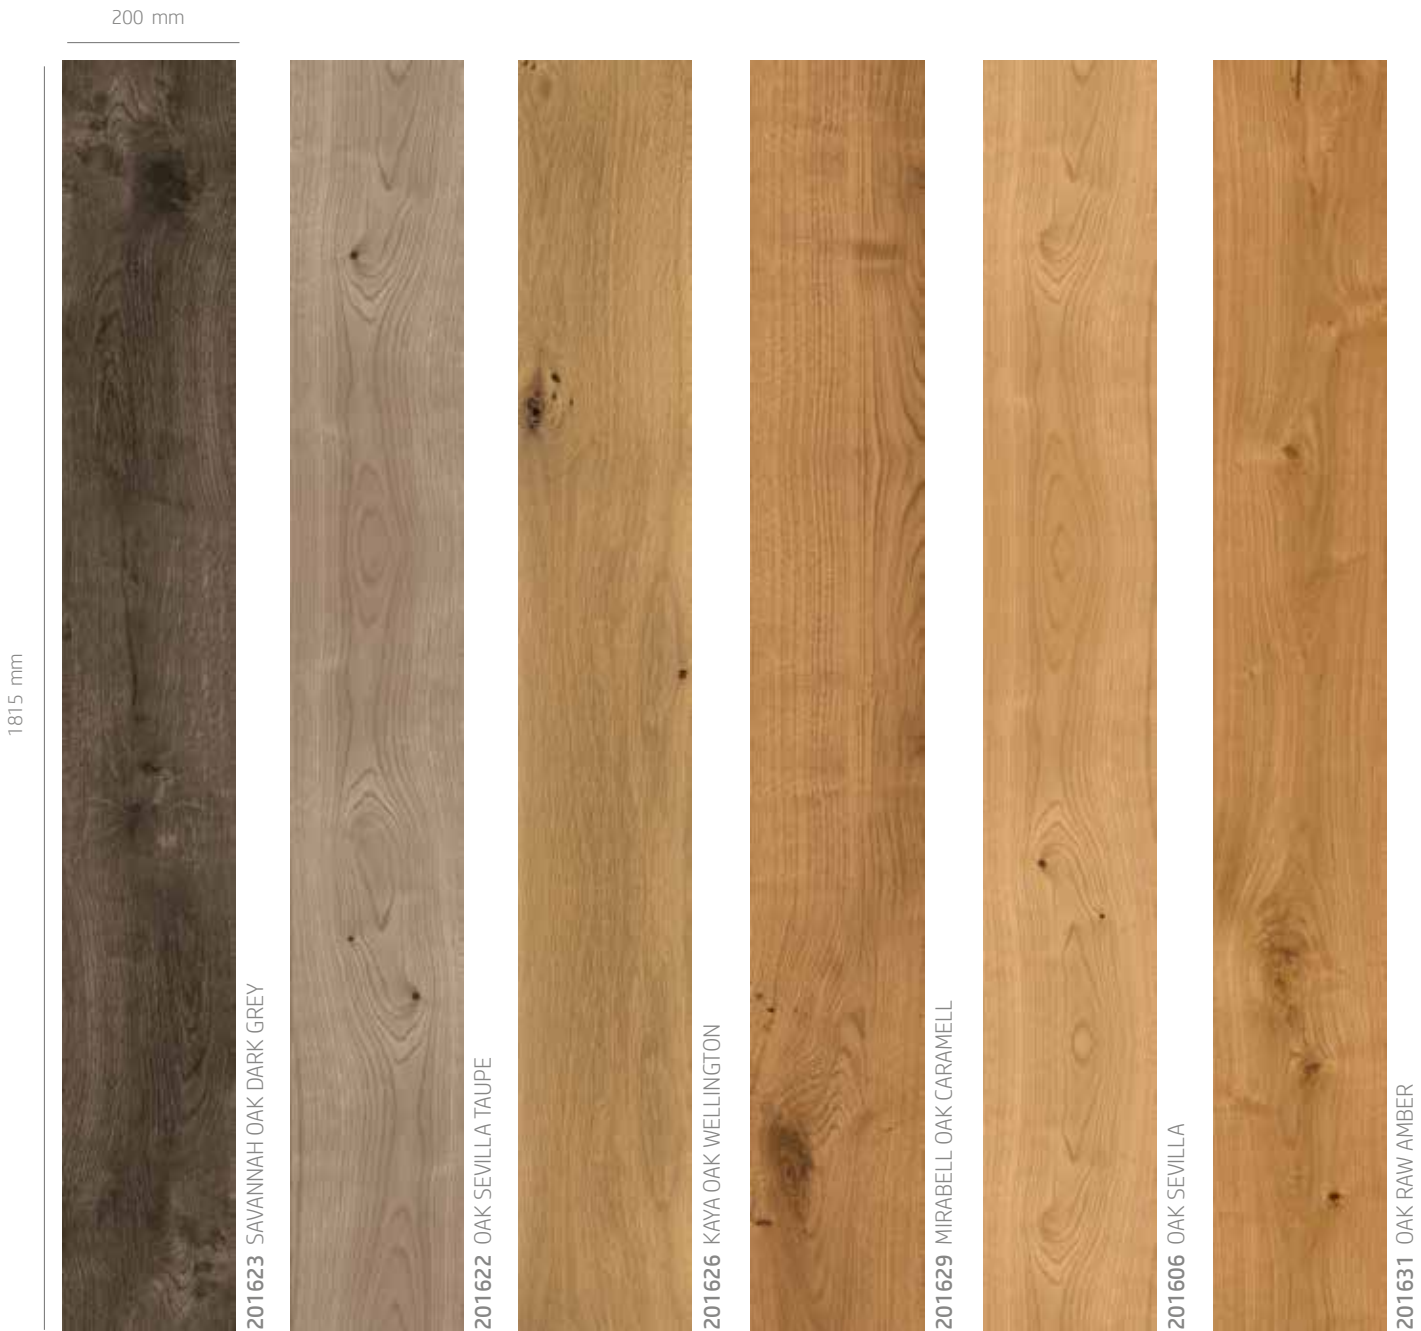

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	1815 x 200 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	---	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)

WOOD LONGUS

Un suelo en pieza larga para exigencias extremas

Um piso longo para exigências extremas



WOOD LONGUS

Un suelo en pieza larga para exigencias extremas

Um piso longo para exigências extremas



Su diseño preciso y realista realza cada detalle, logrando un acabado de máxima calidad. Además, su resistencia es igual o incluso superior a la de los pavimentos de vinilo tradicionales, ofreciendo durabilidad, estabilidad y un rendimiento excepcional incluso en condiciones de uso intensivo.

O seu design preciso e realista realça cada detalhe, resultando num acabamento de alta qualidade. Além disso, a sua resistência é igual ou até superior à dos pavimentos vinílicos tradicionais, oferecendo durabilidade, estabilidade e um desempenho excecional mesmo sob utilização intensa.

SOPORTES
HDF - HYDROWOOD



200 mm

1815 mm

201638 CORTINA OAK ALABASTER

201541 OAK VILLA GOLD

201630 MIRABELL OAK RAW WOOD

201627 KAYA OAK MEADOW

201642 KAYA OAK LIGHT

201551 NORTHERN OAK SILVER

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1815 x 200 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	-----------------------------	---------------------------	---------------	------------------------------	---	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Stone

El pavimento FIBRANO STONE con su acabado en pétreo y pieza de grandes dimensiones (1220 x 610 mm) es una solución estética y de alta resistencia para espacios arquitectónicos que buscan el equilibrio entre naturaleza y modernidad. Su formato de gran tamaño minimiza juntas, creando superficies continuas y sofisticadas, mientras que su acabado en piedra aportan textura y carácter orgánico a la estancia.

O pavimento FIBRANO STONE com o seu acabamento em pedra e peça de grandes dimensões (1220 x 610 mm) é uma solução estética e altamente resistente para espaços arquitetónicos que procuram o equilíbrio entre a natureza e a modernidade. O seu grande formato minimiza as juntas, criando superfícies contínuas e sofisticadas, enquanto o seu acabamento em pedra confere textura e carácter orgânico ao ambiente.



swiss made



STONE

Acabados en piedra: estética mineral

Acabamentos em pedra: estética mineral



STONE

Acabados en piedra: estética mineral

Acabamentos em pedra: estética mineral



FIBRANO STONE, un pavimento natural con acabado pétreo de grandes dimensiones que ofrece alta resistencia, estética y continuidad visual, ideal para espacios elegantes de alto tránsito.

FIBRANO STONE, um pavimento natural de grandes dimensões com acabamento em pedra que oferece elevada resistência, estética e continuidade visual, ideal para espaços elegantes e de grande tráfego.



SOPORTES
HDF - HYDROWOOD

915 mm

620 mm

201166 SANDSTONE

201518 CEMENT ASH

201327 CEMENT LIGHT CERAMIC

201621 CONCRETE URBAN

201556 CONCRETE WHITE

201400 STONE PEBBLE

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	915 x 620 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	---------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



ZÓCALO RODAPÉ


Zócalos a juego con tu suelo

Los zócalos LICO se pueden adaptar exactamente al suelo, es decir, para cada pavimento LICO hay zócalos idénticos y adecuados que se corresponden con el suelo en diseño, estructura, color y material. Los rodapiés son fáciles de manejar y cuentan con el ya establecido sistema clic, que garantiza una conexión perfecta.

Rodapés para combinar com seu piso

Os rodapés LICO podem ser adaptados exactamente ao pavimento, ou seja, para cada pavimento LICO existem rodapés idênticos e adequados que correspondem ao pavimento em design, estrutura, cor e material. Os rodapés são fáceis de manusear e possuem o consagrado sistema click, que garante uma ligação perfeita.

Zócalo cónico
Rodapé cônico

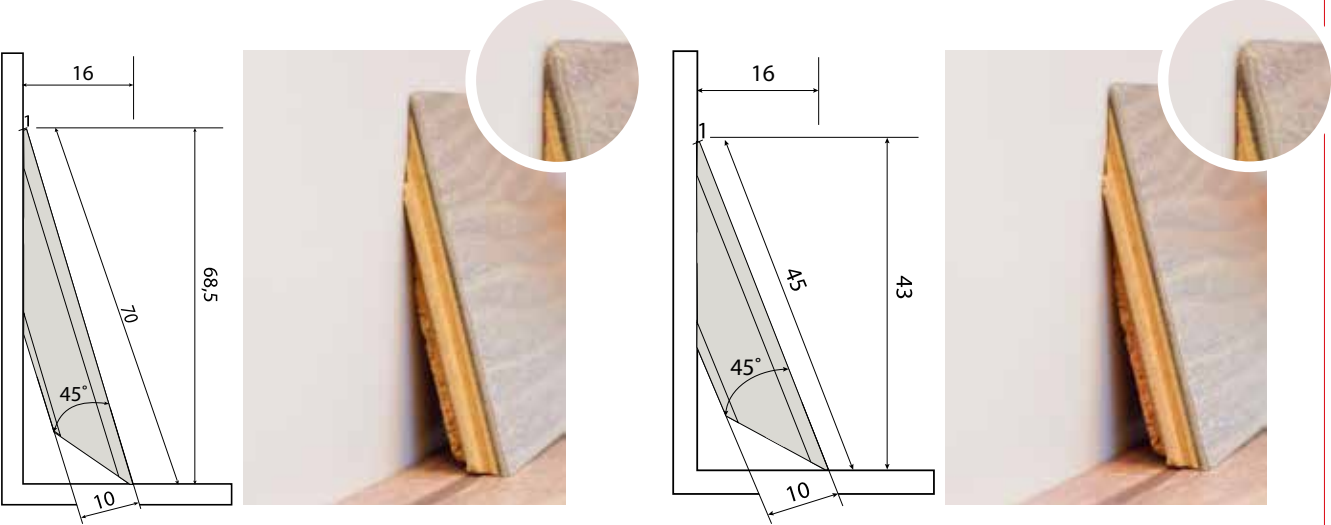

Disponibile en / Disponível em: **todas las líneas de productos FIBRANO / todas as linhas de produtos FIBRANO**

BARRERA DE VAPOR BARREIRA DE VAPOR

USO
OBLIGATORIO

Protección para los pavimentos FIBRANO

La barrera de vapor sirve para proteger el producto de las humedades por capilaridad que provengan del subsuelo y ayuda al deslizamiento necesario debido a las dilataciones y contracciones por cambios de temperatura del pavimento, por lo que es OBLIGATORIA en la instalación de los suelos FIBRANO. Se instala en laminas solapadas y precintadas.

Proteção para pavimentos FIBRANO

A barreira de vapor serve para proteger o produto da humidade capilar proveniente do contrapiso e auxilia no deslizamento necessário devido à expansão e contração devido às alterações de temperatura do pavimento, pelo que é OBRIGATÓRIA na instalação de pavimentos FIBRANO. É instalado em chapas sobrepostas e seladas.

CANTIDAD: 1 ROLLO = 100 m²
MEDIDAS: 1 x 100 m x 0,12 mm



INSTALACIÓN CORRECTA = GARANTIA VÁLIDA
INSTALAÇÃO CORRETA = GARANTIA VÁLIDA



BAÑOS Y COCINAS BANHO E COZINHAS

Para sellado de zonas húmedas

Fondo de junta Roundex: Goma espuma de 10 mm de diámetro para el relleno de la junta de dilatación. Recomendamos acabar con el sellado de producto SIKAFLEX en el color deseado.

Para vedação de áreas húmidas

Fundo da junta Roundex: espuma de borracha de 10 mm de diámetro para encher a junta de dilatação. Recomendamos finalizar com o selo do produto SIKAFLEX na cor pretendida.

FICHA TÉCNICA



1. Protección Hot Coating / *Proteção Hot Coating*
Opcional: Clase 34 / AC6 (HOTCOATING PLUS)

2. Impresión digital / *Impressão digital*

3. Capa natural FIBRANO / *Camada natural FIBRANO*
COMPOSICIÓN: Fibras de madera, corcho, grasas vegetales, fibras naturales y caucho natural

4. Capa de fibra retardante de humedad HDF
Placa de fibra retardador de umidade HDF

5. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*

9mm
ESPESOR

17 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

24h
RESISTENTE
AL AGUA

DIGITAL PRINT

16 x 12 m = 192 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA
SUELO RADIANTE

1220 x 610 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

FIBRANO
MARQUETERIA

PREMIO A MEJOR
PRODUCTO DEL AÑO

FEPM

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR			
DIMENSIONES	TEST	VALORES	
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	1220 x 610 mm	
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	7,3 Kg/m²	
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	9 mm	
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	4	
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	2,977 m²	
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	21,73 Kg	
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Wood	
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click	
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel	
CARACTERÍSTICAS GENERALES		TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>		EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>		EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>		EN 434	< 0,15 % (16 x 12 m = 192 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>		EN ISO 717-2	ca. 17 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>		EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>		EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>		EN 433	Max. 0,15 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>		EN 12524	ca. 0,08 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>		--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>		EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>		ISO 105	> 7
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>		EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>		EN 423	Muy buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>		EN 317	< 8 %
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>		ISO 24334	> 500 Kg/ml
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>		EN 14354 / EN 13329	AC5 / Clase 33 (Opcion HotCoating Plus AC6 / Clase 34)
Resistencia a microarañazos / <i>Resistência a micro-riscos</i>		EN 16094	MSR-B1
Desplazamiento patas muebles / <i>Mover pernas de móveis</i>		EN 424	Sin daños visibles / Nenhum dano visível
Efecto de manchas / <i>Efeito pontual</i>		EN 438-2:2016	Level 4-5
Resistencia al impacto / <i>Resistência ao impacto</i>		EN 438-2 / EN 13329	Clase 34 - 1,8 m de altura de caída / Bola grande
Resistencia al desplazamiento / <i>Resistência ao deslocamento</i>		EN 13398 2002-11	0,45 = DS
Emisiones / <i>Emissões</i>		--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>		--	A+
EPD / Floorscore / Blue Angel		--	Si / Si / Si
Second Life		--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>		--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>		--	Suiza
Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>		Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>		Ver condiciones	10 años

www.licoiberica.com

FIBRANO

VERSALLES & MARQUETERÍA HYDROWOOD

LICO

SWISS QUALITY FLOORS

FICHA TÉCNICA



1. Protección Hot Coating / *Proteção Hot Coating*
Opcional: Clase 34 / AC6 (HOTCOATING PLUS)

2. Impresión digital / *Impressão digital*

3. Capa natural FIBRANO / *Camada natural FIBRANO*
COMPOSICIÓN: Fibras de madera, corcho, grasas vegetales, fibras naturales y caucho natural

4. Capa con núcleo hidro impermeable HYDROWOOD
Camada de núcleo hidro impermeável HYDROWOOD

5. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*

9mm
ESPESOR

17 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

DIGITAL PRINT

30 x 20 m = 600 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA
SUELO RADIANTE

1220 x 610 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

FIBRANO
MARQUETERIA

PREMIO A MEJOR
PRODUCTO DEL AÑO

FEPM

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR			
DIMENSIONES	TEST	VALORES	
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	1220 x 610 mm	
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	8,2 Kg/m²	
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	9 mm	
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	4	
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	2,977 m²	
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	24,41 Kg	
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Wood	
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click	
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel	
CARACTERÍSTICAS GENERALES		TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>		EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>		EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>		EN 434	< 0,05 % (30 x 20 m = 600 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>		EN ISO 717-2	ca. 17 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>		EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>		EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>		EN 433	Max. 0,15 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>		EN 12524	ca. 0,09 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>		--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>		EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>		ISO 105	> 7
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>		EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>		EN 423	Muy buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>		EN 317	< 1 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>		ISO 24334	> 500 Kg/ml
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>		EN 14354 / EN 13329	AC5 / Clase 33 (Opcion HotCoating Plus AC6 / Clase 34)
Resistencia a microarañazos / <i>Resistência a micro-riscos</i>		EN 16094	MSR-B1
Desplazamiento patas muebles / <i>Mover pernas de móveis</i>		EN 424	Sin daños visibles / Nenhum dano visível
Efecto de manchas / <i>Efeito pontual</i>		EN 438-2:2016	Level 4-5
Resistencia al impacto / <i>Resistência ao impacto</i>		EN 438-2 / EN 13329	Clase 34 - 1,8 m de altura de caída / Bola grande
Resistencia al desplazamiento / <i>Resistência ao deslocamento</i>		EN 13398 2002-11	0,45 = DS
Emisiones / <i>Emissões</i>		--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>		--	A+
EPD / Floorscore / Blue Angel		--	Si / Si / Si
Second Life		--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>		--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>		--	Suiza
Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>		Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>		Ver condiciones	10 años

www.licoiberica.com

70

71

FICHA TÉCNICA



- 1. Protección Hot Coating / *Proteção Hot Coating*
Opcional: Clase 34 / AC6 (HOTCOATING PLUS)
- 2. Impresión digital / *Impressão digital*
- 3. **Capa natural FIBRANO / *Camada natural FIBRANO***
COMPOSICIÓN: Fibras de madera, corcho, grasas vegetales, fibras naturales y caucho natural
- 4. Capa de fibra retardante de humedad HDF
Placa de fibra retardador de umidade HDF
- 5. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*

9mm
ESPESOR

17 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

24h
RESISTENTE
AL AGÜA

16x12 m=192 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

1815 x 305 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / *Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR*

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	1815 x 305 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	7,3 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	9 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	6
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	3,322 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	24,75 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Wood
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,15 % (16 x 12 m = 192 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 17 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,15 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,08 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 7
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	< 8 %
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>	EN 14354 / EN 13329	AC5 / Clase 33 (Opcion HotCoating Plus AC6 / Clase 34)
Resistencia a microarañazos / <i>Resistência a micro-riscos</i>	EN 16094	MSR-B1
Desplazamiento patas muebles / <i>Mover pernas de móveis</i>	EN 424	Sin daños visibles / Nenhum dano visível
Efecto de manchas / <i>Efeito pontual</i>	EN 438-2:2016	Level 4-5
Resistencia al impacto / <i>Resistência ao impacto</i>	EN 438-2 / EN 13329	Clase 34 - 1,8 m de altura de caída / Bola grande
Resistencia al desplazamiento / <i>Resistência ao deslocamento</i>	EN 13398 2002-11	0,45 = DS
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD / Floorscore / Blue Angel	--	Si / Si / Si
Second Life	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años



FICHA TÉCNICA



- 1. Protección Hot Coating / *Proteção Hot Coating*
Opcional: Clase 34 / AC6 (HOTCOATING PLUS)
- 2. Impresión digital / *Impressão digital*
- 3. **Capa natural FIBRANO / *Camada natural FIBRANO***
COMPOSICIÓN: Fibras de madera, corcho, grasas vegetales, fibras naturales y caucho natural
- 4. Capa con núcleo hidro impermeable HYDROWOOD
Camada de núcleo hidro impermeável HYDROWOOD
- 5. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*

9mm
ESPESOR

17 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

100 %
RESISTENTE
AL AGÜA

30x20 m=600 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

1815 x 305 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / *Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR*

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	1815 x 305 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	8,2 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	9 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	6
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	3,322 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	27,24 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Wood
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (30 x 20 m = 600 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 17 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,15 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,09 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 7
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	< 1 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>	EN 14354 / EN 13329	AC5 / Clase 33 (Opcion HotCoating Plus AC6 / Clase 34)
Resistencia a microarañazos / <i>Resistência a micro-riscos</i>	EN 16094	MSR-B1
Desplazamiento patas muebles / <i>Mover pernas de móveis</i>	EN 424	Sin daños visibles / Nenhum dano visível
Efecto de manchas / <i>Efeito pontual</i>	EN 438-2:2016	Level 4-5
Resistencia al impacto / <i>Resistência ao impacto</i>	EN 438-2 / EN 13329	Clase 34 - 1,8 m de altura de caída / Bola grande
Resistencia al desplazamiento / <i>Resistência ao deslocamento</i>	EN 13398 2002-11	0,45 = DS
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD / Floorscore / Blue Angel	--	Si / Si / Si
Second Life	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años



FICHA TÉCNICA

1

2

3

4

5

1. Protección Hot Coating / *Proteção Hot Coating*
Opcional: Clase 34 / AC6 (HOTCOATING PLUS)

2. Impresión digital / *Impressão digital*

3. **Capa natural FIBRANO / *Camada natural FIBRANO***
COMPOSICIÓN: Fibras de madera, corcho, grasas vegetales, fibras naturales y caucho natural

4. Capa de fibra retardante de humedad HDF
Placa de fibra retardador de umidade HDF

5. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*

9mm
ESPESOR

17 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

24h
RESISTENTE
AL AGUA

16x12 m=192 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

1815 x 200 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

FIBRANO
WOOD HYDROWOOD

LICO

SWISS QUALITY FLOORS

FICHA TÉCNICA

1

2

3

4

5

1. Protección Hot Coating / *Proteção Hot Coating*
Opcional: Clase 34 / AC6 (HOTCOATING PLUS)

2. Impresión digital / *Impressão digital*

3. **Capa natural FIBRANO / *Camada natural FIBRANO***
COMPOSICIÓN: Fibras de madera, corcho, grasas vegetales, fibras naturales y caucho natural

4. Capa con núcleo hidro impermeable HYDROWOOD
Camada de núcleo hidro impermeável HYDROWOOD

5. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*

9mm
ESPESOR

17 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

30x20 m=600 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

1815 x 200 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	1815 x 200 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	7,3 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	9 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	6
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	3,322 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	24,75 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Wood
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,15 % (16 x 12 m = 192 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 17 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,15 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,08 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 7
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	< 8 %
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>	EN 14354 / EN 13329	AC5 / Clase 33 (Opcion HotCoating Plus AC6 / Clase 34)
Resistencia a microarañazos / <i>Resistência a micro-riscos</i>	EN 16094	MSR-B1
Desplazamiento patas muebles / <i>Mover pernas de móveis</i>	EN 424	Sin daños visibles / Nenhum dano visível
Efecto de manchas / <i>Efeito pontual</i>	EN 438-2:2016	Level 4-5
Resistencia al impacto / <i>Resistência ao impacto</i>	EN 438-2 / EN 13329	Clase 34 - 1,8 m de altura de caída / Bola grande
Resistencia al desplazamiento / <i>Resistência ao deslocamento</i>	EN 13398 2002-11	0,45 = DS
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD / Floorscore / Blue Angel	--	Si / Si / Si
Second Life	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	1815 x 200 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	8,2 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	9 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	6
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	3,322 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	27,24 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Wood
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (30 x 20 m = 600 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 17 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,15 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,09 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 7
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	< 1 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>	EN 14354 / EN 13329	AC5 / Clase 33 (Opcion HotCoating Plus AC6 / Clase 34)
Resistencia a microarañazos / <i>Resistência a micro-riscos</i>	EN 16094	MSR-B1
Desplazamiento patas muebles / <i>Mover pernas de móveis</i>	EN 424	Sin daños visibles / Nenhum dano visível
Efecto de manchas / <i>Efeito pontual</i>	EN 438-2:2016	Level 4-5
Resistencia al impacto / <i>Resistência ao impacto</i>	EN 438-2 / EN 13329	Clase 34 - 1,8 m de altura de caída / Bola grande
Resistencia al desplazamiento / <i>Resistência ao deslocamento</i>	EN 13398 2002-11	0,45 = DS
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD / Floorscore / Blue Angel	--	Si / Si / Si
Second Life	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años

www.licoiberica.com

www.licoiberica.com

74

75

FICHA TÉCNICA



- 1. Protección Hot Coating / *Proteção Hot Coating*
Opcional: Clase 34 / AC6 (HOTCOATING PLUS)
- 2. Impresión digital / *Impressão digital*
- 3. **Capa natural FIBRANO / *Camada natural FIBRANO***
COMPOSICIÓN: Fibras de madera, corcho, grasas vegetales, fibras naturales y caucho natural
- 4. Capa de fibra retardante de humedad HDF
Placa de fibra retardador de umidade HDF
- 5. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*

9mm
ESPESOR

17 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

24h
RESISTENTE
AL AGUA

DIGITAL PRINT

16x12 m = 180 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA
SUELO RADIANTE

915 x 620 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / *Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR*

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	915 x 620 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	7,3 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	9 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	4
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	2,269 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	16,56 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Stone
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,15 % (16 x 12 m = 192 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 17 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,15 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,08 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 7
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	< 8 %
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>	EN 14354 / EN 13329	AC5 / Clase 33 (Opcion HotCoating Plus AC6 / Clase 34)
Resistencia a microarañazos / <i>Resistência a micro-riscos</i>	EN 16094	MSR-B1
Desplazamiento patas muebles / <i>Mover pernas de móveis</i>	EN 424	Sin daños visibles / Nenhum dano visível
Efecto de manchas / <i>Efeito pontual</i>	EN 438-2:2016	Level 4-5
Resistencia al impacto / <i>Resistência ao impacto</i>	EN 438-2 / EN 13329	Clase 34 - 1,8 m de altura de caída / Bola grande
Resistencia al desplazamiento / <i>Resistência ao deslocamento</i>	EN 13398 2002-11	0,45 = DS
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD / Floorscore / Blue Angel	--	Si / Si / Si
Second Life	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años



FICHA TÉCNICA



- 1. Protección Hot Coating / *Proteção Hot Coating*
Opcional: Clase 34 / AC6 (HOTCOATING PLUS)
- 2. Impresión digital / *Impressão digital*
- 3. **Capa natural FIBRANO / *Camada natural FIBRANO***
COMPOSICIÓN: Fibras de madera, corcho, grasas vegetales, fibras naturales y caucho natural
- 4. Capa con núcleo hidro impermeable HYDROWOOD
Camada de núcleo hidro impermeável HYDROWOOD
- 5. Base de corcho natural / *Base de cortiça natural*

9mm
ESPESOR

17 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

DIGITAL PRINT

30x20 m = 600 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA
SUELO RADIANTE

915 x 620 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / *Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR*

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	915 x 620 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	8,2 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	9 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	4
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	2,269 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	18,61 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Stone
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (30 x 20 m = 600 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 17 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Cfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,15 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,09 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 7
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	< 1 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>	EN 14354 / EN 13329	AC5 / Clase 33 (Opcion HotCoating Plus AC6 / Clase 34)
Resistencia a microarañazos / <i>Resistência a micro-riscos</i>	EN 16094	MSR-B1
Desplazamiento patas muebles / <i>Mover pernas de móveis</i>	EN 424	Sin daños visibles / Nenhum dano visível
Efecto de manchas / <i>Efeito pontual</i>	EN 438-2:2016	Level 4-5
Resistencia al impacto / <i>Resistência ao impacto</i>	EN 438-2 / EN 13329	Clase 34 - 1,8 m de altura de caída / Bola grande
Resistencia al desplazamiento / <i>Resistência ao deslocamento</i>	EN 13398 2002-11	0,45 = DS
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD / Floorscore / Blue Angel	--	Si / Si / Si
Second Life	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años



RESUMEN DE REFERENCIAS

RESUMO DAS REFERÊNCIAS



REF	NOMBRE	COLECCIÓN	GROSOR (mm)	PIEZAS/CAJA	M²/CAJA	PESO / CAJA (Kg)
201944	NAVARRA NATURAL	VERSALLES	9	4	2,977	21,73
201952	NAVARRA LIGHT	VERSALLES	9	4	2,977	21,73
201951	NAVARRA CREME	VERSALLES	9	4	2,977	21,73
201950	NAVARRA OCHER	VERSALLES	9	4	2,977	21,73
201948	NAVARRA DARK	VERSALLES	9	4	2,977	21,73
201949	NAVARRA DARKGREY	VERSALLES	9	4	2,977	21,73
201935	SANSSOUCI SCANDIC	MARQUETERÍA	9	4	2,977	21,73
201936	SANSSOUCI ARTIC	MARQUETERÍA	9	4	2,977	21,73
201937	ESTELLA	MARQUETERÍA	9	4	2,977	21,73
201939	CHANTILLY	MARQUETERÍA	9	4	2,977	21,73
201943	CASTILLO	MARQUETERÍA	9	4	2,977	21,73
201946	ANTIGUA COLONIAL	MARQUETERÍA	9	4	2,977	21,73
201945	GRANADA NATURAL	CHEVRON PUNTA HUNGRÍA	9	6	3,322	24,75
201956	GRANADA LIGHT	CHEVRON PUNTA HUNGRÍA	9	6	3,322	24,75
201955	GRANADA CREME	CHEVRON PUNTA HUNGRÍA	9	6	3,322	24,75
201954	GRANADA OCHER	CHEVRON PUNTA HUNGRÍA	9	6	3,322	24,75
201957	GRANADA DARK	CHEVRON PUNTA HUNGRÍA	9	6	3,322	24,75
201953	GRANADA DARKGREY	CHEVRON PUNTA HUNGRÍA	9	6	3,322	24,75
201981	FRENCH OAK NATURAL	WOOD LONGUS CENEFA	9	6	2,178	15,90
201978	FRENCH OAK LIGHT	WOOD LONGUS CENEFA	9	6	2,178	15,90
201980	FRENCH OAK CREME	WOOD LONGUS CENEFA	9	6	2,178	15,90
201975	FRENCH OAK OCHER	WOOD LONGUS CENEFA	9	6	2,178	15,90
201977	FRENCH OAK DARK	WOOD LONGUS CENEFA	9	6	2,178	15,90
201979	FRENCH OAK DARKGREY	WOOD LONGUS CENEFA	9	6	2,178	15,90
201623	SAVANNAH OAK DARK GREY	WOOD LONGUS	9	6	2,178	15,90
201622	OAK SEVILLA TAUPE	WOOD LONGUS	9	6	2,178	15,90
201626	KAYA OAK WELLINGTON	WOOD LONGUS	9	6	2,178	15,90
201629	MIRABELL OAK CARAMELL	WOOD LONGUS	9	6	2,178	15,90
201606	OAK SEVILLA	WOOD LONGUS	9	6	2,178	15,90
201631	OAK RAW AMBER	WOOD LONGUS	9	6	2,178	15,90
201638	CORTINA OAK ALABASTER	WOOD LONGUS	9	6	2,178	15,90
201541	OAK VILLA GOLD	WOOD LONGUS	9	6	2,178	15,90
201630	MIRABELL OAK RAW WOOD	WOOD LONGUS	9	6	2,178	15,90
201627	KAYA OAK MEADOW	WOOD LONGUS	9	6	2,178	15,90
201642	KAYA OAK LIGHT	WOOD LONGUS	9	6	2,178	15,90
201551	NORTHERN OAK SILVER	WOOD LONGUS	9	6	2,178	15,90
201166	SANDSTONE	STONE	9	4	2,269	16,56
201518	CEMENT ASH	STONE	9	4	2,269	16,56
201327	CEMENT LIGHT CERAMIC	STONE	9	4	2,269	16,56
201621	CONCRETE URBAN	STONE	9	4	2,269	16,56
201556	CONCRETE WHITE	STONE	9	4	2,269	16,56
201627	STONE PEBBLE	STONE	9	4	2,269	16,56

FIBRANO:
elegancia que respeta
la naturaleza.

Elegância que respeita a natureza.



GUÍA PARA PRESCRIBIR FIBRANO

GUIA PARA A PRESCRIÇÃO DE FIBRANO



Compatibilidad con suelo radiante.

FIBRANO es plenamente compatible con sistemas de calefacción radiante de agua a baja temperatura. Su composición natural y su estabilidad permiten una transmisión térmica eficiente y segura. Se recomienda verificar que la resistencia térmica total del sistema cumpla con los valores máximos establecidos por la normativa local.

Limitaciones: Anchos máximos, zonas húmedas, juntas.

Los tableros tienen un ancho máximo recomendado para garantizar estabilidad dimensional. En zonas húmedas se aconseja optar por la variante Hydrowood, mientras que en espacios secos puede emplearse HDF sin limitaciones. Las juntas de dilatación deben respetar los perímetros y grandes superficies siguiendo las directrices del fabricante.

Cuándo elegir soporte HDF o Hydrowood.

HDF: ideal para zonas secas, ofrece mayor confort y absorción acústica. Aporta una sensación cálida bajo los pies y alta estabilidad dimensional.

Hydrowood: recomendado para ambientes con humedad ocasional o exigencias técnicas superiores. Aumenta la seguridad frente a dilataciones y permite mayor versatilidad en aplicaciones.

Combinaciones recomendadas entre familias.

Las colecciones pueden combinarse dentro de un mismo proyecto para generar transiciones visuales de alto valor estético. Combinaciones habituales incluyen Versailles + Longus cenefa, manteniendo compatibilidad de tono, espesor y sistema de ensamblaje.

Zócalos / Cenefas integradas.

Se disponen soluciones coordinadas con el diseño del pavimento, garantizando continuidad estética y facilitando la ejecución de remates. Los zócalos y cenefas mantienen la misma línea visual, aplicando un alto valor al resultado final.

Compatibilidade com aquecimento por piso radiante.

O FIBRANO é totalmente compatível com sistemas de aquecimento radiante a água a baixa temperatura. A sua composição natural e estabilidade permitem uma transmissão de calor eficiente e segura. Recomenda-se verificar se a resistência térmica total do sistema cumpre os valores máximos estabelecidos pelas normas locais.

Limitações: Larguras máximas, zonas húmidas, juntas.

As placas têm uma largura máxima recomendada para garantir a estabilidade dimensional. Em zonas húmidas, recomenda-se a variante Hydrowood, enquanto que em zonas secas o HDF pode ser utilizado sem limitações. As juntas de dilatação devem respeitar os perímetros e as grandes superfícies, seguindo as orientações do fabricante.

Quando escolher o substrato HDF ou Hydrowood.

HDF: ideal para zonas secas, oferece maior conforto e absorção sonora. Proporciona uma sensação de calor ao pisar e uma elevada estabilidade dimensional.

Hydrowood: Recomendado para ambientes com humidade ocasional ou requisitos técnicos mais elevados. Aumenta a resistência à dilatação e permite uma maior versatilidade nas aplicações.

Combinações recomendadas entre famílias.

As coleções podem ser combinadas dentro do mesmo projeto para criar transições visualmente impactantes. As combinações comuns incluem o revestimento de bordo Versailles + Longus, mantendo a compatibilidade em termos de tonalidade, espessura e sistema de montagem.

Rodapés/bordas integrados.

São apresentadas soluções coordenadas com o projeto do pavimento, garantindo a continuidade estética e facilitando os acabamentos. Os rodapés e as bordas mantêm o mesmo estilo visual, acrescentando um valor significativo ao resultado final.

FIBRANO VERSALLES

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1220x610 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	--------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

FIBRANO MARQUETERÍA

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1220x610 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	--------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

FIBRANO MARQUETERÍA

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1815x305 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	--------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

FIBRANO WOOD LONGUS / CENEFA

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	1815x200 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	--------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

FIBRANO STONE

9 mm ESPESOR	17 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO**	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA*	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL*	APTO PARA SUELO RADIANTE	915x620 mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------	--------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

* CON SOLUCIÓN HYDROWOOD ** OPCIÓN: AC6 / CLASE 34 (HOTCOATING PLUS)



Pol. Ind. Molí del Racó, Nave 2
08770 - Sant Sadurní d'Anoia
Barcelona (España)



Pol. Ind. de Egües, Calle Z - Parcela 21
31486 Egües
Navarra (España)

Tel.: (+34) 938 913 179 - Móvil: (+34) 682 286 752 - info@licoiberica.com
www.licoiberica.com