



PAVIMENTOS SINTÉTICOS
VINILO





Una gama vinílica pensada para cubrir todas las necesidades del proyecto.
Uma gama de vinil concebida para satisfazer todas as necessidades do projeto.

8103-2 OAK ST.GALLEN

GUIA RÁPIDA DE SELECCIÓN POR TIPO DE PROYECTO

GUIA RÁPIDO PARA SELEÇÃO POR TIPO DE PROJETO

VIVIENDA RESIDENCIAL ESTÁNDAR

Opción recomendada / Opción recomendada

VINYL HYDRO FIX

Alternativa de proyecto / Alternativa de proyecto

SPC INNOVA 5.0

Criterios de prescripción / Critérios de prescrição

- ✓ Solución económica y estable con fabricación Suiza, adecuada para vivienda en obra nueva y reforma.
Solução económica e estável com fabrico suíço, adequada para novas construções e remodelações residenciais.
- ✓ Amplia gama de diseños para mejor integración en proyecto.
Vasta variedade de designs para melhor integração no projeto.
- ✓ SPC Innova 5.0 como alternativa más económica para presupuestos mas ajustados.
O SPC Innova 5.0 surge como uma alternativa mais económica para orçamentos mais restritos.



VIVIENDA RESIDENCIAL COLECTIVA

Opción recomendada / Opción recomendada

VINYL HYDRO SOUND

Alternativa de proyecto / Alternativa de proyecto

VINYL HYDRO FIX

Criterios de prescripción / Critérios de prescrição

- ✓ Atenuación al ruido de impacto ≈ 20 dB, adecuada para cumplimiento acústico.
Atenuação do ruído de impacto ≈ 20 dB, adequada para conformidade acústica.
- ✓ Simplifica el detalle constructivo al integrar capa acústica.
Simplifica os detalhes da construção ao integrar uma camada acústica.
- ✓ Hydro Fix como alternativa si el proyecto ya contempla lámina acústica independiente o es suficiente con 18 dB.
O Hydro Fix pode ser uma alternativa no caso de o projeto já incluir uma membrana acústica independente ou se 18 dB forem suficientes.



OFICINAS Y ESPACIOS DE TRABAJO

Opción recomendada / Opción recomendada

VINYL HYDRO FIX

Alternativa de proyecto / Alternativa de proyecto

SPC INNOVA 5.0

Criterios de prescripción / Critérios de prescrição

- ✓ Mejor comportamiento del clic frente a cargas dinámicas.
Comportamento de cliques melhorado sob cargas dinâmicas.
- ✓ Mayor estabilidad y durabilidad en uso continuado.
Maior estabilidade e durabilidade em utilização contínua.
- ✓ Fiabilidad y rápida instalación por zonas.
Fiabilidade e instalação rápida por zonas.
- ✓ SPC Innova 5.0 como opción válida en zonas de menor exigencia
O SPC Innova 5.0 é uma opção válida em áreas com requisitos mais



RETAIL, EDUCACIÓN Y SANITARIO

Opción recomendada / Opción recomendada

LVT LOOSE LAY

Alternativa de proyecto / Alternativa de proyecto

VINYL HYDRO FIX o SPC INNOVA 5.0

Criterios de prescripción / Critérios de prescrição

- ✓ Comportamiento técnico asimilable a soluciones encoladas.
Comportamento técnico semelhante ao das soluções coladas.
- ✓ Adecuado para grandes superficies y tránsito intenso.
Adequado para grandes áreas e tráfego intenso.
- ✓ Permite fácil sustitución puntual sin afectar al conjunto.
Permite uma substituição fácil e pontual sem afetar o todo.
- ✓ Vinyl Hydro Fix o SPC Innova 5.0 cuando prioriza rapidez de ejecución.
Utilize o Vinyl Hydro Fix ou o SPC Innova 5.0 quando a rapidez de execução for uma prioridade.



HOTELES Y RETAIL PREMIUM

Opción recomendada / Opción recomendada

VINYL HYDROWOOD LONGUS

Alternativa de proyecto / Alternativa de proyecto

VINYL HYDRO SOUND

Criterios de prescripción / Critérios de prescrição

- ✓ Lamas de gran longitud para continuidad visual y lectura espacial limpia.
Ripas longas para continuidade visual e leitura espacial clara.
- ✓ Alta estabilidad dimensional: espacios sin barreras arquitectónicas.
Elevada estabilidade dimensional: áreas sem barreiras arquitetónicas.
- ✓ Solución indicada en zonas nobles: lobbies, pasillos principales, salas de reunión, zonas comunes.
Solução ideal para áreas de gama alta: lobbies, corredores principais, salas de reuniões e áreas comuns.
- ✓ Hydro Sound cuando se prioriza acústica y control de coste.
Hydro Sound, quando a acústica e o controlo de custos são priorizados.



REFORMAS RÁPIDAS / ESPACIOS EN USO

Opción recomendada / Opción recomendada

VINYL HYDRO FIX

Alternativa de proyecto / Alternativa de proyecto

LVT LOOSE LAY

Criterios de prescripción / Critérios de prescrição

- ✓ Instalación limpia, sin colas, mínima afección a la actividad.
Instalação limpa, sem filas de espera, impacto mínimo na atividade.
- ✓ Apta para proyectos donde se prioriza presupuesto, rapidez y fiabilidad.
Indicado para projetos onde o orçamento, a rapidez e a fiabilidade são prioridades.
- ✓ Permite ejecución por fases.
Permite a execução faseada.
- ✓ Loose Lay como alternativa cuando se prevé cambios futuros o reposicionamiento.
A opção "Loose Lay" é uma alternativa quando se prevêem alterações ou reposicionamentos futuros.





Pavimentos sintéticos: Estética y resistencia en cada paso.

PAVIMENTOS SINTÉTICOS: ESTÉTICA E DURABILIDADE EM CADA PASSO.



FloorScore es el estándar de certificación de calidad del aire interior (IAQ) más reconocido para materiales de pisos de superficies duras, adhesivos y capas subyacentes. La mayoría de nosotros pasamos tanto como 90% de nuestras vidas en interiores, elegir pisos certificados por FloorScore significa que está eligiendo un estilo de vida saludable para su familia.

O FloorScore é o padrão de certificação de qualidade do ar interior (QAI) mais reconhecido para materiais de pavimentos de superfície dura, adesivos e contrapisos. A maioria de nós passa até 90% da sua vida em ambientes fechados. Escolher pavimentos certificados pela FloorScore significa que está a escolher um estilo de vida saudável para a sua família.



Declaración Ambiental de Producto (EPD) es un documento que comunica el impacto ambiental de un material durante su ciclo de vida, desde el proceso de extracción de materia prima, transporte a la planta de fabricación y proceso de manufactura del producto. FIBRANO tiene un impacto ambiental CO₂ de **4,8 Kg negativos** mientras en un producto SPC el impacto es entre 17 / 20 Kg positivos.

Declaração Ambiental de Produto (EPD) é um documento que comunica o impacto ambiental de um material durante o seu ciclo de vida, desde o processo de extração de matérias-primas, transporte até à fábrica e o processo de fabrico do produto.

O FIBRANO tem um impacto ambiental de CO₂ de 4,8 Kg negativos enquanto num produto SPC o impacto situa-se entre os 17/20 Kg positivos.



Todos nuestros pavimentos están fabricados 100% libres de ftalatos, incluyendo el contenido reciclado.

Todos os nossos pavimentos são 100% isentos de ftalatos, incluindo conteúdo reciclado.



El pavimento vinílico hidrófugo es el suelo más resistente a los impactos y a la humedad, un producto muy versátil y de gran duración que es apto para todo tipo de usos: proyectos de interior, como baños, cocinas, instalaciones comerciales u hoteles.

O pavimento vinílico repelente de água é o pavimento mais resistente a impactos e humidade, um produto altamente versátil e duradouro, adequado para todos os tipos de utilização: projetos de interiores, como casas de banho, cozinhas, instalações comerciais ou hotéis.



Certifica que nuestros productos para suelos han cumplido con los requisitos del Reglamento para la comercialización de productos de construcción R305/2011 y las normas europeas armonizadas EN 14041 en términos de seguridad, protección del medio ambiente, salud y protección de los consumidores.

Certifica que os nossos produtos de pavimentos cumprem os requisitos do Regulamento para a comercialização de produtos de construção R305/2011 e as normas europeias harmonizadas EN 14041 em matéria de segurança, proteção ambiental, saúde e proteção do consumidor.



La etiqueta ambiental francesa, Émissions dans l'air intérieur® (Emisiones en el aire interior), clasifica los materiales de construcción y productos de mobiliario y decoración en una escala que establece unos valores límite de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, más conocidos como COV, en base a las normas ISO 16000.

O selo ambiental francês, Émissions dans l'air intérieur® (Emissões no ar interior), classifica os materiais de construção e os produtos de mobiliário e decoração numa escala que estabelece valores-limite para as emissões de compostos orgânicos voláteis, mais conhecidos por COV, com base nas normas ISO 16000.



Nuestro sistema clic de instalación destaca por su excelente calidad y facilidad de uso. Gracias a su diseño de precisión, cada pieza encaja de manera firme y segura, garantizando una superficie estable, uniforme y duradera. Este mecanismo permite una instalación rápida, limpia y sin necesidad de adhesivos, lo que reduce tiempos y mejora la eficiencia en cualquier proyecto.

O nosso sistema de encaixe click-lock destaca-se pela excelente qualidade e facilidade de utilização. Graças ao seu design preciso, cada peça encaixa de forma firme e segura, garantindo uma superfície estável, uniforme e durável. Este mecanismo permite uma instalação rápida, limpa e sem adesivo, reduzindo o tempo e aumentando a eficiência em qualquer projeto.



La mayoría de nuestros pavimentos están fabricados en Suiza con una producción totalmente autosuficiente de energía y cadenas de suministro flexibles de cercanía, ofreciendo productos de altísima calidad y continua innovación.

A maior parte dos nossos pavimentos é fabricada na Suíça, com produção de energia totalmente autossuficiente e cadeias de abastecimento locais e flexíveis, oferecendo produtos da mais alta qualidade e inovação contínua.



RECOMENDACIONES PARA PROFESIONALES

RECOMENDAÇÕES PARA PROFISSIONAIS

PRODUCTO	ESTÉTICA Y DISEÑO	RENDIMIENTO TÉCNICO	INSTALACIÓN Y USO PROFESIONAL	APLICACIONES RECOMENDADAS
VINYL HYDRO FIX	Amplia variedad de diseños realistas; estilo natural.	Muy buen rendimiento general.	Sistema clic rápido y limpio.	Residencial y espacios comerciales con tránsito moderado.
VINYL HYDRO SOUND	Look versátil con confort acústico integrado.	Reduce ruido de impacto.	Sistema clic rápido y limpio.	Oficinas, hoteles, viviendas y espacios sensibles al ruido.
VINYL HYDROWOOD LONGUS	Lamas largas con estética continua y elegante.	Resistencia superior y alta estabilidad.	Sistema clic optimizado para formatos largos.	Proyectos premium donde el diseño es clave.
VINYL HYDROWOOD ESPIGA	Diseño en espiga tradicional con variedad de estilos.	Buena estabilidad y durabilidad.	Instalación clic en espiga clásica; requiere precisión.	Interiores residenciales y comerciales con alto valor estético.
VINYL HYDROWOOD ESPIGA LONGUS	Espiga en formato largo para continuidad visual superior.	Elevada resistencia y presentación sofisticada.	Instalación clic en espiga con lamas alargadas (efecto amplio).	Espacios donde el patrón espiga actúa como protagonista de diseño.
SPC INNOVA 5.0	Estética moderna con texturas realistas.	Gama económica con buen rendimiento	Sistema clic rápido y limpio.	Zonas de alto tránsito como retail y oficinas.
LVT LOOSE LAY	Estilo versátil; adaptable a múltiples estéticas.	Buena estabilidad; requiere base nivelada.	Sistema con adhesivo fijo o removible.	Renovaciones, espacios temporales o donde no se desea adhesivo permanente.

¡No todo el pavimento es igual!

Nem todo o pavimento é igual!

Lico Vinyl no es un SPC genérico. Es un pavimento técnico desarrollado y fabricado con las máximas exigencias, control de materiales, emisiones y estabilidad dimensional

O Lico Vinyl não é um SPC genérico. É um pavimento técnico desenvolvido e fabricado segundo os mais elevados padrões, com um rigoroso controlo de materiais, emissões e estabilidade dimensional.

Recomendaciones según tipo de proyecto / Recomendações de acordo com o tipo de projeto

- » Diseño residencial con carácter: Hydrowood Espiga y Espiga Longus para una expresión visual fuerte y arquitectura detallada.
Projeto residencial com personalidade: Hydrowood Espiga / Espiga Longus para uma forte expressão visual e arquitetura detalhada.
- » Oficinas y hoteles (confort acústico): Hydro Sound por su reducción de ruido al pisar.
Escritórios e hotéis (conforto acústico): Hydro Sound pela sua capacidade de reduzir o ruído ao caminhar.
- » Proyectos premium y open spaces: Hydrowood Longus o Espiga Longus para continuidad visual y su estabilidad dimensional.
Projetos de alto padrão e espaços abertos: Hydrowood Longus ou Espiga Longus para continuidade visual e estabilidade dimensional.
- » Espacios residenciales o Retail: Hydro Fix o Innova 5.0 por su alta resistencia técnica y equilibrio de producto.
Espacos residenciais ou comerciais: Hydro Fix ou Innova 5.0 devido à sua elevada resistência técnica e equilíbrio do produto.
- » Intervenciones rápidas y reversibles: LVT Loose Lay -- Colocación con adhesivo removible.
Intervenções rápidas e reversíveis: LVT Loose Lay -- Instalação com adesivo amovível.

INSIGHTS PARA PRESCRIPCIÓN Y PROYECTO

INFORMAÇÃO PARA PRESCRIÇÃO E PROJETO

Diseño y expresión estética

- ✓ Hydrowood Espiga y Espiga Longus: patrones clásicos que aportan ritmo y sofisticación, perfectos para proyectos que buscan identidad visual fuerte.
- ✓ Espiga Longus destaca por potenciar continuidad y fluidez con lamas alargadas, ideal en espacios amplios o minimalistas.

Confort acústico y sensorial

- ✓ Hydro Sound: enfocado en reducir ruido de impacto, mejora el confort en entornos laborales y residenciales exigentes.

Durabilidad y rendimiento

- ✓ Innova 5.0 e Hydro Fix: Solución perfecta para proyectos donde se busca una solución de buen rendimiento a un precio económico.
- ✓ Hydrowood Longus/Espiga Longus: soluciones robustas para uso intensivo sin comprometer la estética.

Flexibilidad de instalación

- ✓ Loose Lay: instalación con adhesivo: muy útil en reformas, oficinas o zonas de actividad diversas como gimnasios.
- ✓ Espiga (estándar y Longus): patrón que requiere atención al detalle, ideal para especificaciones con mayor control de obra.

Design e expressão estética

- ✓ Hydrowood Espiga e Espiga Longus: padrões clássicos que trazem ritmo e sofisticação, perfeitos para projetos que procuram uma forte identidade visual.
- ✓ Espiga Longus destaca-se por realçar a continuidade e a fluidez com as suas réguas alongadas, ideais para ambientes amplos ou minimalistas.

Conforto acústico e sensorial

- ✓ Hydro Sound: focado na redução do ruído de impacto, melhora o conforto em ambientes residenciais e de trabalho exigentes.

Durabilidade e desempenho

- ✓ Innova 5.0 e Hydro Fix: A solução perfeita para projetos que procuram um elevado desempenho a um preço acessível.
- ✓ Hydrowood Longus/Espiga Longus: Soluções robustas para uma utilização intensa sem comprometer a estética.

Flexibilidade de instalação

- ✓ Instalação com adesivo: Muito útil para remodelações, escritórios ou áreas de diversas atividades, como ginásios.
- ✓ Espinha de peixe (padrão e longa): Um padrão que exige atenção aos detalhes, ideal para projetos com maior controlo de construção.

¿PORQUE ELEGIR LICO VINYL?

PORQUÊ ESCOLHER LICO VINYL?

- Estabilidad dimensional garantizada:
Hasta 600 m² sin juntas en Hydrowood Longus (pág. 8–9)
Estabilidade dimensional garantida: Até 600 m² sem juntas em Hydrowood Longus.
- Alta acústica:
Hasta 20 dB en nuestra gama Hydrosound (pág. 5–6)
Elevado nível acústico: Até 20 dB na nossa gama Hydrosound.
- Gran variedad estética:
Con una amplia gama de diseños sincronizados (pág. 3–4)
Grande variedade estética: Com uma vasta gama de designs sincronizados.
- Resistencia Clase 33
Classe de resistência 33.
- 100% impermeable
100% à prova de água.
- Relación calidad/precio muy competitiva
Relação qualidade/preço muito competitiva.
- Variedad de pavimentos con fabricación Suiza
Variedade de pavimentos fabricados na Suíça.



Lico Vinilo: Pensado para proyectar donde el diseño no puede renunciar al rendimiento técnico.

Concebido para projetos em que o design não pode comprometer o desempenho técnico.

24004 TOLEDO OAK NATURE

Index

Pavimentos Vinyl

Vinyl Hydro Fix Wood	11
Vinyl Hydro Sound Wood	19
Vinyl Hydrowood Longus	27
Vinyl Hydrowood Espiga	39
Vinyl Hydrowood Espiga Longus	41
Vinyl Stone	45
SPC innova 5.0	53
LVT Loose Lay Wood	61
LVT Loose Lay Stone	63

Accesorios

Accesorios	66
Herramientas y complementos	67

Superficies avanzadas
para entornos de alta exigencia.
Superfícies avançadas para ambientes exigentes.



VINYL Hydro fix

Diseñado para aportar resistencia, estabilidad y una estética contemporánea en proyectos arquitectónicos y de interiorismo. Su tecnología resistente a la humedad y sus acabados realistas permiten crear espacios cohesionados y duraderos, adaptándose tanto a usos residenciales como comerciales sin comprometer la calidad visual ni la eficiencia en instalación.

Concebido para oferecer resistência, estabilidade e uma estética contemporânea em projetos de arquitetura e design de interiores. A sua tecnologia resistente à humidade e os acabamentos realistas permitem a criação de espaços coesos e duráveis, adaptando-se tanto a usos residenciais como comerciais, sem comprometer a qualidade visual ou a eficiência da instalação.



swiss made



24002 TOLEDO OAK RAW

VINYL HYDRO FIX WOOD 0,55

Resistencia, economía y bajo espesor



HYDRO FIX es 100% impermeable y, por lo tanto, también adecuado para su instalación en zonas húmedas. Su capa de desgaste de 0,55 mm ofrece una gran resistencia a la pisada, aportando una sensación agradable al caminar. Su estructura tiene una estabilidad dimensional muy buena bajo influencias de temperatura y es extremadamente duradero.

O HYDRO FIX é 100% à prova de água e, portanto, também é adequado para instalação em zonas húmidas. A sua camada de desgaste de 0,55 mm oferece uma grande resistência ao piso, proporcionando uma sensação agradável ao caminhar. A sua estrutura possui uma grande estabilidade dimensional sob influências de temperatura e é extremamente durável.

5,4mm ESPESOR	18dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA
€ COLECCIÓN ECONÓMICA	14x11m = 150m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	

IDEAL PARA

Tipo de proyecto:
RESIDENCIAL / OFICINAS / RETAIL / REFORMAS
Ventajas:
SOLUCIÓN ECONOMICA / RÁPIDA INSTALACIÓN / AMPLIA GAMA

230 mm						
1235 mm						
	24001 TOLEDO OAK LIMEWASHED	24002 TOLEDO OAK RAW	24003 SAVONA OAK SAND	24004 TOLEDO OAK NATURE	24005 TOLEDO OAK MOKKA	

Dimensiones pieza	Piezas caja	m² caja	Kg caja	Cajas palet	m² palet	Kg palet
1235 x 230 x 5,4 mm	7	1,988	18,49	60	119,28	829





25036 SONOMA OAK

VINYL HYDRO FIX WOOD 0,30

Resistencia, economía y bajo espesor

Nuestros nuevos acabados sincronizados destacan por su impresionante nivel de detalle, logrando una armonía perfecta entre el diseño visual y el relieve táctil. Este realismo elevado se complementa con el acabado supermate, una superficie sofisticada que aporta profundidad, elegancia y un efecto contemporáneo que no pasa desapercibido.

Os nossos novos acabamentos sincronizados destacam-se pelo impressionante nível de detalhe, conseguindo uma perfeita harmonia entre o design visual e a textura tátil. Este realismo melhorado é complementado pelo acabamento supermate, uma superfície sofisticada que acrescenta profundidade, elegância e um efeito contemporâneo que certamente chamará a atenção.



5,4mm ESPESOR	16dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 32 CAPA DE USO	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA
 ESTRUCTURA SINCRONIZADA	14x11m=150m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	

IDEAL PARA

Tipo de proyecto:
RESIDENCIAL / OFICINAS / RETAIL / REFORMAS

Ventajas:
SOLUCIÓN ECONOMICA / RÁPIDA INSTALACIÓN / AMPLIA GAMA

230 mm	 SUPER MATE	 SUPER MATE	 SUPER MATE	 SUPER MATE
1235 mm	25402 SUPREME OAK LIGHT	25036 SONOMA OAK	25411 SUPREME OAK NATURAL	25406 SUPREME OAK WHITE

Dimensiones pieza	Piezas caja	m² caja	Kg caja	Cajas palet	m² palet	Kg palet
1235 x 230 x 5,4 mm	7	1,988	18,49	60	119,28	829





Innovación y estética
bajo cada paso.
Inovação e estética em cada detalhe.

25402 SUPREME OAK LIGHT

VINYL HYDRO FIX WOOD



FICHA TÉCNICA



- 1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
- 2. Capa de desgaste 0,55 / *Camada de desgaste 0,55*
- 3. Capa decorativa / *Camada decorativa*
- 4. Respaldo elástico / *Encosto elástico*
- 5. Panel con núcleo hidro impermeable / *Painel com núcleo hidro impermeável*
- 6. Base acústica impermeable / *Base acústica impermeável*

5,4mm ESPESOR	18dB REDUCCIÓN DE RUIDO*	clase 33 CAPA DE USO*	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA	14x11m = 150m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APT. PARA SUELO RADIANTE	1235x230mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------	-------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

*16dB y Clase 32 en acabado mate

DIMENSIONES	TEST	WOOD
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	1235 x 230 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	6,7 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	5,4 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	7
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	1,988 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	18,49 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Wood
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en clic
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33 (Clase 32 en acabado supermate)
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (14 x 11 m = 150 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 18 dB (16 dB en acabado supermate y stone)
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,05 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD (Environmental Product Declaration)	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años





VINYL Hydro Sound

El Vinyl Hydro Sound ofrece una reducción del ruido de la pisada de 20 dB, convirtiéndolo en una solución ideal para proyectos que priorizan el confort acústico. Sus acabados de calidad y su comportamiento técnico lo hacen perfecto para quienes buscan combinar diseño y bienestar en espacios. Perfecto tanto para zonas residenciales como comerciales.

O pavimento vinílico Hydro Sound oferece uma redução de 20 dB no ruído de passos, sendo a solução ideal para projetos que privilegiam o conforto acústico. O seu acabamento de alta qualidade e desempenho técnico tornam-no perfeito para quem procura aliar design e bem-estar nos seus espaços. Ideal tanto para áreas residenciais como comerciais.





VINYL HYDRO SOUND WOOD

Confort acústico que inspira tu diseño



Los pavimentos HYDRO SOUND de 6,7 mm de espesor son perfectos para reducir el ruido de cualquier estancia. Su diseño resistente y duradero garantiza una larga vida útil, mientras que el fácil sistema de instalación por clic permite una colocación rápida, limpia y sin complicaciones.

O pavimento HYDRO SOUND, com 6,7 mm de espessura, é perfeito para reduzir o ruído em qualquer divisão. O seu design forte e durável garante uma longa vida útil, enquanto o sistema de instalação fácil de encaixe permite uma instalação rápida, limpa e sem complicações.

6,7 mm ESPESOR	20dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA
 ESTRUCTURA SINCRONIZADA	15x12m = 180m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	

IDEAL PARA

Tipo de proyecto:
RESIDENCIAL PREMIUM / RETAIL PREMIUM / HOTELES

Ventajas:
NIVEL ACÚSTICO / RÁPIDA INSTALACIÓN / AMPLIA GAMA

230 mm							
1235 mm	22001 CANYON OAK SAND	22002 CANYON OAK BROWN	22003 OAK LEVANTE CREME	22004 OAK LEVANTE GREY	22005 OAK LEVANTE PLATINUM	22006 OAK LEVANTE MOCCA	

22008 COGNAC OAK LIGHT

Dimensiones pieza	Piezas caja	m² caja	Kg caja	Cajas palet	m² palet	Kg palet
1235 x 230 x 6,7 mm	6	1,704	11,59	60	102,24	725





VINYL HYDRO SOUND WOOD

Confort acústico que inspira tu diseño

Amplia variedad de diseños para adaptarse a cualquier estilo. Con una estructura que aporta un alto confort en la pisada, creando una sensación agradable en cada paso, gracias a su tecnología acústica avanzada reduce el sonido de impacto en 20 dB.

Uma grande variedade de designs para todos os estilos. Com uma estrutura que proporciona um conforto superior aos pés, criando uma sensação agradável a cada passo, graças à sua avançada tecnologia acústica que reduz o ruído de impacto em 20 dB.



6,7 mm
ESPESOR

20dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100%
RESISTENTE
AL AGUA

ESTRUCTURA
SINCRONIZADA

15x12m = 180m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

IDEAL PARA

Tipo de proyecto:
RESIDENCIAL PREMIUM / RETAIL PREMIUM / HOTELES

Ventajas:
NIVEL ACÚSTICO / RÁPIDA INSTALACIÓN / AMPLIA GAMA

22008 COGNAC OAK LIGHT

637L-03 OAK EMMEN

8176-4 OAK USTER

8176-1 OAK CHUR

8103-2 OAK ST.GALLEN

8390-8 LARCH KLOTEN

Dimensiones pieza	Piezas caja	m² caja	Kg caja	Cajas palet	m² palet	Kg palet
1235 x 230 x 6,7 mm	6	1,704	11,59	60	102,24	725





Elegancia silenciosa para
ambientes sofisticados.
Elegância discreta para ambientes sofisticados.

8103-2 OAK ST.GALLEN

VINYL
HYDRO SOUND WOOD



FICHA TÉCNICA



- 1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
- 2. Capa de desgaste 0,55 / *Camada de desgaste 0,55*
- 3. Capa decorativa/ *Camada decorativa*
- 4. **Respaldo elástico confort con resistencia al impacto**
Encosto elástico confortável com resistência ao impacto
- 5. Panel con nucleo hidro impermeable / *Painel com núcleo hidro impermeável*
- 6. Base acústica impermeable / *Base acústica impermeável*

6,7 mm
ESPESOR

20 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

syncro
ESTRUCTURA
SINCRONIZADA

15x12m=180m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA
SUELO RADIANTE

1235 x 230 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	1235 x 230 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	6,8 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	6,7 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	6
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	1,704 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	11,59 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Wood
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,10 % (15 x 12 m = 180 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 20 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,05 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD (Environmental Product Declaration)	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza
Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años



VINYL HydroWood LONGUS

Pavimento de gama Premium, diseñado para ofrecer una estabilidad dimensional excepcional y un formato de gran longitud que permite crear espacios amplios, continuos y visualmente impecables. Su presencia elegante y su rendimiento técnico lo convierten en la elección ideal para quien busca máxima calidad y una estética sofisticada en cada proyecto.

Pavimentos de linha premium, concebidos para oferecer uma estabilidade dimensional excecional e um formato longo que permite a criação de espaços amplos, contínuos e visualmente impecáveis. A sua aparência elegante e desempenho técnico fazem dele a escolha ideal para quem procura alta qualidade e uma estética sofisticada em todos os projetos.



swiss made

IDEAL PARA

Tipo de proyecto:
RESIDENCIAL PREMIUM / RETAIL PREMIUM / HOTELES

Ventajas:
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / PIEZA LARGA / AMPLIA GAMA

Hasta 600 m² continuos sin juntas
ni barreras arquitectónicas.

Até 600 m² contínuos, sem juntas
ou barreiras arquitetónicas.

503L-01 SAND OAK

VINYL HYDROWOOD LONGUS

Un suelo en pieza larga para exigencias extremas

HYDROWOOD LONGUS destaca por sus impresionantes laminas de 1815 mm de largo, que brinda una apariencia más elegante en cualquier espacio.

HYDROWOOD LONGUS destaca-se pelas suas impressionantes lâminas de 1815 mm de comprimento, que conferem um aspecto mais elegante a qualquer espaço.



10mm ESPESOR	16dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA
XL PIEZA LARGA	20x30m=600m ² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	



Dimensiones pieza	Piezas caja	m ² caja	Kg caja	Cajas palet	m ² palet	Kg palet
1815 x 230 x 10 mm	5	2,087	23,58	48	100,17	1.162



BARRERA DE VAPOR BARREIRA DE VAPOR

Protección para los pavimentos con base de corcho.

La barrera de vapor sirve para proteger el producto de las humedades por capilaridad que provengan del subsuelo y ayuda al deslizamiento necesario debido a las dilataciones y contracciones por cambios de temperatura del pavimento, por lo que es OBLIGATORIA en la instalación de los suelos con base de corcho. Se instala en laminas solapadas y precintadas.

Proteção para pavimentos à base de cortiça.

A barreira de vapor serve para proteger o produto da humidade ascendente do subsolo e auxilia no deslizamento necessário devido à expansão e contração provocadas pelas alterações de temperatura no pavimento. Por conseguinte, é OBRIGATÓRIA na instalação de pavimentos à base de cortiça. É instalado em chapas sobrepostas e seladas.


BAÑOS Y COCINAS BANHO E COZINHAS

Para sellado de zonas húmedas

Fondo de junta Roundex: Goma espuma de 10 mm de diámetro para el relleno de la junta de dilatación. Recomendamos acabar con el sellado de producto SIKAFLEX en el color deseado.

Para vedação de áreas húmidas

Fundo da junta Roundex: espuma de borracha de 10 mm de diâmetro para encher a junta de dilatação. Recomendamos finalizar com o selo do produto SIKAFLEX na cor pretendida.

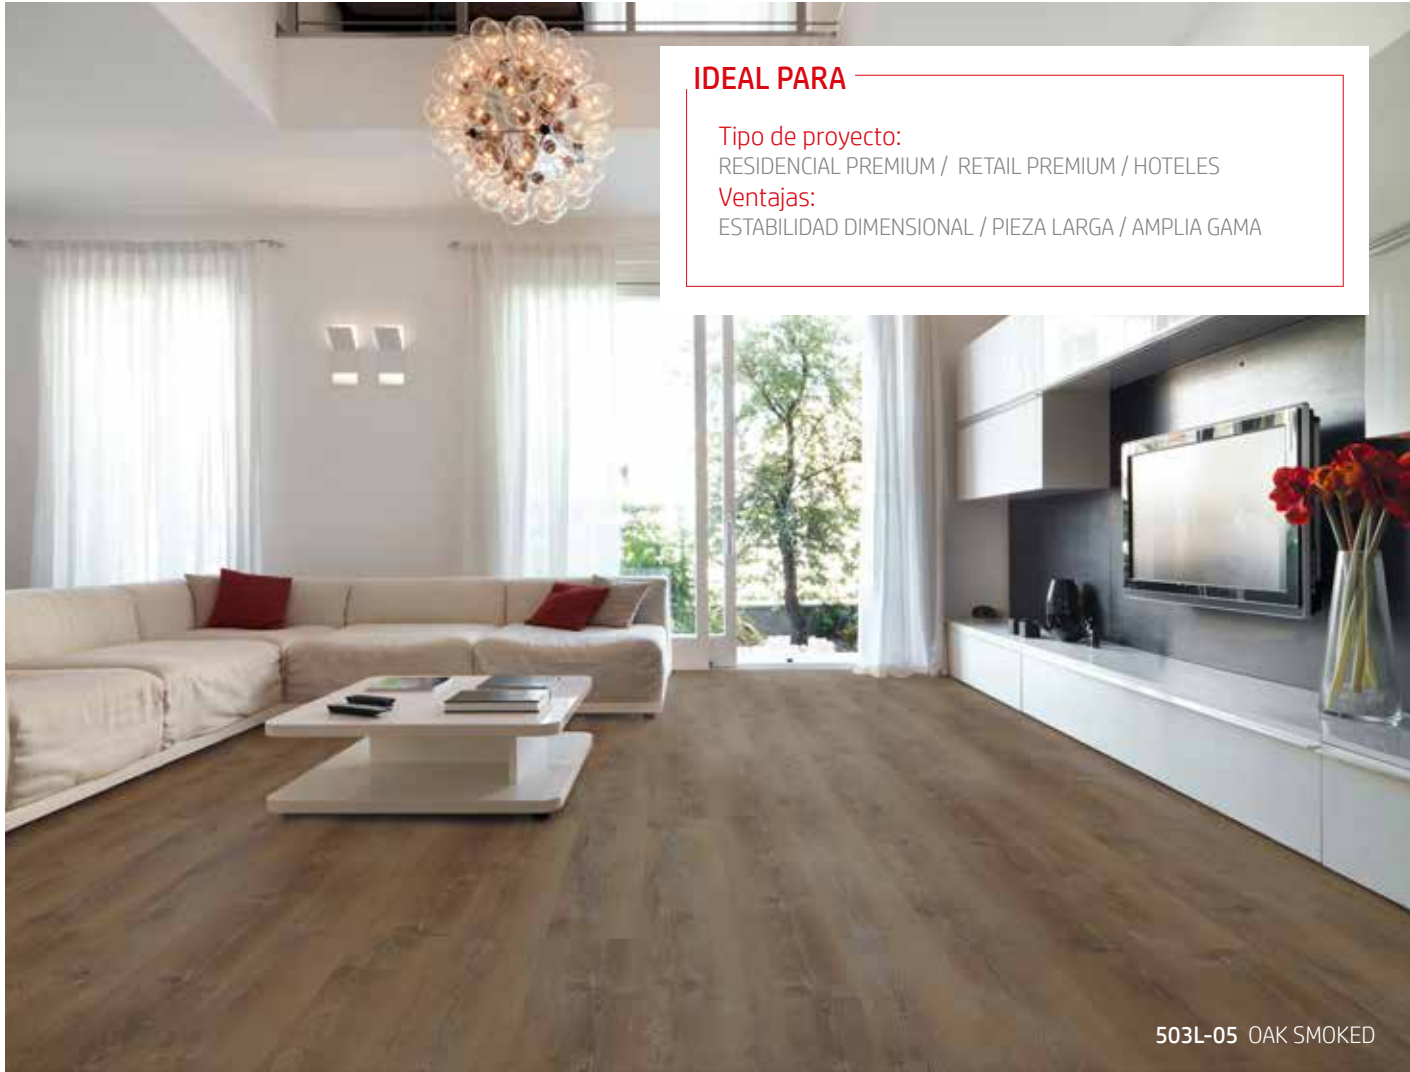

VINYL HYDROWOOD LONGUS

Un suelo en pieza larga para exigencias extremas



Gracias a su alta estabilidad dimensional, HYDROWOOD LONGUS permite instalar superficies de hasta 600 m² sin necesidad de juntas de dilatación.

Graças à sua elevada estabilidade dimensional, o HYDROWOOD LONGUS permite a instalação de superfícies até 600 m² sem necessidade de juntas de dilatação.

10mm ESPESOR	16dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA
XL PIEZA LARGA	20x30m=600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	



Dimensiones pieza	Piezas caja	m² caja	Kg caja	Cajas palet	m² palet	Kg palet
1815 x 230 x 10 mm	5	2,087	23,58	48	100,17	1.162





590-7 ROYAL OAK LIGHT



590-2 ROYAL OAK BROWN



HYDROWOOD LONGUS

Un espacio,
múltiples lecturas.

Um espaço, múltiplas leituras.

21004 OAK UMBER



Formato largo pensado para espacios continuos donde el suelo refuerza la arquitectura.


Formato longo concebido para espaços contínuos onde o pavimento reforça a arquitetura.

21004 OAK UMBER

VINYL
HYDROWOOD LONGUS WOOD



FICHA TÉCNICA

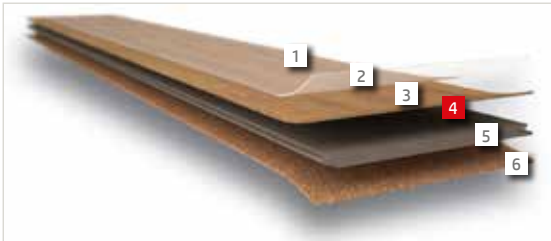

- 1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
- 2. Capa de desgaste 0,55 / *Camada de desgaste 0,55*
- 3. Capa decorativa / *Camada decorativa*
- 4. Respaldo elástico confort con resistencia al impacto / *Encosto elástico confortável com resistência ao impacto*
- 5. Nucleo hidro impermeable HYDROWOOD / *núcleo impermeável HYDROWOOD*
- 6. Base de corcho / *Base de cortiça*

10mm ESPESOR	16 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA	XL PIEZA LARGA	30x20m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APTO PARA SUELO RADIANTE	1815 x 230 mm DIMENSIONES DE LA PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------	--	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / *Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR*

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	1815 x 230 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	10,5 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	10 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	5
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	2,087 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	23,58 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Wood
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (20 x 30 m = 600 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 16 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,090 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	> 1 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD (Environmental Product Declaration)	--	Si
Floorscore	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza
Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años





VINYL HydroWood ESPIGA

Vinyl Hydrowood Espiga ofrece una gran variedad de diseños en dos colecciones con formatos distintos, pensados para adaptarse a cualquier estilo. Su base Hydrowood de 10 mm de espesor aporta solidez, confort y un acabado visual elegante en todo tipo de espacios.

O pavimento vinílico Hydrowood Espiga oferece uma ampla variedade de designs em duas coleções com diferentes formatos, concebidos para se adequarem a qualquer estilo. O seu núcleo Hydrowood de 10 mm de espessura proporciona solidez, conforto e um acabamento visual elegante em todos os tipos de ambientes.





IDEAL PARA

Tipo de proyecto:
RESIDENCIAL PREMIUM / RETAIL PREMIUM / HOTELES

Ventajas:
DISEÑO ESIPIGA / ALTA ESTABILIDAD / AMPLIA GAMA

VINYL HYDROWOOD ESIPIGA

Elegancia en espiga: un clásico reinventado.

La colección HYDROWOOD ESIPIGA de 610 mm de largo destaca por su formato compacto y preciso, ideal para crear el característico dibujo en espiga con una definición visual impecable.

A coleção HYDROWOOD ESIPIGA, com 610 mm de comprimento, destaca-se pelo seu formato compacto e preciso, ideal para criar o característico padrão espinha de peixe com uma definição visual irrepreensível.



10mm ESPESOR	16dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	 SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA
 DISEÑO EN ESIPIGA	20x15m=300m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	

610 mm	175 mm		24001 TOLEDO OAK LIMEWASHED		24002 TOLEDO OAK RAW		24003 SAVONA OAK SAND		24004 TOLEDO OAK NATURE		24005 TOLEDO OAK MOKKA		22006 OAK LEVANTE MOCCA
	22001 CANYON OAK SAND		22003 OAK LEVANTE CREME		22004 OAK LEVANTE GREY		22008 COGNAC OAK LIGHT		22002 CANYON OAK BROWN		22005 OAK LEVANTE PLATINUM		
	637L-03 OAK EMMEN		8176-4 OAK USTER		8103-2 OAK ST.GALLEN		8176-1 OAK CHUR		8390-8 LARCH KLOTEN				

Dimensiones pieza	Piezas caja	m² caja	Kg caja	Cajas palet	m² palet	Kg palet
610 x 175 x 10 mm	10	1,067	11,21	50	53,35	591





IDEAL PARA

Tipo de proyecto:
RESIDENCIAL PREMIUM / RETAIL PREMIUM / HOTELES
Ventajas:
DISEÑO ESPIGA LARGA / ALTA ESTABILIDAD / AMPLIA GAMA

VINYL HYDROWOOD ESPIGA LONGUS

La espiga se alarga para elevar tu diseño a otro nivel.



La instalación en espiga con piezas largas ofrece una continuidad visual impresionante y un efecto de amplitud en cualquier estancia. Su diseño elegante aporta sofisticación, mientras que la base resistente garantiza durabilidad y confort.

O padrão espinha de peixe com tábuas compridas oferece uma continuidade visual impressionante e uma sensação de amplitude em qualquer ambiente. O seu design elegante acrescenta sofisticação, enquanto a base robusta garante durabilidade e conforto.


10mm ESPESOR	16dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA
DISEÑO EN ESPIGA	20x15m=300m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	



Dimensiones pieza	Piezas caja	m² caja	Kg caja	Cajas palet	m² palet	Kg palet
900 x 230 x 10 mm	10	2,07	23,40	48	99,36	1.154



FICHA TÉCNICA

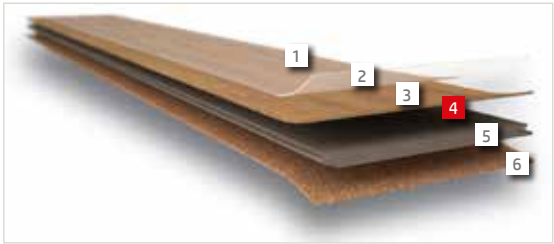

- 1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
- 2. Capa de desgaste 0,55 / *Camada de desgaste 0,55*
- 3. Capa decorativa / *Camada decorativa*
- 4. Respaldo elástico confort con resistencia al impacto
Encosto elástico confortável com resistência ao impacto
- 5. Núcleo hidro impermeable HYDROWOOD / *núcleo impermeável HYDROWOOD*
- 6. Base de corcho / *Base de cortiça*

10mm
ESPESOR

16 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

100%
RESISTENTE
AL AGUA

20 x 15 m = 300 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

610 x 175 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / *Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR*


DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	610 x 175 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	10,5 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	10 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	10
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	1,067 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	11,21 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Wood
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (20 x 15 m = 300 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 16 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,090 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	> 1 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD (Environmental Product Declaration)	--	Si
Floorscore	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años



FICHA TÉCNICA

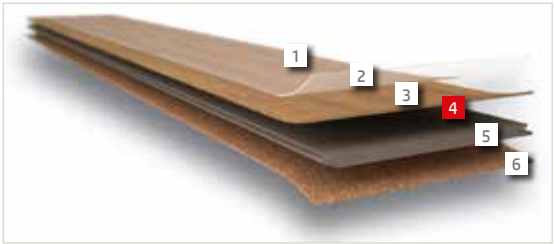

- 1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
- 2. Capa de desgaste 0,55 / *Camada de desgaste 0,55*
- 3. Capa decorativa / *Camada decorativa*
- 4. Respaldo elástico confort con resistencia al impacto
Encosto elástico confortável com resistência ao impacto
- 5. Núcleo hidro impermeable HYDROWOOD / *núcleo impermeável HYDROWOOD*
- 6. Base de corcho / *Base de cortiça*

10mm
ESPESOR

16 dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

100%
RESISTENTE
AL AGUA

20 x 15 m = 300 m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

900 x 230 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / *Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR*

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	900 x 230 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	10,5 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	10 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	10
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	2,07 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	21,74 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Wood
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (20 x 15 m = 300 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 16 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,090 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	> 1 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD (Environmental Product Declaration)	--	Si
Floorscore	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años





VINYL Stone

El pavimento Vinyl Stone ofrece acabados de aspecto pétreo que combinan diseño, resistencia y fácil mantenimiento, siendo una solución ideal para ambientes minimalistas o para combinar con diseños de madera.

O pavimento vinílico com aspeto de pedra oferece um acabamento que imita a pedra, combinando design, durabilidade e facilidade de manutenção, sendo uma solução ideal para espaços minimalistas ou para combinar com designs em madeira.



swiss made



IDEAL PARA

Tipo de proyecto:
RESIDENCIAL / OFICINAS / RETAIL / REFORMAS RÁPIDAS

Ventajas:
ACABADOS PETREO / COMBINABLE CON ACABADOS EN MADERA

La elegancia de la piedra,
la comodidad del vinilo.

A elegância da pedra, o conforto do vinil.

3399 SLATE STONE

VINYL STONE

La elegancia de la piedra, la comodidad del clic

El pavimento Vinyl Stone se caracteriza por reproducir con gran realismo la apariencia de la piedra, ofreciendo superficies elegantes y actuales sin renunciar a las prestaciones del vinilo.

La colección se presenta en tres sistemas: Hydro Fix, un sistema clic de 5,4 mm de espesor que permite una instalación rápida y eficiente; Hydro Sound, desarrollado para mejorar el confort acústico; y Hydrowood, el sistema de mayores prestaciones, con 10 mm de grosor, alta estabilidad dimensional y base de corcho, que aporta mayor confort y rendimiento al pavimento.

O pavimento vinílico com efeito pedra caracteriza-se pela reprodução extremamente realista do aspeto da pedra, oferecendo superfícies elegantes e contemporâneas sem comprometer o desempenho do vinil.

A coleção está disponível em três sistemas: Hydro Fix, um sistema de encaixe click com 5,4 mm de espessura que permite uma instalação rápida e eficiente; Hydro Sound, desenvolvido para melhorar o conforto acústico; e Hydrowood, o sistema de maior desempenho, com 10 mm de espessura, elevada estabilidade dimensional e base em cortiça, que proporciona maior conforto e desempenho.



clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

HYDRO FIX		
5,4mm ESPESOR	18dB REDUCCIÓN DE RUIDO	14x11m = 150m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL
HYDRO SOUND		
6,7mm ESPESOR	20dB REDUCCIÓN DE RUIDO	15x12m = 180m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL
HYDROWOOD		
10mm ESPESOR	16dB REDUCCIÓN DE RUIDO	30x20m = 600m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL



Sistema	Dimensiones pieza	Piezas caja	m² caja	Kg caja	Cajas palet	m² palet	Kg palet
HYDRO FIX	620 x 450 x 5,4 mm	7	1,953	13,09	60	117,18	815
HYDRO SOUND	620 x 450 x 6,7 mm	6	1,674	12,22	60	100,44	763
HYDROWOOD	620 x 450 x 10 mm	6	1,674	17,58	60	100,44	1.085






38384 PEBBLE STONE

VINYL HYDROWOOD STONE



FICHA TÉCNICA

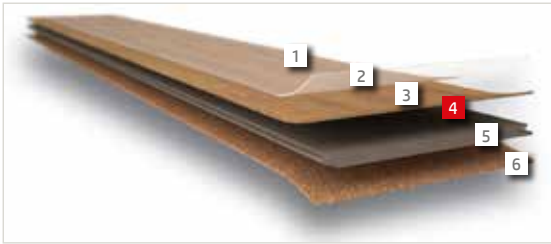

- 1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
- 2. Capa de desgaste 0,55 / *Camada de desgaste 0,55*
- 3. Capa decorativa / *Camada decorativa*
- 4. Respaldo elástico confort con resistencia al impacto / *Encosto elástico confortável com resistência ao impacto*
- 5. Nucleo hidro impermeable HYDROWOOD / *núcleo impermeável HYDROWOOD*
- 6. Base de corcho / *Base de cortiça*

10mm ESPESOR	16 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA	30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APT PARA SUELO RADIANTE	620 x 450 mm DIMENSIONES DE LA PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / *Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARREIRA DE VAPOR*

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	620 x 450 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	10,5 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	10 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	6
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	1,674 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	17,58 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Stone
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (20 x 30 m = 600 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 16 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,090 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Muy buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	> 1 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD (Environmental Product Declaration)	--	Si
Floorscore	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza
Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años



FICHA TÉCNICA



- 1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
- 2. Capa de desgaste 0,55 / *Camada de desgaste 0,55*
- 3. Capa decorativa / *Camada decorativa*
- 4. Respaldo elástico / *Encosto elástico*
- 5. Panel con nucleo hidro impermeable / *Painel com núcleo hidro impermeável*
- 6. Base acústica impermeable / *Base acústica impermeável*

5,4mm
ESPESOR

16dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100%
RESISTENTE
AL AGUA

14x11m = 150m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA
SUELO RADIANTE

620x450mm
DIMENSIONES PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	STONE
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	620 x 450 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	6,7 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	5,4 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	7
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	1,953 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	18,16 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Stone
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en clic
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33 (Clase 32 en acabado supermate)
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,05 % (14 x 11 m = 150 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 18 dB (16 dB en acabado supermate y stone)
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,05 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD (Environmental Product Declaration)	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años



FICHA TÉCNICA



- 1. Protección de poliuretano / *Proteção de poliuretano*
- 2. Capa de desgaste 0,55 / *Camada de desgaste 0,55*
- 3. Capa decorativa / *Camada decorativa*
- 4. Respaldo elástico confort con resistencia al impacto / *Encosto elástico confortável com resistência ao impacto*
- 5. Panel con nucleo hidro impermeable / *Painel com núcleo hidro impermeável*
- 6. Base acústica impermeable / *Base acústica impermeável*

6,7mm
ESPESOR

20dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA CLICK

100%
RESISTENTE
AL AGUA

syncro
ESTRUCTURA
SINCRONIZADA

15x12m = 180m²
ESTABILIDAD DIMENSIONAL

APTO PARA
SUELO RADIANTE

620 x 450 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	620 x 450 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	6,8 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	6,7 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	6
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	1,674 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	12,22 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Stone
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Conexión en click
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	< 0,10 % (15 x 12 m = 180 m²)
Reducción de impacto sonoro / <i>Redução do impacto do ruído</i>	EN ISO 717-2	ca. 20 dB
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a silla de ruedas / <i>Resistência da cadeira de rodas</i>	EN 425	Tipo W
Huella residual / <i>Pegada residual</i>	EN 433	Max. 0,03 mm
Resistencia térmica / <i>Resistência térmica</i>	EN 12524	ca. 0,05 m² K/W
Calefacción por suelo radiante / <i>Aquecimento de piso</i>	--	Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar
Propiedad antiestática / <i>Propriedade antiestática</i>	EN 1815	< 2 k/W antiestático
Resistencia a la luz / <i>Resistência à luz</i>	ISO 105	> 6
Propiedad antideslizante / <i>Propriedade antiderrapante</i>	EN 51130	R10
Resistencia a productos químicos / <i>Resistência química</i>	EN 423	Buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	ISO 24334	> 500 Kg/ml
Emisiones / <i>Emissões</i>	--	En conformidad con AgBB
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
EPD (Environmental Product Declaration)	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
País de origen / <i>País de origem</i>	--	Suiza

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años





SPC Innova 5.0

SEC Innova 5.0 es la opción ideal para instalaciones sencillas y económicas. Su núcleo SPC permite un montaje rápido y limpio, reduciendo tiempos y costos. Además, ofrece durabilidad y resistencia, garantizando una excelente relación calidad-precio.

O SEC Innova 5.0 é a escolha ideal para instalações simples e económicas. O seu núcleo SPC permite uma montagem rápida e limpa, reduzindo tempo e custos. Além disso, oferece durabilidade e resistência, garantindo uma excelente relação custo-benefício.





1205 NATURAL OAK

SPC INNOVA 5.0

Diseño, confort y durabilidad



El suelo vinílico SPC INNOVA 5.0 se ha posicionado como una de las soluciones más fiables para espacios de alto tránsito, tanto en entornos comerciales como residenciales. Su composición Stone Polymer Composite (SPC), basada en un núcleo rígido de piedra caliza y estabilizadores, le otorga una notable estabilidad dimensional y una alta resistencia, garantizando un rendimiento duradero incluso en condiciones exigentes.

O pavimento vinílico SPC INNOVA 5.0 consolidou-se como uma das soluções mais fiáveis para áreas de grande tráfego, tanto em ambientes comerciais como residenciais. A sua composição em Stone Polymer Composite (SPC), com base num núcleo rígido de calcário e estabilizadores, proporciona uma notável estabilidade dimensional e elevada resistência, garantindo um desempenho duradouro mesmo em condições exigentes.

5 mm ESPESOR	19 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	 SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA
NÚCLEO SPC	10x10m = 100m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	

IDEAL PARA

Tipo de proyecto:
RESIDENCIAL / OFICINAS / RETAIL / REFORMAS
Ventajas:
SOLUCIÓN ECONOMICA / NÚCLEO SPC / RÁPIDA INSTALACIÓN



Dimensiones pieza	Piezas caja	m² caja	Kg caja	Cajas palet	m² palet	Kg palet
1220 x 228 x 5 mm	10	2,782	22,53	52	139,10	1230



Cada proyecto merece pavimentos elegantes y prácticos.


Todo o projeto merece pavimentos elegantes e práticos.

1202 GREY OAK

SPC
INNOVA 5.0 WOOD



FICHA TÉCNICA

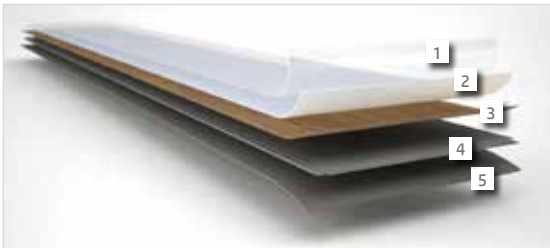

- 1. Recubrimiento UV / Revestimento UV
- 2. Capa de desgaste PVC 0,55 / Camada de desgaste PVC 0,55
- 3. Película de impresión PVC / Filme de impressão em PVC
- 4. Núcleo SPC / Núcleo SPC
- 5. Base acústica integrada de 1 mm / Base acústica integrada de 1 mm

5 mm ESPESOR	19 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100% RESISTENTE AL AGUA	NÚCLEO SPC	10x10m = 100 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APTO PARA SUELO RADIANTE	1220x 228 mm DIMENSIONES DE LA PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------	---------------	--	-----------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / Formato (altura x largura)	EN 427	1220 x 228 mm / 1524 x 228 mm
Peso / Peso	EN 427	8,10 Kg/m²
Espesor total / Espessura total	EN 428	5 mm
Numero de piezas por caja / Número de peças por caixa	--	10 / 8
m² por caja / m² por caixa	--	2,782 m² / 2,780 m²
Peso por caja / Peso por caixa	--	23,08 Kg / 22,52 Kg
Acabado del producto / Acabamento do produto	--	Wood
Sistema de instalación / Sistema de instalação	--	Conexión en click
Biselado / Biselado	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / Classificação de uso residencial	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / Classificação de uso comercial	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,10 % (10 x 10 m = 100 m²)
Reducción de impacto sonoro / Redução do impacto do ruído	EN ISO 717-2	ca. 19 dB
Reacción al fuego / Reação ao fogo	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a productos químicos / Resistência química		Buena resistencia
Resistencia al agua (hinchamiento) / Resistência à água (inchaço)	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / Força de bloqueio por cliques	EN 684	> 120 N / 5 cm (> 400 Kg/ml)
Desviación longitud - ancho / Desvio comprimento-largura	ISO 24342	+/- 0.50 mm - +/- 0.12 mm
Rectitud / Retidão	ISO 24342	< 0,15 mm
Cuadraje / Quadrado	ISO 24342	< 0,15 mm
Espesor total / Espessura total	ISO 24346	+/- 0,15 mm
Espesor capa desgaste / Espessura da camada de desgaste	EN 428	+/- 0,02 mm
Rizado (800c / 6h) / Cacheados (800c / 6h)	ISO 23999	< 1,2 mm
Resistencia al pelo / Resistência do cabelo	EN 431	> 50N / 5cm
Resistencia a la abrasión / Resistência à abrasão	EN 16094	> MSR B2
Aperturas / Aberturas	ISO 10582 Annex C	Avg < 0.10 mm - Max < 0.15 mm
Sangría residual / Sangramento restante	ISO 24343-1	< 0.10mm (sin IXPE)
Reducción del ruido al impacto / Redução de ruído de impacto	ASTM E492-09	1/2 IIC=25
Prueba de ricino / Teste de castor	EN 425	> 15000r
Resistencia al deslizamiento / Anti-derrapante	UNE-EN 16165:2022	CLASE 2
Propiedad antideslizante / Propriedade antiderrapante	EN 51130	R10
Etiqueta de emisiones / Etiqueta de emissões	--	A+
Floorscore	--	Si
Greenguard	--	Si
Libre de Ftalatos / Livre de ftalatos	--	Si
Garantía en uso residencial / Garantia para uso residencial	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / Garantia para uso comercial	Ver condiciones	10 años





LVT Loose Lay

El pavimento LVT Loose Lay de 5 mm de grosor combina diseño y funcionalidad en una instalación pegada sencilla y duradera. Disponible en elegantes acabados de madera y piedra, ofrece versatilidad estética para todo tipo de espacios, desde residenciales hasta comerciales.

O pavimento vinílico com 5 mm de espessura, do tipo “look lay”, combina design e funcionalidade numa instalação colada simples e durável. Disponível em elegantes acabamentos de madeira e pedra, oferece versatilidade estética para todos os tipos de espaços, desde residenciais a comerciais.





Instala con facilidad,
disfruta de la calma
en cada espacio.

*Instale facilmente e
desfrutada tranquilidade em
todos os ambientes.*

3651-22 WOOD GRIGIO

LVT LOOSE LAY WOOD

Diseño, confort y durabilidad

El pavimento LVT Loose Lay representa una solución de alta durabilidad, especialmente indicada para oficinas, áreas comerciales y entornos multiuso como gimnasios. Su innovador sistema de instalación permite una colocación rápida, limpia y altamente eficiente, lo que reduce considerablemente los tiempos de obra y facilita futuras intervenciones.

O pavimento vinílico de encaixe (Loose Lay LVT) oferece uma solução altamente durável, ideal para escritórios, lojas e ambientes multiusos, como ginásios. O seu inovador sistema de instalação permite uma instalação rápida, limpa e altamente eficiente, reduzindo significativamente o tempo de construção e facilitando a manutenção futura.



5mm
ESPESOR

19dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

100%
RESISTENTE
AL AGUA

SISTEMA
PEGADO

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

IDEAL PARA

Tipo de proyecto:
REFORMAS / OFICINAS / ESPACIOS DE TRABAJO

Ventajas:
ALTA ESTABILIDAD / REMOVIBLE



Dimensiones pieza	Piezas caja	m² caja	Kg caja	Cajas palet	m² palet	Kg palet
1219 x 228 x 5 mm	8	2,782	21,43	52	139,10	1.114,36



1304 CEMENT DARK

LVT LOOSE LAY STONE

Diseño, confort y durabilidad

Los pavimentos LVT Loose Lay de nuestra colección en acabado Stone, disponibles en un formato de 914 x 914 mm, combinan un diseño pétreo de gran realismo con un rendimiento técnico sobresaliente. Su respaldo especializado optimiza la absorción del impacto de la pisada, disminuyendo la transmisión de ruido y aportando un confort superior en entornos exigentes. Gracias a su resistencia al desgaste y fácil mantenimiento, se presenta como una solución ideal para proyectos que buscan durabilidad, estética contemporánea y eficiencia.

O nosso pavimento vinílico de encaixe com acabamento em pedra, disponível no formato 914 x 914 mm, combina um design de pedra extremamente realista com um desempenho técnico excepcional. O seu revestimento especial otimiza a absorção de impactos, reduzindo a transmissão de ruído e proporcionando um conforto superior em ambientes exigentes. Graças à sua resistência ao desgaste e facilidade de manutenção, é a solução ideal para projetos que procuram durabilidade, estética contemporânea e eficiência.



5mm
ESPESOR

19dB
REDUCCIÓN
DE RUIDO

clase 33
CAPA DE USO

100%
RESISTENTE
AL AGUA

SISTEMA
PEGADO

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

IDEAL PARA

Tipo de proyecto:
REFORMAS / OFICINAS / ESPACIOS DE TRABAJO
Ventajas:
ALTA ESTABILIDAD / REMOVIBLE / PIEZA DE GRAN FORMATO

914 mm

914 mm

214-9 CEMENT CHIARO


1304 CEMENT DARK

1305 CEMENT LIGHT

214-15 ANTRACITE

Dimensiones pieza	Piezas caja	m² caja	Kg caja	Cajas palet	m² palet	Kg palet
1219 x 228 x 5 mm	8	2,782	21,43	52	139,10	1.114,36

FICHA TÉCNICA

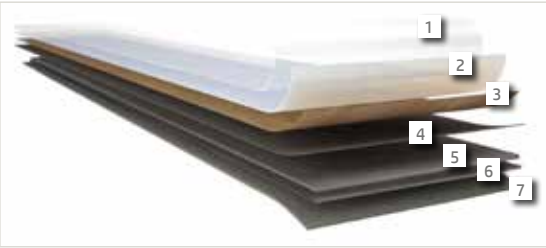

- 1. Recubrimiento UV / *Revestimento UV*
- 2. Capa de desgaste PVC 0,55 / *Camada de desgaste PVC 0,55*
- 3. Película de impresión PVC / *Filme de impressão em PVC*
- 4. Capa media / *Camada média*
- 5. Fibra de vidrio / *Fibra de vidro*
- 6. Capa inferior / *Camada inferior*
- 7. Base acústica integrada de 1 mm / *Base acústica integrada de 1 mm*

5 mm
ESPESOR

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA
PEGADO

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

1219,2 x 228,6 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA


10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA


DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	1219,2 x 228,6 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	8,09 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	5 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	10
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	2,782 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	22,53 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Wood
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Encolado
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	ISO 23999	< 0,12 %
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>	EN 16094	> MSR B2
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	EN 684	Sin click - Encolado
Desviación longitud / <i>Desvio comprimento</i>	ISO 24342	+/- 0.50 mm
Desviación ancho / <i>Desvio de largura</i>	ISO 24342	+/- 0.12 mm
Rectitud / <i>Retidão</i>	ISO 24342	< 0,15 mm
Cuadraje / <i>Quadrado</i>	ISO 24342	< 0,15 mm
Espesor total / <i>Espessura total</i>	ISO 24346	+/- 0,15 mm
Espesor capa desgaste / <i>Espessura da camada de desgaste</i>	EN 428	+/- 0,02 mm
Rizado (80°C / 6h) / <i>Cacheados (80°C / 6h)</i>	ISO 23999	< 1,2 mm
Resistencia al pelo / <i>Resistência do cabelo</i>	EN 431	> 50N / 5cm
Aperturas / <i>Aberturas</i>	ISO 10582 Annex C	Avg < 0.10 mm - Max < 0.15 mm
Resistencia al desgaste / <i>Resistência ao desgaste</i>	ASTM-D 4060	> 4000 ciclos
Reducción del ruido al impacto / <i>Redução de ruído de impacto</i>	ASTM E492-09	ΔIIC=15
Flexibilidad / <i>Flexibilidade</i>	ASTM F137-08	Sin grietas ni roturas cuando se utiliza madril de Ø25,4
Resistencia al deslizamiento / <i>Anti-derrapante</i>	EN 51130	R10
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
Floorscore	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
Greenguard	--	Si

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años



FICHA TÉCNICA

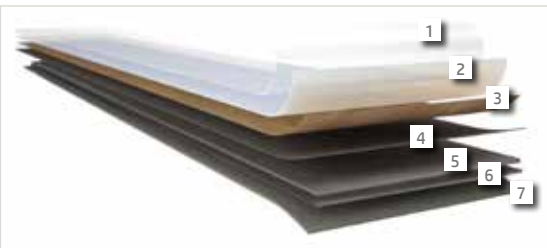

- 1. Recubrimiento UV / *Revestimento UV*
- 2. Capa de desgaste PVC 0,55 / *Camada de desgaste PVC 0,55*
- 3. Película de impresión PVC / *Filme de impressão em PVC*
- 4. Capa media / *Camada média*
- 5. Fibra de vidrio / *Fibra de vidro*
- 6. Capa inferior / *Camada inferior*
- 7. Base acústica integrada de 1 mm / *Base acústica integrada de 1 mm*

5 mm
ESPESOR

clase 33
CAPA DE USO

SISTEMA
PEGADO

100 %
RESISTENTE
AL AGUA

914,4 x 914,4 mm
DIMENSIONES DE LA PIEZA

10 años
GARANTÍA
COMERCIAL

15 años
GARANTÍA
DOMÉSTICA

DIMENSIONES	TEST	VALORES
Medidas (alto x ancho) / <i>Formato (altura x largura)</i>	EN 427	914,4 x 914,4 mm
Peso / <i>Peso</i>	EN 427	9,497 Kg/m²
Espesor total / <i>Espessura total</i>	EN 428	5 mm
Numero de piezas por caja / <i>Número de peças por caixa</i>	--	4
m² por caja / <i>m² por caixa</i>	--	3,345 m²
Peso por caja / <i>Peso por caixa</i>	--	31,77 Kg
Acabado del producto / <i>Acabamento do produto</i>	--	Stone
Sistema de instalación / <i>Sistema de instalação</i>	--	Encolado
Biselado / <i>Biselado</i>	--	Sin bisel

CARACTERÍSTICAS GENERALES	TEST	RESULTADO
Clasificación de uso residencial / <i>Classificação de uso residencial</i>	EN 16511	Clase 23
Clasificación de uso comercial / <i>Classificação de uso comercial</i>	EN 16511	Clase 33
Estabilidad dimensional / <i>Estabilidade dimensional</i>	ISO 23999	< 0,12 %
Reacción al fuego / <i>Reação ao fogo</i>	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Resistencia a la abrasión / <i>Resistência à abrasão</i>	EN 16094	> MSR B2
Resistencia al agua (hinchamiento) / <i>Resistência à água (inchaço)</i>	EN 317	0 % (Waterproof)
Fuerza de bloqueo del clic / <i>Força de bloqueio por clique</i>	EN 684	Sin click - Encolado
Desviación longitud / <i>Desvio comprimento</i>	ISO 24342	+/- 0.50 mm
Desviación ancho / <i>Desvio de largura</i>	ISO 24342	+/- 0.12 mm
Rectitud / <i>Retidão</i>	ISO 24342	< 0,15 mm
Cuadraje / <i>Quadrado</i>	ISO 24342	< 0,15 mm
Espesor total / <i>Espessura total</i>	ISO 24346	+/- 0,15 mm
Espesor capa desgaste / <i>Espessura da camada de desgaste</i>	EN 428	+/- 0,02 mm
Rizado (80°C / 6h) / <i>Cacheados (80°C / 6h)</i>	ISO 23999	< 1,2 mm
Resistencia al pelo / <i>Resistência do cabelo</i>	EN 431	> 50N / 5cm
Aperturas / <i>Aberturas</i>	ISO 10582 Annex C	Avg < 0.10 mm - Max < 0.15 mm
Resistencia al desgaste / <i>Resistência ao desgaste</i>	ASTM-D 4060	> 4000 ciclos
Reducción del ruido al impacto / <i>Redução de ruído de impacto</i>	ASTM E492-09	ΔIIC=15
Flexibilidad / <i>Flexibilidade</i>	ASTM F137-08	Sin grietas ni roturas cuando se utiliza madril de Ø25,4
Resistencia al deslizamiento / <i>Anti-derrapante</i>	EN 51130	R10
Etiqueta de emisiones / <i>Etiqueta de emissões</i>	--	A+
Floorscore	--	Si
Libre de Ftalatos / <i>Livre de ftalatos</i>	--	Si
Greenguard	--	Si

Garantía en uso residencial / <i>Garantia para uso residencial</i>	Ver condiciones	15 años
Garantía en uso comercial / <i>Garantia para uso comercial</i>	Ver condiciones	10 años




ACCESORIOS

Accesorios para su pavimento de vinilo
Acessórios para o seu pavimento vinílico





ZÓCALO DM BLANCO
ZÓCALO DM BLANCO LACADO




ZÓCALO PVC DECOR VINILO
A juego diseños suelo vinilo
Designs de pisos vinílicos combinando



ZÓCALO PVC BLANCO



CUBREZÓCALO DM BLANCO
Para cubrir zócalos cerámicos
Para cobrir rodapés de cerâmica



MAMPERLAN CON NARIZ
Decor pavimento
A120 x B32 x C15 mm



MAMPERLAN RECTO
Decor pavimento
A140 x B52 mm



JUNTA TRANSICIÓN
Decor pavimento



JUNTA TRANSICIÓN
Decor pavimento



BASE ECONÓMICA 18 dB
Polietileno con base acústica.
Polietileno com base acústica.



BASE ACÚSTICA SUELO RADIANTE 20 dB
Polietileno con base acústica para suelo radiante.
Polietileno com base acústica para aquecimento por piso radiante.



BASE DE CORCHO TERMO-ACÚSTICA
Base aislante termo acústica.
Base isolante termoacústica.



BASE NIVELADORA LICO PAX
Base autoniveladora con conexión en clic.
Base autonivelante com ligação por clique.



ADHESIVO FIJADOR NOVOPREN KIT
Para fijar zócalos, reduces, mamperlanes, etc. Sustituye a clavos y tornillos.
Para fixação de rodapés, perfis de transição, cantoneiras, etc. Substitui pregos e parafusos.



SELLADOR SIKAFLEX 111 STICK & SEAL
Masa adhesiva y sellante para juntas de dilatación. Disponible en 4 colores: negro, blanco, gris y marrón.
Adesivo e selante para juntas de dilatação. Disponível em 4 cores: preto, branco, cinzento e castanho.



ADHESIVO R-2000
Para vinilo autoportante Loose Lay. Permite instalar y retirar piezas manteniendo el agarre de la cola.
Para vinil autoportante de instalação solta. Permite a instalação e remoção das peças, mantendo a aderência do adesivo.



ADHESIVO ACRÍLICO PRIMACOLA C-15
Para vinilo autoportante Loose Lay. Fija de forma permanente con alta resistencia y agarre.
Para vinil autoportante de instalação solta. Fixação permanente com elevada resistência e aderência.

HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS

Herramientas y complementos para la instalación
Ferramentas e acessórios para instalação





SELLADOR DE JUNTAS SELLA-FIX
Sellante para juntas. Bloquea filtraciones de agua y alarga la vida del suelo en baños y cocinas.
Selante para juntas. Impede fugas de água e prolonga a vida útil dos pavimentos em casas de banho e cozinhas.



GOMA ESPUMA ROUNDEX
Cordón de espuma de polietileno de 10 mm de diámetro, para utilizar como complemento para el sellado de juntas.
Cordão de espuma de polietileno, com 10 mm de diâmetro, para utilização como complemento na selagem de juntas.



LIMPIADOR DIARIO SOAPCLEAN
Para la limpieza frecuente de suelos.
Para limpeza frequente de pavimentos.



LIMPIADOR INTENSIVO SPACENETT
Potente limpiador destinado a eliminar acumulación de ceras y otras suciedades.
Poderoso produto de limpeza desenvolvido para remover a acumulação de cera e outras sujidades.



PALANCA PRO
Fabricada en hierro fundido y protector de PVC en la zona de golpeo para evitar el efecto rebote al golpear.
Fabricada em ferro fundido com proteção em PVC na zona de impacto para evitar o ricochete ao bater.



PICADOR PRO
Picador profesional para instalar pavimentos con clic. Al ser de PVC se consigue reducir el “efecto rebote” al golpear. Muy importante para evitar romper el clic en la instalación.
Ferramenta profissional para instalação de pavimentos de encaixe. Fabricada em PVC, reduz o “efeito de ricochete” ao ser golpeada. Isto é muito importante para evitar a quebra do sistema de encaixe durante a instalação.



ESPÁTULA DENTADA A2
Espátula de acero inox. para instalar Loose Lay. Dentado especial para dejar el espesor ideal.
Espátula em aço inoxidável para instalação de pavimento vinílico solto. Serrilhas especiais para alcançar a espessura ideal.



RULO DE PRESIÓN
Rodillo compactador de 50 Kg para Loose Lay. Elimina bolsas de aire en la instalación. Compuesto por 4 rodillos independientes que mejoran la presión.
Rolo compactador de 50 kg para assentamento de betão solto. Elimina bolsas de ar durante a instalação. Composto por 4 rolos independentes que melhoram a pressão.

Accesorios y herramientas recomendadas por sistema de instalación.
Acessórios e ferramentas recomendados pelo sistema de instalação.

FAMILIA	ACCESORIOS	HERRAMIENTAS
VINYL HYDRO FIX	ZOCALO + JUNTA + MAMPERLAN	PALANCA PRO + PICADOR PRO
VINYL HYDRO SOUND	ZOCALO + JUNTA + MAMPERLAN	PALANCA PRO + PICADOR PRO
VINYL HYDROWOOD LONGUS	BASE + ZOCALO + JUNTA + MAMPERLAN	PALANCA PRO + PICADOR PRO
VINYL HYDROWOOD ESPIGA	BASE + ZOCALO + JUNTA + MAMPERLAN	PALANCA PRO + PICADOR PRO
SPC INNOVA 5.0	ZOCALO + JUNTA + MAMPERLAN	PALANCA PRO + PICADOR PRO
LOOSE LAY	ZOCALO + JUNTA + MAMPERLAN	ADHESIVO + ESPÁTULA + RULO PRESIÓN

REF	NOMBRE	COLECCIÓN	GROSOR (mm)	PIEZAS/CAJA	M²/CAJA	PESO / CAJA (Kg)
24001	TOLEDO OAK LIMEWASHED	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	13,32
24002	TOLEDO OAK RAW	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	13,32
24003	SAVONA OAK SAND	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	13,32
24004	TOLEDO OAL NATURE	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	13,32
24005	TOLEDO OAK MOKKA	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	13,32
25402	SUPREME OAK LIGHT	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	13,32
25036	SONOMA OAK	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	13,32
25411	SUPREME OAK NATURAL	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	13,32
25406	SUPREME OAK WHITE	HYDRO FIX WOOD	5,4	7	1,988	13,32
3399	SLATE STONE	HYDRO FIX STONE	5,4	7	1,953	13,09
38384	PEBBLE STONE	HYDRO FIX STONE	5,4	7	1,953	13,09
1039-6 S	MARBLE STONE	HYDRO FIX STONE	5,4	7	1,953	13,09
8390-8	LARCH KLOTEN	HYDRO SOUND WOOD	6,7	6	1,704	11,59
8176-1	OAK CHUR	HYDRO SOUND WOOD	6,7	6	1,704	11,59
8176-4	OAK USTER	HYDRO SOUND WOOD	6,7	6	1,704	11,59
8103-2	OAK ST. GALLEN	HYDRO SOUND WOOD	6,7	6	1,704	11,59
637L-03	OAK EMMEN	HYDRO SOUND WOOD	6,7	6	1,704	11,59
22001	CANYON OAK SAND	HYDRO SOUND WOOD	6,7	6	1,704	11,59
22002	CANYON OAK BROWN	HYDRO SOUND WOOD	6,7	6	1,704	11,59
22003	OAK LEVANTE CREME	HYDRO SOUND WOOD	6,7	6	1,704	11,59
22004	OAK LEVANTE GREY	HYDRO SOUND WOOD	6,7	6	1,704	11,59
22005	OAK LEVANTE PLATINUM	HYDRO SOUND WOOD	6,7	6	1,704	11,59
22006	OAK LEVANTE MOCCA	HYDRO SOUND WOOD	6,7	6	1,704	11,59
22008	COGNAC OAK LIGHT	HYDRO SOUND WOOD	6,7	6	1,704	11,59
3399	SLATE STONE	HYDRO SOUND STONE	6,7	6	1,674	12,22
38384	PEBBLE STONE	HYDRO SOUND STONE	6,7	6	1,674	12,22
1039-6 S	MARBLE STONE	HYDRO SOUND STONE	6,7	6	1,674	12,22
590-7	ROYAL OAL LIGHT	HYDROWOOD LONGUS	10	5	2,087	23,58
590-2	ROYAL OAK BROWN	HYDROWOOD LONGUS	10	5	2,087	23,58
503L-01	SAND OAK	HYDROWOOD LONGUS	10	5	2,087	23,58
3632-15	STONE OAK	HYDROWOOD LONGUS	10	5	2,087	23,58
8121-1	OAK PLAINS	HYDROWOOD LONGUS	10	5	2,087	23,58
21004	OAK UMBER	HYDROWOOD LONGUS	10	5	2,087	23,58
21007	AUTUMN OAK	HYDROWOOD LONGUS	10	5	2,087	23,58
12391-1	MOUNTAIN PINE NATURE	HYDROWOOD LONGUS	10	5	2,087	23,58
503L-05	OAK SMOKED	HYDROWOOD LONGUS	10	5	2,087	23,58
503L-04	SAND OAK LIMEWASHED	HYDROWOOD LONGUS	10	5	2,087	23,58
503-09	OAK SMOKED GREY	HYDROWOOD LONGUS	10	5	2,087	23,58
25036	SONOMA OAK	HYDROWOOD LONGUS	10	5	2,087	23,58
3399	SLATE STONE	HYDROWOOD STONE	10	6	1,674	17,58
38384	PEBBLE STONE	HYDROWOOD STONE	10	6	1,674	17,58
1039-6 S	MARBLE STONE	HYDROWOOD STONE	10	6	1,674	17,58

REF	NOMBRE	COLECCIÓN	GROSOR (mm)	PIEZAS/CAJA	M²/CAJA	PESO / CAJA (Kg)
24001	TOLEDO OAK LIMEWASHED	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
24002	TOLEDO OAK RAW	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
24003	SAVONA OAK SAND	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
24004	TOLEDO OAL NATURE	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
24005	TOLEDO OAK MOKKA	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
8390-8	LARCH KLOTEN	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
8176-1	OAK CHUR	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
8176-4	OAK USTER	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
8103-2	OAK ST. GALLEN	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
637L-03	OAK EMMEN	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
22001	CANYON OAK SAND	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
22002	CANYON OAK BROWN	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
22003	OAK LEVANTE CREME	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
22004	OAK LEVANTE GREY	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
22005	OAK LEVANTE PLATINUM	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
22006	OAK LEVANTE MOCCA	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
22008	COGNAC OAK LIGHT	HYDROWOOD ESPIGA	10	10	1,067	11,21
590-7	ROYAL OAL LIGHT	HYDROWOOD ESPIGA LONGUS	10	10	2,07	21,74
590-2	ROYAL OAK BROWN	HYDROWOOD ESPIGA LONGUS	10	10	2,07	21,74
503L-01	SAND OAK	HYDROWOOD ESPIGA LONGUS	10	10	2,07	21,74
3632-15	STONE OAK	HYDROWOOD ESPIGA LONGUS	10	10	2,07	21,74
8121-1	OAK PLAINS	HYDROWOOD ESPIGA LONGUS	10	10	2,07	21,74
21004	OAK UMBER	HYDROWOOD ESPIGA LONGUS	10	10	2,07	21,74
21007	AUTUMN OAK	HYDROWOOD ESPIGA LONGUS	10	10	2,07	21,74
12391-1	MOUNTAIN PINE NATURE	HYDROWOOD ESPIGA LONGUS	10	10	2,07	21,74
503L-05	OAK SMOKED	HYDROWOOD ESPIGA LONGUS	10	10	2,07	21,74
503L-04	SAND OAK LIMEWASHED	HYDROWOOD ESPIGA LONGUS	10	10	2,07	21,74
503-09	OAK SMOKED GREY	HYDROWOOD ESPIGA LONGUS	10	10	2,07	21,74
25036	SONOMA OAK	HYDROWOOD ESPIGA LONGUS	10	10	2,07	21,74
1205	NATURAL OAK	SPC INNOVA 5.0	5	10	2,782	22,53
1202	GREY OAK	SPC INNOVA 5.0	5	10	2,782	22,53
1201	WHITE WASHED	SPC INNOVA 5.0	5	10	2,782	22,53
1702	TRADITION CLASSIC	SPC INNOVA 5.0	5	10	2,782	22,53
1204	WHITE OAK	LVT LOOSE LAY WOOD	5	10	2,782	22,53
1205	NATURAL OAK	LVT LOOSE LAY WOOD	5	10	2,782	22,53
3651-17	WOOD ROVERE	LVT LOOSE LAY WOOD	5	10	2,782	22,53
3651-22	WOOD GRIGIO	LVT LOOSE LAY WOOD	5	10	2,782	22,53
1304	CEMENT DARK	LVT LOOSE LAY STONE	5	4	3,345	31,77
1305	CEMENT LIGHT	LVT LOOSE LAY STONE	5	4	3,345	31,77
214-9	CEMENT CHIARO	LVT LOOSE LAY STONE	5	4	3,345	31,77
214-15	ANTRACITE	LVT LOOSE LAY STONE	5	4	3,345	31,77



COMPARATIVA DE PAVIMENTOS VINÍLICOS

COMPARAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS

Gama de producto	Espesor	Estabilidad dimensional	Acústica	Clase de uso	Resistencia al agua	Acabado
HYDRO FIX	5,4 mm	150 m²	16 / 18 dB	32 / 33	100%	Wood / Stone
HYDRO SOUND	6,7 mm	180 m²	20 dB	33	100%	Wood / Stone
HYDROWOOD LONGUS	10 mm	600 m²	16 dB	33	100%	Wood / Stone
HYDROWOOD ESPIGA	10 mm	300 m²	16 dB	33	100%	Wood espiga
SPC INNOVA 5.0	5 mm	100 m²	19 dB	33	100%	Wood
LVT LOOSE LAY	5 mm	---	Media	33	100%	Wood / Stone

Innovación que convierte cada proyecto en éxito asegurado.

Instale facilmente e desfrutada
tranquilidade em todos os ambientes.



VINYL HYDRO FIX WOOD

5,4 mm ESPESOR	18 dB REDUCCIÓN DE RUIDO*	clase 33 CAPA DE USO*	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA	14x11m = 150m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APTO PARA SUELO RADIANTE	1235x230mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-------------------	------------------------------	--------------------------	---------------	-----------------------------	---	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

*16bB y Clase 32 en acabado mate

VINYL HYDRO FIX STONE

5,4 mm ESPESOR	16 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA	14x11m = 150m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APTO PARA SUELO RADIANTE	620x450mm DIMENSIONES PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------------	---	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VINYL HYDRO SOUND WOOD

6,7 mm ESPESOR	20 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA	syncro ESTRUCTURA SINCRONIZADA	15x12m = 180m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APTO PARA SUELO RADIANTE	1235 x 230 mm DIMENSIONES DE LA PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

VINYL HYDRO SOUND STONE

6,7 mm ESPESOR	20 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA	syncro ESTRUCTURA SINCRONIZADA	15x12m = 180m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APTO PARA SUELO RADIANTE	620 x 450 mm DIMENSIONES DE LA PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

VINYL HYDROWOOD LONGUS WOOD

10 mm ESPESOR	16 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA	XL PIEZA LARGA	30x20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APTO PARA SUELO RADIANTE	1815 x 230 mm DIMENSIONES DE LA PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------------	-------------------	---	--------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

VINYL HYDROWOOD STONE

10 mm ESPESOR	16 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA		30 x 20 m = 600 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APTO PARA SUELO RADIANTE	620 x 450 mm DIMENSIONES DE LA PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------------	--	---	--------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

VINYL HYDROWOOD ESPIGA

10 mm ESPESOR	16 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA	DISEÑO EN ESPIGA	20x15 m = 300 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APTO PARA SUELO RADIANTE	610 x 175 mm DIMENSIONES DE LA PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------------	------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

VINYL HYDROWOOD ESPIGA LONGUS

10 mm ESPESOR	16 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA	DISEÑO EN ESPIGA	20x15 m = 300 m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APTO PARA SUELO RADIANTE	900 x 230 mm DIMENSIONES DE LA PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------------	------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

SPC INNOVA 5.0


5 mm ESPESOR	19 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	100 % RESISTENTE AL AGUA	NÚCLEO SPC	10x10m = 100m² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	APTO PARA SUELO RADIANTE	1220x228mm DIMENSIONES DE LA PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	-----------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------------	------------	---	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

LVT LOOSE LAY WOOD

5 mm ESPESOR	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA PEGADO	100 % RESISTENTE AL AGUA	1219,2 x 228,6 mm DIMENSIONES DE LA PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	-------------------------	----------------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

LVT LOOSE LAY STONE

5 mm ESPESOR	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA PEGADO	100 % RESISTENTE AL AGUA	914,4 x 914,4 mm DIMENSIONES DE LA PIEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA
-----------------	-------------------------	----------------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

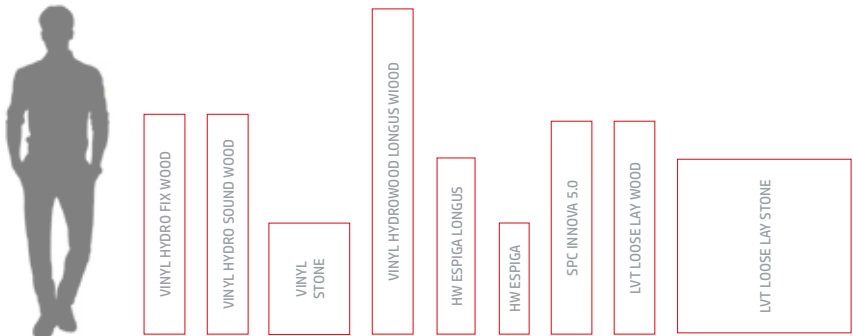



Pol. Ind. Molí del Racó, Nave 2
08770 - Sant Sadurní d'Anoia
Barcelona (España)



Pol. Ind. de Egües, Calle Z - Parcela 21
31486 Egües
Navarra (España)

Tel.: (+34) 938 913 179 - Móvil: (+34) 682 286 752 - info@licoiberica.com
www.licoiberica.com