





El pavimento de vinilo WOVEN es una opción moderna y elegante, a la vez que extremadamente multifuncional. WOVEN ofrece muchas ventajas sobre las tradicionales moquetas en losetas de nailon, en particular, son resistentes al agua, antibacterianas y no destiñen. Una perfecta solución para zonas comerciales. El vinilo ha demostrado ser una muy buena opción por sus altos niveles de durabilidad y elegancia.

O piso vinílico WOVEN é uma opção moderna e elegante, além de extremamente multifuncional. WOVEN oferece muitas vantagens em relação aos carpetes em placas de náilon tradicionais, em particular, são resistentes à água, antibacterianos e de cor firme. Uma solução perfeita para áreas comerciais. O vinil tem se mostrado uma ótima opção devido aos seus altos níveis de durabilidade e elegância.



Woven Stock

Roll	06
Loose Lay	08
Clic Innova 7.0	10

Woven Original

Twill	14
Herring Bone	16
Peyton	18
Dobby	20

Woven Jacquard

Ramie	22
Frost	24
Glimmer	26
Chevron Remix	28
Shadowcrete	30
Marbleridge	32
Adobecraft	34
Artisanstone	36
Watercourse	38
Sandscript Major	40
Mysticshade	42
Rusty	44
Rainbow Cloud	46
Geometry	48
Phantom	50

Fichas técnicas



Fichas técnicas	52
-----------------	----

Flooring your Way!



La protección antibacteriana comienza en nuestras fibras. Antes de que se tejan nuestros diseños, cada fibra de vinilo obtiene el beneficio de la protección Sanitized. Puede esperar un rendimiento de por vida, libre de olor y colonización microbacteriana. Sanitized aporta 85 años de experiencia en la protección contra bacterias, moho, algas y todo tipo de microbios antihigiénicos. Al incrustar protección en cada fibra individual, al igual que en los materiales de respaldo, nuestros productos Woven obtienen muy buena calificación salubre.

A proteção antibacteriana começa nas nossas fibras. Antes de os nossos designs serem tecidos, cada fibra de vinil recebe o benefício da proteção Higienizada. Pode esperar um desempenho vitalício, livre de odores e colonização microbacteriana. A Sanitized conta com 85 anos de experiência na proteção contra bactérias, mofo, algas e todos os tipos de micróbios anti-higiénicos. Ao incorporar proteção em cada fibra individual, bem como nos materiais de suporte, os nossos produtos Woven obtêm uma classificação de saúde muito boa.



Productos fabricados con material libre de ftalatos. Plastificantes aprobados por el testing AgBB/DIBT

Produtos fabricados com material isento de ftalatos. Plastificantes aprovados pelos testes AgBB/DIBT



LA TECNOLOGÍA EZ CARE HACE QUE LOS SUELOS DE VINILO WOVEN SEAN MÁS FÁCILES DE LIMPIAR Y MANTENER.


A TECNOLOGIA EZ CARE TORNA OS PISOS DE VINIL MAIS FÁCEIS DE LIMPAR E MANTER.

Segunda capa EZ CARE
Segunda camada EZ CARE
Primera capa EZ CARE
Primeira camada EZ CARE



Certificado por Sanitized
Tecnología antimicrobiana suiza disponible para todos los productos.

Certificado pela Sanitized
Tecnologia antimicrobiana suíça disponível para todos os produtos.





DB4

WOVEN STOCK

Roll


ORIGINAL



DOBBY DB1



DOBBY DB3




DOBBY DB4



DOBBY DB5


SISAL




SISAL 222



SISAL 239



SISAL 406



SISAL 777

JACQUARD



ARTISANSTONE AR1



ARTISANSTONE AR2

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO



LINEAL



 DB1


WOVEN STOCK

Loose Lay


ORIGINAL



DOBBY DB1



DOBBY DB3



DOBBY DB4



DOBBY DB5

JACQUARD



ARTISANSTONE AR1



ARTISANSTONE AR2

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO
LA INSTALACIÓN LINEAL SOLO ES POSIBLE EN DISEÑOS JACQUARD.
A INSTALAÇÃO LINEAR SÓ É POSSÍVEL EM PROJETOS JACQUARD.



LINEAL



AJEDREZ



WOVEN STOCK

Clic Innova 7.0

JACQUARD



ARTISANSTONE AR2



ARTISANSTONE AR1

Acabado de fábrica *Acabamento de fábrica*

Facilita el transporte, elevación y organización en obra.
Facilita o transporte, a elevação e a organização no local.

Rápida instalación *Instalação rápida*

Sin necesidad de pastas niveladoras, adhesivos y selladores.
Não há necessidade de pastas de nivelamento, adesivos e selantes.

Fácil instalación *Fácil instalação*

Gracias al sistema de instalación clic no es necesaria mano de obra especializada.
Graças ao sistema de instalação por clique, não é necessária mão-de-obra especializada.

Muy limpio *Muito limpo*

Mantenimiento sencillo, con tratamiento antibacteriano. Se puede fregar de forma manual o con máquina.
Fácil manutenção, com tratamento antibacteriano. Pode ser esfregado manualmente ou com uma máquina.



SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO



LINEAL



Productos woven bajo pedido


Disponemos del tejido fabricado a falta de aplicar el backing y terminar en los diferentes sistemas: rollo, rollo acústico, tiles, tiles acústico, loose lay o walls.

Produtos woven por encomenda

Fabricamos o tecido, aguardando a aplicação do suporte e acabamento, nos diferentes sistemas: rolo, rolo acústico, placas, placas acústicas, camada solta ou paredes.



SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



214

WOVEN ORIGINAL


Twill



TWILL 201




TWILL 202

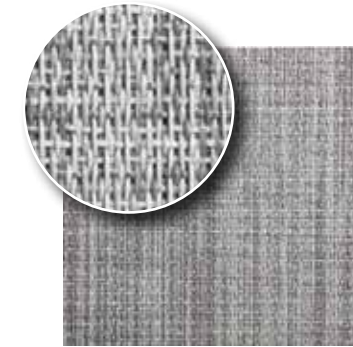

TWILL 210




TWILL 211




TWILL 212




TWILL 213

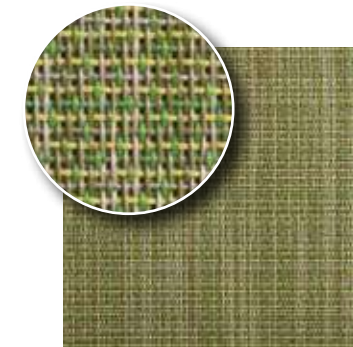


TWILL 214

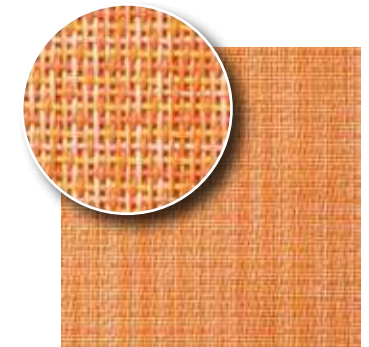


TWILL 215




TWILL 217




TWILL 218

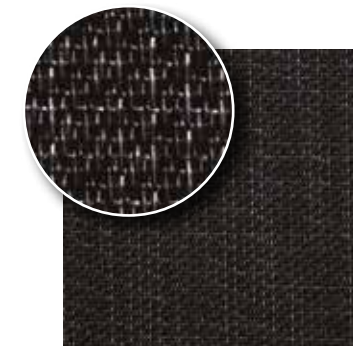


TWILL 219

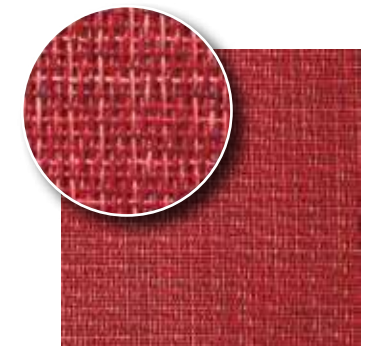

TWILL 220



TWILL 221




TWILL 222

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO



AJEDREZ

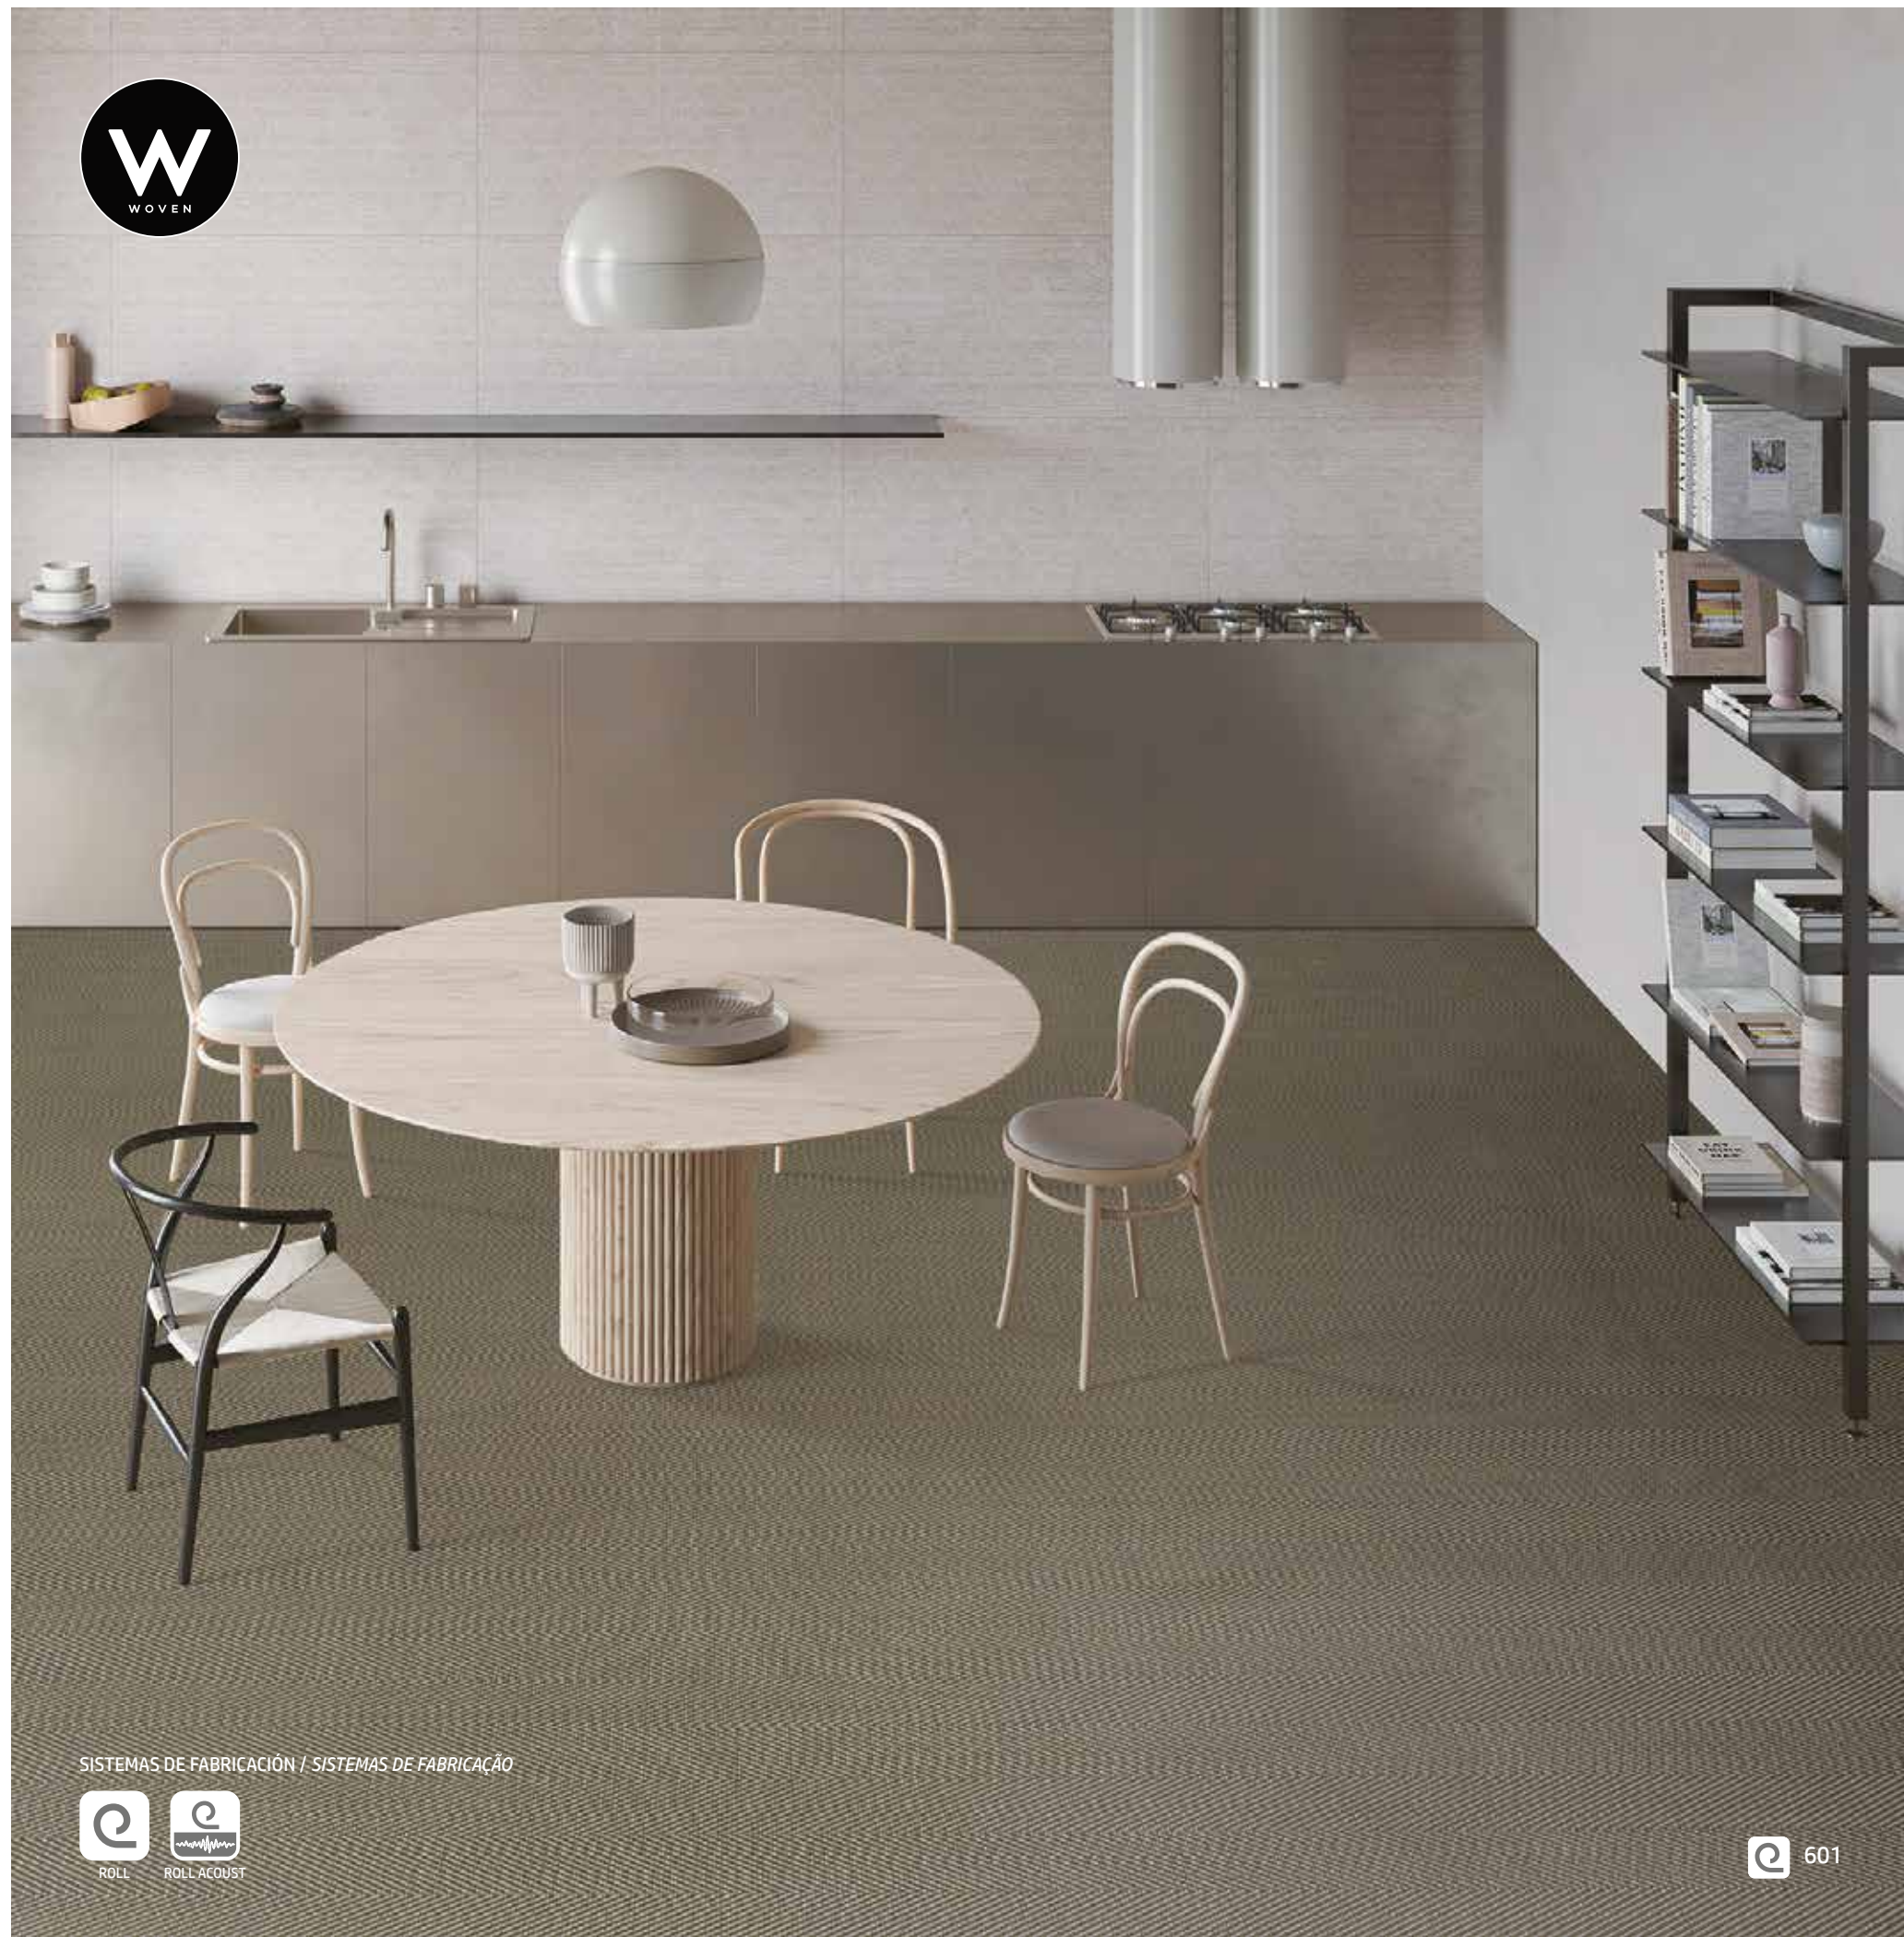

SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



601

WOVEN ORIGINAL


Herring Bone




HERRING BONE 601



HERRING BONE 605

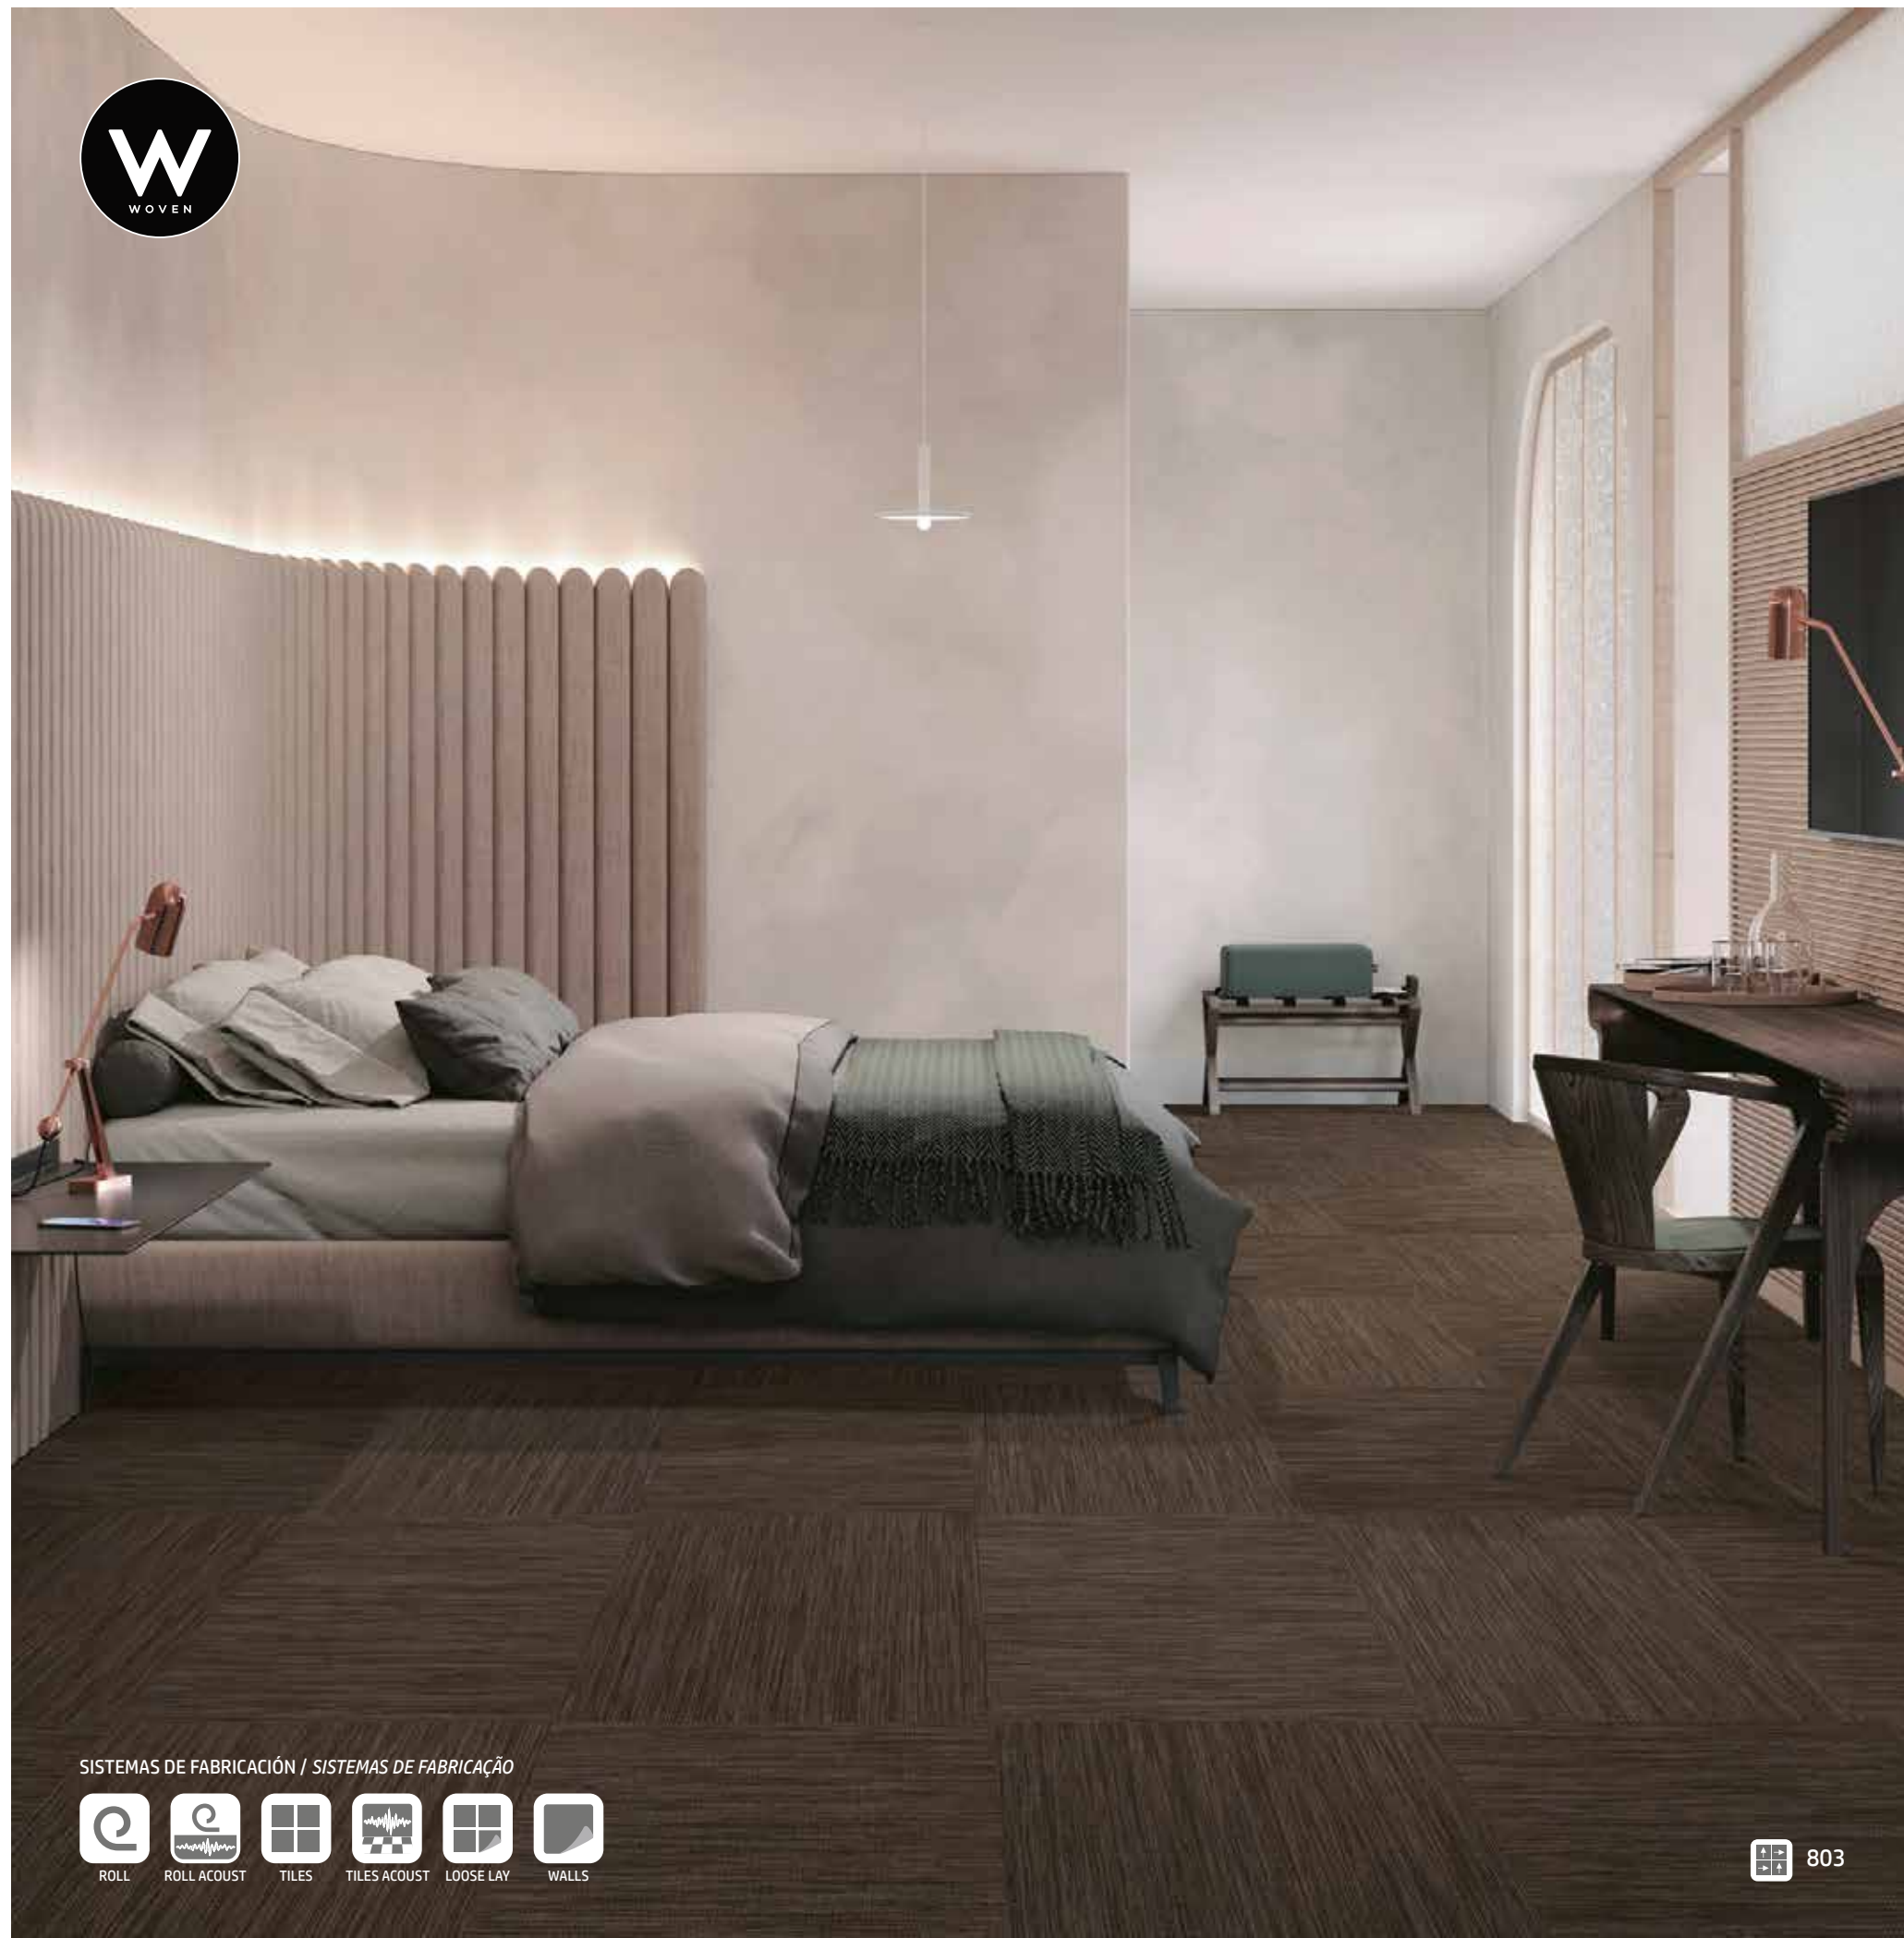

SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



803

WOVEN ORIGINAL

Peyton




PEYTON 801



PEYTON 802



PEYTON 803

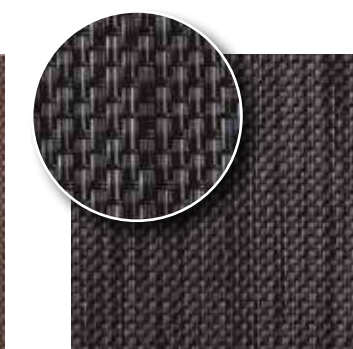


PEYTON 804

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO



AJEDREZ

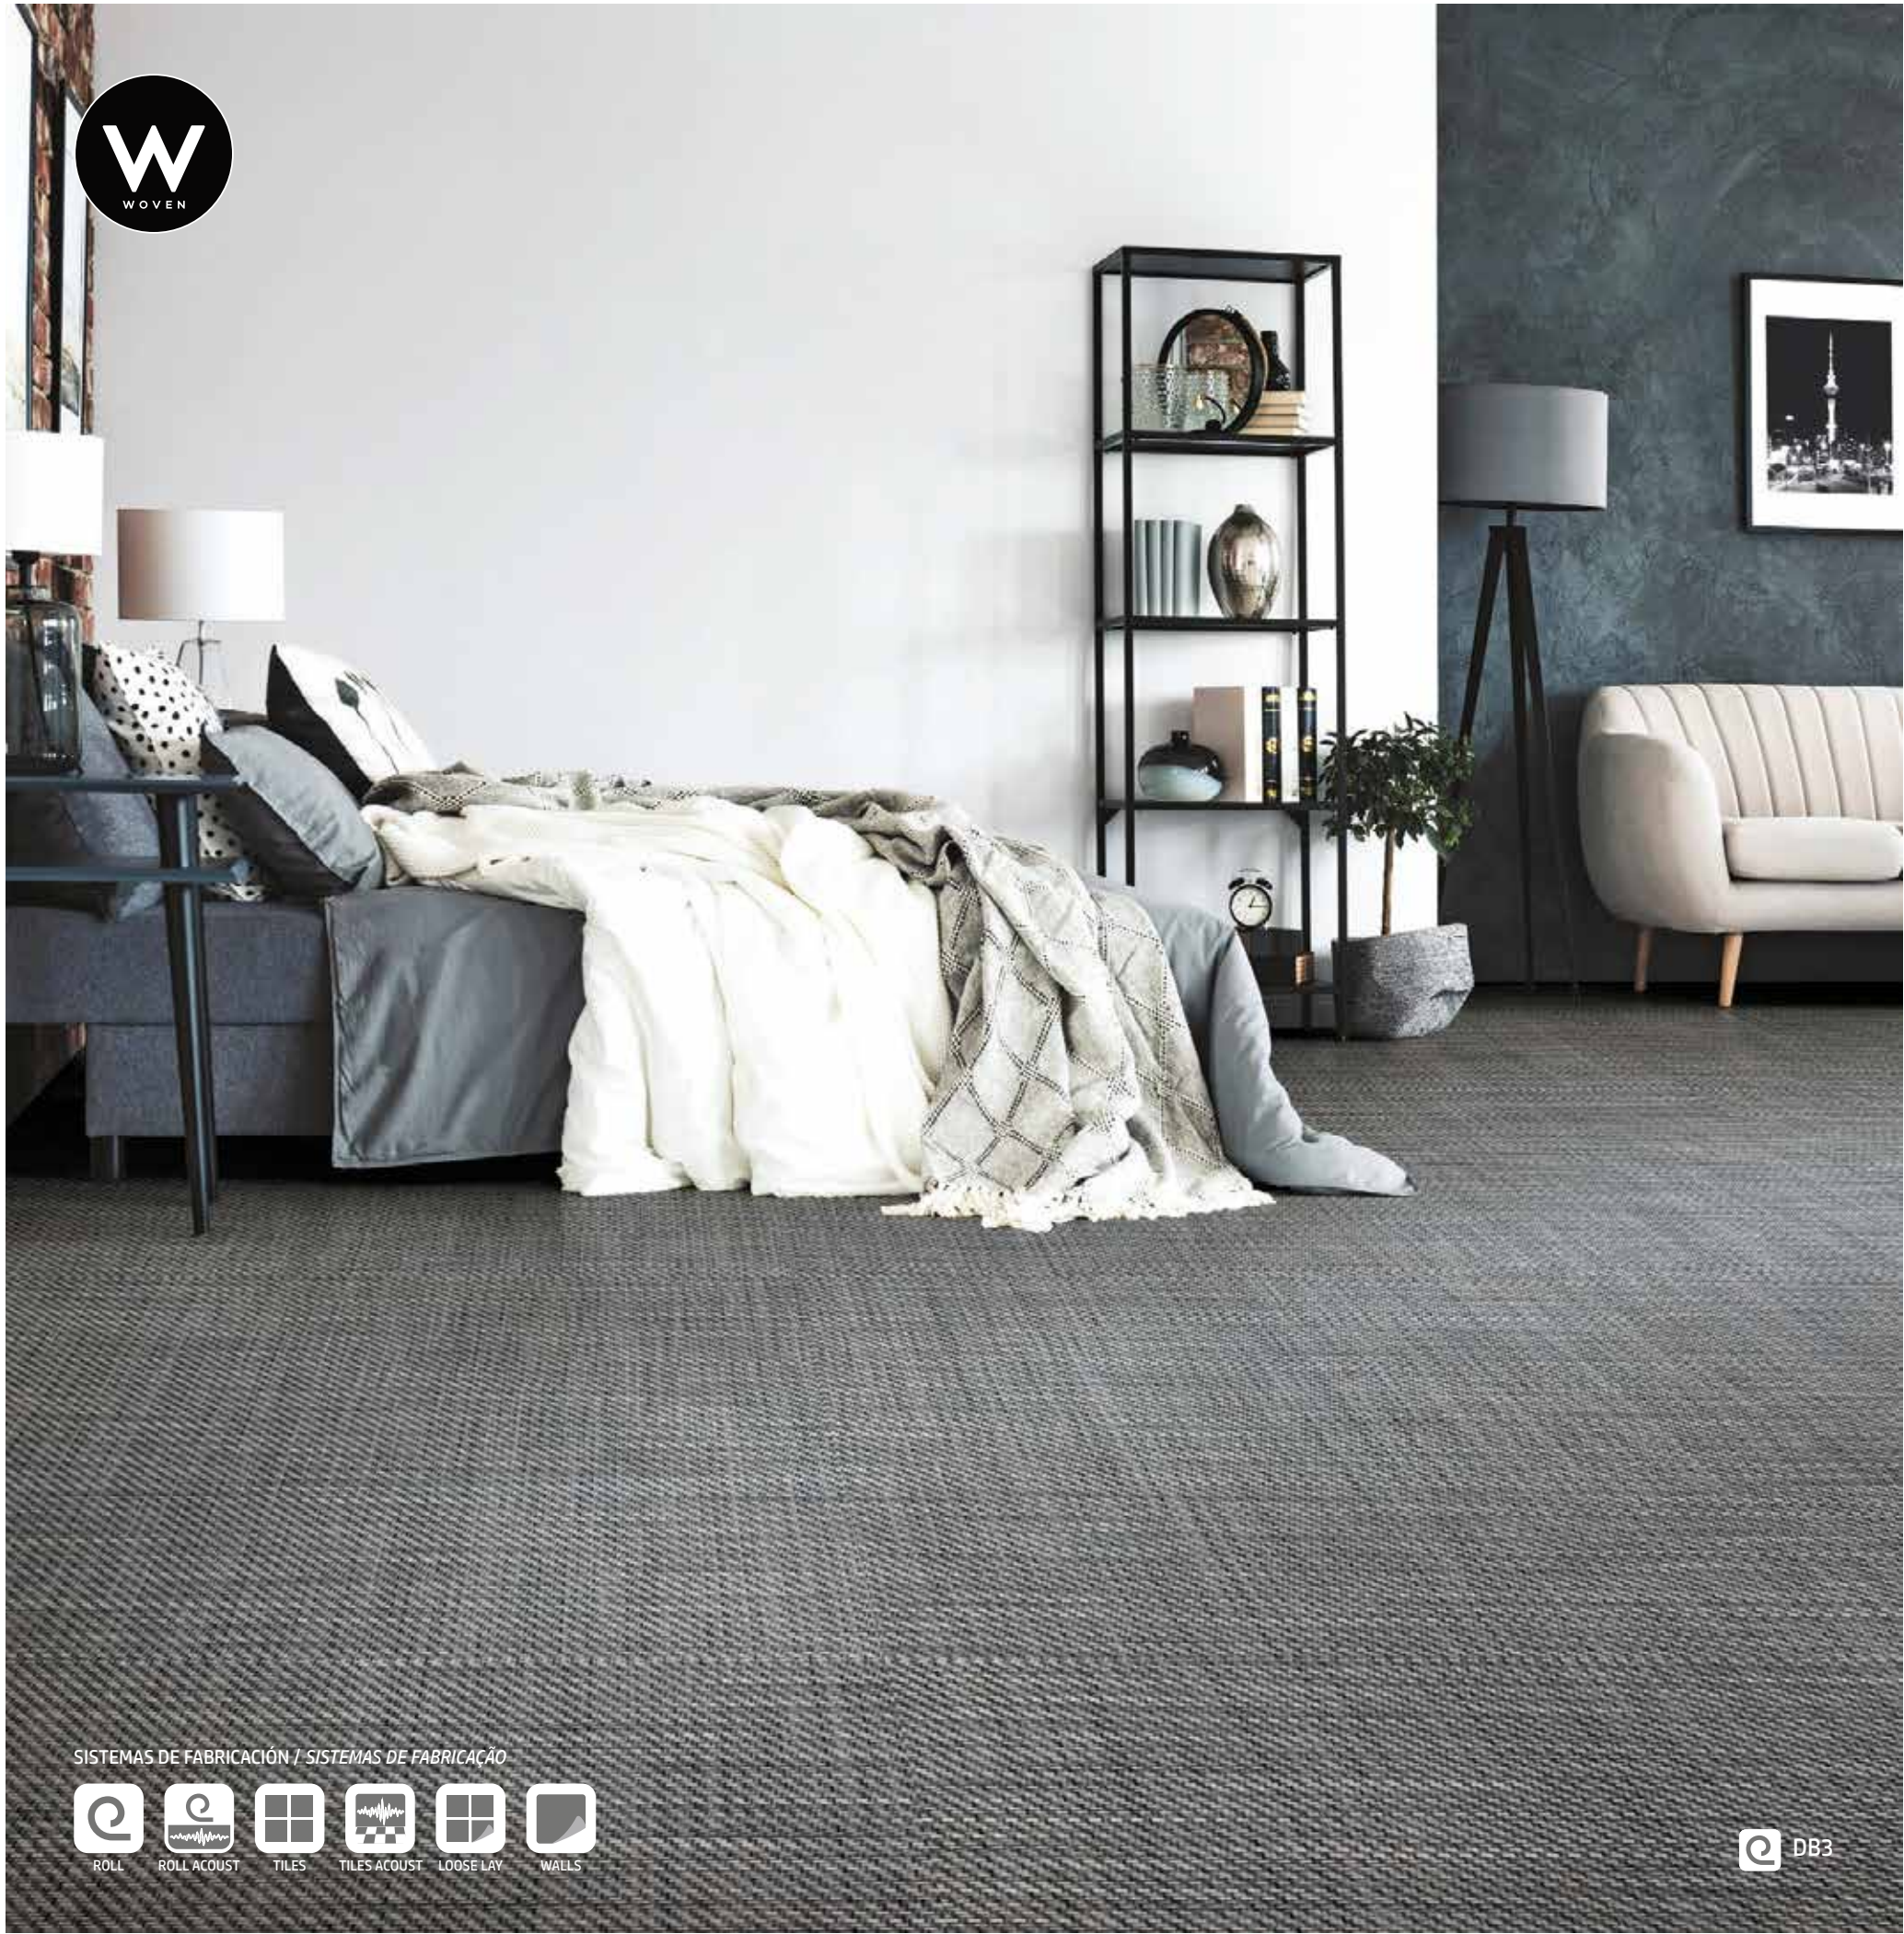

SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



ROLL



ROLL ACOUST



TILES



TILES ACOUST



LOOSE LAY



WALLS




DB3

WOVEN ORIGINAL


Dobby



DOBBY DB1



DOBBY DB3



DOBBY DB4




DOBBY DB5


SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO



AJEDREZ

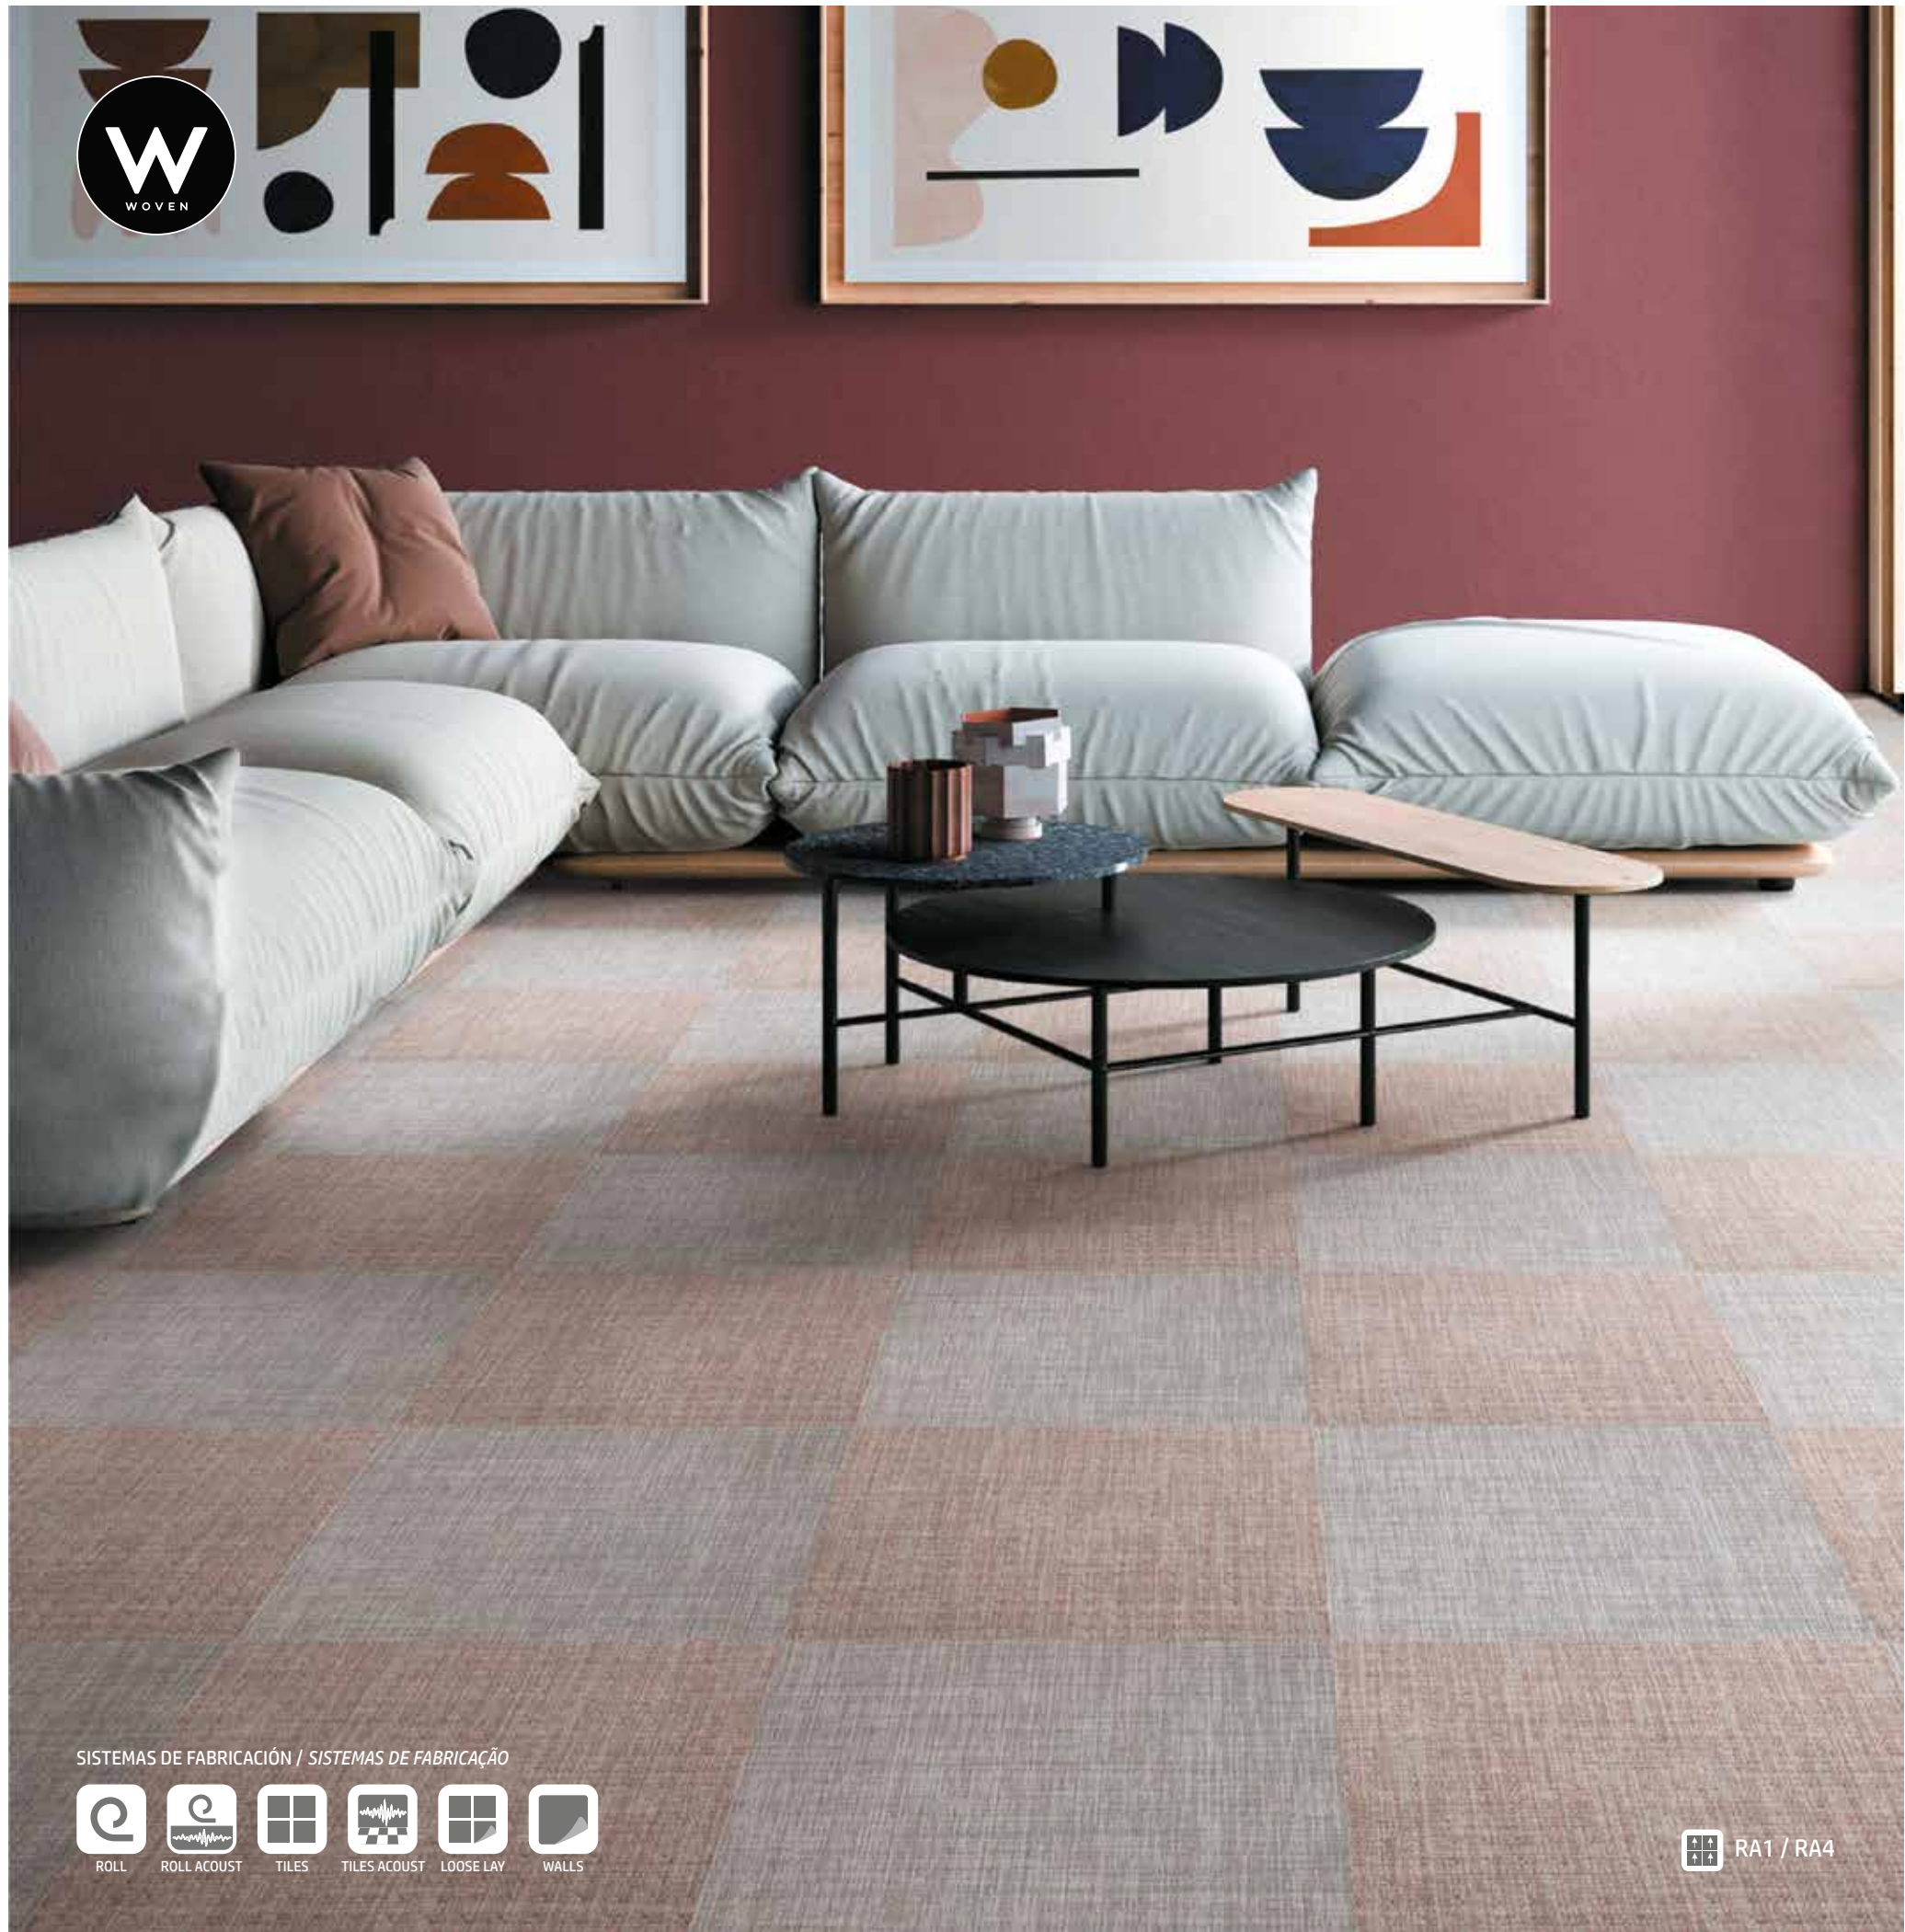

SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



RA1 / RA4

WOVEN JACQUARD

Ramie



RAMIE RA1



RAMIE RA2





RAMIE RA3




RAMIE RA4

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO



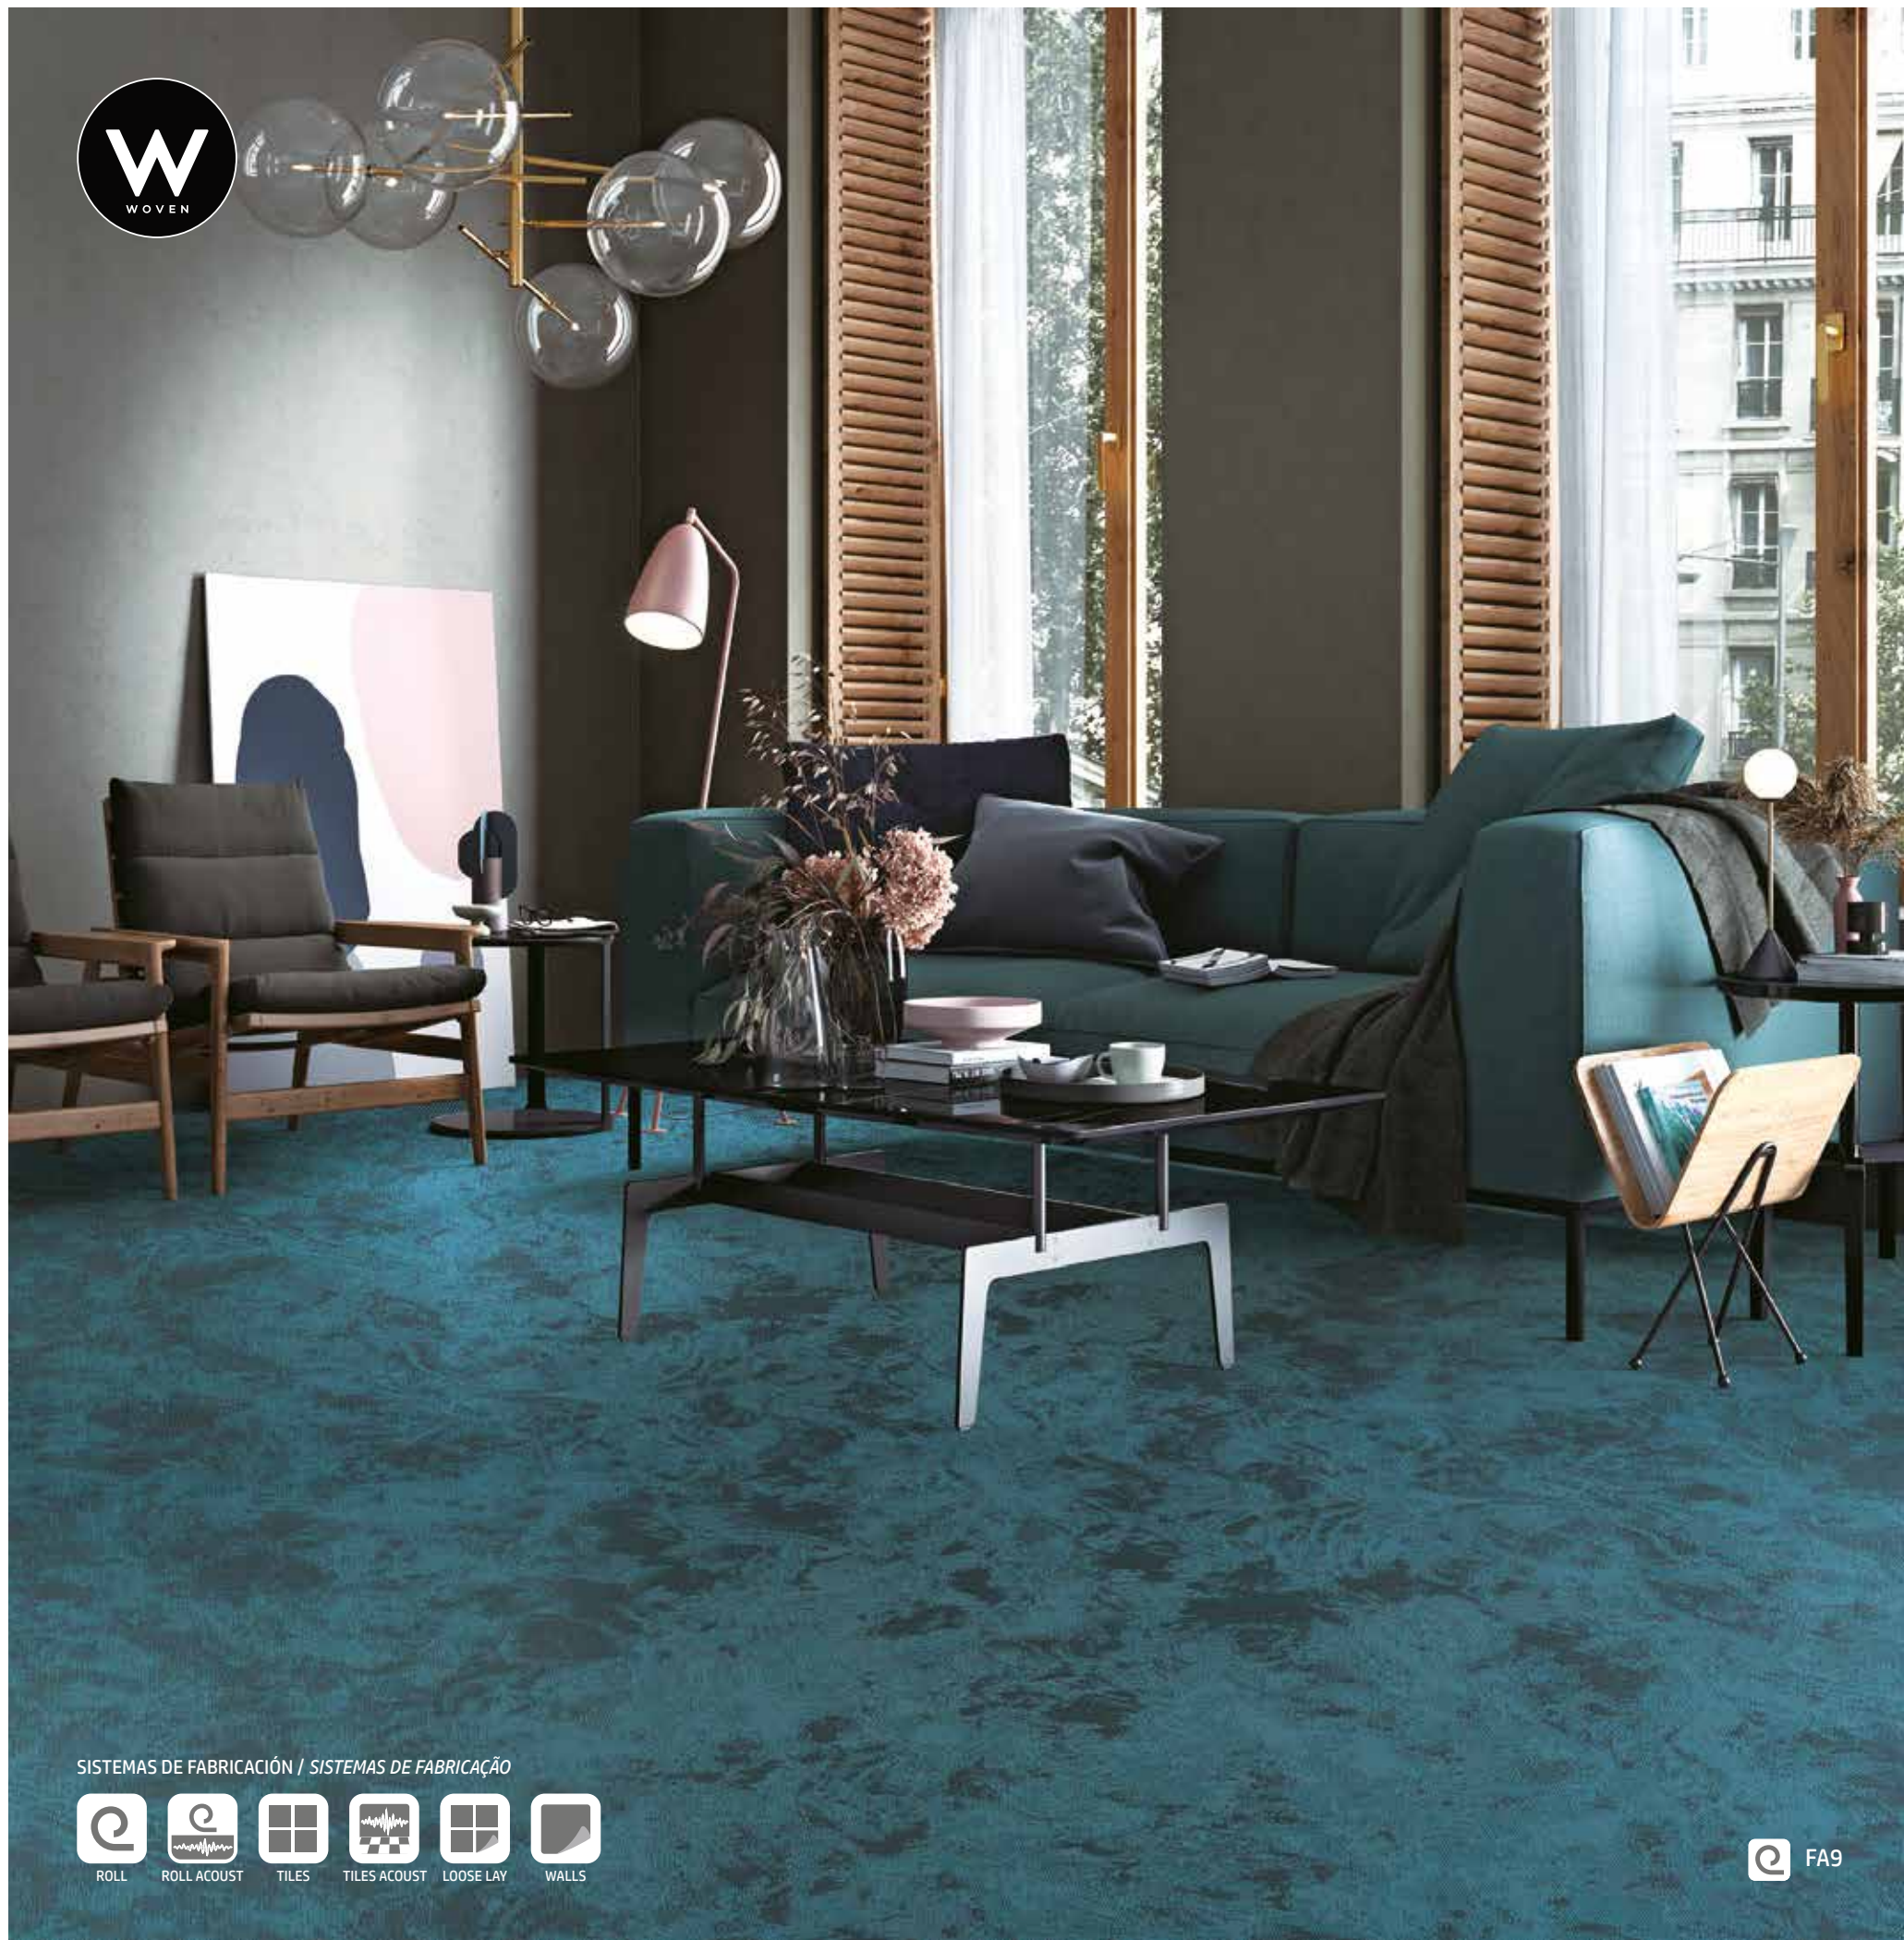


SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



WOVEN JACQUARD


Frost

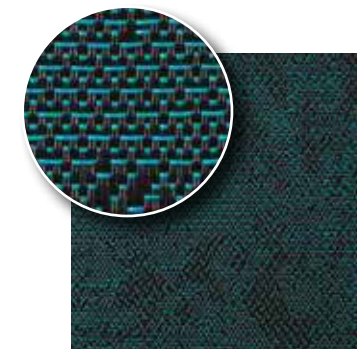

FROST FA9

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO



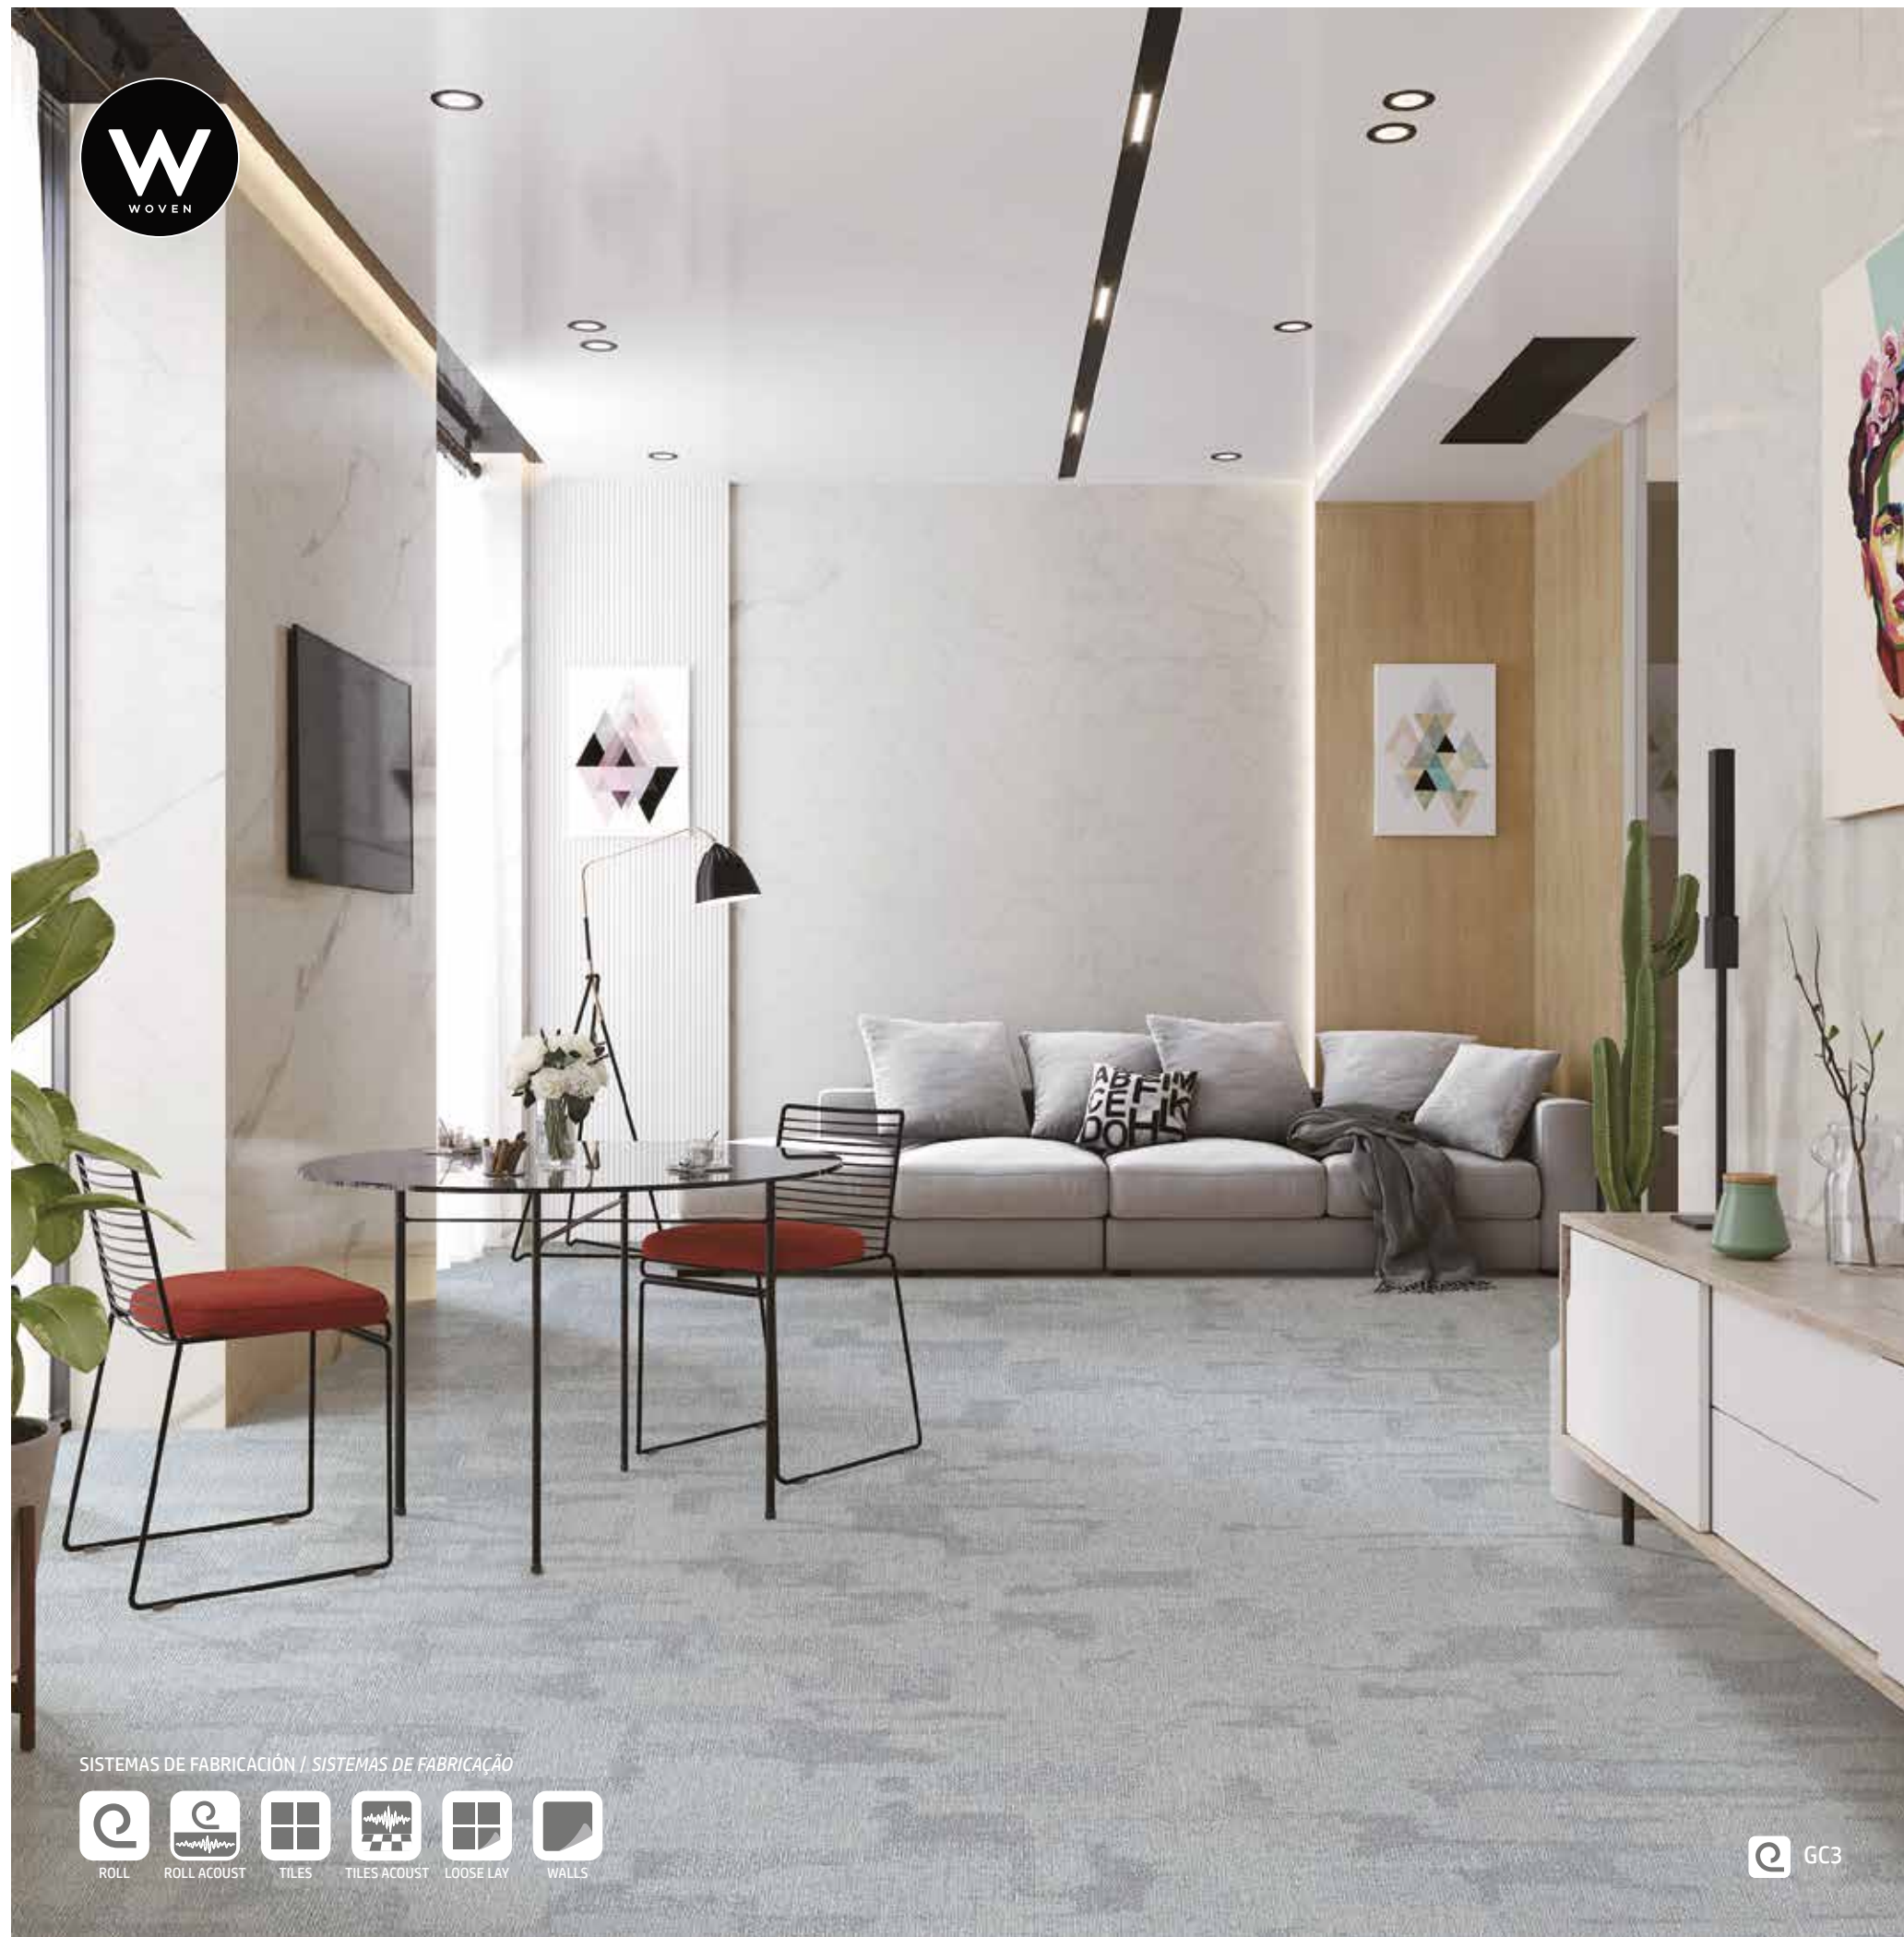

SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



WOVEN JACQUARD

Glimmer



GLIMMER GC1



GLIMMER GC3

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO





SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



ROLL




ROLL ACOUST




CA7

WOVEN JACQUARD

Chevron Remix



CHEVRON REMIX CA7

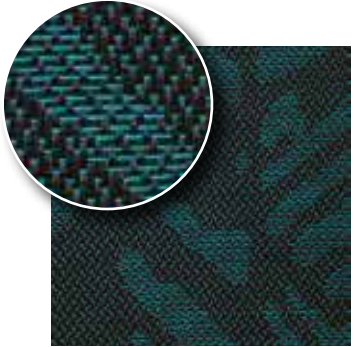

CHEVRON REMIX CA9



SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



WOVEN JACQUARD

Shadowcrete



SHADOWCRETE SH8




SHADOWCRETE SH9

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO





SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



WOVEN JACQUARD

Marbleridge





MARBLERIDGE MA1




MARBLERIDGE MA2

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO



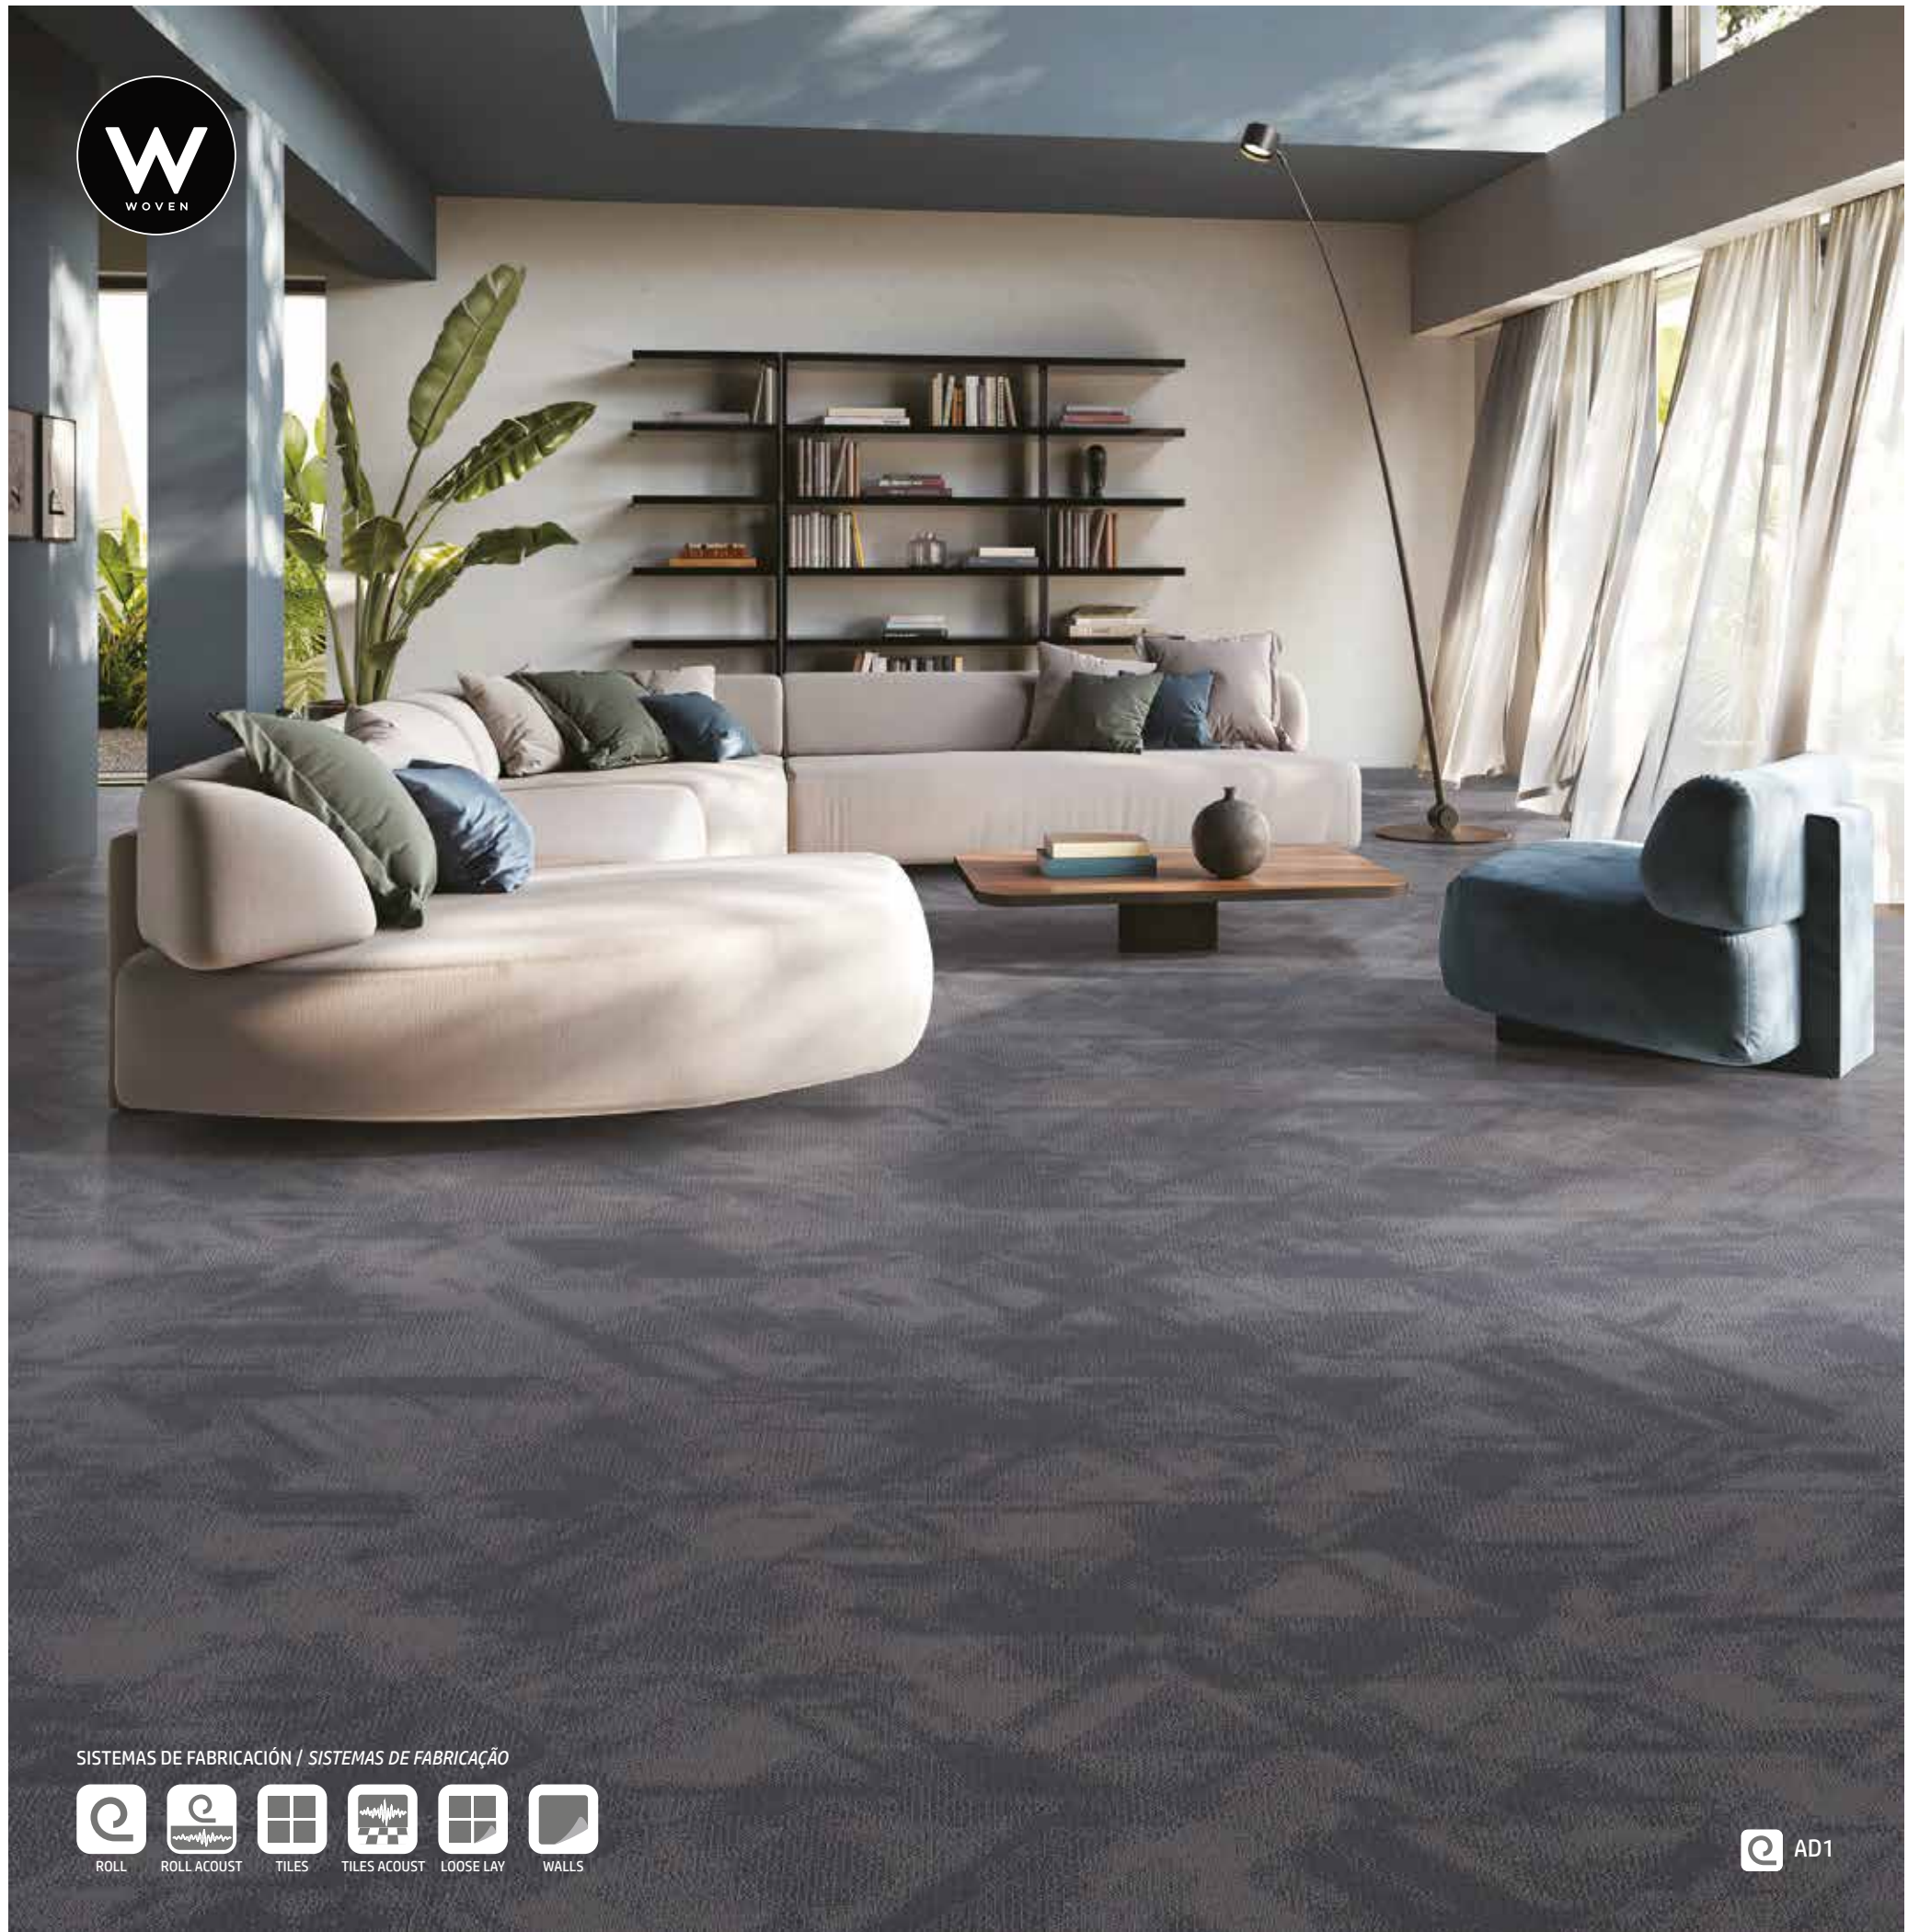


SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



WOVEN JACQUARD

Adobecraft




ADOBECRAFT AD1

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO






SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



WOVEN JACQUARD

Artisanstone

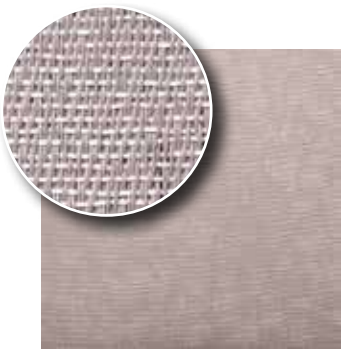


ARTISANSTONE AR1




ARTISANSTONE AR2

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO



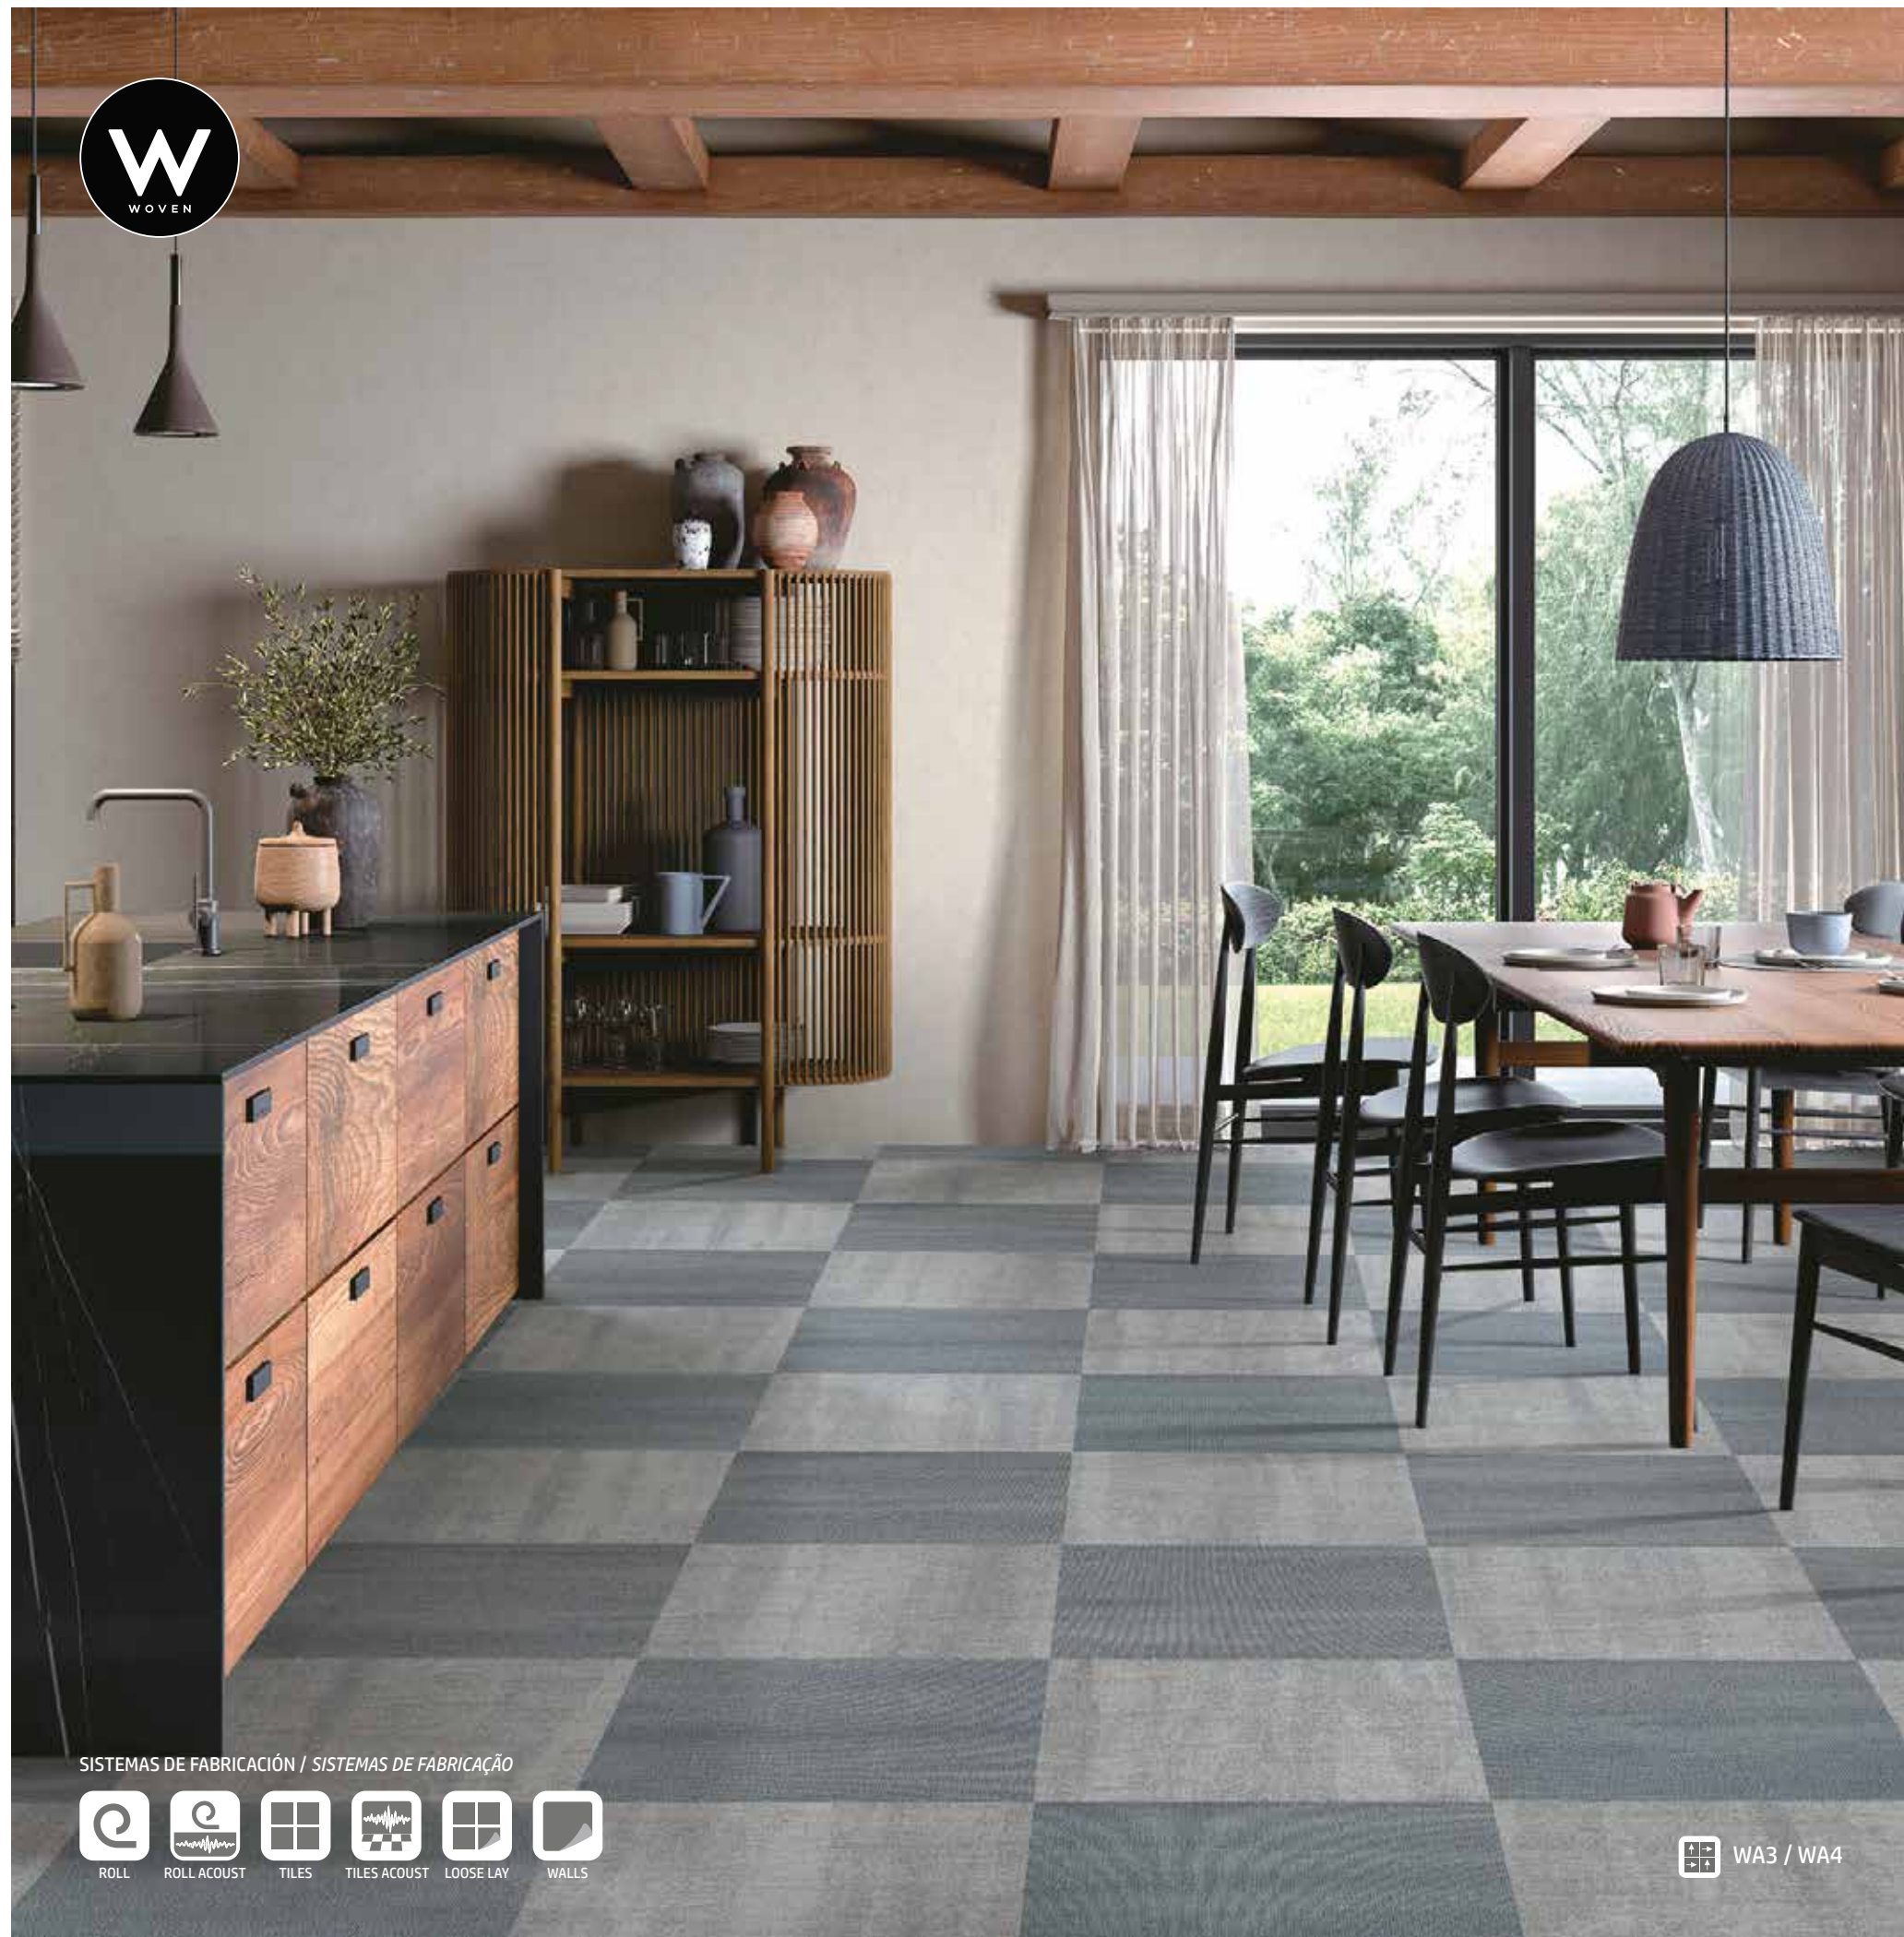


SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO




WA3 / WA4

WOVEN JACQUARD

Watercourse




WATERCOURSE WA3



WATERCOURSE WA4

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO



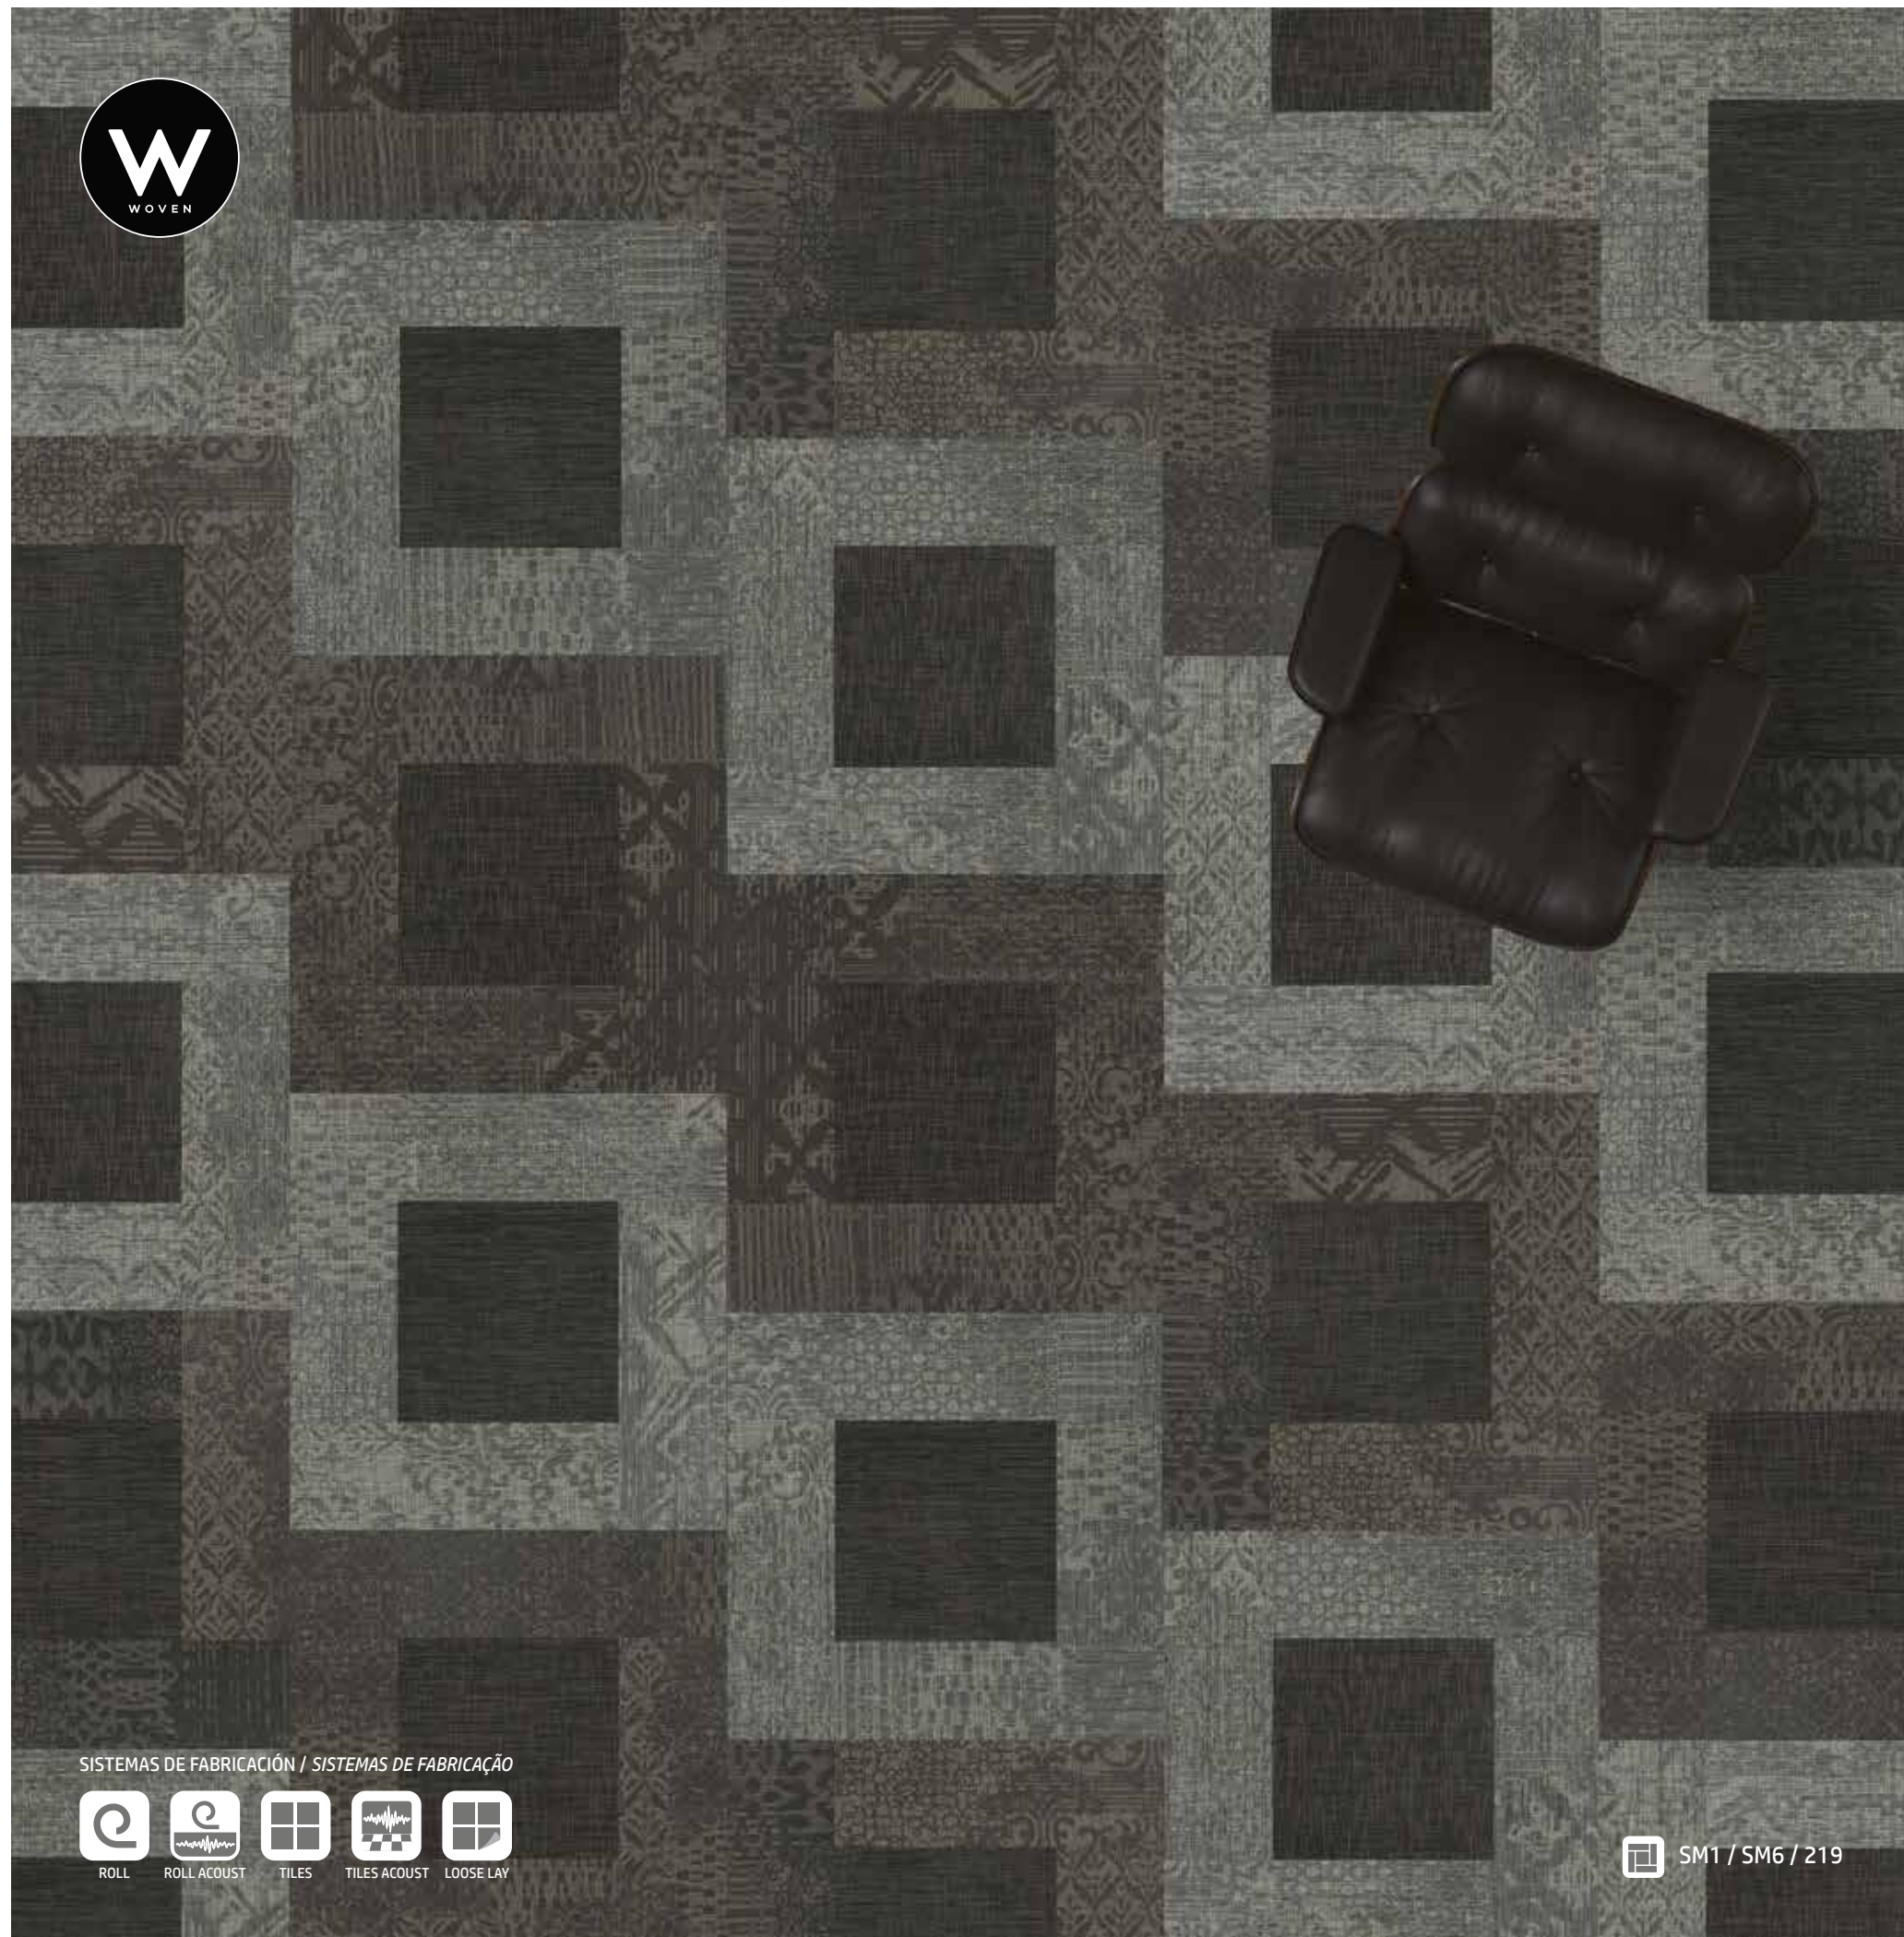

SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



ROLL



ROLL ACOUST



TILES



TILES ACOUST




LOOSE LAY




SM1 / SM6 / 219

WOVEN JACQUARD *Sandscript Major*



SANDSCRIPT MAJOR SM1



SANDSCRIPT MAJOR SM3



SANDSCRIPT MAJOR SM4



SANDSCRIPT MAJOR SM6


SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO




LINEAL



AJEDREZ

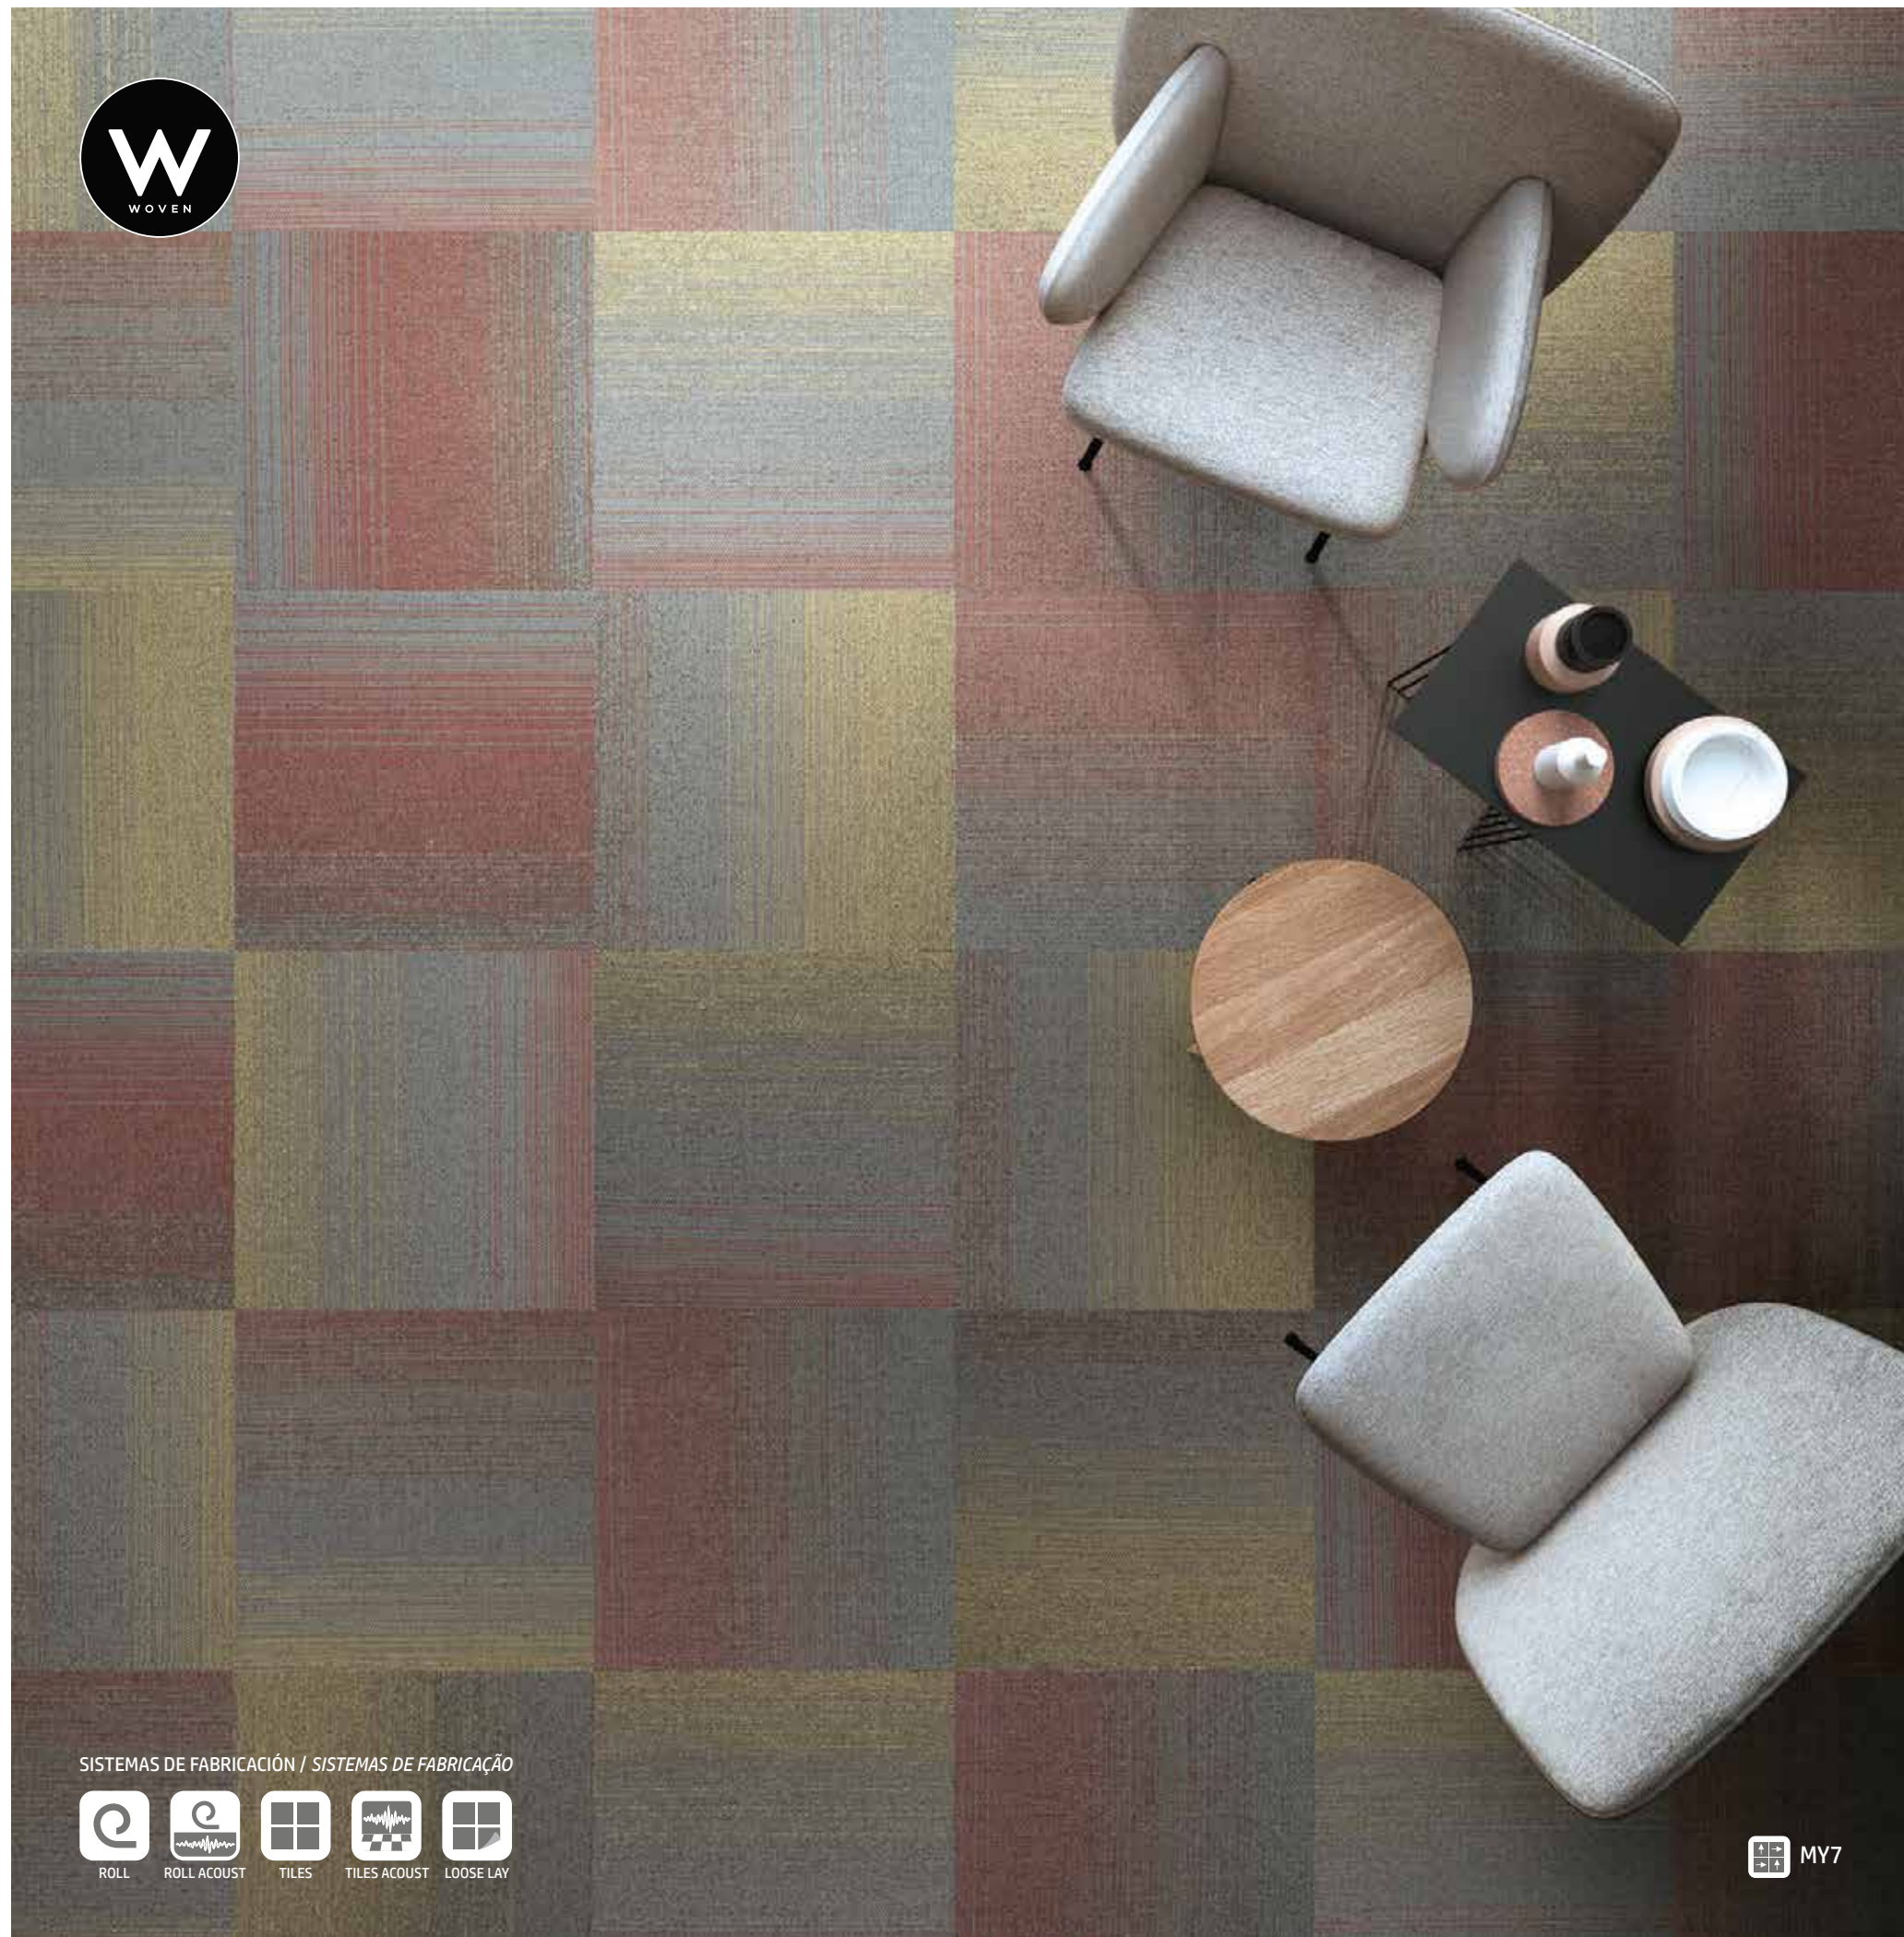


SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



WOVEN JACQUARD

Mysticshade



MYSTICSHADE MY3



MYSTICSHADE MY7

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO



AJEDREZ



SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



WOVEN JACQUARD *Rusty*




RUSTY RU2




RUSTY RU5

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO



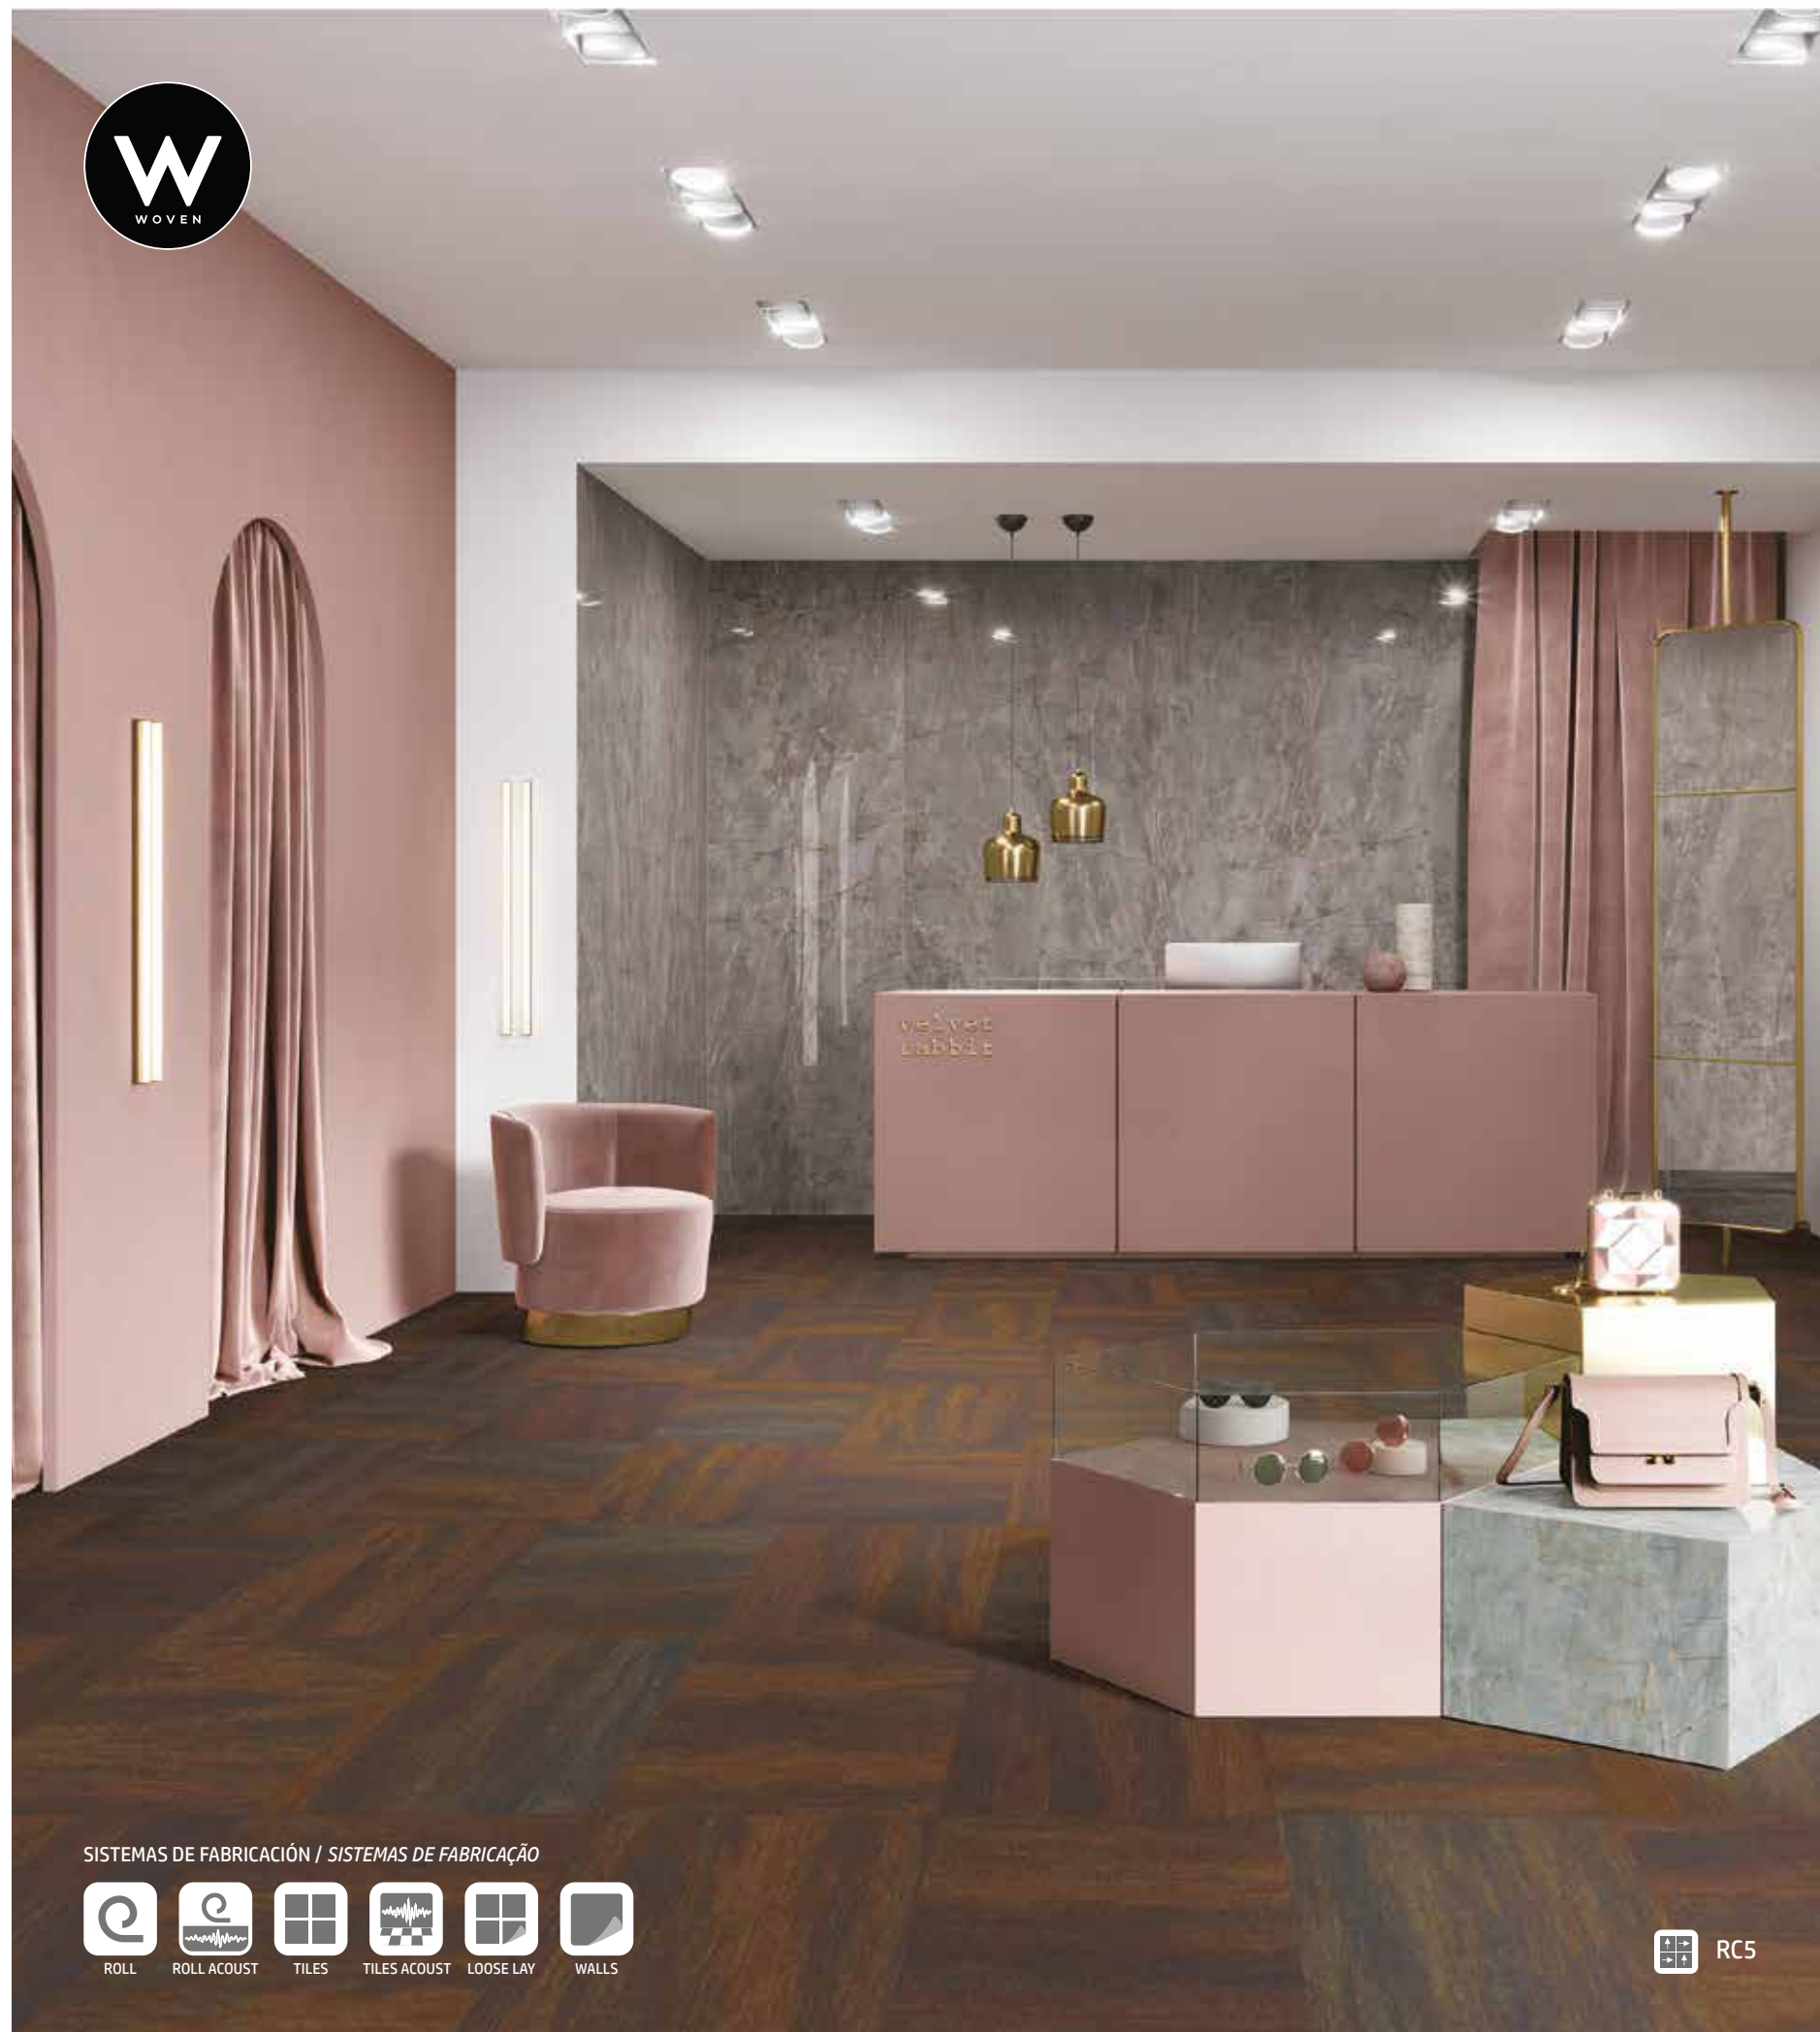

SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



WOVEN JACQUARD


Rainbow Cloud



RAINBOW CLOUD RC1



RAINBOW CLOUD RC2

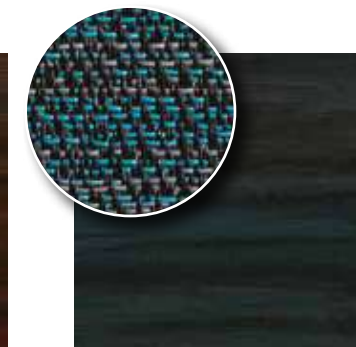

RAINBOW CLOUD RC3




RAINBOW CLOUD RC4



RAINBOW CLOUD RC5




RAINBOW CLOUD RC6



RAINBOW CLOUD RC7





RAINBOW CLOUD RC8

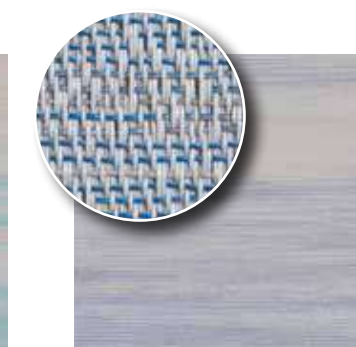

RAINBOW CLOUD RC9

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO



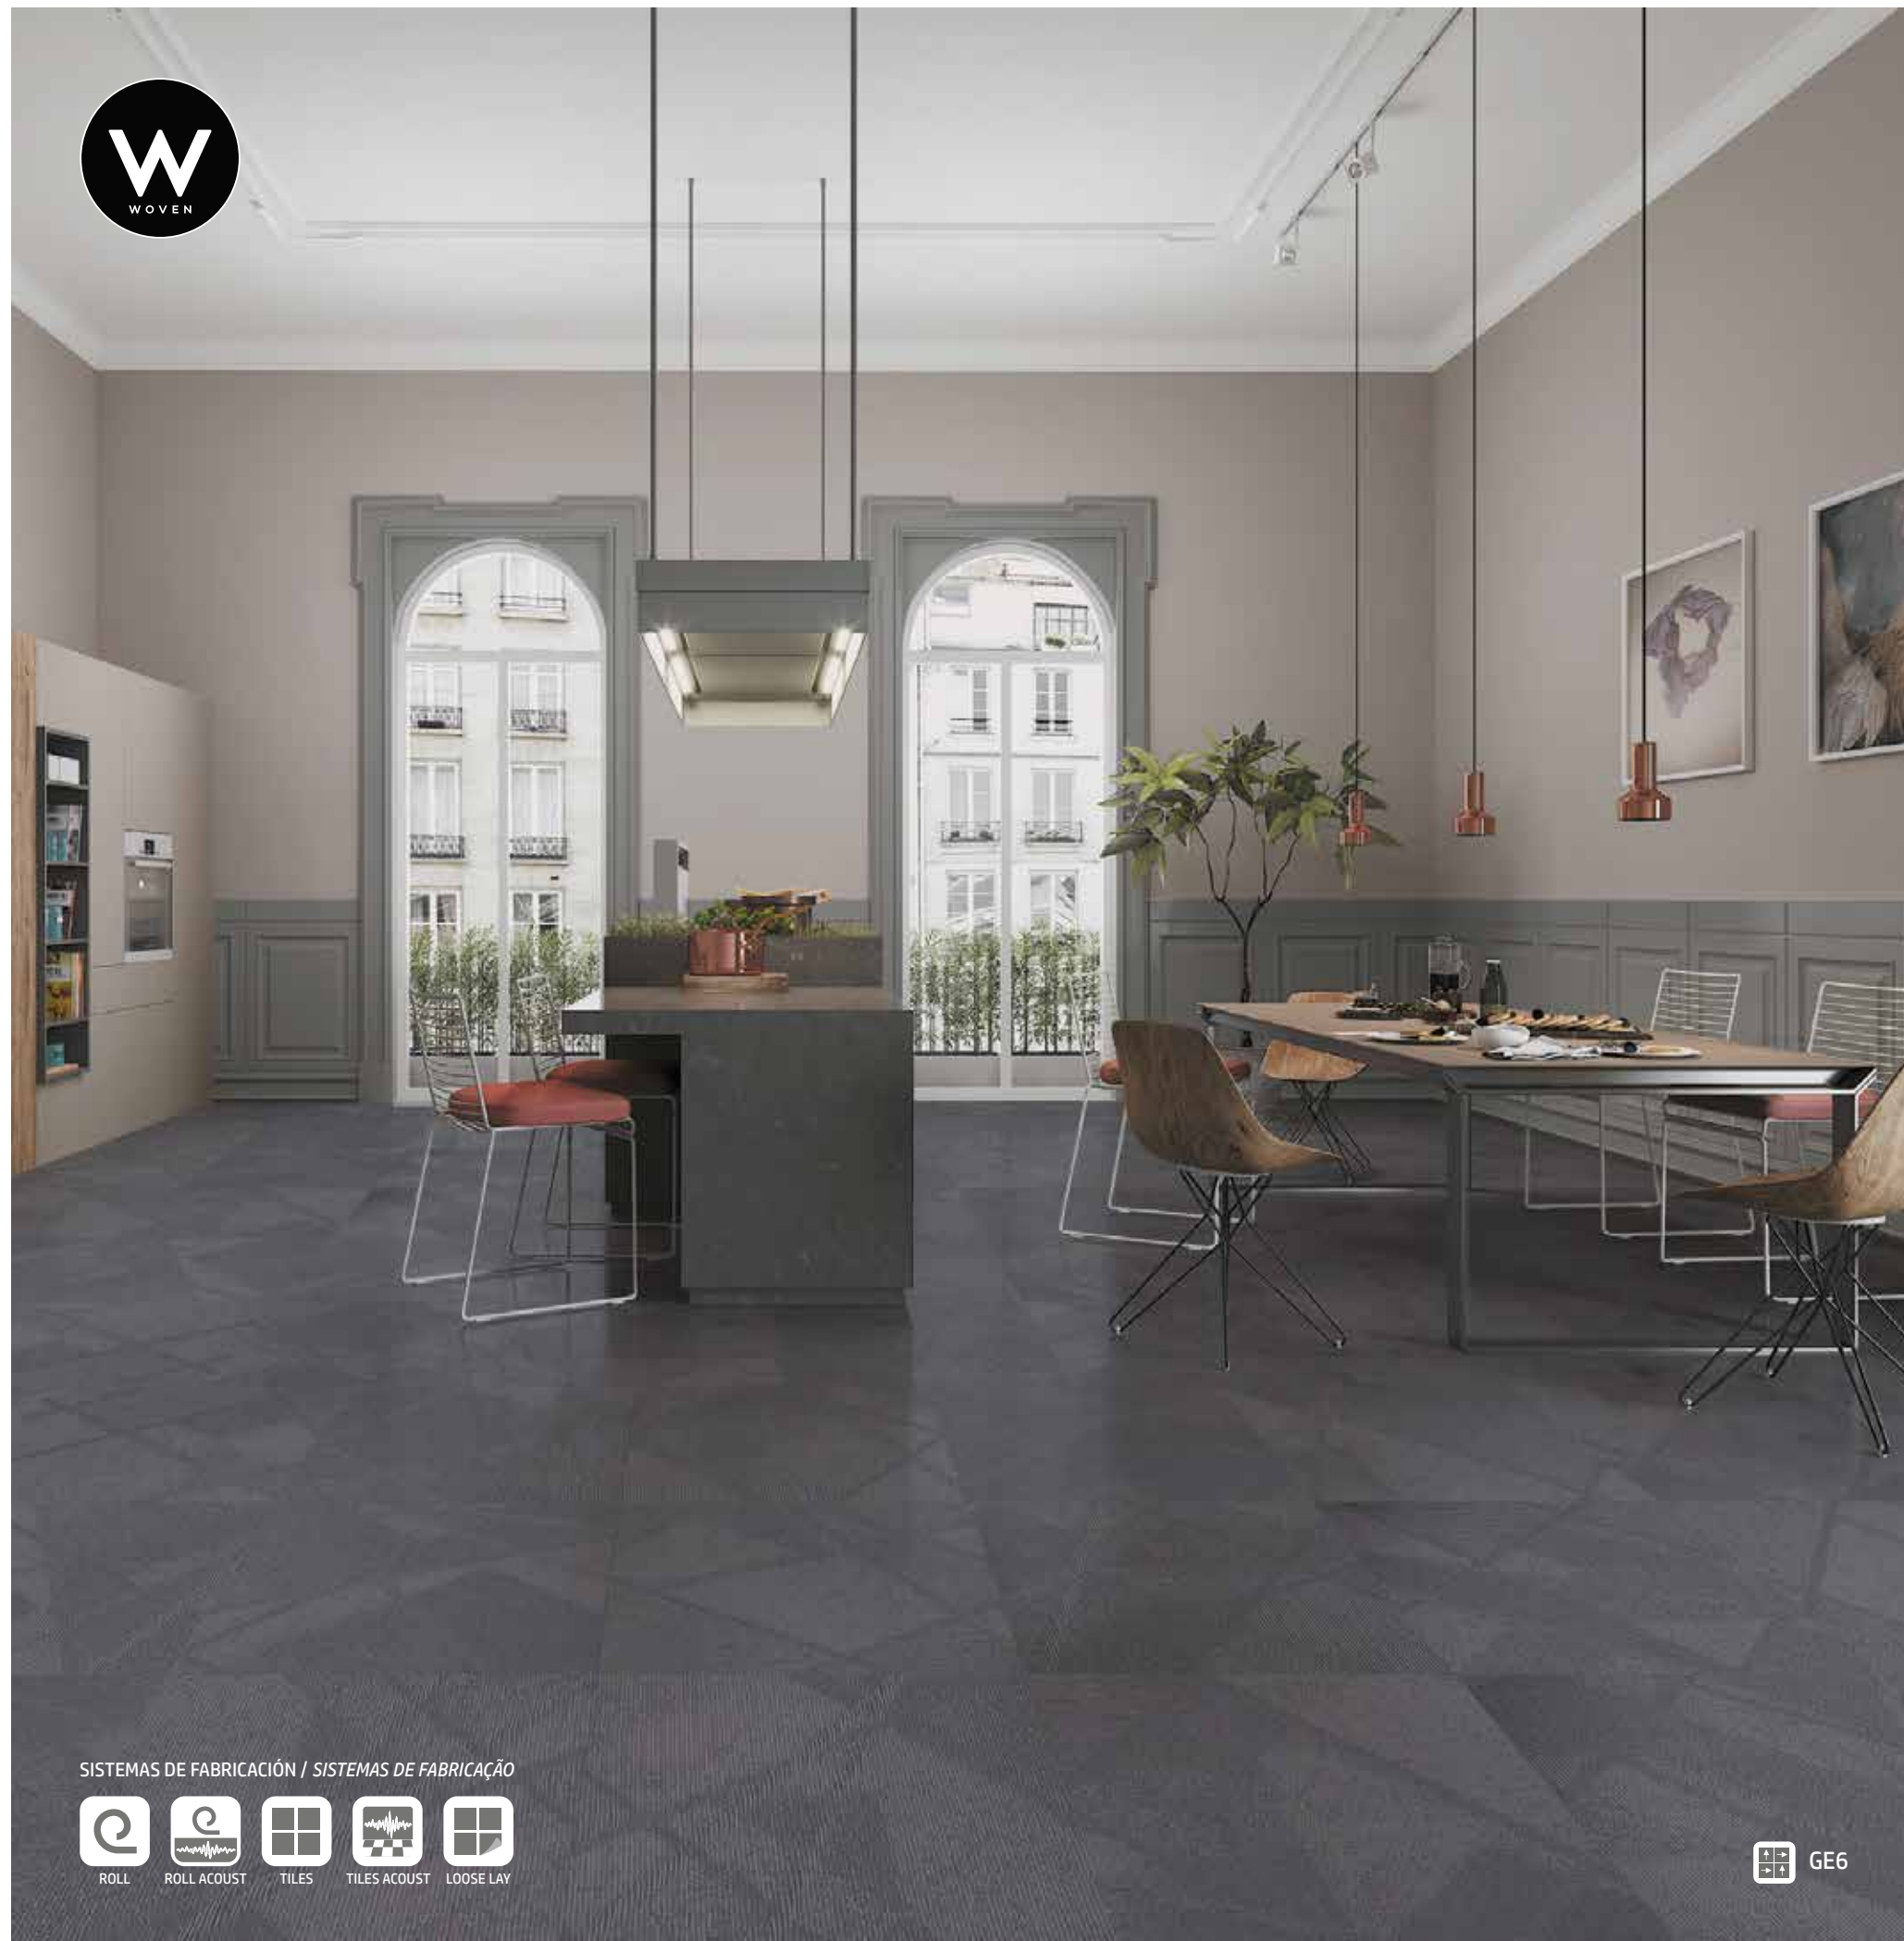


SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



WOVEN JACQUARD


Geometry




GEOMETRY GE1



GEOMETRY GE4



GEOMETRY GE5




GEOMETRY GE6

SISTEMAS DE INSTALACIÓN PARA LOSETAS
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO EM MOSAICO



AJEDREZ

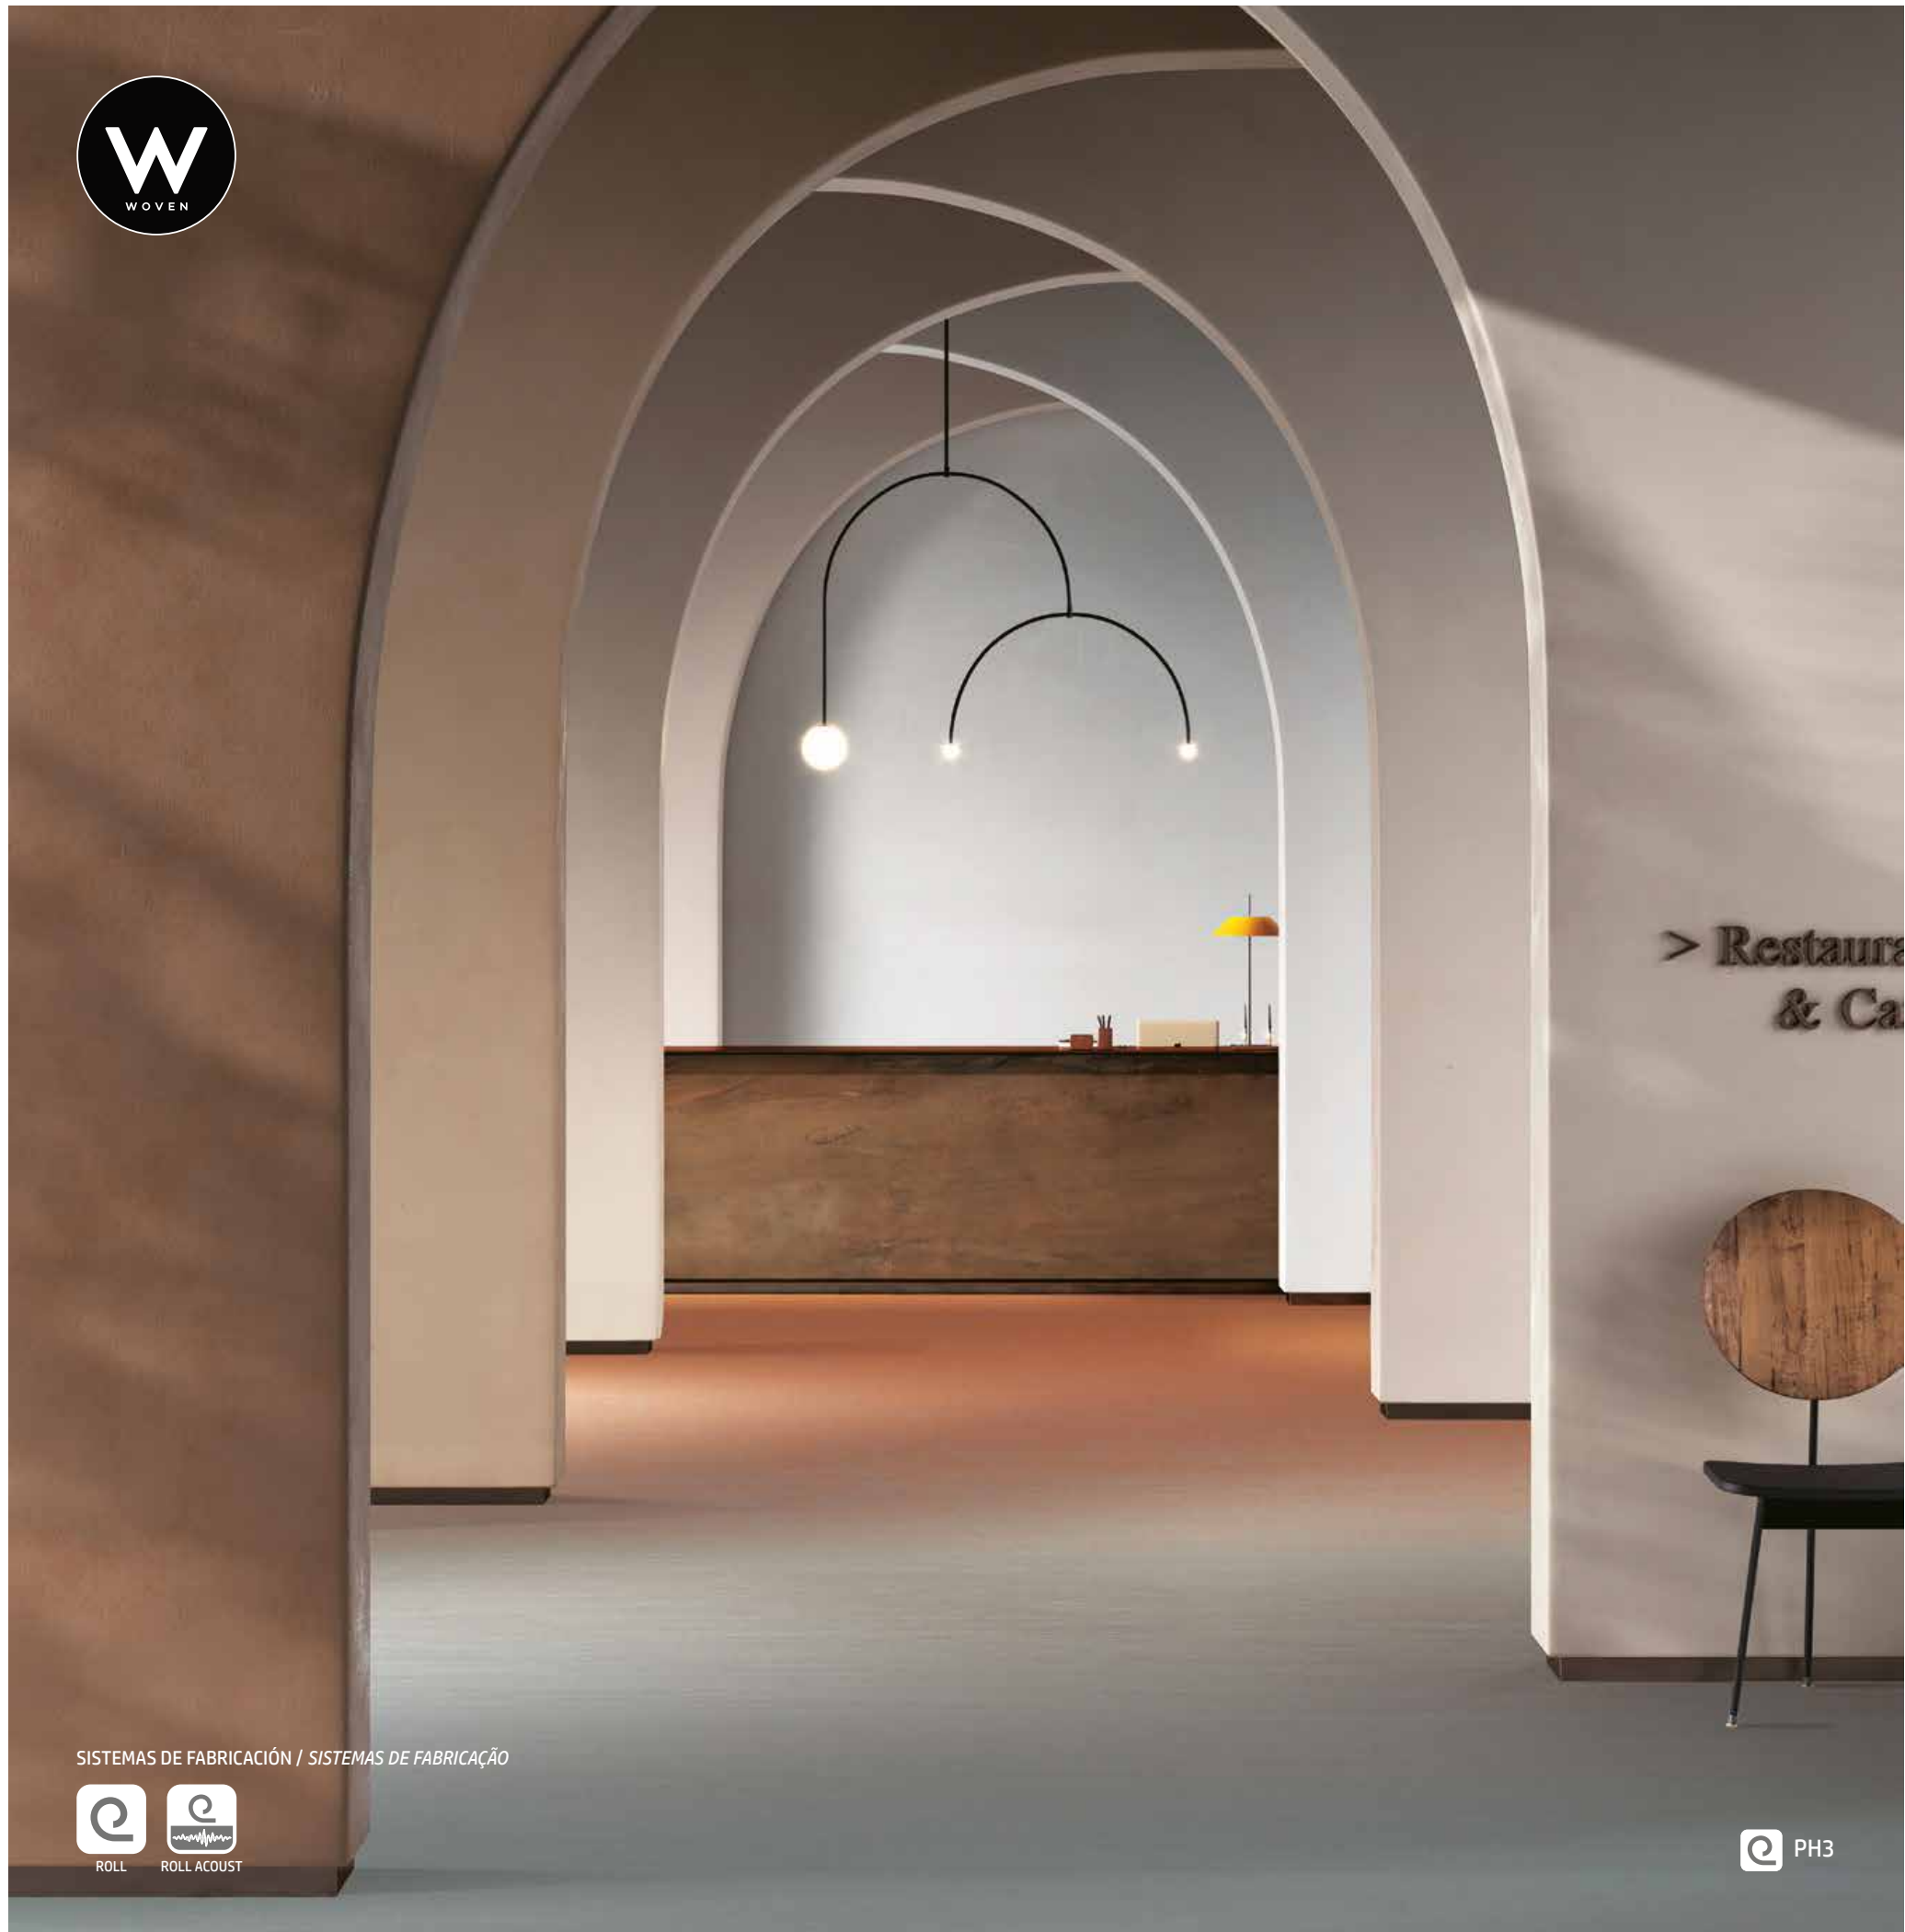

SISTEMAS DE FABRICACIÓN / SISTEMAS DE FABRICAÇÃO



ROLL





ROLL ACOUST



PH3

WOVEN JACQUARD


Phantom

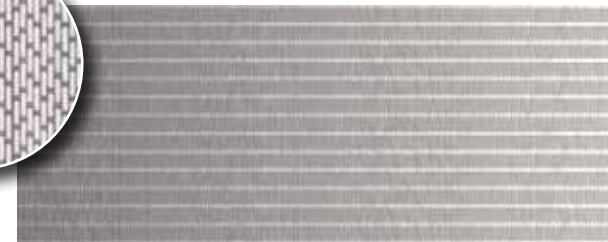


PHANTOM PH2




PHANTOM PH3



PHANTOM PH4




PHANTOM PH5



PHANTOM PH6

WOVEN ROLL
FICHA TÉCNICA

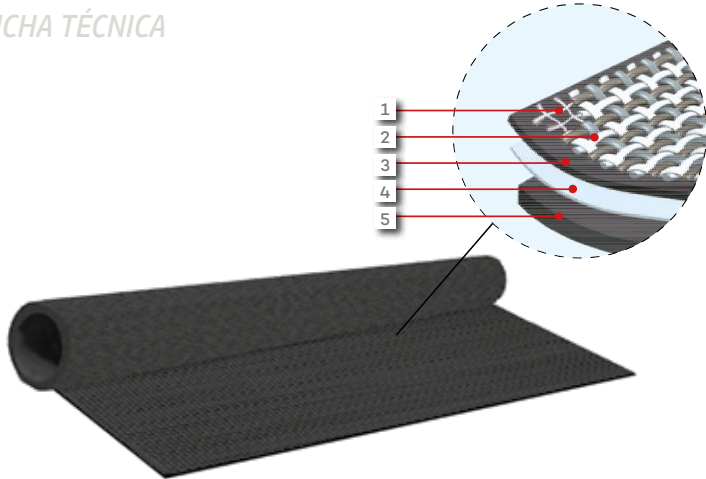

- 1. Núcleo de fibra de vidrio / Núcleo de fibra de vidro
2. Vinilo Woven / Tecido de vinil
3. PVC Rígido / PVC rígido
4. Refuerzo de fibra de vidrio / Reforço de fibra de vidro
5. PVC Rígido / PVC rígido

Table with 10 columns: 2,5mm ESPESOR, 14dB REDUCCIÓN DE RUIDO, clase 33 CAPA DE USO, SISTEMA PEGADO, 100% RESISTENTE AL AGUA, TEJIDO DE VINILO, TRATAMIENTO eZ CARE, FÁCIL LIMPIEZA, 15 años GARANTÍA DOMÉSTICA, 10 años GARANTÍA COMERCIAL, 2 x 10 m


Table with 3 columns: CARACTERISTICAS, TEST, WOVEN ROLL. Rows include Clasificación, Dimensiones, Espesor, Rendimiento acústico, Resistencia UV, Resistencia al fuego, Estabilidad dimensional, Resistencia silla de ruedas, Sangría residual, Resistencia térmica, Propiedad antiestática, Conductividad térmica, Propiedad antideslizante, Emisión de formaldehído, Curling, and Certificación.



NOTA: Al ser un producto textil, esta gama tiene una tolerancia del 2% de asimetría, conocida como efecto sesgo y lazo. Tolerancia máxima al deshilachado de 5 hilos interiores/ml garantizado. Tiene las propiedades de un pavimento textil y, en un mismo color de la misma producción, puede presentar diferencias que seleccionamos por tonos e identificamos en cada rollo. Antes de su instalación seleccione los diferentes tonos, evitando mezclarlos.



WOVEN ROLL ACOUSTIC
FICHA TÉCNICA

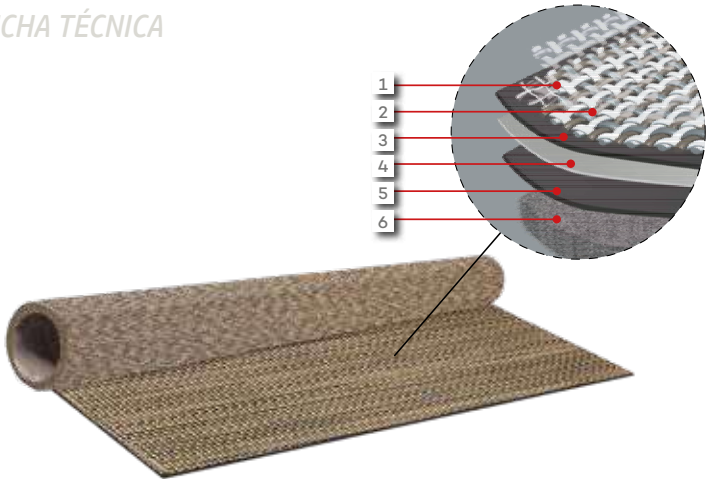

- 1. Núcleo de fibra de vidrio / Núcleo de fibra de vidro
2. Vinilo Woven / Tecido de vinil
3. PVC Rígido / PVC rígido
4. Refuerzo de fibra de vidrio / Reforço de fibra de vidro
5. PVC Rígido / PVC rígido
6. Base de fieltro / Base de feltro

Table with 10 columns: 4,6mm ESPESOR, 20dB REDUCCIÓN DE RUIDO, clase 33 CAPA DE USO, SISTEMA PEGADO, 100% RESISTENTE AL AGUA, TEJIDO DE VINILO, TRATAMIENTO eZ CARE, FÁCIL LIMPIEZA, 15 años GARANTÍA DOMÉSTICA, 10 años GARANTÍA COMERCIAL, 2 x 10 m


Table with 3 columns: CARACTERISTICAS, TEST, WOVEN ROLL ACOUSTIC. Rows include Clasificación, Dimensiones, Espesor, Rendimiento acústico, Resistencia UV, Resistencia al fuego, Estabilidad dimensional, Resistencia silla de ruedas, Sangría residual, Resistencia térmica, Propiedad antiestática, Conductividad térmica, Propiedad antideslizante, Emisión de formaldehído, Curling, and Certificación.




NOTA: Al ser un producto textil, esta gama tiene una tolerancia del 2% de asimetría, conocida como efecto sesgo y lazo. Tolerancia máxima al deshilachado de 5 hilos interiores/ml garantizado. Tiene las propiedades de un pavimento textil y, en un mismo color de la misma producción, puede presentar diferencias que seleccionamos por tonos e identificamos en cada rollo. Antes de su instalación seleccione los diferentes tonos, evitando mezclarlos.



WOVEN TILES
FICHA TÉCNICA

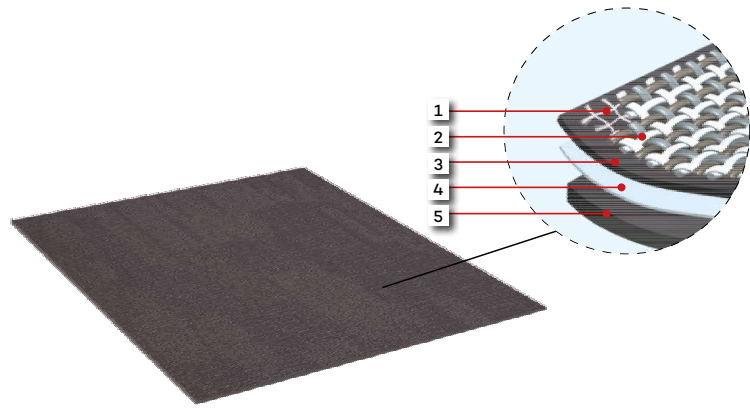

- 1. Núcleo de fibra de vidro / Núcleo de fibra de vidro
- 2. Vinilo Woven / Tecido de vinil (96% PVC, 1,5% Poliéster, 2,5% Fibra de vidro)
- 3. PVC Rígido / PVC rígido
- 4. Refuerzo de fibra de vidrio / Reforço de fibra de vidro
- 5. PVC Rígido / PVC rígido



Instalación en tablero de ajedrez o lineal*
Instalação em xadrez ou linear*
* LA INSTALACIÓN LINEAL SOLO ES POSIBLE EN DISEÑOS JAQUARD.
* A INSTALAÇÃO LINEAR SÓ É POSSIVEL EM PROJETOS JACQUARD.

Technical specifications for Woven Tiles: 3mm thickness, 14dB noise reduction, 33 class wear layer, welded system, 100% water resistant, woven fabric, ez care treatment, easy cleaning, 15 years domestic warranty, 10 years commercial warranty, 500 x 500 mm size.


CARACTERISTICAS	TEST	WOVEN TILES
Clasificación / Classificação	EN 685:2007	Clase 23 / 33
Dimensiones / Dimensões	EN 427	500 x 500 mm
Espesor / Grossura	EN 428	3 mm
Rendimiento acústico / Desempenho acústico	ISO 140-8:1997	Lw=14dB
Resistencia UV / Resistência UV	ISO 105-B02:1994	> Grado 6
Resistencia al fuego / Resistência ao fogo	EN ISO 9239-1 EN 13501-1:2007 EN ISO 11925-2	Bfl-s1
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	EN 433:1994	0,05% (dirección X+Y)
Resistencia silla de ruedas / Resistência de cadeira de rodas	EN 985	Uso contínuo
Sangría residual / Recuo residual	EN 433:1994	0,08 mm
Resistencia térmica / Resistência térmica	EN 12667(2001)	0,0639 m2 K/W*
Propiedad antiestática / Desempenho antiestático	EN 1815:1997	< 2 k/W
Conductividad térmica / Condutividade térmica	EN 12667 (2001)	0,0416 W/m.k
Propiedad antideslizante / Anti-derrapante	EN 51130 / EN 13893	R10 / > 0,3
Emisión de formaldehído / Emissão de formaldeído	EN 717-1	E1
Curling / Curling	EN 433:1994	1,5 mm
Certificación / Certification	EN 14041	No 1021 - cpd - 12/253




NOTA: Al ser un producto textil, esta gama tiene una tolerancia del 2% de asimetría, conocida como efecto sesgo y lazo. Tolerancia máxima al deshilachado de 5 hilos interiores/ml garantizado. Tiene las propiedades de un pavimento textil y, en un mismo color de la misma producción, puede presentar diferencias que seleccionamos por tonos e identificamos en cada rollo. Antes de su instalación seleccione los diferentes tonos, evitando mezclarlos.
NOTA: Sendo um produto têxtil, esta gama tem uma tolerância de 2% à assimetria, conhecida como viés e efeito loop. Tolerância máxima ao desgaste garantida de 5 fios internos/ml. Tem as propriedades de um pavimento têxtil e, na mesma cor da mesma produção, pode apresentar diferenças que seleccionamos por tonalidade e identificamos em cada rolo. Antes de instalar, seleccione as diferentes tonalidades, evitando misturá-las.



WOVEN TILES ACOUSTIC
FICHA TÉCNICA

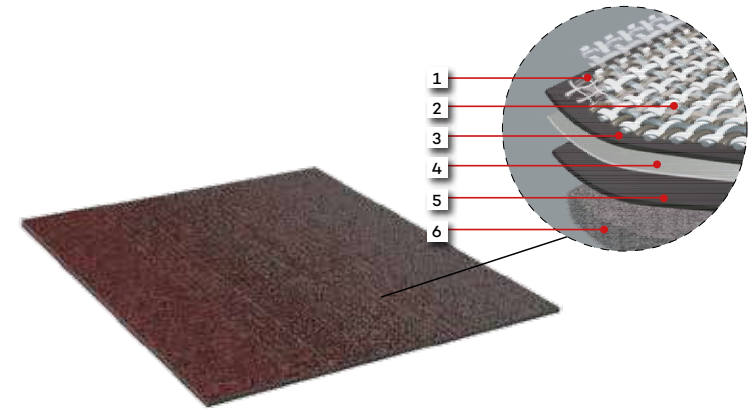

- 1. Núcleo de fibra de vidro / Núcleo de fibra de vidro
- 2. Vinilo Woven / Tecido de vinil (96% PVC, 1,5% Poliéster, 2,5% Fibra de vidro)
- 3. PVC Rígido / PVC rígido
- 4. Refuerzo de fibra de vidrio / Reforço de fibra de vidro
- 5. PVC Rígido / PVC rígido
- 6. Base de fieltro /Base de feltro



Instalación en tablero de ajedrez o lineal*
Instalação em xadrez ou linear*
* LA INSTALACIÓN LINEAL SOLO ES POSIBLE EN DISEÑOS JAQUARD.
* A INSTALAÇÃO LINEAR SÓ É POSSIVEL EM PROJETOS JACQUARD.

Technical specifications for Woven Tiles Acoustic: 4,6mm thickness, 20dB noise reduction, 33 class wear layer, welded system, 100% water resistant, woven fabric, ez care treatment, easy cleaning, 15 years domestic warranty, 10 years commercial warranty, 500 x 500 mm size.


CARACTERISTICAS	TEST	WOVEN TILES ACOUSTIC
Clasificación / Classificação	EN 685:2007	Clase 23 / 33
Dimensiones / Dimensões	EN 427	500 x 500 mm
Espesor / Grossura	EN 428	4,6 mm
Rendimiento acústico / Desempenho acústico	ISO 140-8:1997	Lw=20dB
Resistencia UV / Resistência UV	ISO 105-B02:1994	> Grado 6
Resistencia al fuego / Resistência ao fogo	EN ISO 9239-1 EN 13501-1:2007 EN ISO 11925-2	Bfl-s1
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional	EN 433:1994	0,05% (dirección X+Y)
Resistencia silla de ruedas / Resistência de cadeira de rodas	EN 985	Uso contínuo
Sangría residual / Recuo residual	EN 433:1994	0,08 mm
Resistencia térmica / Resistência térmica	EN 12667(2001)	0,0639 m2 K/W*
Propiedad antiestática / Desempenho antiestático	EN 1815:1997	< 2 k/W
Conductividad térmica / Condutividade térmica	EN 12667 (2001)	0,0416 W/m.k
Propiedad antideslizante / Anti-derrapante	EN 51130 / EN 13893	R10 / > 0,3
Emisión de formaldehído / Emissão de formaldeído	EN 717-1	E1
Curling / Curling	EN 433:1994	1,5 mm
Certificación / Certification	EN 14041	No 1021 - cpd - 12/253




NOTA: Al ser un producto textil, esta gama tiene una tolerancia del 2% de asimetría, conocida como efecto sesgo y lazo. Tolerancia máxima al deshilachado de 5 hilos interiores/ml garantizado. Tiene las propiedades de un pavimento textil y, en un mismo color de la misma producción, puede presentar diferencias que seleccionamos por tonos e identificamos en cada rollo. Antes de su instalación seleccione los diferentes tonos, evitando mezclarlos.
NOTA: Sendo um produto têxtil, esta gama tem uma tolerância de 2% à assimetria, conhecida como viés e efeito loop. Tolerância máxima ao desgaste garantida de 5 fios internos/ml. Tem as propriedades de um pavimento têxtil e, na mesma cor da mesma produção, pode apresentar diferenças que seleccionamos por tonalidade e identificamos em cada rolo. Antes de instalar, seleccione as diferentes tonalidades, evitando misturá-las.



WOVEN LOOSE LAY
FICHA TÉCNICA

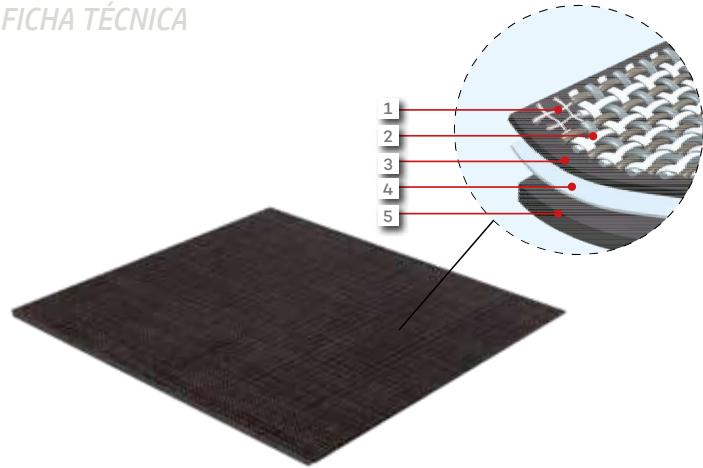

- 1. Núcleo de fibra de vidrio / Núcleo de fibra de vidro
2. Vinilo Woven / Tecido de vinil (96% PVC, 1,5% Poliéster, 2,5% Fibra de vidrio)
3. PVC Rígido / PVC rígido
4. Refuerzo de fibra de vidrio / Reforço de fibra de vidro
5. PVC Rígido / PVC rígido



Instalación en tablero de ajedrez o lineal*
Instalação em xadrez ou linear*
* LA INSTALACIÓN LINEAL SOLO ES POSIBLE EN DISEÑOS JAQUARD.
* A INSTALAÇÃO LINEAR SÓ É POSSIVEL EM PROJETOS JAQUARD.

Technical specifications for Woven Loose Lay: 4,2mm thickness, 14dB noise reduction, 33 class wear, system glued, 100% water resistant, woven fabric, ez care treatment, easy cleaning, 15 years domestic warranty, 10 years commercial warranty, 500 x 500 mm tiles.


Table with 3 columns: CARACTERISTICAS, TEST, and WOVEN LOOSE LAY. Rows include classification, dimensions, thickness, acoustic performance, UV resistance, fire resistance, dimensional stability, wheel resistance, residual shrinkage, thermal resistance, anti-static properties, thermal conductivity, slip resistance, formaldehyde emission, curling, and certification.



NOTA: Al ser un producto textil, esta gama tiene una tolerancia del 2% de asimetría, conocida como efecto sesgo y lazo. Tolerancia máxima al deshilachado de 5 hilos interiores/ml garantizado. Tiene las propiedades de un pavimento textil y, en un mismo color de la misma producción, puede presentar diferencias que seleccionamos por tonos e identificamos en cada rollo. Antes de su instalación seleccione los diferentes tonos, evitando mezclarlos.
NOTA: Sendo um produto têxtil, esta gama tem uma tolerância de 2% à assimetria, conhecida como viés e efeito loop. Tolerância máxima ao desgaste garantida de 5 fios internos/ml. Tem as propriedades de um pavimento têxtil e, na mesma cor da mesma produção, pode apresentar diferenças que seleccionamos por tonalidade e identificamos em cada rolo. Antes de instalar, seleccione as diferentes tonalidades, evitando misturá-las.



WOVEN CLIC INNOVA 7.0
FICHA TÉCNICA

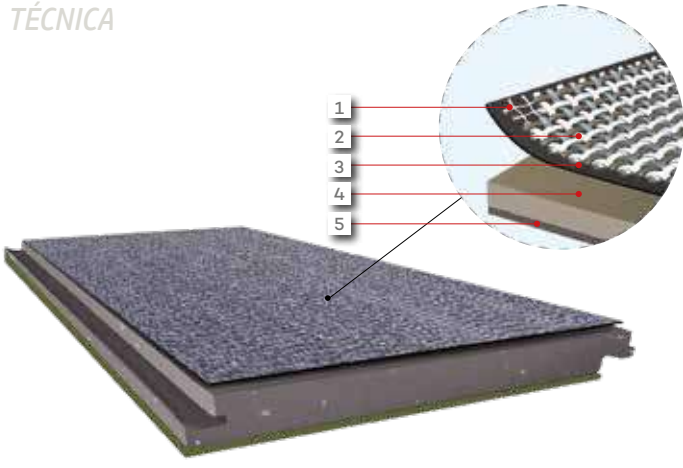

- 1. Núcleo de fibra de vidrio / Núcleo de fibra de vidro
2. Vinilo Woven / Tecido de vinil (97,8 % PVC, 1,3 % poliéster, 0,9 % fibra de vidrio)
3. Capa PVC de fusión directa / PVC de fusão direta
4. Tablero SPC Innova / Placa SPC Innova
5. Base acústica impermeable / Base acústica impermeável

Technical specifications for Woven Clic Innova 7.0: 7mm thickness, 19dB noise reduction, 33 class wear, system click, 16x12m=192m² dimensional stability, 100% water resistant, woven fabric, 15 years domestic warranty, 10 years commercial warranty, 1220 x 305 mm tiles.

Table with 3 columns: CARACTERISTICAS, TEST, and WOVEN CLIC INNOVA 7.0. Rows include classification, dimensions, thickness, acoustic performance, UV resistance, fire resistance, dimensional stability, wheel resistance, residual shrinkage, thermal resistance, anti-static properties, thermal conductivity, slip resistance, formaldehyde emission, curling, and certification.




NOTA: Al ser un producto textil, esta gama tiene una tolerancia del 2% de asimetría, conocida como efecto sesgo y lazo. Tolerancia máxima al deshilachado de 5 hilos interiores/ml garantizado. Tiene las propiedades de un pavimento textil y, en un mismo color de la misma producción, puede presentar diferencias que seleccionamos por tonos e identificamos en cada rollo. Antes de su instalación seleccione los diferentes tonos, evitando mezclarlos.
NOTA: Sendo um produto têxtil, esta gama tem uma tolerância de 2% à assimetria, conhecida como viés e efeito loop. Tolerância máxima ao desgaste garantida de 5 fios internos/ml. Tem as propriedades de um pavimento têxtil e, na mesma cor da mesma produção, pode apresentar diferenças que seleccionamos por tonalidade e identificamos em cada rolo. Antes de instalar, seleccione as diferentes tonalidades, evitando misturá-las.



WOVEN WALLS

FICHA TÉCNICA

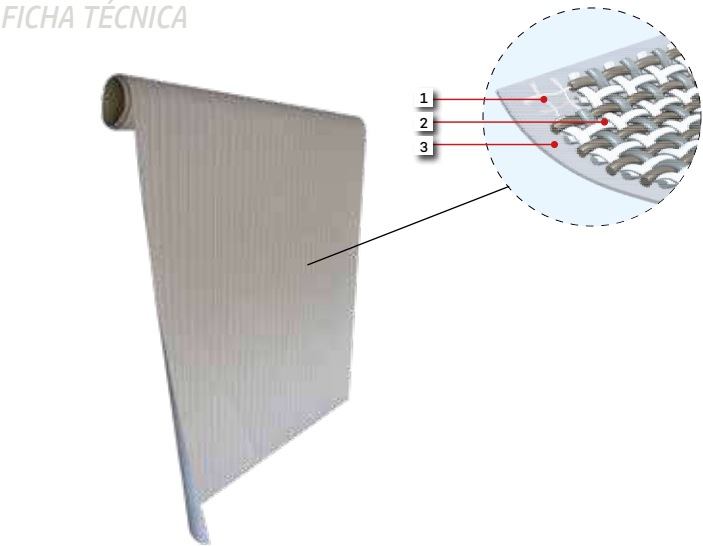

1. Núcleo de fibra de vidrio / Núcleo de fibra de vidro
2. Vinilo Woven / Tecido de vinil
(90% PVC, 6,2% Poliéster, 3,8% Fibra de vidrio)
3. Base Non-Woven 100% poliéster / Base Não Tecido 100% Poliéster

1,6mm ESPESOR	SISTEMA PEGADO	100% RESISTENTE AL AGUA	TEJIDO DE VINOLO	FÁCIL LIMPIEZA	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	1 x 15 m
------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------

CARACTERISTICAS	TEST	WOVEN WALLS
Construcción / Construção	--	Vinilo Woven / Base Non Woven
Dimensiones / Dimensões	EN 427	1 x 15 m
Espesor / Grossura	EN 428	1,6 mm
Resistencia al fuego / Resistência ao fogo	EN 13501-1:2007 + A1:2009	B-s1,d0
Absorción del sonido / Absorção sonora	--	αW = 0,05
Liberación de formaldehído / Liberação de formaldeído	--	Aprobado (120mg/Kg)
Liberación de cloruro de vinilo / Liberação de Cloreto de Vinila	--	Monómero -Aprobado (<0,2 mg/kg)
Resistencia térmica / Resistência térmica	--	Sin rendimiento determinado



Ramie RA4

NOTA: Al ser un producto textil, esta gama tiene una tolerancia del 2% de asimetría, conocida como efecto sesgo y lazo. Tolerancia máxima al deshilachado de 5 hilos interiores/ml garantizado. Tiene las propiedades de un pavimento textil y, en un mismo color de la misma producción, puede presentar diferencias que seleccionamos por tonos e identificamos en cada rollo. Antes de su instalación seleccione los diferentes tonos, evitando mezclarlos.

NOTA: Sendo um produto têxtil, esta gama tem uma tolerância de 2% à assimetria, conhecida como viés e efeito loop. Tolerância máxima ao desgaste garantida de 5 fios internos/ml. Tem as propriedades de um pavimento têxtil e, na mesma cor da mesma produção, pode apresentar diferenças que seleccionamos por tonalidade e identificamos em cada rolo. Antes de instalar, seleccione as diferentes tonalidades, evitando misturá-las.



WOVEN ROLL

2,5mm ESPESOR	14dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA PEGADO	100% RESISTENTE AL AGUA	TEJIDO DE VINOLO	TRATAMIENTO eZ CARE	FÁCIL LIMPIEZA	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	2 x 10 m
------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------

WOVEN ROLL ACOUSTIC

4,6mm ESPESOR	20dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA PEGADO	100% RESISTENTE AL AGUA	TEJIDO DE VINOLO	TRATAMIENTO eZ CARE	FÁCIL LIMPIEZA	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	2 x 10 m
------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------

WOVEN TILES

3mm ESPESOR	14dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA PEGADO	100% RESISTENTE AL AGUA	TEJIDO DE VINOLO	TRATAMIENTO eZ CARE	FÁCIL LIMPIEZA	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	500 x 500 mm
----------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------

WOVEN TILES ACOUSTIC

4,6mm ESPESOR	20dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA PEGADO	100% RESISTENTE AL AGUA	TEJIDO DE VINOLO	TRATAMIENTO eZ CARE	FÁCIL LIMPIEZA	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	500 x 500 mm
------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------

WOVEN LOOSE LAY

4,2mm ESPESOR	14dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA PEGADO	100% RESISTENTE AL AGUA	TEJIDO DE VINOLO	TRATAMIENTO eZ CARE	FÁCIL LIMPIEZA	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	500 x 500 mm
------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------

WOVEN CLIC INNOVA 7.0


7mm ESPESOR	19dB REDUCCIÓN DE RUIDO	clase 33 CAPA DE USO	SISTEMA CLICK	16x12 m = 192m ² ESTABILIDAD DIMENSIONAL	100% RESISTENTE AL AGUA	TEJIDO DE VINOLO	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	1220 x 305 mm
----------------	-------------------------------	-------------------------	------------------	--	-------------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------

WOVEN WALLS

1,6mm ESPESOR	SISTEMA PEGADO	100% RESISTENTE AL AGUA	TEJIDO DE VINOLO	FÁCIL LIMPIEZA	15 años GARANTÍA DOMÉSTICA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	1 x 15 m
------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------



WOVEN TILES	WOVEN TILES ACOUSTIC	WOVEN LOOSE LAY	WOVEN CLIC INNOVA 7.0
----------------	----------------------------	--------------------	-----------------------

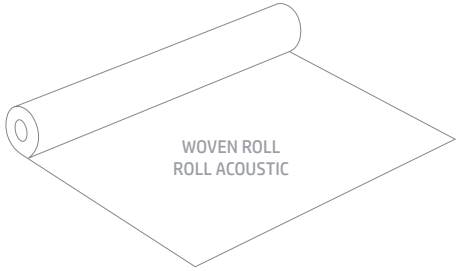



Pol. Ind. Molí del Racó, Nave 2
08770 - Sant Sadurní d'Anoia - Barcelona (Espanya)
Tel.: +34 93 891 31 79
info@licoiberica.com

www.ibericafloors.com